

Inhalt

Bindemittel / Mörtel	.5
Zement / Kalk	
Fertigbeton / Estrich	. 5
Betonspachtel	. 7
Kaltasphalt	. 8
Mörtelsysteme	. 9
Nivellierung	12
Putze	15
Innenbereich	15
Außenbereich	17
Bauchemie	21
Grundierung	21
Bauschäume	23
Gleitmittel	23
Fliesenkleber	24
Fugenmaterial	
Pflegemittel	
Abdichtung	29
Flachdachabdichtung	29
Bauwerksabdichtung	
Innenbereich	
Entwässerung	
Geotextil	
Drainage	
Punktentwässerung	
Schächte	
Linienentwässerung	
Bautechnik	
Folien	
Abdeckvliese	
Profile	
	47
Zubehör / Konfektionsware	48
Luftdicht / Winddicht	
Unterspannbahn / Fassadenbahn	
Steildach-Zubehör	
Bodensysteme	
Verlegehilfen	
Durchführungen!	
Kabelschacht	
Bodenbelag	
Außenbereich.	
Werkzeug	
Diamantwerkzeug	
Montagepistolen	
Schneiden	
Markieren	
Zubehör	

Von Profis lernen.

Seit 137 Jahren schauen wir genau hin und bieten Ihnen heute mit unserem Kemmler Sortiment eine auf Sie abgestimmte Auswahl an Baustoffen und Werkzeugen für Ihre Bauvorhaben.

Dabei garantieren wir Premium-Qualität zum TOP Preis-Leistungsverhältnis und Lagerverfügbarkeit gepaart mit hoher Beratungskompetenz exklusiv in unserem gesamten Vertriebsgebiet.

Seit 2010 bestätigen uns Profis und Fachleute den sehr hohen Qualitätsstandard unserer Marke Kemmler. Entsprechend Ihrer Anforderungen erhalten Sie erstklassige Baumaterialien in idealen Gebindegrößen für eine effiziente Handhabung.

Wir überzeugen durch


- Premium Qualität
- ein TOP Preis-Leistungsverhältnis
- Verfügbarkeit in unserem gesamten Vertriebsnetz
- Produkte in idealer Gebindegröße
- ein umfassendes, auf Sie abgestimmtes Sortiment

Überzeugen Sie sich selbst und finden Sie auf den Folgeseiten passende Produkte für Ihr Projekt.

Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Hier finden Sie weitere Informationen zu den einzelnen Produkten sowie technische Merkblätter, Leistungserklärungen und Sicherheitsdatenblätter.



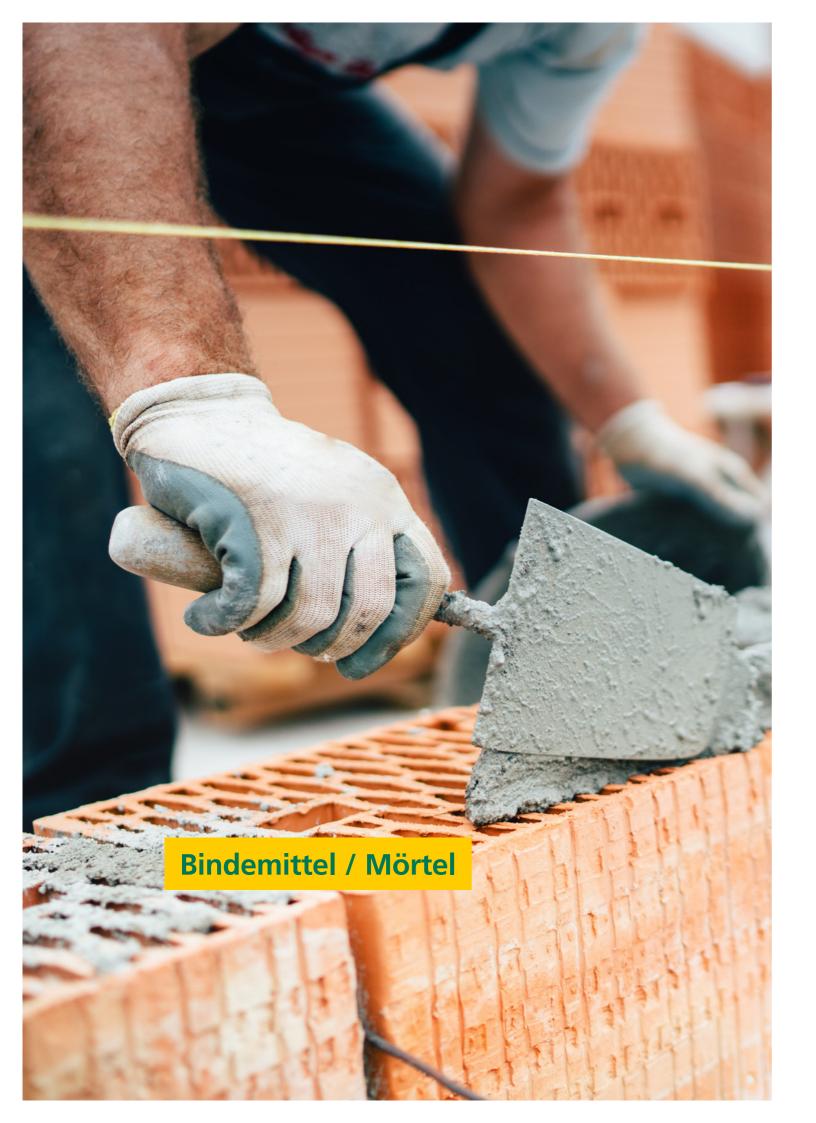

Zement / Kalk

Kemmler TZ25 Trasszement

- Bindemittel mit Trass
- Geeignet zur Herstellung von widerstandsfähigen Baustellenmörteln, z.B. Vormauerwerk und Verlegemörtel
- Insbesondere für die Verlegung von empfindlichen Natursteinbelägen und keramischen Bodenbelägen bzw. Platten
- Für innen und außen
- Zementklasse CEM I 32,5 R
- Schüttdichte ca. 1,05 kg/dm³





Kemmler TZ25 Trasszement			
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler TZ25 Trasszement, graubeige	2001310036	25 kg	Sack

Fertigbeton / Estrich

Kemmler SF34 Fix-Beton

- Schnell erhärtender Beton zum Montieren und Fixieren von Zaunpfählen, Wäschespinnen etc. ohne Anmischen
- Für innen und außen
- Vielseitig einsetzbarer Beton
- Nicht für DIN-relevante Bauteile geeignet
- Mineralisch
- Schnell erhärtend
- Güteüberwacht und chromatarm
- Hochwertiges Bindemittel gem. DIN EN 197
- Zuschlagstoffe gem. DIN EN13139
- Körnung 0–8 mm





Kemmler SF34 Fix-Beton			
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler SF34 Fix-Beton, grau	2001080033	25 kg	Sack

Kemmler EBR08 Estrich-Beton

- Für innen und außen
- Zur Erstellung von feingliedrigen Betonteilen, Platten und Zaunpfählen, Estrichen, Fundamenten, Tür- und Fensterstürzen, Schornsteinköpfen und Gartenmauern
- Als Verbundestrich oder schwimmender Estrich, Fußboden in Keller, Garagen, Werkstätten
- Auch als Heizestrich geeignet
- Witterungsbeständig und frostsicher nach Erhärtung
- Einfach anzumischen
- Mineralische Zuschlagstoffe gem. DIN EN 13139
- Güteüberwacht und chromatarm
- Körnung 0–8 mm (Rundkorn)
- Druckfestigkeit 30 N/mm²



Inhalt

30 kg



Kemmler EBR08 Estrich-Beton		
Bezeichnung	ArtNr.	
Kemmler EBR08 Estrich-Beton	2001080032	

Sack

Bindemittel / Mörtel

Kemmler EB08 Estrich-Beton

- Für innen und außen
- Zur Erstellung von feingliedrigen Betonteilen, Platten und Zaunpfählen, Estrichen, Fundamenten, Tür- und Fensterstürzen, Schornsteinköpfen und Gartenmauern
- Als Verbundestrich oder schwimmender Estrich, Fußboden in Keller, Garagen, Werkstätten
- Auch als Heizestrich geeignet
- Witterungsbeständig und frostsicher nach Erhärtung
- Einfach anzumischen
- Mineralische Zuschlagstoffe gem. DIN EN 13139
- Güteüberwacht und chromatarm
- Körnung 0–8 mm (Spitzkorn)
- Druckfestigkeit 30 N/mm²





Kemmler EB08 Estrich-Beton			
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler EB08 Estrich-Beton	2001080023	30 kg	Sack

Kemmler BE101 Beton-Estrich

- Zur Herstellung von Beton und Stahlbeton, Betonestrich, als Verbundestrich, schwimmender Estrich und Heizestrich
- Für innen und außen
- Leicht verarbeitbar
- Handverarbeitbar
- Zementklasse C25/30
- Körnung 0–8 mm





Kemmler BE101 Beton-Estrich			
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler BE101 Beton-Estrich	2001080022	30 kg	Sack

Kemmler VG04 Vergussmörtel

- Gebrauchsfertige Trockenmischung aus hochwertigem Zement (DIN 1164/EN 197), natürlich runden Quarzzuschlägen (EN 12620) und zugelassenen Betonzusatzmitteln (Zulassungsnummer 0921-BPR-2009)
- Geprüft nach DAfStb-Richtlinie
- Für innen und außen
- Verbindet Beton mit Stahl und Betonfertigteile miteinander, kraftschlüssig, dauerhaft und rationell, z.B. Sockel für Stahlstützen, Auflager für Maschinen oder Brückenlager, Werkstücke wie Fixatoren, Anker, Rohrdurchführungen (z.B. in Trinkwasserbehältern) oder sonstige Stahleinbauteile
- Zum Untergießen von Gleisanlagen und Kranbahnschienen als feste Fahrbahn
- Zum Verbinden von Fertigteilelementen (Arbeits-, Stoß- und Lagerfugen)
- Entwickelt hohe Festigkeiten
- Hoch belastbar schon 24 Stunden nach dem Verguss
- Beständig gegen Frost, Tausalz, Rohöl und Folgeprodukte
- Wasserundurchlässig
- Nicht brennbar und somit für die brandschutztechnische Vermörtelung geeignet
- Ist chromatarm gemäß Direktive 2003/53/EG und hat eine Zulassung für den Trinkwasserbereich
- Körnung 0–4 mm
- Vergusshöhe 20-100 mm
- Druckfestigkeitsklasse C 55/67





Kemmler VG04 Vergussmörtel			
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler VG04 Vergussmörtel, grau	2001270122	25 kg	Sack

Kemmler SE34 Schnellestrich-Fertigmörtel

- Mineralisch
- Schnellabbindend
- Chloridfrei
- Gutes Wasserrückhaltevermögen
- Gute Untergrundhaftung
- Diffussionsoffen
- Stoß- und kratzfest
- Sehr hohe Früh- und Endfestigkeiten erreichbar
- Sehr gute Maschinengängigkeit
- Idealer Untergrund für nachfolgende Belagsarbeiten
- Als Heizestrich nach zwei Tagen aufheizbar





Kemmler SE34 Schnellestrich-Fertigmörtel			
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler SE34 Schnellestrich-Fertigmörtel	3055200048	30 kg	Sack

Betonspachtel

Kemmler BS25 Beton-Spachtel

- Für innen und außen, Wand, Boden und Decke
- Wasser- und witterungsbeständig
- Hervorragende Standfestigkeit
- Bis auf dünnste Schichten ausziehbar
- Verarbeitungszeit: 20-30 Minuten
- Lässt sich leicht und rationell verarbeiten
- Das Material ist sehr schwindarm
- Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII
- Verbrauch: ca. 1,3 kg/m² je Schichtdicke
- Schichtdicke: 1,5 mm
- Wasserbedarf: 6–6,5 | Wasser auf 25 kg Kemmler BS25 Beton-Spachtel
- ullet Verarbeitungstemperatur: Ab +5 C° bis max. + 25 C°





Kemmler BS25 Beton-Spachtel

Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler BS25 Beton-Spachtel	2001210042	25 kg	Sack

Kaltasphalt

Kemmler Bitumenfix

- Für alle Instandsetzungsarbeiten im Fahrbahnbereich (Asphalt oder Beton), z.B. Anschluss Kanaldeckel/Fahrbahn, an Hydranten und Schiebern, kleine und große Schlaglöcher, kleine Einschnitte in der Fahrbahn, bei Kabelaufbrüchen, dauerhafte Reparatur von Schadstellen auf Straßen, Wegen und Plätzen aller Belastungsklassen gem. RStO
- Gebrauchsfertig, einkomponentig
- Ohne Grundierung verarbeitbar
- Einbau ist sowohl bei Nässe als auch bei Frost möglich
- Mit Heißasphalt überarbeitbar
- Sofort nach dem Einbau belastbar
- Einfach zu verarbeiten
- Für Wasserschutzzonen 2+3 geeignet





Kemmier Bitumentix			
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler BF03 Bitumenfix, Körnung 0–3 mm	1090200015	25 kg	Eimer
Kemmler BF05 Bitumenfix, Körnung 0–5 mm	1090200006	25 kg	Eimer

Bodenverbesserung

Kemmler RRH1 2-K Reparatur- und Rissharz

- Schnellhärtendes zweikomponentiges Polyurethanharz (PU-Harz und Härter)
- Speziell zum Vergießen von Rissen und Scheinfugen im Unterlagsboden sowie zum Verkleben von Nagelleisten, Natur- und Kunststein, Beton und Metall
- Für innen und außen
- Praktisch geruchlos
- Wasserfrei
- Sehr ergiebig
- Hoch belastbar • Streckbar mit Quarzsand
- Niedrigviskos
- Gutes Eindringvermögen
- Auf Fussbodenheizung geeignet





Kemmler RRH1 2-K Reparatur- und Rissharz

Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler RRH1 2-K Reparatur- und Rissharz	5240030023	1 kg	Kombi-Dose

Mörtelsysteme

Kemmler SBM18 Schachtbaumörtel

- Gebrauchsfertige Trockenmischung auf Zementbasis
- Nicht schrumpfend mit kurzer Verarbeitungs- und Abbindezeit
- Entspricht den Anforderungen eines WW-Schachtkopfmörtels, plastisch, gemäß DIN 19573 Tabelle 12, Mörtel für Neubau und Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden
- Für kraftschlüssige Verbindungen, bei denen ein schnelle Belastung bzw. Weitermontage erforderlich ist, z.B. in und an Schachtbauwerken, zur Schachtrahmen-Nivellierung, wenn nicht vergossen werden kann, zum Setzen von Schachtabdeckungen und Straßeneinläufen, zum Verlegen von Platten, Kantensteinen und Rinnen, für Schachtrahmenregulierung (unterstopfen), zum Einsetzen von Steigeisen, zum Verfugen und Mauern von Schächten, Rinnen und Bermen, zur Reparatur von Betonschachtringen, zum Vermauern von Kanalklinkern
- Für Aufbauhöhen bis max. 30 mm
- Mit Kelle verarbeitbar
- Schrumpft nicht
- Entwickelt bereits nach kurzer Zeit Festigkeiten, die eine Belastbarkeit zulassen
- Ab ≥ 1°C verarbeitbar
- Frost-, tausalz- und sulfatbeständig, säuren-/laugenbeständig von pH 4,0 bis 11,0 (kurzfristig von 2,0 bis 12,0)
- Wasserundurchlässig
- Chloridfrei und chromatarm gemäß Direktive 2003/53/EG
- Körnung 0–1 mm
- Druckfestigkeit 2 N/mm²
- Baustoffklasse A1





Kemmler SBM18 Schachtbaumörtel			
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler SBM18 Schachtbaumörtel, grau	1055150003	18 ka	Eimer

Kemmler LM21 Leichtmauermörtel

- Zum Vermauern hochwärmedämmender Wandbaustoffe wie z.B. Leichthochlochziegel, Porenbeton, Bimshohlblocksteine, zum Verfüllen von Schlitzen, zum Ausfüllen und Vermörteln von Schlitzen und Aussparungen
- Für homogenes Mauerwerk ohne Wärmebrücken in der Mörtelschicht
- Zur Verbesserung der Dämmwerte im Mauerwerksbau bezüglich des Nachweises der gesetzlichen Wärmeschutzverordnung
- Wärmedämmend
- Kein Wässern durch eingestelltes Wasserrückhaltevermögen
- Geschmeidig und leicht zu verarbeiten
- Hohe Ergiebigkeit
- Kein Quarzsandzusatz
- Güteüberwacht und chromatarm
- Körnung 0-4 mm
- Druckfestigkeit > 5 N/mm²
- Mörtelgruppe M5





Kemmler LM21 Leichtmauermörtel				
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE	
Kemmler LM21 Leichtmauermörtel	2001120023	17,5 kg	Sack	

Kemmler KZM30 Kalk-Zement-Mörtel

- Mauer- oder Verlegemörtel für Natursteine
- Für innen und außen
- Zur Herstellung von Verlegemörtel für Naturwerksteinplatten und Stufen, für Fliesen und keramische Platten, als Mauermörtel für Mauerwerk der Mörtelgruppe MG III und als Zementputzmörtel der Mörtelgruppe P III bei Handverarbeitung
- Mineralisch
- Mit besonderen Additiven zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit
- Gute Haftung
- Chromatarm
- Körnung 0–4 mm
- Druckfestigkeit 5 N/mm²
- Mörtelgruppe P III





Kemmler KZM30 Kalk-Zement-Mörtel

Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler KZM30 Kalk-Zement-Mörtel	2001110025	30 kg	Sack

Kemmler ZM01 Zementmörtel

- Feiner Zementmörtel zum Mauern und Putzen bei besonders starker Beanspruchung und zum Erstellen von Sockeln und Wandflächen in erdberührten Bereichen
- Für innen und außen
- Für besonders schlagfeste, widerstandsfähige und witterungsbeständige Putzflächen
- Mineralisch, mit eingestelltem Wasserrückhaltevermögen
- Ausgezeichnete Haftung und leichte Verarbeitung
- Witterungsbeständig und frostsicher nach Erhärtung
- Hohe Stoßfestigkeit
- Hochwertiges Bindemittel gem. DIN EN 197
- Mineralische Zuschlagstoffe gem. DIN EN 13139
- Vergütet, güteüberwacht und chromatarm
- Körnung 0–1 mm
- Druckfestigkeit 10 N/mm²
- Mörtelgruppe P III





Kemmler ZM01 Zementmörtel			
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler ZM01 Zementmörtel	2001120022	30 kg	Sack

Kemmler RM20 Reparaturmörtel

- Einkomponentig
- Für innen und außen, Boden, Wand und Decke
- Zum Instandsetzen von Ecken und Kanten von Betonbauteilen und für Reprofilierarbeiten
- Zum Verfüllen von Ausbrüchen und Löchern in Estrichen, Betondecken, -stützen, Balkonplatten, Rohrleitungsschlitzen in Betonwänden, Hohlräumen zwischen Beton/Stahlzargen
- Zum Ausgleich von unebenen Betonuntergründen im Schwimmbecken
- Zum Abspachteln und Ausgleichen von Mauerwerk und Ausgleichen von Treppenstufen
- Als Hohlkehlspachtel und Flächenspachtel verwendbar
- Schichtdicke: flächig 3-30 mm, für Ausbrüche 3-100 mm
- Wasserfest, witterungs- und frosttausalzbeständig
- Nach Wasserzugabe plastisch und geschmeidig, leicht zu verarbeiten
- Schnelle Arbeitsfolge, bereits nach ca. 4 Stunden überarbeitbar
- Haftsicher auf Beton, Estrich und Mauerwerk
- Hohe Standfestigkeit
- Druckfestigkeit 10–25 N/mm²
- Zertifiziert nach EN 1504-3 R2





Kemmler RM20 Reparaturmörtel Bezeichnung Art.-Nr. Inhalt VPE Kemmler RM20 Reparaturmörtel 2001170069 20 kg Sack

Kemmler TZM04 Trasszementmörtel

- Mauer- oder Verlegemörtel für Natursteine
- Für innen und außen
- Zur Herstellung von Verlegemörtel für Naturwerksteinplatten und Stufen, für Fliesen und keramische Platten, als Mauermörtel für Mauerwerk der Mörtelgruppe MG III und als Zementputzmörtel der Mörtelgruppe P III bei Handverarbeitung
- Mineralisch
- Mit besonderen Additiven zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit
- Gute Haftung
- Chromatarm
- Körnung 0-4 mm
- Druckfestigkeit 10 N/mm²
- Mörtelgruppe P III





Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler TZM04 Trasszementmörtel	2001200051	30 kg	Sack

Kemmler BZE22 Blitzzement

- Gebrauchsfertige Trockenmischung auf Zementbasis
- Sehr kurze Verarbeitungs- und Abbindezeit
- Zur schnellen Montage von Verankerungen aller Art in Beton und Mauerwerk
- Zum Ausspachteln von Rissen, Löchern etc. und zum Fixieren von Einbauteilen
- Erreicht schon nach einer Stunde Festigkeiten für die Weitermontage
- Enthält keine Chloride, verursacht weder Ausblühungen noch Korrosionsschäden an Eisenteilen
- Wasserundurchlässig
- Sulfatbeständig sowie öl-, tausalz- und frostbeständig
- Körnung 0–0,5 mm
- Brandverhalten A1
- Druckfestigkeit 11–40 N/mm²
- Chromatarm gemäß Direktive 2003/53/EG





Kemmler BZE22 Blitzzement

Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler BZE22 Blitzzement	2001270124	15 kg	Eimer

Kemmler USM25 Unterstopfmörtel

- Nicht schrumpfender Stopfmörtel
- Mit hohen Anfangs- und Endfestigkeiten
- Für den Beton- und Fertigteilbau geeignet
- Zum kraftschlüssigen Verbund zwischen der letzten Schicht Mauerwerk und Decke bzw. Balken
- Als Verbindung zwischen Fertigteilelementen
- Zum Herstellen von wasserundurchlässigen Spannstellen in Betonwänden
- Zum Unterstopfen von Lagersockeln für Stahlkonstruktionen im Anlagenbau
- Zum Setzen von Rinnenkörpern in der Linienentwässerung
- \bullet Als Auflager für Maschinen, Turbinen und Pumpen
- Zum kraftschlüssigen Vermörteln über Kopf





Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler USM25 Unterstopfmörtel	2001270151	25 kg	Sack

Nivellierung

Kemmler RA25 Renovier- und Ausgleichsmörtel

- Hochkunststoffvergüteter Zementmörtel
- Hervorragende Standfestigkeit und Modellierbarkeit auch bei hoher Schichtdicke
- Schnell belastbar, bereits nach 2 Stunden mit Keramik belegbar
- Geeignet für Gefällespachtelungen
- Für den schnellen Baufortschritt
- Hohl-/Dichtkehlenausbildung: Kapillarpassiv gemäß DIN EN 1062-1
- Auch mit der Putzmaschine gut zu verarbeiten





Kemmler RA25 Renovier- und Ausgleichsmörtel			
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler RA25 Renovier- und Ausgleichsmörtel	5202014506	25 kg	Sack

Kemmler AM20 Ausgleichsmasse

- Ausgleichsmasse zur Herstellung von glatten, ansatzfreien Flächen für die nachfolgende Verlegung von Bodenbelägen aller Art, wie z.B. keramische Fliesen und Platten, Naturwerksteinbeläge, textile und elastische Beläge sowie Parkett
- Für folgende Untergründe: Zementestriche, Rohbetonflächen, alte Naturstein-, Terrazzo- und Keramikbeläge
- Für Schichtdicken von 2–30 mm einsetzbar
- Nur für den Innenbereich
- Schnell erhärtend
- Auf Fußbodenheizung
- Pumpbar





Kemmler AM20 Ausgleichsmasse

Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler AM20 Ausgleichsmasse	5240010011	20 kg	Sack

Kemmler NM25 Nivelliermasse

- Sehr gut selbst nivellierend
- Hochvergütet
- Zur Herstellung planebener Unterböden für die Verlegung von Bodenbelägen jeder Art
- Auch zum Ausbessern von Fehlstellen geeignet
- Bei Temperaturen von ca. + 20 °C nach ca. 3 Stunden begehbar
- Belegbar nach ca. 24 Stunden pro cm Schichtdicke bzw. frühestens nach 1–2 Tagen
- Oberfläche ohne zusätzliche Beschichtung oder Belag nicht für gewerblich genutzte Flächen geeignet





Kemmler NM25 Nivelliermasse			
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler NM25 Nivelliermasse	3055250074	25 kg	Sack

Täglich beraten Sie 1.700 Spezialisten in unserem gesamten Vertriebsnetz und auf Ihrer Baustelle.



Innenbereich

Kemmler GG22 Gipsleicht-Glättputz

- Werktrockenmörtel nach DIN 18557 und DIN EN 13297
- Gipsleicht-Glättputz mit hoher Ergiebigkeit für die manuelle und maschinelle Verarbeitung
- Putzmörtel für die Verwendung als Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände, zum Verputzen von Innenräumen mit üblicher Luftfeuchtigkeit, einschließlich häuslicher Küchen und Bäder (DIN V 18550, Abs. 7.5.2)
- Nicht in ausgesprochenen Nassräumen einsetzen
- Einlagenputz für Mauerwerk aller Art, Beton an Wänden und Decken sowie auf allen üblichen Bauplatten und Putzträgern im Innenbereich
- Vorwiegend zur Verwendung als Glättputz geeignet
- Kann mit allen handelsüblichen Anstrichen und Beschichtungen versehen werden, soweit für diese die Mörtelgruppe P IV ausreichend ist
- Oberflächenqualitäten Q1–Q4 (siehe auch Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbereich" vom Deutschen Stuckgewerbeverbund, 2003)
- Hohe Ergiebigkeit
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- Gutes Standvermögen, leichtes Zuziehen und spannungsarmer Abbindeverlauf
- Bietet lange Bearbeitungszeiten
- Wirkt luftfeuchtigkeitsregulierend
- Körnung 0–1 mm
- Brandverhalten A1
- Druckfestigkeit 2 N/mm²
- Mörtelgruppe P IV





Kemmler GG22 Gipsleicht-Glättputz				
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE	
Kemmler GG22 Gipsleicht-Glättputz	3010200001	30 kg	Sack	

Kemmler GP73 Gipshaftputz

- Werktrockenmörtel nach DIN 18557 sowie DIN EN 13279
- Für die Verwendung als Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände
- Für den Innenbereich auf Mauerwerk, Beton und allen üblichen, zum Verputzen geeigneten Bauplatten
- Als Feinputz auf allen Unterputzflächen verwendbar.
- Sehr gut glättbar
- Durch seine Haftzusätze und seinen gleichmäßigen Abbindeverlauf können alle Arbeitsschritte sicher ausgeführt werden
- Besonders leichter und ergiebiger Haftputz auf Gipsbasis für Putzarbeiten im Innenbereich
- Speziell für die Handverarbeitung
- Sehr gute Haftung auf nahezu allen glatten, saugfähigen Untergründen
- Neben einem guten Stehvermögen und einer leichten, geschmeidigen Verarbeitung bietet dieses Material eine kürzere Abbindezeit als übliche Maschinenputze
- Es besitzt eine hohe Haftkraft und ist gut glättbar





Kemmler GP73 Gipshaftputz			
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler GP73 Gipshaftputz	3010250024	25 kg	Sack

Kemmler MG30 Montagegips

- Schnell abbindender Baugips für die Handverarbeitung
- Für Ausbesserungen nach Installationsarbeiten, zum Setzen von Elektrodosen und Putzprofilen sowie zum Verspachteln von Lunkern und Löchern im Innenbereich
- Abriebfest und feuerhemmend
- Gipsbinder für die Direktverwendung auf der Baustelle
- Gutes Stehvermögen, um auch größere Löcher auf einmal schließen zu können
- Kurze Abbindezeit für zügiges Arbeiten und sicheres Setzen von Profilen
- Körnung 0-0,2 mm
- Brandverhalten A1
- Mörtelgruppe A2





Kemmler MG30 Montagegips			
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler MG30 Montagegips	3010350005	30 kg	Sack

Kemmler AB25 Ansetzbinder

- Für den Innenbereich
- Als Werktrockenmörtel für die manuelle Verarbeitung geeignet
- Kann zum Ansetzen von Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten oder Gipskarton-Verbundplatten auf Mauerwerk und Beton verwendet werden sowie auch als Gipsbinder zur Direktverwendung auf der Baustelle
- Leicht zu verarbeiten
- Zügige Versteifung und Erhärtung zur sicheren Fixierung
- Hohe Haftreserven





Kemmler AB25 Ansetzbinder			
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler AB25 Ansetzbinder	3565150006	25 kg	Sack

Außenbereich

Kemmler KKZ30 Kalk-Zement-Putz

- Werktrockenmörtel nach DIN 18557 sowie DIN EN 998-1 für die manuelle und maschinelle Verarbeitung
- Putzmörtel für die Verwendung als Innen- und Außenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände
- Zum Verputzen von Mauerwerk aller Art, raugeschaltem Beton usw.
- Uneingeschränkt im Innen-, Außen- und Feuchtbereich als Unter- und Oberputz einsetzbar
- Als Unterputz zur Aufnahme von Bekleidungen (Fliesen) und mineralischen oder kunststoffgebundenen Oberputzen geeignet
- Reinmineralischer, geschmeidiger, maschinengängiger, gut filzbarer und wasserabweisender Kalk-Zement-Putzmörtel
- Gutes Wasserrückhaltevermögen und gute Untergrundhaftung
- Kompakter Aufbau, ohne Leichtzuschlagstoffe somit ein idealer Fliesenuntergrund und speziell für Bäder und WC's geeignet
- Nach Erhärtung witterungs- und frostbeständig, diffusionsoffen, stoß- und kratzfest
- Wasserabweisend
- Körnung 0–1,2 mm
- Brandverhalten A1
- Druckfestigkeit 1,5-5 N/mm²
- Mörtelgruppe P II





Kemmler KKZ30 Kalk-Zement-Putz			
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler KKZ30 Kalk-Zement-Putz	3005150028	30 kg	Sack

Kemmler ZSP30 Zement-Sockel-Putz

- Werktrockenmörtel nach DIN 18557 sowie Normalputzmörtel GP nach DIN EN 998-1, der sowohl für die manuelle und die maschinelle Verarbeitung verwendbar ist
- Zum maschinellen Verputzen von hochbeanspruchten Mauerwerks- oder Betonflächen, wie zum Beispiel im Sockel- und Kelleraußenwandbereich und in Feuchträumen
- Als Unter- und Oberputz einsetzbar
- Unterputz zur Aufnahme von Anstrichen, Bekleidungen und mineralischen oder bituminösen Abdichtungen
- Putzmörtel für die Verwendung als Innen- und Außenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände
- Mineralischer, nach Wasserzugabe gebrauchsfertiger, geschmeidiger, maschinengängiger, qut filzbarer Zementputzmörtel
- Hohe Festigkeit mit gutem Wasserrückhaltevermögen und guter Untergrundhaftung
- Nach Erhärtung witterungs- und frostbeständig, diffusionsoffen, extrem stoß- und kratzfest
- Körnung 0–1,2 mm
- Brandverhalten A1
- Druckfestigkeit > 6,0 N/mm²
- Mörtelgruppe CS IV





Kemmler ZSP30 Zement-Sockel-Putz			
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler ZSP30 Zement-Sockel-Putz	3005200014	30 kg	Sack



Kemmler SLP30 Styroporleichtputz

- Werktrockenmörtel nach DIN 18557 sowie DIN EN 998-1 für die manuelle und maschinelle Verarbeitung, Leichtputz LW gemäß DIN EN 998-1
- Putzmörtel für die Verwendung als Außenputz für Wände, Pfeiler und Trennwände
- Besonders zum Verputzen von wärmedämmendem Mauerwerk, wie porosierte Ziegel und Porenbeton oder raugeschaltem Beton usw. geeignet
- Im Außen- und Feuchtbereich als Unterputz mit hoher Sicherheit vor Rissbildung durch verringerten E-Modul (hohe Elastizität) und reduziertem Schwindverhalten
- Nur als Unterputz zur Aufnahme von mineralischen Edelputzen oder pastösen Oberputzen
- Maschinengängiger, wasserabweisender Unterputz mit organischen Leichtzuschlägen (EPS)
- Gutes Wasserrückhaltevermögen und gute Untergrundhaftung
- Größtmögliche Sicherheit vor Rissbildung
- Nach Erhärtung witterungs- und frostbeständig, diffusionsoffen, stoß- und kratzfest
- Körnung 0–1,2 mm
- Brandverhalten A1
- Druckfestigkeit 1,5–5,0 N/mm²
- Mörtelgruppe P II





Kemmler SLP30 Styroporleichtputz			
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler SLP30 Styroporleichtputz	3005250043	30 kg	Sack

Kemmler Klebe- und Armierungsmörtel


- Werkmäßig hergestellter, wasserabweisender mineralischer Trockenmörtel
- CS IV nach EN 998-1; Mörtelgruppe P III nach DIN 18 550
- Zum Kleben von organischen (z. B. Styropor) und mineralischen Dämmplatten (z.B. Mineralwolledämmplatten) sowie zum Einbetten von Armierungsgewebe auf Dämmplatten, zum Überarbeiten von tragfähigen bzw. entsprechend vorbehandelten Altputzen, gerissenen Putzfassaden oder als Putzhaftbrücke auf glatten Betonflächen, geriffelten und rauen XPS-Platten (Styrodur) etc. für den nachfolgenden Auftrag von Kalk-, Kalkzementoder Zementputzen
- Druckfestigkeitsklasse: Normalputzmörtel GP / CS IV nach DIN EN 998-1
- Haftzugfestigkeit: = 0,08 N/mm²
- Wärmeleitfähigkeit λ 10, dry, mat: ca. 0,61 W/(m·K) für P = 50 % Tabellenwert nach DIN EN 1745: ca. 0,66 W/(m·K) für P = 90 %
- Wasseraufnahme: Wc2





Kemmler Klebe- und Armierungsmörtel			
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler KAG25 Klebe- und Armierungsmörtel, grau	3038150044	25 kg	Sack
Kemmler KAW25 Klebe- und Armierungsmörtel, naturweiß	3038100035	25 kg	Sack

Über 100 LKWs stellen täglich eine fristgerechte Lieferung sicher.

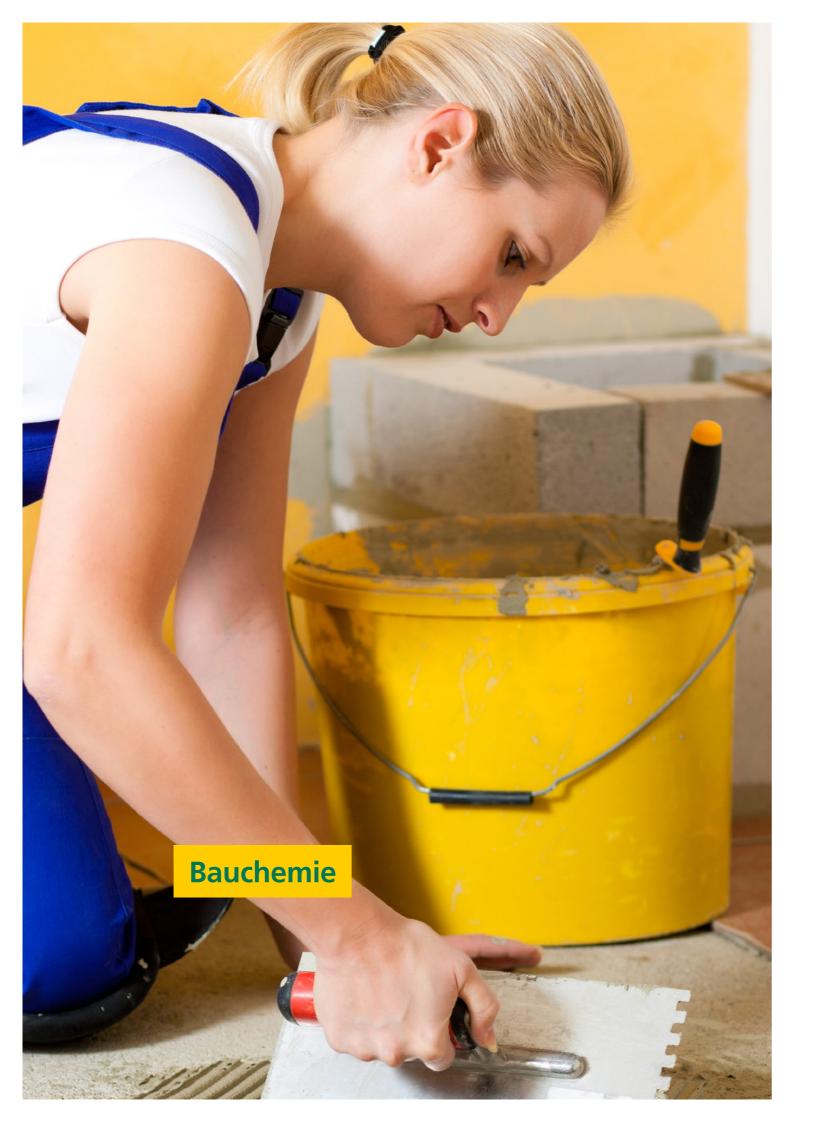

Grundierung

Kemmler BK22 Betonkontakt

- Gebrauchsfertig
- Weichmacherfrei, VOC-frei
- Hohe Haftfestigkeit
- Alkalibeständig
- Optimale Verbundfähigkeit des Untergrundes zu Gips- und Kalkgipsputzen sowie zu dünnschichtigen mineralischen und pastösen Oberputzen
- Spritz- und streichfähig
- Grün-lasierender, quarzsandhaltiger Voranstrich für innen und außen
- Quarzhaftbrücke für Gips- und Kalk-Gipsputze auf glatten Betonoberflächen, Fertigteildecken, Wandelementen, Gipskartonplatten und Styroporoberflächen
- Nicht geeignet für nachfolgende Grund- oder Dickschichtputze auf Kalk- oder Kalkzementbasis





Kemmler BK22 Betonkontakt

Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler BK22 Betonkontakt	3065100412	22 kg	Eimer

Kemmler AS25 Aufbrennsperre

- Wasserverdünnbares, gelb-transparentes Spezial-Grundiermittel für innen und außen
- Zur Verhinderung des "Aufbrennens" von Putz auf stark oder unterschiedlich saugenden Putzuntergründen wie Porenbeton, Leichtziegel, Hochlochziegel sowie Mischmauerwerk
- Besonders hohes Eindringvermögen durch Acryl-Hydrosol
- Schafft homogenen Untergrund bei stark saugenden Untergründen
- Reduziert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- Emissionsminimiert und lösungsmittelfrei





Kemmler AS25 Aufbrennsperre

Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler AS25 Aufbrennsperre	3065100411	25	Kanister

Kemmler TG10 Tiefengrund LF

- Verarbeitungsfertiger, lösemittelfreier Tiefengrund (Acryl-Hydrosol)
- Wässriges, transparentes Grundiermittel für innen und außen auf saugenden Untergründen wie Gips, Beton und Kalksandstein sowie auf mineralischen Putzen
- Für poröse bzw. stark saugende Untergründe wie Porenbeton, Beton, Kalksandstein sowie auf mineralische Mörtel
- Besonders hohes Eindringvermögen durch Acryl-Hydrosol
- Sehr gute Haftung auf allen Untergründen
- Sorgt für hohe Verfestigung des Untergrunds
- Emissionsminimiert und lösungsmittelfrei





Kemmler TG10 Tiefengrund LF

Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler TG10 Tiefengrund LF	3065100414	10	Kanister

Kemmler QG25 Quarzgrundierung

- Wasserverdünnbarer, spritz- und streichfähiger, weiß-lasierender, quarzsandhaltiger Voranstrich für innen und außen
- Einsetzbar auf kalk-, kalkzement- und gipshaltigen Unterputzen der Mörtelgruppen P I bis P IV bzw. CS I bis CS IV
- Anwendung vor dem Auftrag von mineralischen und dispersionsgebundenen Putzen
- Weichmacher- und lösungsmittelfrei
- Hohe Deckkraft
- Enorm hoher Weißgrad
- Sehr gutes Walzbild
- Geruchsneutral
- Zur Reduzierung und Vereinheitlichung des Saugverhaltens von mineralischen Untergründe
- Verbessert die Verarbeitung nachfolgender Oberputze
- Gewährleistet optimale Zwischenhaftung





Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler QG25 Quarzgrundierung	3065100413	25 kg	Eimer

Kemmler SG15 Sperrgrund

- Wasserverdünnbarer, feinkörniger Grundanstrich für kritische Untergründe im Innenbereich, wie z.B. Gipskartonplatten, nikotinvergilbte Altanstriche, trockene Wasserflecken, Ruß-, Öl-, Lignin- und Fettflecken
- Durchschlagende Inhaltsstoffe aus dem Untergrund werden abgesperrt
- Weichmacher- und lösungsmittelfrei
- Geruchsneutral
- Hohes Haftvermögen
- Sehr gute Isolierwirkung für die Bindung von Vergilbungen, Ruß-, Öl- und Fettflecken
- Hoher Weißgrad für nachfolgende Deckbeschichtung
- Hohe Deckkraft
- Sehr gute Isolierwirkung und Haftung auch in kritischen Fällen
- Versteifungsfest und spannungsarm
- Dient gleichzeitig als Isoliergrund und als Quarzhaftbrücke





Kemmler SG15 Sperrgrund

Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler SG15 Sperrgrund	3065100415	15 kg	Eimer

Kemmler Grundierung

- Grundierung zur Vorbehandlung von stark und unterschiedlich saugenden Untergründen im Boden- und Wandbereich
- Geeignet für folgende Untergründe: Saugfähige Untergründe wie Putze aus Zement, Kalk/ Zement oder Gips, Putz- und Mauerbinder, Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Gipsbauplatten, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Zement-, Magnesium- und Calciumsulfatestriche
- Zur Untergrundverfestigung
- Zur Haftverbesserung
- Schnell trocknend





Kemmler Grundierung

Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler GS1 Grundierung	5240030027	1 kg	Flasche
Kemmler GS5 Grundierung	5240030026	5 kg	Kanister

Bauschäume

Kemmler PBS13 Pistolen-Brunnenschaum

- Gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum
- Speziell für das Abdichten von Schacht- und Brunnenringen
- Für alle üblichen Bauuntergründe (außer PE, PP, PTFE und Silikone)
- Überputz- und streichbar mit schneller Durchhärtung
- Schafft schnelle (6–20 Std.) und wasserdichte (bis 0,5 bar) Verbindung
- Hervorragende Formstabilität ohne Volumenschwund und nur geringer Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist, ersetzt das Aufmörteln
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien, Öl, Benzin und alle normalerweise im Erdreich vorkommende Bakterien und Säuren
- Alterungsbeständig, unverrottbar, aber nicht UV-beständig
- Speziell zur Verarbeitung mit Pistole

Kemmler PBS13 Pistolen-Brunnenschaum

Kemmler PBS13 Pistolen-Brunnenschaum

• Baustoffklasse B3

Bezeichnung

• Druckfestigkeit 0,3 N/mm²





m m	同化/光学校
VPE	Inhalt
Dose	750 ml

Kemmler BS75 Brunnenschaum

- Gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum
- Speziell für das Abdichten von Schacht- und Brunnenringen
- Für alle üblichen Bauuntergründe (außer PE, PP, PTFE und Silicone)
- Überputz- und streichbar mit schneller Durchhärtung
- Schafft schnelle (6–20 Std.) und wasserdichte (bis 0,5 bar) Verbindung
- Hervorragende Formstabilität ohne Volumenschwund und nur geringer Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist, ersetzt das Aufmörteln
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien, Öl, Benzin und alle normalerweise im Erdreich vorkommende Bakterien und Säuren
- Alterungsbeständig, unverrottbar, aber nicht UV-beständig
- Baustoffklasse B3
- Druckfestigkeit 0,3 N/mm²





Kemmler BS75 Brunnenschaum				
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE	
Kemmler BS75 Brunnenschaum	1084150004	750 ml	Dose	

Art.-Nr

1084150005

Gleitmittel

Kemmler Gleitmittel

- Hervorragende Schmier- und Gleiteigenschaften
- Unterstützt die Montage von Kunststoffrohren
- Verhindert bei sachgerechter Anwendung Verfaltungen im Dichtungsbereich
- Beugt Undichtigkeiten vor
- Weiße, pastöse, wassermischbare Paste
- pH-Wert: 8,5-9,5





Kemmler Gleitmittel			
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler GM25 Gleitmittel, weiß	1030110055	250 g	Tube
Kemmler GM50 Gleitmittel, weiß	1030110056	500 g	Tube
Kemmler GM1000 Gleitmittel, weiß	1030110057	1.000 g	Tube

Fliesenkleber

Kemmler SFK25 Super-Flex-Kleber

- Kleber für Ansetz- und Verlegeware, wie Steingut-, Steinzeug-, Feinsteinzeugfliesen, keramische Spaltplatten und Spaltplattenformteile, Bodenklinkerplatten, Mosaike, verfärbungsunempfindliche Naturwerksteine, Betonwerksteine
- Für innen und außen, Schwimmbäder, Operationsräume, Fluchtwege, Balkone, Terrassen, Fassaden, Brauchwasserzisternen
- Maximale Schichtdicke im verdichteten Mörtelbett: 5 mm
- Für folgende Untergründe: Beton, Leichtbeton (mind. 3 Monate alt), Zement- und hochhydraulische Kalkputze, Putze hergestellt aus Putz- und Mauerbinder, vollfugiges, ebenflächiges Mauerwerk (kein Mischmauerwerk), trockene Wandbauplatten aus Gips, Gipskartonund Gipsfaserplatten, calciumsulfatgebundene Estriche (Anhydritestriche), Trockenestriche, Zementestriche, beheizte Wand- und Fußbodenkonstruktionen, alte keramische Beläge, Gipsputz, Hartschaumplatten, Gussasphaltestriche (innen), Abdichtungen aus Kemmler AF3 Abdichtung flüssig



• Flexibel, mit langer klebeoffene Zeit





Kemmler SFK25 Super-Flex-Kleber

Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler SFK25 Super-Flex-Kleber	5240010004	25 kg	Sack

Kemmler FK Fliesenkleber

- Zementärer Fliesenkleber zum Verlegen von keramischen Fliesen und Platten
- Für für folgende Ansetz- und Verlegeware: Steingutfliesen, Steinzeugfliesen, Feinsteinzeug, Spaltplatten, Bodenklinkerplatten und gleichwertige Baustoffe
- Zum Ansetzen und Verlegen von Dämmplatten aus extrudiertem Polystyrol
- Zum Erstellen von leichten Trennwänden oder Verkleidungen aus Porenbetonsteinen
- Für folgende Untergründe: Beton (mind. 6 Monate alt), Porenbeton (innen, mind. 3 Monate alt), Leichtbeton (mind. 6 Monate alt), trockene Zement- und Kalkzementputze, vollfugiges, ebenflächiges Mauerwerk (kein Mischmauerwerk), trockene Wandbauplatten aus Gips, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Zementestriche, trockene und angeschliffene Calciumsulfatestriche, Trockenestriche
- C2 TE nach DIN EN 12 004
- Für keramische Beläge
- Standfest





Kemmler FK Fliesenkleber

Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler FK Fliesenkleber	5240010006	20 kg	Sack

Kemmler Flex-Kleber-schnell

- Kleber für Ansetz- und Verlegeware, wie Steingut-, Steinzeug-, Feinsteinzeugfliesen, keramische Spaltplatten und Spaltplattenformteile, Bodenklinkerplatten, Mosaike, verfärbungsunempfindliche Naturwerksteine, kunstharzgebundene Platten
- Für Operationsräume, Fluchtwege, Balkone, Terrassen
- Zum partiellen Spachteln und Ausgleichen von Unebenheiten an Wand- und Bodenflächen
- Bis 10 mm Schichtstärke
- Für folgende Untergründe: Beton, Porenbeton (innen), Zement- und hochhydraulische Kalkputze, Putze hergestellt aus Putz- und Mauerbinder, vollfugiges, ebenflächiges Mauerwerk (kein Mischmauerwerk), trockene Wandbauplatten aus Gips, Gipskartonund Gipsfaserplatten, Calciumsulfatestriche (Anhydritestriche), Trockenestriche, Zementestriche, beheizte Wand- und Fußbodenkonstruktionen, alte keramische Beläge
- 4 in 1 Rezeptur: Dünnbett, Fließbett, Mittelbett, spachteln
- Hochstandfest
- C2 FT S1





Kemmler Flex-Kleber-schnell

Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler FKS5 Flex-Kleber-schnell	5240010010	5 kg	Beutel
Kemmler FKS20 Flex-Kleber-schnell	5240010007	20 kg	Sack

Kemmler Fliesen-Kleber-Flexibel

- Kleber für Ansetz- und Verlegeware, wie Steingutfliesen, Steinzeugfliesen, Feinsteinzeug, keramische Formteile und gleichwertige Baustoffe
- Für innen und außen
- Für Brauchwasserbehälter, Schwimmbäder, Operationsräume, Wohnbereiche
- Maximale Schichtdicke im verdichteten Mörtelbett: 5 mm
- Für folgende Untergründe: (Leicht-)Beton (mind. 6 Monate alt), Porenbeton (innen, mind. 6 Monate alt), Zement- und Kalkzementputze, vollfugiges, ebenflächiges Mauerwerk (kein Mischmauerwerk), trockene Wandbauplatten aus Gips, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Zementestriche, Calciumsulfatestriche, Trockenestriche, beheizte Fußbodenkonstruktionen





Kemmler Fliesen-Kleber-Flexibel

Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler FKF5 Fliesen-Kleber-Flexibel	5240010009	5 kg	Beutel
Kemmler FKF20 Fliesen-Kleber-Flexibel	5240010005	20 kg	Sack

Fugenmaterial

Kemmler FA31 Fugendicht Acryl

- Gebrauchsfertiger Fugendichtstoff
- Auf Polyacrylatbasis
- Geeignet für die elastische Abdichtung von Fugen zwischen porösen Bauelementen
- Phthalatfrei
- Elastoplastisch
- Mit den meisten Farben überstreichbar (Eigenprüfung erforderlich)







Kemmler FA31 Fugendicht Acryl			
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler FA31 Fugendicht Acryl	5240030004	310 ml	Dose

Kemmler 1K-Fugenmörtel plus

- Für Fußgängerbelastung und gelegentlichem PKW Verkehr
- Wasserdurchlässig
- Keine manuelle Nachverdichtung, selbstverdichtender Effekt
- Bei leichtem Regen verarbeitbar
- Für enge Fugen ab 3 mm
- Nahezu bindemittelfilmfreie Beläge
- Saubere Oberfläche
- Gebrauchsfertig
- Geeignet für keramische Terrassenelemente
- Speziell für beschichteten Betonstein





Kemmler 1K-Fugenmörtel plus

Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler FMG1 1K-Fugenmörtel plus, steingrau	6060660700	25 kg	Eimer
Kemmler FMB1 1K-Fugenmörtel plus, basalt	6060660698	25 kg	Eimer
Kemmler FMN1 1K-Fugenmörtel plus, natur	6060660699	25 kg	Eimer

Kemmler FMG2 2K-Fugenmörtel plus

- Für leichte bis mittlere Verkehrsbelastung
- Geeigent für die Verkehrsbelastungen N1 N3 der ZTV-Wegebau, der Nutzungsabgrenzung befahrbar für Fahrzeuge über 3,5 t der DIN 18318, bzw. VBK 1 5 nach DNV Merkblatt
- Für Fugen ab 5 mm für besonders breite Fugen
- Schnelle, preiswerte und dauerhafte Verfugung für saubere Pflasterflächen
- Kein Abdecken
- Wasserdurchlässig und selbstverdichtend
- Kehrsaugmaschinenfest und abriebfest
- Hoher Frost-/Tausalzwiderstand
- Dauerhaft verfüllte Fuge
- Auch bei Regen und niedrigen Temperaturen verarbeitbar
- Verminderte Unfallgefahr
- Umweltverträglich





Kemmler FMG2 2K-Fugenmörtel plus

	1	1	I
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler FMG2 2K-Fugenmörtel plus, steingrau	6060660701	25 kg	Eimer

Pflegemittel

Kemmler SP15 Stein-Imprägnierung

- Farbvertiefend
- Steinveredelung zum Werterhalt saugfähiger Natur- und Kunststeine
- 2-in-1-Formel: Garantiert Langzeit-Tiefenschutz durch hochwertige Imprägnierkomponenten und optische Veredelung sowie die Renovierung stark beanspruchter oder verblasster Oberflächen durch farbvertiefende Acrylatanteile
- Ideal für Terrassenplatten
- Wasser-, öl- und schmutzabweisend
- Farbton und Struktur kommen verstärkt zur Geltung
- Verbrauch: ca. 5–25 m²/Liter je nach Saugfähigkeit des Untergrunds
- Für folgende Anwendungsbereiche geeignet: Terrassen- und Gartenplatten aus Granit, Sandstein, Kalksandstein, Klinker, Asbestzement, Beton, Ziegelstein, offenporige Keramik





Kemmler SP15 Stein-Imprägnierung			
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler SP15 Stein-Imprägnierung	6060320010	11	Dose

Kemmler SP12 Stein-Imprägnierung

- Gebrauchsfertiges, atmungsaktives Profi-Imprägniermittel zum Werterhalt saugfähiger Natur- und Kunststeine im Innen- und Außenbereich
- Es macht Balkone und Terrassen regendicht
- Wirkt Ausblühungen und Verschmutzungen entgegen
- Hemmt die Entstehung von Algen und Moos
- Ideal zur Überbrückung von undichten Stellen oder Haarrissen (bis ca. 0,2 mm)
- Vor der Winterperiode kann bereits vorbeugend durch eine Behandlung späteren Schäden entgegengewirkt werden
- Schützt vor Ausblühungen, Flecken, Algen und Moos
- Wasser- und schmutzabweisend
- Transparent und atmungsaktiv





Kemmler SP12 Stein-Imprägnierung			
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler SP12 Stein-Imprägnierung	6060320009	1	Dose

Kemmler SK49 Stein-Kraft-Reiniger

- Extra starkes selbsttätig wirkendes Profi-Konzentrat
- Entfernt hartnäckige mineralische Verkrustungen
- Ideal gegen Ausblühungen, Beton- und Mörtelreste, Zementschleier, verhärtete Schmutzbeläge sowie Rost- und Kalkablagerungen
- Die schaumaktiven Wirkstoffe sorgen für eine sofortige Schmutzunterwanderung und garantieren maximale Reinigungsergebnisse bei geringstem Arbeits- und Zeitaufwand
- Verbrauch: bis zu 100 m²/Liter
- Für Klinker, Fliesen, Kunst- und Naturstein geeignet





Kemmler SK49 Stein-Kraft-Reiniger			
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler SK49 Stein-Kraft-Reiniger	6060320011	11	Flasche


Kemmler AR23 Außenreiniger

- Kraftvoller Spezialreiniger auf Aktivchlorbasis
- Zur professionellen und mühelosen Renovierung von Terrassenplatten aller Art
- Eignet sich zur selbsttätigen Entfernung von dunklen, pflanzlichen Ablagerungen oder Verfärbungen und wirkt ohne zeitaufwendiges Scheuern oder Schrubben
- Verbrauch: bis zu 250 m²/Liter
- Schützt vor Neuverschmutzung
- Ist säurefrei (höchste Materialschonung)
- Anwendungsbereich: Natur- und Betonwerkstein im Außenbereich (Terrassenplatten, Treppen, Mauern usw.)





Kemmler AR23 Außenreiniger			
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler AR23 Außenreiniger	6060320014	11	Flasche

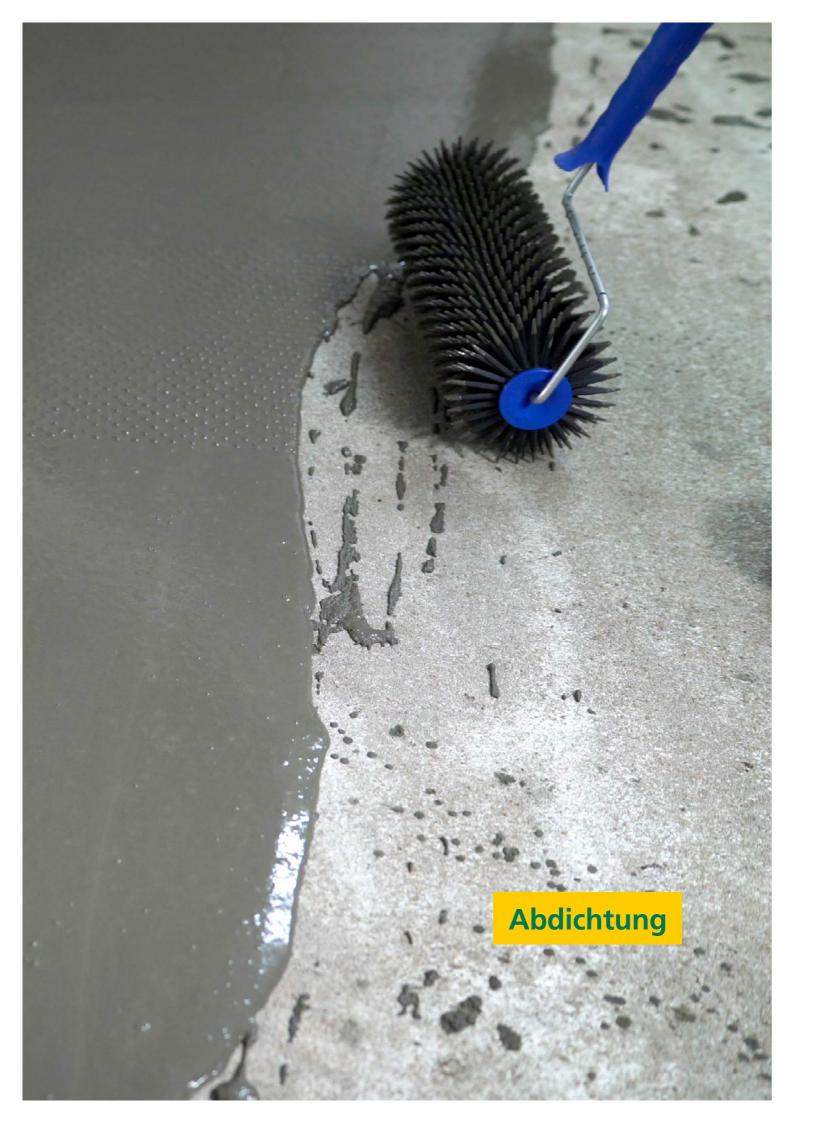

Flachdachabdichtung

Kemmler 165 Vlies

- Armierung für Kemmler PUR Abdichtungen
- Bei Neubau und Instandsetzungen
- Systemgeprüft und auf den Anwendungszweck abgestimmt
- Reguliert die Schichtstärke
- Gute Anpassungsfähigkeit
- Basis: Polyester





Kemmler 165 Vlies			
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler KV105 165 Vlies, weiß	4075030139	105 mm x 50 m	Rolle
Kemmler KV1050 165 Vlies, weiß	4075030132	1.050 mm x 50 m	Rolle
Kemmler KV262 165 Vlies, weiß	4075030130	262,5 mm x 50 m	Rolle

Kemmler 1K-PUR Abdichtung

- Einkomponentig
- Als Flächenabdichtung für das Herstellen von Anschlüssen und Detailausbildungen in Verbindung mit Kemmler 165 Vlies
- Bei Neubau und Instandsetzungen
- Für nahezu alle Untergründe
- Kalt zu verarbeiten
- Wasserdampfdiffusionsfähig
- Rissüberbrückend
- Wurzelfest gemäß FLL-Prüfung
- Begehbar für Wartungszwecke
- UV-beständig
- Umweltdeklariert nach gültigen internationalen Normen
- Harzbasis: Polyurethanharz
- Brandverhalten E





Kemmler 1K-PUR Abdichtung			
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler PUR7 1K-PUR Abdichtung, hellgrau RAL 7004	4075030128	7 kg	Blecheimer
Kemmler PUR15 1K-PUR Abdichtung, hellgrau RAL 7004	4075030127	15 ka	Blecheimer

Kemmler KG4 1K-Grundierung

- Einkomponentig
- Als Grundierung des vorbereiteten Untergrundes für Kemmler PUR Abdichtungen und zur Herstellung einer Haftbrücke für KEMCO® Decor Stone / Natursteine in Verbindung mit dem KEMCO® NQ 0408 Naturquarz
- Bei Neubau und Instandsetzungen
- Gute Haftvermittlung
- Schnell ablüftend
- Basis: Isocyanat-Prepolymere, gelöst in organischen Lösemitteln





Kemmler KG4 1K-Grundierung			
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler KG4 1K-Grundierung, transparent-gelblich	4075030133	4 kg	Blechkanister

Kemmler EP-Grundierung

- Zweikomponentig
- Als Grundierung des vorbereiteten Untergrundes für Kemmler PUR Abdichtungen und zur Herstellung einer Haftbrücke für KEMCO® Decor Stone / Natursteine in Verbindung mit dem KEMCO® NQ 0408 Naturquarz
- Als Alkalischutzschicht
- Als Bindemittel für Kratzspachtel und Reparaturmörtel
- Bei Neubau und Instandsetzungen
- Lösemittelfrei
- Gute Haftvermittlung
- Verwendbar bei Temperaturen größer + 5 °C
- Schnell härtend
- Umweltdeklariert nach gültigen internationalen Normen
- Harzbasis: Epoxidharz





Kemmler EP-Grundierung			
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler EP3 EP-Grundierung	4075030134	3 x 1 kg	Eimer
Kemmler EP10 EP-Grundierung	4075030137	10 kg	Blecheimer

Kemmler 2K-PUR Abdichtung

- Zweikomponentig
- Als Flächenabdichtung für das Herstellen von Anschlüssen und Detailausbildungen in Verbindung mit Kemmler KV Vlies
- Als Abdichtung unter Asphaltbelägen
- Geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Bei Neubau und Instandsetzungen
- Für nahezu alle Untergründe
- Geruchsneutral
- Kalt zu verarbeiten
- Wasserdampfdiffusionsfähig
- Rissüberbrückend
- Wurzelfest gemäß FLL-Prüfung
- Begehbar für Wartungszwecke
- Lösemittelfrei
- UV-beständig
- Umweltdeklariert nach gültigen internationalen Normen (EPD)
- Harzbasis: Polyurethanharz





,		E1>26,415420	
Kemmler 2K-PUR Abdichtung			_
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler PUR2 2K-PUR Abdichtung, grüngrau RAL 7009	4075030129	2 x 2,5 kg	Eimer
Kemmler PUR12 2K-PUR Abdichtung grüngrau RAI 7009	4075030138	12 5 kg	Fimer

Bauwerksabdichtung

Kemmler BD02 Bitumen Dickbeschichtung 2K

- Zweikomponentige, lösemittelfreie, spachtelfähige, leicht zu verarbeitende Bitumen Dickbeschichtung auf Basis einer polystyrolgefüllten, kunststoffvergüteten Bitumenemulsion und einer darauf abgestimmten Pulverkomponente
- Anwendbar auf senkrechten und waagerechten Flächen, Bodenplatten, Fundamenten und auf Kellerwänden, zur Abdichtung in Kellern und nicht unterkellerten Gebäuden unter Schutzschichten, z.B. Estrichen und zur Verklebung von Schutz-, Drain- und Dämmplatten im erdberührten Bereich (die Abdichtung muss auf der dem Wasser zugekehrten Seite erfolgen)
- Gute Haftung auf trockenen und leicht feuchten Untergründen
- Im durchgetrockneten Zustand ist die Bitumen Dickbeschichtung flexibel, wasserundurchlässig, rissüberbrückend, kälte- und wärmebeständig sowie beständig gegen natürlich im Erdreich vorkommendes, betonaggressives Wasser
- Im Anwendungsbereich Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser, mäßige Einwirkung von drückendem Wasser, nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken, Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel
- Schnell regenfest und schnell trocknend
- Spachtel- und spritzbar
- Optimale Standfestigkeit
- Mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen
- Dichte der fertigen Mischung ca. 0,73 kg/l





Kemmler BD02 Bitumen Dickbeschichtung 2K			
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler BD02 Bitumen Dickbeschichtung 2K	2070050031	30	Eimer

Kemmler BD01 Bitumen Dickbeschichtung 1K

- Einkomponentige, lösemittelfreie, polystyrolgefüllte, kunststoffmodifizierte Bitumen Dickbeschichtung zur Herstellung von flexiblen, rissüberbrückenden Bauwerksabdichtungen nach DIN 18533 Teil 3 (ehemals DIN 18195 Teil 4, 5 und 6)
- Gebrauchsfertig
- Leicht zu verarbeiten
- Gute Haftung auf trockenen und leicht feuchten Untergründen
- Im durchgetrockneten Zustand ist die Bitumen Dickbeschichtung flexibel, wasserundurchlässig, rissüberbrückend, kälte- und wärmebeständig sowie beständig gegen natürlich im Erdreich vorkommendes, betonaggressives Wasser
- Im Anwendungsbereich Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser, nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken, Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel
- Nach kurzer Zeit regenfest
- Spachtel- und spritzbar
- Mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen
- Dichte ca. 0,65 kg/l





Kemmler BD01 Bitumen Dickbeschichtung 1K			
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler BD01 Bitumen Dickbeschichtung 1K	2070040046	30 l	Eimer

Kemmler Dichtblech Stoßklammer

- Die Stoßklammern sichern schnell und einfach
- Für alle geraden Stöße für die Dichtblechelemente





Kemmler Dichtblech Stoßklammer		
Bezeichnung	ArtNr.	VPE
Kemmler Dichtblech Stoßklammer	2051010061	Rolle

Kemmler Dichtblech

- Für sämtliche Arbeitsfugen wasserundurchlässiger Bauwerke, horizontal oder vertikal, bei drückendem und nicht drückendem Wasser
- Schnelles und sicheres Abdichten aller Arbeitsfugen ohne aufwendige Betonaufkantung
- Einfache und schnelle Montage noch vor dem Betonieren
- Verbundbeschichtung ist resistent gegen sämtliche organische Abwässer
- Baustoffklasse B2
- Brandverhalten E





Kemmler Dichtblech	,		_
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler DBS25 Dichtblech KD16,7	2051010050	H=167 mm, L=2.500 mm	Streifen
Kemmler DBR250 Dichtblech	2051010065	H=167 mm, L=25.000 mm	Rolle
Kemmler DBR8 Dichtblech KD16,7	2051010049	H=167 mm, L=8.000 mm	Rolle

Kemmler Dichtblech Eckprofil





Kemmler Dichtblech Eckprofil			
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler DEP28 Dichtblech KD FTS Eckprofil	2051010055	24/28, L=2.500 mm	Stück
Kemmler DEP34 Dichtblech KD FTS Eckprofil	2051010054	29/34, L=2.500 mm	Stück

Kemmler Dichtblech Stoßprofil





Kemmler DSP29 Stoßprofil			
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler DSP29 Dichtblech KD FTS Stoßprofil	2051010052	29/34, L=2.500 mm	Stück
Kemmler DSP24 Dichtblech KD FTS Stoßprofil	2051010053	24/28, L=2.500 mm	Stück

Kemmler DBE45 Dichtblech Ecke





Kemmler DBE45 Dichtblech Ecke	'		·
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler DBE45 Dichtblech Ecke	2051010051	H=167 mm, 45°	Stück

Kemmler Dichtblech Schlagdübel

• Mindestens drei Dübel pro Stoβ-, Eckprofil





Kemmler Dichtblech Schlagdübel		
Bezeichnung	ArtNr.	VPE
Kemmler Dichtblech Schlagdübel	2051010063	Stück

Kemmler Dichtblech Kreuzklammer

- Zwei Klammern pro Eck
- Die Klammern dienen zur mechanischen Sicherung von Stoßstellen
- Mit dieser Klammer werden alle T-Stöße Kreuzungspunkte gesichert





Kemmler Dichtblech Kreuzklammer		_
Bezeichnung	ArtNr.	VPE
Kemmler Dichtblech Kreuzklammer	2051010062	Stück

Kemmler Dichtblech Haltebügel

- Ein Haltebügel pro lfm.
- Der Haltebügel ist immer einsetzbar
- Mit ihm kann an der oberen Bewehrungslage sicher fixiert werden





_	
ArtNr.	VPE
2051010064	Stück

Innenbereich

Kemmler AF3 Abdichtung flüssig

- Flüssigabdichtung für die Abdichtung von Innenräumen nach DIN 18 534 im Anwendungsbereich W0-I "geringe Wassereinwirkung" und W1-I "mäßige Wassereinwirkung" (Boden/Wand) sowie W2-I "hohe Beanspruchung" (Wand) (ehemals Beanspruchungsklassen A und A0 gemäß Bauregelliste sowie ZDB Merkblatt)
- Anwendbar für Verbundabdichtungen unter keramischen Fliesen- und Natursteinbelägen in Duschen, Bädern, Sanitäranlagen etc.
- Ist geeignet für folgende Untergründe: Putze aus Zement, Kalkzement, hochhydraulischem Kalk, PM-Binder, Gipsputze, Trockenbauplatten aus Gipskarton und Gipsfaser, Beton, Leichtbeton, Porenbeton, vollfugiges Mauerwerk, Holzspanplatten V 100 GE 1, Zement-, Gussasphalt-, Magnesia- und Calciumsulfatestriche (Anhydritestriche), alte, keramische Belagsstoffe, Verbundelemente aus extrudiertem Polystyrol, alte, festanhaftende Teppichoder PVC-Klebstoffreste





Kemmler AF3 Abdichtung flüssig			
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler AF3 Abdichtung flüssig	5240030030	3 kg	Eimer

Kemmler DBS50 Gewebedichtband

- Gewebearmiertes, elastisches Dichtband mit beidseitig überstehendem Geweberand
- Gutes Rückstellvermögen
- Absolut silikonverträglich
- Hervorragender Verbund mit allen unter Fliesen eingesetzten Abdichtungsmaterialien, wie Polymerdispersionen und mineralische flexible Dichtungsschlämmen sowie Reaktionsharzabdichtungen
- Zur Eckausbildung sowie zur Überbrückung von Fugen gemäß ZDB-Merkblatt in Verbundabdichtungen
- Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen nach ZDB-Merkblatt sowie A, B und C nach abP





Kemmler DBS50 Gewebedichtband			
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung/Stärke	VPE
Kemmler DBS50 Gewebedichtband, Typ Standard, grau	5040049293	120 mm x 50 m/0,6 mm	Rolle

Kemmler AES14 Gewebedichtband Außenecke

- Wasserdichte und dauerelastische Innen- und Außenecke mit überstehendem Gewebe verstärkt
- Ergibt einen hervorragenden Verbund mit allen unter Fliesen eingesetzten Abdichtungsmaterialien, wie Polymerdispersionen und mineralische flexible Dichtungsschlämmen sowie Reaktionsharzabdichtungen
- \bullet Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen nach ab
P und dem ZDB-Merkblatt





Kemmler AES14 Gewebedichtband Außenecke	,		
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler AES14 Gewebedichtband Außenecke, Typ STANDARD	5040049296	90 Grad, 140x140 mm	Stück

Kemmler IES14 Gewebedichtband Innenecke

- Gewebearmiertes, elastisches Dichtband mit beidseitig überstehendem Geweberand
- Das Dichtband hat ein gutes Rückstellvermögen und ist absolut silikonverträglich
- Ergibt einen hervorragenden Verbund mit allen unter Fliesen eingesetzten Abdichtungsmaterialien, wie Polymerdispersionen und mineralische flexible Dichtungsschlämmen sowie Reaktionsharzabdichtungen
- Zur Eckausbildung sowie zur Überbrückung von Fugen gemäß ZDB-Merkblatt in Verbundabdichtungen
- Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen nach ZDB-Merkblatt sowie A, B und C nach abP





Kemmler IES14 Gewebedichtband Innenecke			_
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler IES14 Gewebedichtband Innenecke, Typ STANDARD	5040049295	90 Grad, 140x140 mm	Stück

Kemmler DSF20 Dichtschlämme Flex

- Einkomponentige, flexible, zementäre Dichtungsschlämme zum Erstellen von wasserundurchlässigen, rissüberbrückenden Verbundabdichtungen
- Zur Abdichtung von Innenräumen gemäß DIN 18 534 Teil 3 sowie zur Abdichtung von Behältern und Becken gemäß DIN 18 535 Teil 3 (entspricht Bauregelliste und ZDB Merkblatt)
- Besonders schnelle Trocknungszeit
- Für Feucht- und Nassräume
- Für Behälter und Becken
- Dampfdiffusionsfähig
- Roll-, spachtel-, streich- und spritzfähig
- Mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen





Kemmler DSF20 Dichtschlämme Flex			
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler DSF20 Dichtschlämme Flex	5202014507	20 kg	Sack

Kemmler BFD10 ButylFlexDichtband

- Eignet sich zur Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen in Verbindung mit Verbundabdichtungen und dem Kemmler Gewebedichtband-System
- Für innen und außen
- Optimaler Haftverbund
- Selbstklebend
- Flexibel
- Alkalibeständig und wasserundurchlässig
- Schutzband zur leichteren Verarbeitung geschlitzt





Kemmler BFD10 ButylFlexDichtband			
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung/Stärke	VPE
Kemmler BFD10 ButylFlexDichtband	5040049299	1.000 mm x 10 m/0,8 mm	Rolle

Kemmler AAB30 Abdichtungsbahn AQUASEAL+

- Dünnschichtige, wasserundurchlässige und rissüberbrückende Abdichtungs- und Entkopplungsbahn zum sicheren, schnellen und flexiblen Abdichten und Entkoppeln unter keramischen Fliesen und Platten im Innenbereich
- Für Wand und Boden innen
- Dünnschichtig und wasserundurchlässig
- Flexibel und rissüberbrückend
- Gebrauchsfertig und reißfest
- Alkali- und tensidbeständig, alterungsbeständig und unverrottbar
- Leichte und schnelle Verarbeitung
- Beständig gegen Mikroorganismen
- Beidseitig mit einem speziellen Polypropylen-Vliesgewebe beschichtet für optimalen Haftverbund zwischen Abdichtungsbahn und zementärem Fliesenkleber
- Mit praktischer Skalierung als Schneidhilfe





Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung/Stärke	VPE
Kemmler AAB30 Abdichtungsbahn AQUASEAL+, weiß	5040049302	1.000 mm x 30 m/0,4 mm	Rolle

Kemmler AIE12 Innenecke AQUASEAL+

• Fertigecken zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen in Innenecken





Kemmler AIE12 Innenecke AQUASEAL+

Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung/Stärke	VPE
Kemmler AIE12 Innenecke AQUASEAL+, 90 Grad	5040049307	120 x 120 mm/0,3 mm	Stück

Kemmler ADB12 Dichtband AQUASEAL+

- Dichtband aus Polypropylen, beidseitig mit einem speziellen Vliesgewebe beschichtet
- Zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen unterhalb keramischer Fliesen und Platten sowie Naturwerksteinfliesen
- Zum Anarbeiten der Abdichtung an Balkonrandprofile und sonstige Bauteile
- Auch zum Überkleben der Stoßbereiche bei der Abdichtung mit der Kemmler AAB30 Abdichtungsbahn AQUASEAL+





Kemmler ADB12 Dichtband AQUASEAL+

Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung/Stärke	VPE
Kemmler ADB12 Dichtband AQUASEAL+, weiß	5040049303	120 mm x 25 m/0,4 mm	Rolle

Seit 137 Jahren geben wir alles für Ihren Bau.



Geotextil

Kemmler Tex15 Vlies

- Mechanisch verfestigter und thermisch nachbehandelter Vliesstoff
- Aus Polypropylen (PP) Stapelfasern
- Dicke 1,6 mm
- Masse pro Flächeneinheit: 150 g/m²
- Hohe chemische Beständigkeit, auch in aggressiven Medien wie z.B. in Böden mit hohem pH-Wert
- Hohe Dehnfähigkeit sehr flexibel, ohne an Robustheit zu verlieren
- Auskleidung auch von komplexen Formen
- Gute Verformbarkeit für eine einfache Verarbeitung
- Robust gegenüber Einbaubeanspruchungen
- Leicht zu konfektionieren mit Cutter oder Teppichmesser
- Gute mechanische und hydraulische Filtereigenschaften





Kemmler Tex15 Vlies			
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung/Stärke	VPE
Kemmler TX250 Tex15 Vlies, weiß	1083170034	2.000 mm x 50 m/1,6 mm	Rolle
Kemmler TX125 Tex15 Vlies, weiß	1083170032	1.000 mm x 25 m/1,6 mm	Rolle
Kemmler TX225 Tex15 Vlies, weiß	1083170033	2.000 mm x 25 m/1,6 mm	Rolle

Drainage

Kemmler Drain Rohr

- Das Kemmler Drain-Rohr mit einseitig aufgesteckter Muffe dient als Stangendrainrohr für eine fachgerechte Gebäudedrainage in allen Bereichen
- Nennweite: DN 100
- PVC-U grün
- Baulänge: 2.500 mm
- Flexibel





Kemmler Drain Rohr			
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler Drain Rohr	2070150041	BL=2.500 mm	Stück

Kemmler Control-Schacht

- Der Kemmler Control-Schacht mit Sandfang ist ein Spül-, Kontroll- sowie ein Sammelschacht für die Spülung und Kontrolle von Gebäudedränungen
- Hohe Schlag- und Druckfestigkeit
- Drei Zuläufe für Dränrohre mit Nennweite DN 200
- Zur Verbesserung der Stand- und Auftriebssicherheit ist ein füllbarer Doppelboden vorhanden
- Nutzlänge: 650 mm





Kemmler Control-Schacht			
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler Control-Schacht	2070150037	L=800 mm, NL=650 mm	Stück

Kemmler Control-Schachtaufsetzrohr

- Das Kemmler Control-Schachtaufsetzrohr kann durch die angeformte Muffe ohne weitere Bauteile direkt auf den Kemmler Control-Schacht aufgesetzt werden
- So lässt sich der Schacht auf die benötigte Bauhöhe erweitern
- Für eine individuelle Höhenanpassung kann der Aufsatz mit einer Säge gekürzt werden
- Der Aufsatz besteht aus dem gleichen hochwertigen Material wie der den Kemmler Control-Schacht und ist somit ebenso witterungsbeständig und verrottungssicher
- Für die hohe Stabilität sorgt auch beim Schachtaufsetzrohr die spezielle Wellenstruktur des Rohres
- Die Nennweite des Kemmler Control-Schachtaufsetzrohres beträgt DN 315
- Farbe: grün
- Material: PVC-U
- Schlagzäh, druckfest und verrottungssicher
- Angeformte MuffeNennweite: DN 315Baulänge: 1.050 mm
- Nutzlänge: 800 mmLänge individuell kürzbar





Kemmler Control-Schachtaufsetzrohr

Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler Control-Schachtaufsetzrohr	2070150038	L=800 mm, NL=1.050 mm	Stück

Punktentwässerung

Kemmler HOF64 Hofsinkkasten

- Aus faserbewehrtem Beton
- Mit einer KG-Muffe mit Dichtung DN 100
- Mit Geruchverschluss und Kunststoffeimer
- Verzinkt
- Gewicht 46,6 kg
- MW 30/15
- PKW befahrbar, Klasse A+B





Kemmler HOF64 Hofsinkkasten			
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler HOF64 Hofsinkkasten	1072160004	300 x 300 x 375 mm	Stück

Schächte

Kemmler HA100 Schacht

- Schachtboden mit Betongerinne und zwei DN 150 PVC Muffen mit den Maßen
- Mit Betongerinne
- Zwei PVC Muffen DN 150
- Ohne Dichtung



Kemmler HA100 Schacht			
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler HA100 Schacht	1012130042	1.000 x 500 mm	Stück

Kemmler SA2 Schachtabdeckung

- Die Schachtabdeckung dient als Basisabdeckung und kann auf privaten Grundstücken, Grünflächen, Fußgänger- und Radfahrerbereichen verwendet werden
- Die Schachtabdeckung ist aus Compoton-Verbundwerkstoff mit Recyclinganteilen gefertigt und hat einen schwarzen Rahmen
- Lastklasse: A15 (1,5t) gemäß EN124
- Abweichende Prüflast: 50 kN
- Außendurchmesser: 750 mm
- Lichte Weite/Innendurchmesser: 600 mm
- Rahmenhöhe: ca. 80 mm





Kemmler SA2 Schachtabdeckung			
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler SA2 Schachtabdeckung	1060160013	H=80 mm	Stück

Linienentwässerung

Kemmler FRG15 Gitterrost

- Rostrinne Oberteil
- Verzinkt
- Maschenweite 30/10





Kemmler FRG15 Gitterrost			
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler FRG15 Gitterrost	6060280132	1.000 x 150 x 20 mm	Stück

Kemmler FRU15 Fassadenrinne

• Rostrinne Unterteil aus Alu





Kemmler FRU15 Fassadenrinne			_
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler FRU15 Fassadenrinne ohne Gitter	6060280131	1.000 x 150 x 50 mm	Stück

Kemmler FRQ15 Quadratstab

• Rostrinne Oberteil





Kemmler FRQ15 Quadratstab			
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler FRQ15 Quadratstab	6060280135	1.000 x 150 x 20 mm	Stück

Kemmler FRL15 Längsstabrost

• Rostrinne Oberteil




Kemmler FRL15 Längsstabrost			
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler FRL15 Längsstabrost	6060280133	1.000 x 150 x 20 mm	Stück

Kemmler FRS15 Stanzrost


• Rostrinne Oberteil





Kemmler FRS15 Stanzrost			
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler FRS15 Stanzrost	6060280134	1.000 x 150 x 20 mm	Stück

275.000 Palettenstellplätze garantieren eine Warenverfügbarkeit, die ihresgleichen sucht.

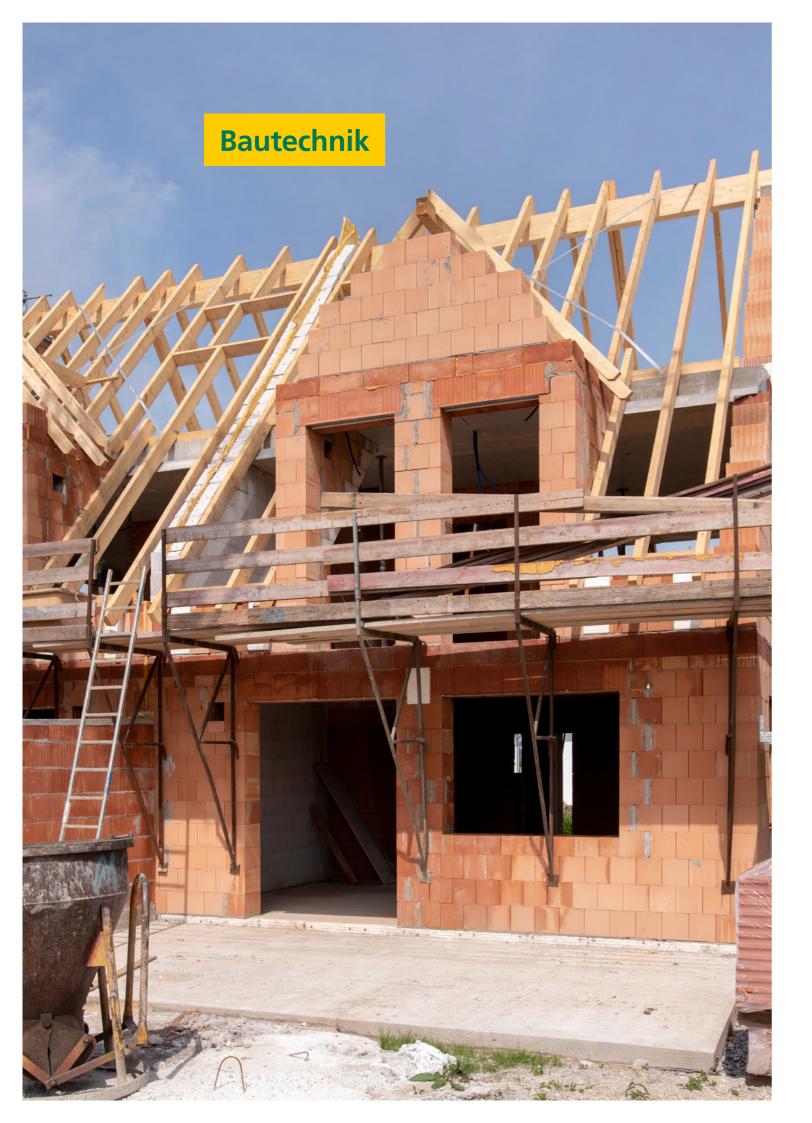



Kemmler SDV5 Dampfbremse sd Vario

- Mehrschichtige, feuchtevariable Dampfbremse
- Wird warmseitig im Innenbereich als Dampfbremse zum Ausbilden einer luftdichten Schicht und zum Schutz der Konstruktion gemäß DIN 4108 eingesetzt
- Erfüllt als feuchtevariable Dampfbremse die Anforderungen der EnEV und wird im Neubaubereich ebenso wie bei der Altbausanierung eingesetzt
- Baustoffklasse B2
- Brandverhalten E
- Sd-Wert 2,02 m





Kemmler SDV5 Dampfbremse sd Vario			
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler SDV5 Dampfbremse sd Vario, weiß	4025110267	1.500 mm x 50 m	Rolle

Kemmler DF104 Dampfbremsfolie

- Zur Windabdichtung von Sparrenvolldämmungen
- Die grün-weißen Streifen sind eine ideale Hilfe, um Aussparungen und Zuschnitte zuzuschneiden
- Schaffung einer luftdichten Ebene zwischen Wohnraum und Dämmstoff
- Verhindert Kondensation von feuchter Raumluft
- Beugt Schimmel und Feuchteschäden vor
- Brandschutzklasse B2
- Sd-Wert 100 m





Kemmler DF104 Dampfbremsfolie			
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung/Stärke	VPE
Kemmler DF104 Dampfbremsfolie, grün/weiß	4025110075	4.000 mm x 25 m/0,2 mm	Rolle

Kemmler DF124 Dampfbremsfolie

- Zur Windabdichtung von Sparrenvolldämmungen
- Die grün-weißen Streifen sind eine ideale Hilfe, um Aussparungen und Zuschnitte zuzuschneiden
- Schaffung einer luftdichten Ebene zwischen Wohnraum und Dämmstoff
- Verhindert Kondensation von feuchter Raumluft
- Beugt Schimmel und Feuchteschäden vor
- Brandschutzklasse B2
- Sd-Wert 120 m





Kemmler DF124 Dampfbremsfolie			
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung/Stärke	VPE
Kemmler DF124 Dampfbremsfolie, grün/weiß	4025110077	4.000 mm x 25 m/0.25 mm	Rolle

Kemmler Dachrinnenschlauch

- Als provisorischer Ersatz für das Fallrohr sorgt diese Schlauchfolie für das sichere Ableiten des Regenwassers und schützt so Fassade und Wandisolierung während der Sanierung
- Liegebreite: 210 mm
- Durchmesser: 130 mm
- Transparent: 90 my
- Material: LD-PE





|--|

Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler Dachrinnenschlauch	3045150089	210 x 100 m	Rolle

Abdeckvliese

Kemmler Malerabdeckvlies

- Als Schutzlage für den Fußboden bei allen Maler-, Gipser- und Handwerksarbeiten
- Besteht zu 100% aus bunten Recycling-Mixfasern (50% natürliche Fasern + 50% synthetische Fasern)
- Einseitig mit einer rutschhemmenden PE-Folie beschichtet
- Saugstark, abriebfest und mehrfach verwendbar
- Flächengewicht 180 g/m²





Kemmler Malerabdeckvlies			
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler MV19 Malerabdeckvlies	3045200069	1.000 mm x 50 m	Rolle
Kemmler MV18 Malerabdeckvlies	3045200061	1.000 mm x 25 m	Rolle

Kemmler GV100 GaLaVlies

- Durchlässig für Wasser, Luft und Nährstoffe
- Stark, flexibel und langlebig
- Leicht zu verarbeiten
- Chemisch neutral
- Franst nicht aus und ist sehr belastbar
- Umweltfreundlich und recycelbar
- Flächengewicht 100 g/m²





Kemmler GV100 GaLaVlies			
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler GV100 GaLaVlies	6060130079	1.000 mm x 10 m	Rolle

Kemmler IP Kantenprofil



Kemmler IP Kantenprofil			
Bezeichnung	ArtNr.	Länge/Stk.	VPE
Kemmler IP Kantenprofil Nr.3001Z, verzinkt, für Putzdicke = 10 mm	3035100355	BL=2.600 mm, 25 Stk.	Bund
Kemmler IP Kantenprofil Nr.3001Z, verzinkt, für Putzdicke = 10 mm	3035100353	BL=2.500 mm, 25 Stk.	Bund
Kemmler IP Kantenprofil Nr.3001Z, verzinkt, für Putzdicke = 10 mm	3035100354	BL=2.500 mm, 25 Stk.	Bund
Kemmler IP Kantenprofil Nr.3001Z, verzinkt, für Putzdicke = 10 mm	3035100356	BL=3.000 mm, 25 Stk.	Bund

Kemmler TR Kantenprofil



Kemmler TR Kantenprofil			
Bezeichnung	ArtNr.	Länge/Stk.	VPE
Kemmler TR Kantenprofil 3502 ALU 0,4 mm, für Putzdicke = 1 mm	3575150107	BL=2.500 mm, 50 Stk.	Bund
Kemmler TR Kantenprofil 3502 ALU 0,4 mm, für Putzdicke = 1 mm	3575150108	BL=3.000 mm, 50 Stk.	Bund

Klebetechnik

Kemmler PK20 Perimeterkleber

- Gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanklebstoff für die Verklebung von extrudiertem Polystyrol- und Polystyrol-Hartschaumplatten als Perimeter-
- Für alle üblichen Bauuntergründe wie Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Metall, Polystyrol, beschichtete Bitumenbahnen, KSK-Bahnen und Kaltbitumen-Dickbeschichtungen
- Keine Haftung auf PE, PP, PTFE und Siliconen
- Eine geringe Restfeuchte im Untergrund ist möglich, stark feuchte und nasse Untergründe sind jedoch nicht geeignet
- Rationelle und einfache Montage/Verarbeitung (kein Rühren nötig)
- Sehr hohe Ergiebigkeit
- Lösemittelfrei
- Exzellente Wärmedämmung
- Hervorragende Formstabilität, d.h. kein Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist
- Schnelle Durchhärtung
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien
- Alterungsbeständig und unverrottbar, jedoch nicht UV-beständig
- Wasserfest (nicht wasserdicht)
- Druckfestigkeit 0,3 N/mm²
- Baustoffklasse B2





Kemmler PK20 Perimeterkleber			
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler PK20 Perimeterkleber, orange	2001050005	750 ml	Dose

Kemmler KS800 Klebeschaum

- Gebrauchsfertiger, einkomponentiger PU-Klebeschaum für die Verklebung von Dämmplatten aus Polystyrol (EPS und XPS), Polyurethan- und Phenolharz-Hartschaum
- Zum Nachschäumen offener Fugen im Dämmstoff B1 Füllschaum verwenden
- Lösemittelfrei
- Schnelle Aushärtung
- Geringe Nachexpansion
- Hervorragende Formstabilität
- Ausgezeichnete Haftung auf vielen mineralischen Untergründen
- Schwer entflammbar
- Verbrauch: Zum Kleben: ca. 160 200 ml/m²; je nach Untergrund ca. 4 – 5 m²/Dose per 800 ml/Dose





			VII.7
Kemmler KS800 Klebeschaum			
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler KS800 Klebeschaum	3038250042	800 ml	Dose

Kemmler TRE65 Trennfix

- 65 mm x 50 m
- Selbstklebend
- Für Wand-/Deckenanschluss
- Zum Anschluss von Trockenbauflächen an massive Bauteile
- Zur gleitenden Trennung von Trockenbauflächen
- Zur Trennung von Putzflächen anstelle eines "Kellenschnittes"
- Zur kontrollierten Rissführung gemäß DIN 18340





Kemmler TRE65 Trennfix			
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler TRE65 Trennfix	3590150010	65 mm x 50 m	Rolle

Kemmler SK5 Sprühkleber Sprühprimer

- Sprühbarer Kontaktkleber für die dauerhafte und wasserdichte Verklebung
- Schnelle, starke und dauerhaft wasserdichte Klebkraft für unterschiedlichste Untergründe
- Für dauerhafte Verbindungen von Isolierungsmaterialien, Dämm- und Schaumstoffen auf vielen Werkstoffen, wie z.B. Beton, Schiefer, Mauerwerk, Stein, Keramik, Holz, Metall, Hartkunststoff, Gummi, Glas und Polyethylen
- Ideal für Reparaturen bei kaschierten Mineralwoll-Produkten und als alternativer Primer verwendbar
- Ideal für XPS, EPS, PIR, PUR, Styropor und auf vielen Dämm- und Schaumstoffen
- Schnell trocknend und als Primer verwendbar
- Große, langlebige Haftkraft
- Wasserfest
- Wärme- und feuchtigkeitsfeste Bindung
- Frei von Ozon und Chloriden





Kemmler SK5 Sprühkleber Sprühprimer			
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler SK5 Sprühkleber Sprühprimer, transparent	4025110263	500 ml	Dose

Kemmler BTB10 Mauerscheiben BT Band

- Zum Verkleben und Dichten von Fugen und Rissen
- Klebt und dichtet zuverlässig Metall, Beton, Kunststoffe, Mauerwerk, Putz, Holz und Glas
- Besonders geeignet zum Abdichten von Regenrinnen, Anschlüssen an Dach und Wand, Glasdächern und Gewächshäusern, Wintergärten, Dacheindeckungen, Trauf- und Kehlblechen u.v.m.
- Einsatz im Baugewerbe, Spenglerhandwerk, Zimmerhandwerk, Fassadenbau, Lüftungsbau und Metallbau für ein schnelles und sicheres Ausführen von Reparaturarbeiten
- Selbstklebend
- Oberflächenvergütet
- Alterungsbeständig
- UV-Beständig
- DIN 4102 B2-QualitätDichtet dauerhaft
- Hohe Klebekraft (ca. 38 N/cm²)
- Hohe mechanische Standfähigkeit
- Trone mechanische standanigken
 Temperaturbeständig bis + 90 °C
- Einfach zu verarbeiten
- Kalt zu verarbeiten





Kemmler BTB10 Mauerscheiben BT Band			
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler BTB10 Mauerscheiben BT Band	6045840003	100 mm x 10 m	Rolle

Zubehör / Konfektionsware

Kemmler Trapezkeil

- Für den Randanschluss auf einem Flachdach (Dach mit Abdichtung (DAA - ds) gem. DIN V 4108 Teil 10)
- Hergestellt aus Polyurethan (PUR/PIR) Hartschaumplatten
- 028 DAA ds 120 kPa als Trapezkeil gefertigt
- Beidseitig mineralvlieskaschiert
- Amtlich güteüberwacht nach DIN-EN 13165
- Baustoffklasse B2, Brandverhalten E





Kemmler Trapezkeil			_
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler TZ10 Trapezkeil	4025140069	1.200 x 100 x 100 mm	40 Stück/Paket
Kemmler TZ50 Trapezkeil	4025140068	1.200 x 50 x 50 mm	140 Stück/Paket

Luftdicht / Winddicht

Kemmler K2 Klebeband

- Sehr schmiegsames Polyethylen-Klebeband mit einem extrem klebestarken und feuchteresistenten Polyacrylat-Haftkleber
- Luftdichtes Verkleben und Abdichten von Durchdringungen und Überlappungen von Luftdichtheitsschichten und Dampfbremsfolien im Innenbereich gemäß DIN 4108-7
- Verklebung von glatten und leicht rauen PE-Bahnen, von Kraftpapieren ohne Wachsbeschichtung, Alu-Bahnen, PP-Vliesen, MDF und harten Holzwerkstoffplatten (z.B. OSB) und von hartem bis schlagzähem Kunststoff (Rohre, Fenster), Holz und Metall im nicht sichtbaren Bereich
- Luft- und winddicht
- Dehnfähig
- Dauerhaft feuchteresistent (GPM 812)
- Sehr gute Alterungsbeständigkeit
- Die Verstärkung beugt einer Überdehnung vor





Kemmler K2 Klebeband			
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler K2 Klebeband, grün	4025110206	60 mm x 25 m	Rolle

Kemmler K1 Klebeband

- Reißfestes Spezial-Klebeband mit extrem hoher Klebkraft
- Zur Verklebung von Dampfbremsen, PE-Bahnen, Kraftpapieren, Alu-Bahnen, PP-Vliesen und harten Holzwerkstoffplatten
- Für den Innenbereich
- Luft- und winddicht
- Überragende Alterungsbeständigkeit
- Auch bei tiefen Temperaturen gut zu verarbeiten
- Temperaturbereich 40 °C bis + 80 °C
- Von Hand abreißbar





Kemmler K1 Klebeband			
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler K1 Klebeband, gelb	4025110203	60 mm x 40 m	Rolle

Kemmler Klebe- und Dichtmasse

- Einkomponentige Klebedichtung dauerhafte Anschlüsse von Luftdichtheitsbahnen an den Baukörper nach DIN 4108-7, EnEV, SIA 180 und ÖNORM B8110-2
- Zum dauerhaften Verkleben und Anschließen aller handelsüblichen Dampfbremsen und Luftdichtheitsbahnen
- Für den Innenbereich
- Luft- und winddicht
- Dauerelastisch
- Dauerhaft selbstklebend
- Starke Anfangshaftung und hohe Anfangsfestigkeit
- Extrem alterungsbeständig
- Kein Verspröden





Kemmler Klebe- und Dichtmasse			
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler KD310 Klebe- und Dichtmasse, hellblau	4025110205	310 ml	Kartusche
Kemmler KD600 Klebe- und Dichtmasse, hellblau	4025110204	600 ml	Schlauchbeutel

Kemmler FX60 Schlauchbeutelpresse

- Transparent
- Für Beutel und Kartusche





Kemmler FX60 Schlauchbeutelpresse				
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE	
Kemmler FX60 Schlauchbeutelpresse	4025110228	-	Stück	

Kemmler K3 Klebeband

- Zum Verkleben und Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen von diffusionsoffenen oder -dichten Unterdeckbahnen im Steildach und Fassadenbereich gemäß DIN 4108 Teil 7
- Anwendungen im Fassadenbereich mit direkter Sonneneinstrahlung sind ausgeschlossen
- Abdichtung von Unterspann- und Fassadenbahnen mit geschlossenen, leicht rauen Oberflächen im Außenbereich
- Reparatur von Unterspann- oder Deckbahnen
- Einsatz für kaltseitige Verklebung
- Luft- und winddicht
- Haftet sehr fest auf Holz, Ziegel und nicht sandenden Betonflächen
- Dauerhaft beständig gegen Feuchtigkeit
- UV-stabil über 4 Monate bei direkter Sonneneinstrahlung





Kemmler K3 Klebeband			
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler K3 Klebeband, schwarz	4025110227	60 mm x 25 m	Rolle

Kemmler K4 Klebeband

- Spezial-Folien-Klebeband zur Verklebung aller bekannten Unterdach- und Fassadenbahnen mit geschlossenen, leicht rauen Oberflächen im Außenbereich
- Haftet sehr fest auf Holz, nicht sandenden Ziegel sowie sauberen und eventuell vorgeprimerten Betonflächen
- Als Reparaturband für Beschädigungen oder Risse an Unterspann- oder Unterdeckbahnen
- Einsatz auf der kaltseitigen Konstruktionsseite
- Zum Verkleben und Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen von diffusionsoffenen oder -dichten Unterspann- oder Unterdeckbahnen im Steildach (Klassen USB-A, USB-B und UDB-A, UDB-B, UDB-C) und Fassadenbereich
- Luft- und winddicht
- Dauerhaft beständig gegen Feuchtigkeit
- UV-stabil über 12 Monate bei direkter Sonneneinstrahlung
- Besonders emissionsarm





Kemmler K4 Klebeband				
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE	
Kemmler K4 Klebeband, weiß	4025110264	60 mm x 25 m	Rolle	

Unterspannbahn / Fassadenbahn

Kemmler USB15 Unterspannbahn USB SK

- Selbstklebend
- Unter der Dachdeckung zu verlegen
- Verhindert das Eindringen von Wind und Wasser
- Flächenbezogene Masse 150 g/m² (+5 /-15%)
- Wasserdichtheit Klasse W1
- Sd = 0,02 m (+0,04 /-0,01)





Kemmler USB15 Unterspannbahn USB SK				
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE	
Kemmler USB15 Unterspannbahn USB SK	4030100168	1.500 mm x 50 m	Rolle	

Art.-Nr.

4030100169

Kemmler FB15 Fassadenbahn SSK

Kemmler FB15 Fassadenbahn SSK

Kemmler FB15 Fassadenbahn SSK

Selbstklebend

Bezeichnung

- Für Wände, die hinter außenseitigen Wandverkleidungen zu verlegen sind
- Verhindert das Eindringen von Wind und Wasser
- Flächenbezogene Masse 260 g/m² (+20 / -10%)
- Wasserdichtheit Klasse W1
- Sd = 0,02 m (+0,04 /-0,01)

国经济经济) (
	ĊΨ
	æ
	и:
国现代27	w



	回 66% 52% 52%
VPE	Abmessung
Rolle	1.500 mm x 50 m

Steildach-Zubehör

Kemmler WK Alu-Stretch

- Das Kemmler WK-Alu-Stretch Wand- und Kaminanschlussband ist aus selbstklebendem, profiliertem Aluminium
- Rückseitig folienverstärkt
- Rückseitig vollflächige Butylklebeschicht
- Eignet sich optimal für Anschlussarbeiten an Kamin, Wand oder anderen Baumaterialien
- UV-stabil
- Witterungsbeständig
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 40 °C





Kemmler WK Alu-Stretch			
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler WK Alu-Stretch, braun	4070600183	300 x 5.000 mm	Rolle
Kemmler WK Alu-Stretch, rot	4070600184	300 x 5.000 mm	Rolle
Kemmler WK Alu-Stretch, schwarz	4070600185	300 x 5.000 mm	Rolle

Kemmler Rollfirst

- Zur Be- und Entlüftung im First- und Gratbereich
- Aus Aluminium
- Durch anformbare Plissierung passt sich der Rollfirst jeder Dachform perfekt an
- Langfristig aktive Lüftung durch großformatige Lüftungsöffnungen
- Gesamtstärke 106 µm
- Einseitig UV-Einbrennlack
- UV-stabil und witterungsbeständig





Kemmler Rollfirst				
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE	
Kemmler RFS5 Rollfirst, schwarz	4070600182	310 x 5.000 mm	Rolle	
Kemmler RFR5 Rollfirst, rot	4070600181	310 x 5.000 mm	Rolle	
Kemmler RFB5 Rollfirst, braun	4070600179	310 x 5.000 mm	Rolle	

Kemmler Flexschlauch

- Durch Reduzierstück sind alle Anschlussmöglichkeiten garantiert
- Flexibler PVC-Schlauch
- Beständig gegen Öl, Laugen und Säuren
- Luft- und wasserdicht
- UV-beständig





Kemmler Flexschlauch			
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler FS100 Flexschlauch, grau, DN 100/70	4070450001	L=500 mm	Stück
Kemmler FS100 Flexschlauch, grau, DN 125/75	4070450002	L=500 mm	Stück

Kemmler Nageldichtband

- Zur Abdichtung zwischen Unterspannbahn und Lattung
- Sofortiges, schnelles und sauberes Verarbeiten
- Feuchtigkeitsunempfindlich und schwitzwasserbeständig
- Chemisch neutral
- Schlagregendichtheit bis 600 PA
- Baubiologisch unbedenklich
- Hoch alterungsbeständiges Trägermaterial
- Lösemittelfrei






Kemmler Nageldichtband			
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung/Stärke	VPE
Kemmler NDB50 Nageldichtband, gelb	4025110237	50 mm x 30 m/3 mm	Rolle
Kemmler NDB60 Nageldichtband, gelb	4025110258	60 mm x 30 m/3 mm	Rolle

Bodensysteme

Kemmler Stelzlager

- Stütze für Doppelböden im Außenbereich
- Millimetergenaue Einstellung der Stütze möglich
- Die ideale Lösung für Renovierungsarbeiten, bei denen die Anhebung des Bodens begrenzt werden muss, um einen optimalen Anschluss an die bestehenden Schwellen zu gewährleisten
- Die Basis hat eine neue Struktur, die unter der Schraube offen ist, wodurch die Höhe der Stütze minimiert werden kann





Kemmler Nageldichtband				
Bezeichnung	ArtNr.	Höhe	VPE	
Kemmler SZL1 Stelzlager, höhenverstellbar	5002023381	21 – 30 mm	Stück	
Kemmler SZL2 Stelzlager, höhenverstellbar	5002023382	29 – 44 mm	Stück	
Kemmler SZL3 Stelzlager, höhenverstellbar	5002023383	75 – 120 mm	Stück	
Kemmler SZL4 Stelzlager, höhenverstellbar	5002023384	70 – 126 mm	Stück	
Kemmler SZL5 Stelzlager, höhenverstellbar	5002023385	124 – 234 mm	Stück	

Verlegehilfe

Kemmler FB123 Fugenkreuze

- \bullet Zur einfachen Verlegung von Steinplatten, Betonplatten und Terrassenplatten
- Aus Kunststoff hergestellt
- Erleichtern das Arbeiten, da keine zusätzlichen Werkzeuge benötigt werden
- Ebenso werden gleichmäßige und einheitliche Ergebnisse beim Verlegen von Bodenplatten
- Die Langlebigkeit und ebenso die Witterungsbeständigkeit zeichnen die Kemmler Fugenkreuze aus, genauso wie der umweltfreundliche Aspekt, da die Kemmler Fugenkreuze zu 100% recyclebar sind





Kemmler FB123 Fugenkreuze			
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler FB123 Fugenkreuze mit Bodenplatte schwarz, DN 50	6060660223	12 x 30 mm	100 Stück/Beutel

Kemmler Bord

Kemmler BPE78 Bord

- Die Beetumrandungen ermöglichen eine freie Gestaltung ungerader Flächenränder, insbesondere bei der Verwendung diverser Dekorationspflastersteine
- Sind nach der Montage nicht mehr sichtbar
- Geeigent für Pflastersteine, Granit, Terrassenplatten, Gehwegplatten, Feinsteinzeug-Terrassenplatten, Rollrasen



78 x 1.000 mm



100 Stück/Beutel

Kemmler Bord			
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler BPE27 Bord	6060290025	27 x 1.000 mm	100 Stück/Beutel
Kemmler BPE58 Bord	6060290027	58 x 1.000 mm	100 Stück/Beutel

6060290028

Kemmler Fugenkreuze

- Die Kemmler Fugenkreuze werden für die Verlegung von Betonplatten auf Flachdächern, Terrassen, Gehwegen und Balkonen verwendet
- ullet So werden gleichmäßige Fugen beim Verlegen von Betonplatten erzielt
- Der Kreuzschenkel ist mit einer Sollbruchstelle versehen, besonders geeignet für T-Fugen im Randbereich





Kemmler Fugenkreuze			
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler FK103 Fugenkreuze für Betonplatte	6060660624	19 x 3 mm	100 Stück/Beutel
Kemmler FK195 Fugenkreuze für Betonplatte	6060660637	19 x 5 mm	250 Stück/Beutel
Kemmler FK044 Fugenkreuze für Betonplatte, Schenkel abbrechbar	6060660629	19 x 4 mm	100 Stück/Beutel
Kemmler FK193 Fugenkreuze für Betonplatte	6060660626	19 x 3 mm	1.000 Stück/Beutel

Kemmler Fugen-T-Stücke

- Drei Fugenstege
- T-Stück für Randbereich bzw. Läuferverband
- Gute Wasserdurchlässigkeit
- Langlebig



Kemmler Fugen-T-Stücke			
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler FT195 Fugen-T-Stück für Betonplatte	6060660638	19 x 5 mm	250 Stück/Beutel
Kemmler FT193 Fugen-T-Stück für Betonplatte	6060660628	19 x 3 mm	1.000 Stück/Beutel
Kemmler FT30 Fugen-T-Stück für Betonplatte	6060660627	19 x 3 mm	100 Stück/Beutel

Kemmler XLplan Zuglaschen

- Die Kemmler XLplan Zuglaschen werden dazu verwendet, um Fliesen ohne Höhenversatz und mit geringster Fugenbreite, zu verlegen
- Bei der Verlegung werden die Kunststoff-Keile und Zuglaschen ins Kleberbett eingesetzt und mit einer platzsparenden KlemzZange fixiert
- Nach der Verlegung werden die Zuglaschen samt Keile weggeschlagen und der "Fuß" der Zuglasche verbleibt im Kleberbett
- Fliesenstärke 3 13 mm
- Aufwendiges Korrigieren entfällt
- Keine Kanten und Überzähne
- Minimale Fugenbreite





Kemmler Nageldichtband			
Bezeichnung	ArtNr.	für Fliesenstärke	VPE
Kemmler XLP7 XLplan Zuglaschen für 1 mm Fuge	5240540995	3 – 13 mm	100 Stück/Beutel
Kemmler XLP2 XLplan Zuglaschen für 2mm Fuge	5240540839	3 – 13 mm	100 Stück/Beutel

Kemmler XLP3 XLplan Keile

- Die Kemmler XLplan Keile werden dazu verwendet, um Fliesen ohne Höhenversatz und mit geringster Fugenbreite, zu verlegen
- Bei der Verlegung werden die Kunststoff-Keile ins Kleberbett eingesetzt und mit einer platzsparenden Klemmzange fixiert. Nach der Verlegung werden die Zuglaschen samt Keile weggeschlagen und der "Fuß" der Zuglasche verbleibt im Kleberbett
- Die Keile können immer wieder verwendet werden.
- Aufwendiges Korrigieren entfällt
- Keine Kanten und Überzähne
- Minimale Fugenbreite





Kemmler XLP3 XLplan Keile			
Bezeichnung	ArtNr.	für Fliesenstärke	VPE
Kemmler XLP3 XLplan Keile	5240540840	3 – 13 mm	100 Stück/Beutel

Durchführungen

Kemmler MK11 KG FIX Mauerkragen

- Wassersperrflansch zum druckwasserdichten Einbinden von Abwasserrohren in Bodenplatten
- Hohe Formstabiblität durch 2-Komponenten-Spritzgusstechnik
- Für alle gängigen glatten Rohre geeignet
- Mit zwei TPE-Profil-Doppeldichtungen
- Druckdicht bis 2,5 bar bei 25 m Wassersäule
- Radondicht
- Medienrohr Durchmesser: 110 mm
- Mauerkragen Durchmesser: 212 mm
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

河域	4

	į
	ě.



Kemmler MK11 KG FIX Mauerkragen			
Bezeichnung	ArtNr.	DN	VPE
Kemmler MK11 KG FIX Mauerkragen	1066200078	DN 110	Stück

Kabelschacht


Kemmler Kabelschacht

- Aus Kunststoff
- Wird als Unterflurverteiler, Kabelzugschacht oder Telekommunikationsverteiler verwendet
- Die 3D-ribFrame-Technologie steht für hohe Stabilität, Beständigkeit und Belastbarkeit
- Hohe chemische Beständigkeit
- Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- Gussdeckel Klasse D
- LIC-LOCK





Kemmler Kabelschacht			
Bezeichnung	ArtNr.	Höhe	VPE
Kemmler EK508 Kabelschacht, lichte Weite 800 x 1.165 mm	1014200083	H = 900 mm	Stück
Kemmler EK508 Kabelschacht, lichte Weite 800 x 1.165 mm	1014200023	H = 970 mm	Stück
Kemmler EK428 Kabelschacht, lichte Weite 800 x 1.400 mm	1014200022	H = 970 mm	Stück
Kemmler EK378 Kabelschacht, lichte Weite 400 x 800 mm	1014200021	H = 955 mm	Stück
Kemmler EK338 Kabelschacht, lichte Weite 550 x 1.165 mm	1014200061	H = 955 mm	Stück
Kemmler FK338 Kahelschacht lichte Weite 550 x 1 165 mm	1014200020	H = 955 mm	Stück

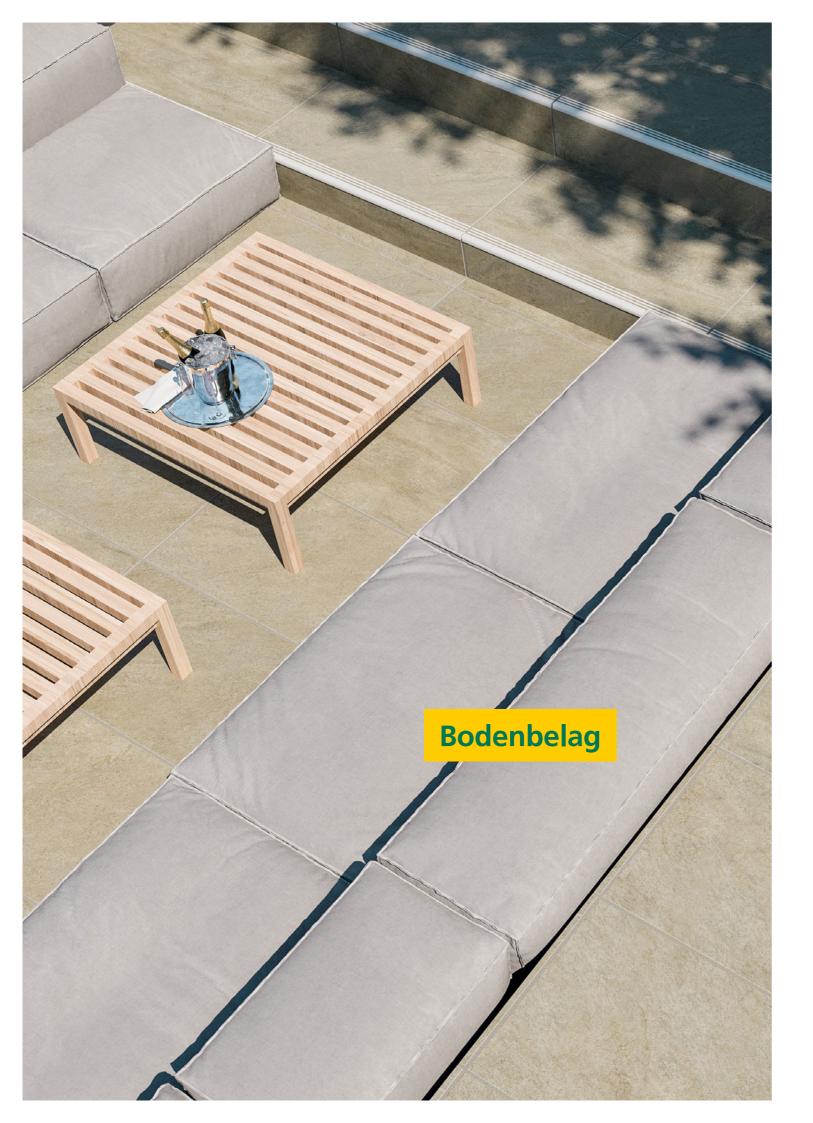

Außenbereich

Kemmler FSZ30 GalaStar Cetona

- Rektifiziert
- Rutschhemmung R11
 Natursteinoptik






Kemmler FSZ30 GalaStar Cetona			
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler FSZ30 GalaStar Cetona, grau	6035290581	450 x 900 x 30 mm	1 Stück/Karton
Kemmler FSZ30 GalaStar Cetona, anthrazit	6035290582	450 x 900 x 30 mm	1 Stück/Karton
Kemmler FSZ30 GalaStar Cetona, beige	6035290583	450 x 900 x 30 mm	1 Stück/Karton

Kemmler FSZ30 GalaStar Matera • Rektifiziert • Rutschhemmung R11 • Betonoptik



Kemmler FSZ30 GalaStar Matera			
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler FSZ30 GalaStar Matera, grau	6035290586	600 x 600 x 30 mm	1 Stück/Karton



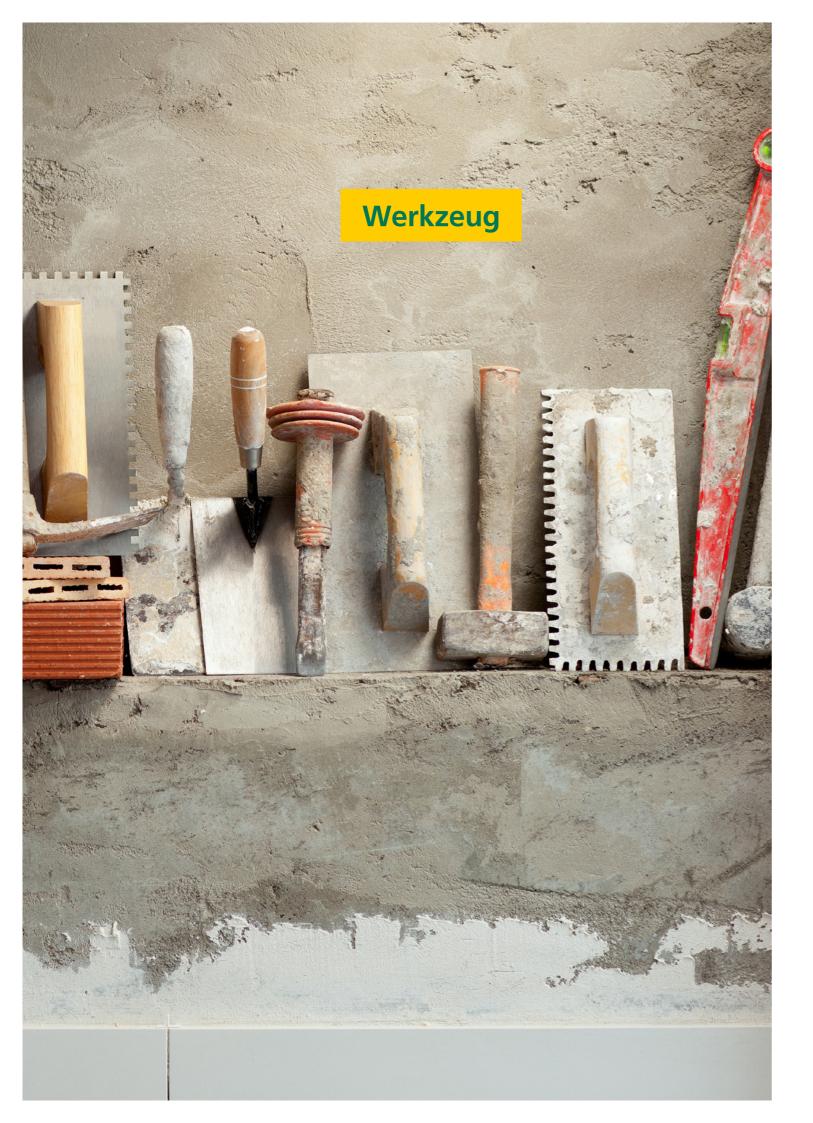

Diamantwerkzeug

Kemmler Korund-Trennscheibe

- Geringer Funkenflug bei laufruhigen und vibrationsarmen Arbeiten
- Besonders geringe Gratbildung bei hochlegiertem und gehärtetem Stahl
- Hohe Schnittgeschwindigkeit in dünnwandigem Material
- Keine Anlauffarben und geringe Gratbildung auch bei Edelstahlschienen
- Auch in wiederverschließbarer 10er-Aluminiumdose verfügbar

	150 = -
	88 3
Tan and the same of the same o	

Kemmler Korund-Trennscheibe			_
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler ETK11 Korund-Trennscheibe DN115, Xtra-Thin 22,23 mm	7603080688	115 x 1,0 x 22,2mm	10 Stück
Kemmler ETK12 Korund-Trennscheibe DN125, Xtra-Thin 22,23 mm	7603080689	125 x 1,0 x 22,2mm	10 Stück

Kemmler TSS1 Diamant-Topschleifer-Set

- 2x Topfschleifer Beton, universal Ø 125 mm BCB12
- \bullet 1x Absaugung für Winkelschleifer Ø 125 mm ASV1 inkl. diverser Klemmringe und universellem Saugerstutzen

Absaugvorrichtung ASV1

- Topfschleifer-Absaugsystem für Winkelschleifer bis Ø 125 mm
- Inkl. Klemmringen zum Einsatz auf unterschiedlichen Winkelschleifern und einem universell einsetzbaren Staubsaugerstutzen

Topfschleifer BCB12

- Hoher Schleifabtrag durch doppelreihige Segmentanordnung
- Bohrungen im Trägerkörper für ausreichende Kühlung und Absaugung
- Verwendbar auf üblichen Betonschleifern mit Absaugsystem
- Hoher Schleifkomfort durch exakt ausbalancierten Schleifteller
- Ideal geeignet für das Schleifen von Betonböden



Kemmler TSS1 Diamant-Topschleifer-Set		
Bezeichnung	ArtNr.	VPE
Kemmler TSS1 Diamant-Topschleifer-Set	7621120861	Set

Kemmler DFB8 Diamant-Fliesenbohrkronen-Set

- Diamantbohrkronen für höchste Ansprüche
- Vakuumbeschichtete Diamantbohrkronen mit einer Nutzlänge von 45 mm für ein problemloses Bohren in härteste Materialien
- Geeignet für alle gängigen Winkelschleifer (auch Akku)
- Zum Trockenbohren in Feinsteinzeug-, Keramik- und Natursteinfliesen, Klinkerriemchen, Kacheln und Marmor
- 8-teilig, Ø 20, 25, 32, 35, 40, 50, 60, 68 mm





Kemmler DFB8 Diamant-Fliesenbohrkronen-Set		
Bezeichnung	ArtNr.	VPE
Kemmler DFB8 Diamant-Fliesenbohrkronen-Set	5202014945	Set

Kemmler TUR12 Diamant-Trennscheibe

- Diamant-Trennscheibe mit geschlossenem Turbo-Schneiderand
- Speziell für den Einsatz in 2 cm und 3 cm keramischen Terrassenplatten
- Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit und sehr saubere Schnittkanten
- Hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Optimal für schienengeführte Trennsysteme



Kemmler TUR12 Diamant-Trennscheibe			
Bezeichnung	ArtNr.	Abmessung	VPE
Kemmler TUR12 Diamant-Trennscheibe, DN 125, Turbo 22,2, grün	5240041357	125 x 1,3 x 11 mm	Stück

Montagepistolen

Kemmler DP01 Dosierpistole

- Hochwertige Metall-Dosierpistole
- Adapter und Nadel PTFE-beschichtet
- Abgesetztes Transportrohr für hohe Stabilität
- Optimaler Halt durch gummierten Griff





Kemmler DP01 Dosierpistole		
Bezeichnung	ArtNr.	VPE
Kemmler DP01 Dosierpistole, silber/grün	7629080004	Stück

Kemmler DP02 Dosierpistole

- Dosierpistole aus Ergo-Kunststoff
- Leichte Kunststoff-/Metall-Pistole mit Metallabzug
- Optimale Einstellung durch die extra große Stellschraube
- $\bullet \ \ \text{Hervorragende Position in der Hand durch den ergonomischen Handgriff mit Gummierung}$
- Besonders leicht





Kemmler DP02 Dosierpistole		
Bezeichnung	ArtNr.	VPE
Kemmler DP02 Dosierpistole, gelb/grün	7629080003	Stück

Schneiden

Kemmler CUT1 Cuttermesser

- 18 mm Klinge
- Klingenausführung aus Metall
- Mit schwarzer Abbrechklinge
- SK5-Stahl
- Klingen-Feststellschieber





Kemmler CUT1 Cuttermesser		
Bezeichnung	ArtNr.	VPE
Kemmler CUT1 Cuttermesser	7608050047	Stück

Kemmler B105 Cuttermesser Ersatzklinge

- 18 mr
- Für Kemmler CUT1 Cuttermesser geeignet





Kemmler B105 Cuttermesser Ersatzklinge		
Bezeichnung	ArtNr.	VPE
Kemmler B105 Cuttermesser Ersatzklinge	7608050048	Stück

Markieren

Kemmler TLM1 Tieflochmarker

- Mit integriertem Spitzer im Druckknopf
- Aus hochwertigem Kunststoff
- Markierungen bis zu 45 mm Tiefe möglich





Kemmler TLM1 Tieflochmarker		
Bezeichnung	ArtNr.	VPE
Kemmler TLM1 Tieflochmarker	7609100103	6 Stück/Packung

Kemmler Ersatzminen

- ullet Für Kemmler TLM1 Tieflochmarker
- Grau oder mehrfarbig (gelb, rot, grau)





Kemmler Ersatzminen		_
Bezeichnung	ArtNr.	VPE
Kemmler EM1 Ersatzminen, grau	7609100104	6 Stück/Packung
Kemmler EM2 Ersatzminen, mehrfarbig	7609100105	6 Stück/Packung

Kemmler Markierungsspray

- Markierungsspray in hochdeckender Qualität mit intensiver Leuchtkraft
- Für dauerhafte und belastbare Markierungen
- Für Markierungen von Parkplätzen, Lagerplätzen, Staplerrouten usw.
- Für die Anwendung auf Stein, Beton, Asphalt und Metall
- Hervorragende Deckkraft
- Schnelltrocknend
- Kratzfest
- Beständig gegen Benzin, Chemikalien und Witterungseinflüsse
- Mit Einhand-Sicherheitskappe
 Kemmler Markierungsspray





• • •			
Bezeichnung	ArtNr.	Inhalt	VPE
Kemmler MSP1 Markierungsspray, leuchtpink	7609100057	500 ml	Dose
Kemmler MSR2 Markierungsspray, leuchtrot	7609100058	500 ml	Dose
Kemmler MSG3 Markierungsspray, leuchtgelb	7609100056	500 ml	Dose
Kemmler MSB4 Markierungsspray, leuchtblau	7609100059	500 ml	Dose
Kemmler MSO5 Markierungsspray, leuchtorange	7609100061	500 ml	Dose

Zubehör

Kemmler SN32 Bit Box

- 32-teilig, bestückt mit hochwertigen Bits aus S2-Stahl
- je 1 Stk. PH1/PH3
- je 1 Stk. PZ1/PZ3
- je 1 Stk. FL3/FL4/FL5/FL6
- je 1 Stk. SW3/SW4/SW5/SW6
- je 1 Stk. TX10/TX15/TX20/TX25/TX27/TX30/TX40
- je 1 Stk. TXB10/TXB15/TXB20/TXB25/TXB27/TXB30/TXB40
- je 2 Stk. PH2
- je 2 Stk. PZ2
- Adapter 1/4"-Sechskant auf 1/4"-Vierkant
- Magnethalter 60 mm mit Schnellwechselfutter



Kemmler SN32 Bit Box		
Bezeichnung	ArtNr.	VPE
Kemmler SN32 Bit Box	7604020377	Stück

Kemmler TN32 Bit Box

- 32-teilig, bestückt mit hochwertigen Bits aus S2-Stahl
- je 1 Stk. PH1/PH2/PH3
- je 2 Stk. PZ1/PZ2/PZ3
- je 2 Stk. TX10
- je 3 Stk. TX15/TX30/TX40
- je 5 Stk. TX20/TX25
- Adapter 1/4"-Sechskant auf 1/4"-Vierkant
- Magnethalter 60 mm mit Schnellwechselfutter



Kemmler TN32 Bit Box		_
Bezeichnung	ArtNr.	VPE
Kemmler TN32 Bit Box	7604020378	Stück

Kemmler ASV1 Staubabsaugung

- Für Topfschleifer inkl. verschiedener Adapterringe
- Der Bürstenkranz am Absaugsystem ermöglicht ein staubfreies Arbeiten
- Ein Austreten von Feinstaub wird durch den Bürstenkranz weitgehend verhindert
- Absaugsystem inkl. vier Adapterringen für verschiedene Winkelschleifer sowie Gummiadapter für Staubsauger und Montagewerkzeug
- Passend für alle gängigen Winkelschleifer (auch Akku Ø bis 125 mm)



Kemmler ASV1 Staubabsaugung		
Bezeichnung	ArtNr.	VPE
Kemmler ASV1 Staubabsaugung	7621120862	Stück

Kemmler FWS9 Fliesen-Wasch-System

- Robuster, kälteelastischer (- 10 °C) Wascheimer mit 23 l Füllmenge
- Schmutzauffangmulde
- Bodenlaufrollen
- Zwei Ausgieß-Mulden
- Drei hocheffiziente Lamellen-Waschwalzen
- Profi-Waschbrett (320 x 150 x 35 mm) mit definiert geführter Wasserableitung
- Profi-Zellgummi-Fugbrett (280 x 140 x 8 mm)





Kemmler FWS9 Fliesen-Wasch-System		
Bezeichnung	ArtNr.	VPE
Kemmler FWS9 Fliesen-Wasch-System	5240041254	Set



Kemmler in Ihrer Nähe.



Öffnungszeiten unserer Niederlassungen auf: www.kemmler.de

Acht Spezialabteilungen unter einem Dach:

Dachbau, Holz, Trockenbau, Putz/Fassade, Hochbau, Tiefbau, Gartenbau, Fliesen.

info@kemmler.de www.kemmler.de www.fliesen-kemmler.de

Aalen 73431 Ulmer Straße 118 Telefon 07361/593-0

Altensteig 72213 Bahnhofstraße 54 Telefon 07453/9394-0

Balingen 72336 Lange Straße 18 Telefon 07433/981-0

Böblingen 71034 Hanns-Klemm-Straße 12 Telefon 07031/713-6

Bruchsal 76646 Steinbach Baustoffe & Fliesen Im Wendelrot 9 Telefon 07251/7215-0

Dasing 86453 Weber Baustoffe & Fliesen Waldstraße 9 Telefon 0 82 05/60 16 - 26

Diedorf 86420 Weber Baustoffe & Fliesen Industriestraße 10 Telefon 08238/3002-0

Donaueschingen 78166 Rudolf-Diesel-Straße 2 Telefon 0771/8002-0 Ettlingen 76275 Borsigstraße 7 Telefon 072 43/7 25 37-0

Fellbach 70736 Benzstraße 19 Telefon 0711/51799-0

Freiburg 79108 Auerstraße 3 Telefon 0761/217369-0

Gersthofen 86368 Fliesen-Supermarkt.de Senefelderstraße 15 Telefon 08 21/2 07 1498-0

Hechingen 72379 Brunnenstraße 17–19 Telefon 07471/9861-0

Herrenberg 71083 Max-Eyth-Straße 2 Telefon 07032/9494-0

Horb 72160 Industriestraße 90 Telefon 07451/5382-0

Kraichtal-Münzesheim 76703 Steinbach Baustoffe & Fliesen Im Traubenacker 22 Telefon 07250/9260-0

Leinfelden-Echterdingen 70771 Nikolaus-Otto-Straße 4 Telefon 0711/792078-0 Malterdingen 79364 Unterwald 8 Telefon 07644/9118-0

Metzingen 72555 Gutenbergstraße 57 Telefon 07123/162-0

Münsingen 72525 Lautertalstraße 38 Telefon 07381/401-0

Neu-Ulm 89231 Otto-Renner-Straße 18 Telefon 0731/72904-0

Nürtingen 72622 Lauterstraße 11 Telefon 07022/606-0

Oberndorf 78727 Neckarstraße 37 Telefon 07423/8692-0

Pforzheim Nord 75177 Mülleräcker 1–5 Telefon 07231/5859-0

Pforzheim Süd 75179 Dennigstraße 4 Telefon 07231/1600-0

Ravensburg 88213 Gewerbegebiet 6 Telefon 07 51/94 94 - 9 Reutlingen 72766 Siemensstraße 46 Telefon 07121/14492-90

Schorndorf 73614 Lange Straße 32 Telefon 07181/9857-0

Stockach 78333 Hardtring 16 Telefon 0 77 71/93 35 - 30

S-Stammheim 70435 Schwieberdinger Straße 200 Telefon 0711/81471-0

S-Wangen 70327 Kesselstraße 33 Telefon 0711/95563-0

Tübingen 72072 Hauptniederlassung Reutlinger Straße 63 Telefon 07071/151-0

Unterhaching 82008 Am Sportpark 4 Telefon 089/693828-0

Weinsberg 74189 Am Autobahnkreuz 9–13 Telefon 07134/913-0

