

Collomix Katalog 2018



Alles auf einen Blick




Arbeitsbereiche



Handrührwerke



Zubehörartikel

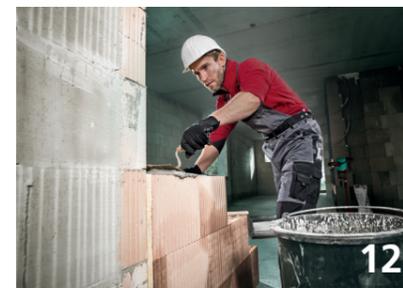


Rührer



Collomatic

kemmler.de: Baustoffe & Fliesen online kaufen

Das
komplette
Kemmler-
Sortiment
online!

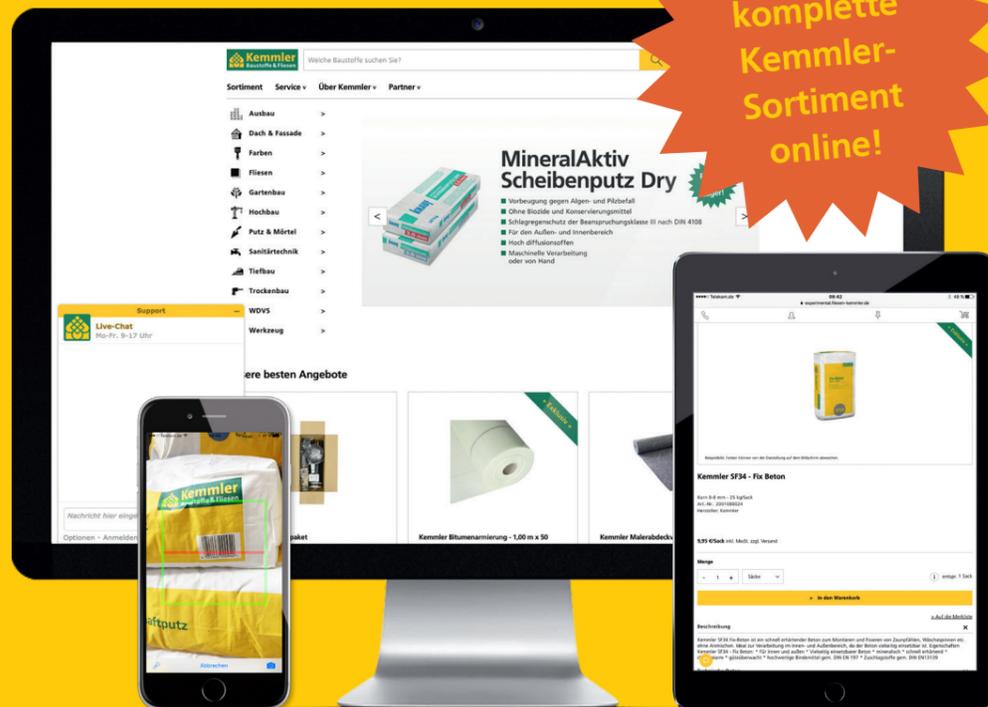

Erhältlich im
App Store

APP JETZT BEI
Google Play

OHNE KOMPROMISSE: FÜR PROFIS, DIE TÄGLICH PROFIL ZEIGEN

Ganz gleich welche Anforderungen Sie als Maurer, Maler oder Bodenleger jeweils an den Mischprozess stellen. Sie sind kompromissloser Profi und wollen auch so wahrgenommen werden. Darum liefern wir für jede Herausforderung den optimalen Profi-Mischer.

ROHBAUTECHNIK



Ob Maurer, Verputzer oder Estrichleger – hier gilt es Leistung zu zeigen: große Mengen, schweres Material. Collomix Produkte lassen Sie nicht im Stich. Leistungsstarke Handrührwerke unterstützen Sie zuverlässig im harten Baustellenalltag und mit dem richtigen Rührer lösen sie jede Anforderung. Mit den automatischen Collomatic Mischern sparen Sie Zeit und Geld und holen den entscheidenden Vorsprung heraus.

PUTZ, MÖRTEL, ESTRICH – Sie bewegen schwere Materialien. Wir sorgen für Entlastung und schützen Ihre wertvolle Arbeitskraft: Alle Collomix Mischwerkzeuge sind abgestimmt auf Ihre Ergonomie. Sie erledigen Aufträge wesentlich leichter und schneller: **Flexibel einstellbare Arbeitshöhe, kraftsparendes Halten, reduzierte Lärmentwicklung, geringes Gesamtgewicht für mobiles Arbeiten.**

BODENTECHNIK



Ob Fliesenkleber, Fließestrich, Nivelliermassen oder Fugenmörtel – mit unseren automatischen Mischern sparen Sie bis zu 50% Ihrer kostbaren Zeit. Größere Materialmengen verarbeitet man am Besten mit den Collomatic Maschinen AOX-S oder LevMix. Hier punkten Schnelligkeit und einfaches Ausbringen der Materialien, natürlich in einwandfreier Qualität. Vor allem große Flächen sind damit höchst wirtschaftlich zu erledigen.

Nur perfekte Mischergebnisse bei Klebern oder Spachtelmassen sorgen für sauberes und zügiges Arbeiten am Boden oder an der Wand. Mit der idealen Abstimmung von Maschine und passender Rührergeometrie meistern Sie jede Materialherausforderung, ob weichplastisch, fließend oder schwer: **Sehr wirtschaftliches und schnelles Arbeiten, hochwertige Mischqualität für beste Materialeigenschaften, praktisches Zubehör für sauberes Arbeiten in Innenräumen, automatische Mischer für größere Flächen, die Zeit, Kraft und Geld sparen.**

MALERTECHNIK



Ob innen oder außen, große oder kleine Baustellen – mit unseren Rührwerken und automatischen Mischern sind Sie auf der Gewinnerseite. Die verschiedensten Materialien für die Fassade, den Boden oder in der Betonsanierung verlangen nach unterschiedlichen Leistungsklassen in der Mischtechnik. Im Collomix-Programm finden Sie die dafür zugeschnittenen Lösungen.

Als Maler haben Sie vielfältige Talente: Neben dem Aufbringen von Anstrichen beschichten Sie Bodenflächen, sanieren Beton und bringen WDV-Systeme an. Mit den ergonomischen wie anwendungsgerechten Collomix Produkten sind Sie bei allen Einsätzen vorne dabei: **Perfekt abgestimmt auf Ihre Arbeitsabläufe, schonen Ihre körperlichen Kraftreserven, sind schneller und sparen Zeit und Geld, flexible Gerätepalette für kleine und große Baustellen.**



Ein Bolide, der perfekt in Ihren Händen liegt.

Tag für Tag beweisen die Collomix Xo-Modelle auf der Baustelle ihre Spitzenklasse in Ergonomie, Leistung und Design. Sicheres Mischen mit aufrechtem Rücken und perfekter Handhaltung schont Kräfte. Langlebige, sichere Komponenten unterstreichen die hohe Wirtschaftlichkeit.

Das evolutionäre und futuristische Design aller Xo-Handrührwerke verkörpert die extrem hohe Funktionalität, Kraft und Robustheit:

- ◆ Erhöhte Standposition für aufrechte Arbeitsposition
- ◆ Ergonomisch geformte Griffschalen für ermüdungsfreies Arbeiten
- ◆ Leistungsfähigste Motor- und Getriebekomponenten
- ◆ Attraktives und funktionelles Design
- ◆ Gasgebe-Elektronik für stufenlose Drehzahlsteuerung

Xo 1



Leistung 1.010 Watt

Mischmenge bis 40 Liter

VORTEILE:

- ◆ Mit herausragender Ergonomie
- ◆ Hochleistungskomponenten für langen und zuverlässigen Einsatz
- ◆ Kompakte und leichte 1-Gang-Maschine für vielfältige Mischaufgaben
- ◆ WK-Rührer für Mörtel, Putz, Estrich, uvm.

Für andere Materialien empfehlen wir die dafür entsprechenden Rührergeometrien.

Xo 4



Leistung 1.300 Watt

Mischmenge bis 70 Liter

VORTEILE:

- ◆ Robustes Rührwerk für universelle Anforderungen
- ◆ Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition
- ◆ Kraftvoll und durchzugsstark bei allen Materialviskositäten
- ◆ 2-Gang-Getriebe für maximales Drehmoment
- ◆ WK-Rührer für Mörtel, Putz, Estrich, uvm.

Für andere Materialien empfehlen wir die dafür entsprechenden Rührergeometrien.

Xo 6



Leistung 1.600 Watt

Mischmenge bis 90 Liter

VORTEILE:

- ◆ Das Kraftpaket für den anspruchsvollen Profi
- ◆ Für hohe Arbeitsleistung und Mischvolumen
- ◆ Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition
- ◆ 2-Gang-Getriebe für maximales Drehmoment
- ◆ MK-Rührer für Beton, schwere Mörtel, Epoxyharzmörtel uvm.

Für andere Materialien empfehlen wir die dafür entsprechenden Rührergeometrien.



reddot design award
honourable mention 2012

- ◆ HEXAFIX®-Schnellkupplung erleichtert den Rührerwechsel
- ◆ Xo-duo: intensives und schnelles Mischen
- ◆ Xo-duo: gegenläufige Rührer machen es besonders leicht
- ◆ Made in Germany – Qualität by Collomix

HEXAFIX®- Schnellkupplung

Jetzt durchstarten: Speziell für alle Collomix duo-Rührwerke haben wir die praktische HEXAFIX®-Schnellkupplung nochmal entscheidend verbessert.



IHRE VORTEILE:

- ◆ Werkzeugloses Wechseln der Rührer
- ◆ Festdefinierte Einbaupositionen für die Rührer (Xo duo)
- ◆ Umdrehen der Mischwirkung durch einfaches Vertauschen der Rührer (Xo duo)
- ◆ Neue Schutzhülle gegen Verschmutzungen (Xo duo)

Xo 10 NC – Akku-Rührwerk



18 V-Lithium-Ionen-Akku

Mischmenge bis 40 Liter

VORTEILE:

- ◆ Kompaktes, durchzugstarkes Akku-Rührwerk für netzunabhängiges Arbeiten
- ◆ Für viele kleinere Mischaufgaben mit flüssigen und plastischen Materialien
- ◆ Elektronische Drehzahlsteuerung über Gasgebeschalter
- ◆ Beste Ergonomie beim Arbeiten
- ◆ Mit HEXAFIX®-Schnellwechselkupplung

Xo 33 duo



Leistung 1.150 Watt

Mischmenge bis 50 Liter

VORTEILE:

- ◆ Kompaktes Modell für kleinere und mittlere Mengen
- ◆ Hohes Leistungsvermögen und vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- ◆ Leicht: kein Rückdrehmoment wirkt auf den Bediener
- ◆ Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition
- ◆ HEXAFIX®-Schnellkupplung

Xo 55 duo




Leistung 1.450 Watt

Mischmenge bis 90 Liter


VORTEILE:

- ◆ Starker, handgeführter Zwangsmischer für höchste Ansprüche
- ◆ Durchzugsstark und kompromisslos im Material
- ◆ Gegenläufige Rührer für intensives und schnelles Mischen
- ◆ Leicht: kein Rückdrehmoment wirkt auf den Bediener
- ◆ Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition
- ◆ HEXAFIX®-Schnellkupplung

Art.Nr.	Typ	mit Rührer	Spannung Volt	Ausführung	Leistung Watt	Strom Ampere	Gang	Lastdrehzahl p. Minute	Gewicht kg inkl. Rührer	Mischmenge Liter
---------	-----	------------	---------------	------------	---------------	--------------	------	------------------------	-------------------------	------------------

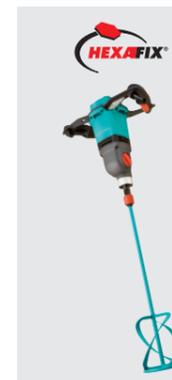

20.400	Xo 1 HF	WK 120 HF	230	EU	1010	4,4	1	-680	5,3	- 40
20.412	Xo 4 HF	WK 140 HF	230	EU	1300	5,6	2	-450/-620	6,2	- 65
20.424	Xo 4 HF	MK 140 HF	230	EU	1300	5,6	2	-450/-620	6,2	- 65
20.436	Xo 6 HF	MK 160 HF	230	EU	1600	7,0	2	-410/-580	7,0	- 90
20.401	Xo 1 HF	WK 120 HF	230	CH	1010	4,4	1	-680	5,3	- 40
20.413	Xo 4 HF	WK 140 HF	230	CH	1300	5,6	2	-450/-620	6,2	- 65
20.425	Xo 4 HF	MK 140 HF	230	CH	1300	5,6	2	-450/-620	6,2	- 65
20.437	Xo 6 HF	MK 160 HF	230	CH	1600	7,0	2	-410/-580	7,0	- 90

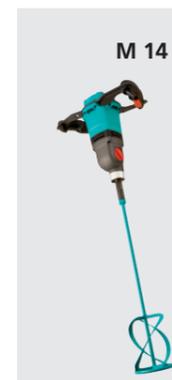

20.406	Xo 1 M	WK 120 M	230	EU	1010	4,4	1	-680	5,3	- 40
20.418	Xo 4 M	WK 140 M	230	EU	1300	5,6	2	-450/-620	6,2	- 65
20.430	Xo 4 M	MK 140 M	230	EU	1300	5,6	2	-450/-620	6,2	- 65
20.442	Xo 6 M	MK 160 M	230	EU	1600	7,0	2	-410/-580	7,0	- 90
20.407	Xo 1 M	WK 120 M	230	CH	1010	4,4	1	-680	5,3	- 40
20.419	Xo 4 M	WK 140 M	230	CH	1300	5,6	2	-450/-620	6,2	- 65
20.431	Xo 4 M	MK 140 M	230	CH	1300	5,6	2	-450/-620	6,2	- 65
20.443	Xo 6 M	MK 160 M	230	CH	1600	7,0	2	-410/-580	7,0	- 90



20.471	Xo 33 duo	MKD 120 HF	230	EU	1150	5,3	1	-370	7,3	- 50
20.472	Xo 33 duo	MKD 120 HF	230	CH	1150	5,3	1	-370	7,3	- 50
20.448	Xo 55 duo	MKD 140 HF	230	EU	1450	6,3	1	-470	7,9	- 90
20.449	Xo 55 duo	MKD 140 HF	230	CH	1450	6,3	1	-470	7,9	- 90

49.533-000	Schutzhülle für Xo	einzeln, rot	
49.534-000	Schutzhülle für Xo-duo	1 Satz rot/türkis	



20.490	Xo 10 NC¹	WK 120 HF	230		18 V	5,2	1	-640	6,1	- 40
20.493	Xo 10 NC²	WK 120 HF	230		18 V	5,2	1	-640	8,0	- 40
20.492	Xo 10 NC³	WK 120 HF	230		18 V	5,2	1	-640	7,4	- 40
20.677	Li-Power Akkupack 18 V/5,2 Ah									
20.678	Ladegerät ASC 30-36 V, 14,4 – 36 V, „AIR COOLED“									

¹ Ein Akku (18 V, 5,2 Ah) und Ladegerät, ² zwei Akkus (18 V, 5,2 Ah) und Ladegerät, ³ ohne Akku (18V, 5,2 Ah), ohne Ladegerät

Akku-Rührwerk Xo 10 NC



20.677
Li-Power Akkupack
18 V/5,2 Ah




20.678
Ladegerät ASC 30-36 V
14,4 – 36 V, „AIR COOLED“

Adapter und Anschlüsse für Rührer



49.517-000
HEXAFIX®-Nachrüstadapter
zum Anschluss auf M14 Gewinde

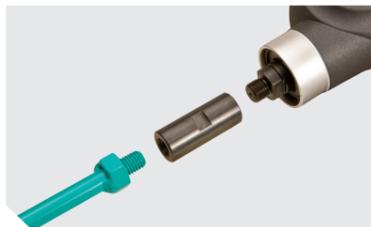

49.582-000 Kombi-Adapter
Umrüstung von HF-Maschinen auf
M14 Gewinde



Gewindeanschluss:

49.500-000

1/2" x 20 UNF innen / M 14 innen

49.502-000

5/8" x 16 UN innen / M 14 innen

49.503-000

M 14 innen / M 14 innen

49.504-000


M 18 innen / M 14 innen

49.512-000

SDS-plus / 1/2" x 20 UNF außen
zusätzlich benötigt:

49.500-000 (1/2" / M 14)

Mixer Clean

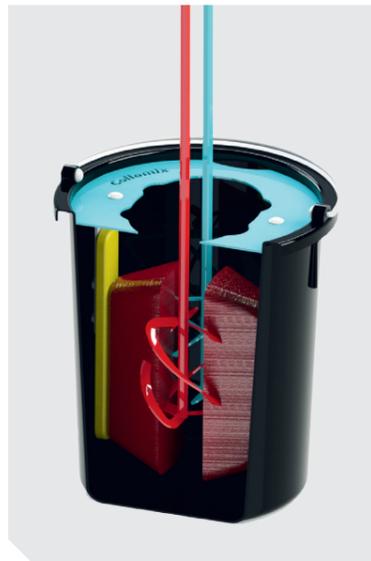

46.002 Mixer Clean
Reinigungssystem für Rührer

Für einfaches und schnelles Reinigen der Rührer. Nach dem Mischen den Rührer in den mit Wasser gefüllten Eimer tauchen, das Rührwerk kurz laufen lassen. Die Bürsten entfernen die Materialrückstände gründlich. Deckel kann zum Entleeren abgenommen werden. Für Rührer bis max. Ø 210 mm, auch für duo-Rührer. Robuster 30-Liter-Eimer mit Tragegriff; solide Abdeckplatte aus Metall mit Bürstenpaar.
Gewicht: 4,4 kg.

NEU: auch für Xo-duo Rührwerk

Rührständer RMX



45.624 Rührständer RMX

Mischen ohne Kraftaufwand. Das Xo-Handrührwerk wird vom Ständer gehalten, während des Mischens kann über den Gelenkarm das Rührwerk in alle Richtungen bewegt werden. Eine Gasdruckfeder erleichtert das Auf- und Abbewegen des Rührwerks. Einfach in der Handhabung; zusammenklappbar; stabiler Stand; leichter Transport;

Für alle Xo-Modelle geeignet

Gewicht (ohne Rührwerk): 17 kg
Abmessung (in ausgefahrenem Zustand) l x b x h: 455 x 455 x 1180 mm
Max. Höhe Mischeimer: 450 mm
(Lieferung ohne Maschine und Eimer)

Mischeimer



60.173 Mischeimer 30 Liter
schwarz, aus hochwertigem Polyethylen, hohe Festigkeit und Belastbarkeit, mit Metalltragebügel; ideal für Spachtelmassen u.v.a.

60.403 Spezial-Mörteleimer 65 Liter

für AOX-S, POX-S und XM 2, schwarz, aus hochfestem Material, ausrissichere Griffschalen, passend zum Transportwagen 70.183

60.261 Mörteleimer 90 Liter

für XM 3-900, weiß, aus PE-Material, passend zum Transportwagen 70.183 mit Aufrüstsatz 60.318

70.115 Mischeimer 75 Liter

für LevMix, schwarz, aus dickwandigem, widerstandsfähigem PE-Material; mit zwei Tragegriffen; Füllmenge max. 55 Liter

Transportwagen



70.183 – Transportwagen
für 65-Liter-Kübel (Ø 58 cm), luftbereit; mit Feststellvorrichtung zum Ausgießen von flüssigem Material; müheloses Bewegen und Ausgießen schwerer Mischeimer (Lieferung ohne Eimer)

60.318 – Aufrüstsatz 90 Liter
für Transportwagen 70.183 zum Transport von 90-Liter-Eimern (Ø 66 cm)

Hohe Mischqualität ist das Ergebnis.

Perfekt und schnell arbeiten Sie nur, wenn der Rührer mit dem Mischmaterial korrespondiert. Die richtige Mischwirkung, die passende Größe und der dazu geeignete Antrieb sorgen für Ihren Vorsprung in der Arbeit.



VERTRAUEN SIE DER NUMMER 1: ERSTKLASSIGE RÜHRER FÜR ERSTKLASSIGE ERGEBNISSE

Nutzen Sie die Kompetenz einer führenden Marke für Ihre Arbeit:

- Aus der Praxis entwickeln wir innovative Produkte
- Für jede Anforderung das passende Modell
- Modernste Produktion für anerkannte Qualität, Made in Germany

Passend für Handrührwerke und Bohrmaschinen:

- 6-Kant-Schaft mit 13 mm für das HEXAFIX®-System
- 6-Kant-Schaft mit 8 und 10 mm für Bohrmaschinen
- M 14 Außengewinde für Handrührwerke mit M 14 Schraubgewinde
- Oberflächen umweltfreundlich pulverlackiert, für attraktive Optik und angenehme Haptik
- Hochstabile Schweißverbindungen und hochwertige Werkstoffe für lange Standzeit
- Rundumlaufender Schutzring, schützt den Mischeimer und sorgt für ruhigen und sicheren Lauf

Nur die richtige Kombination aus Antrieb und passendem Rührer erzielt perfekte Ergebnisse.

MISCHWIRKUNG DER RÜHRER

Von unten nach oben (rechtsdrehend)



Das Material wird vom Kübelboden nach oben befördert und strömt seitlich wieder nach unten. Anzuwenden bei schwerem Material wie **Mörtel, Putz, Kleber, sand- und kiesgefüllten Stoffen**. Der Rührer arbeitet sich leicht in das Material hinein.

Von oben nach unten (linksdrehend)



Das Material wird von oben nach unten gedrückt, und strömt seitlich wieder hoch. Ohne Spritzen werden mögliche Klumpen durch die hohen Scherkräfte des Rührers zerteilt. Optimal für **dünnflüssige Stoffe wie Farben, Dispersionen, faserhaltige Stoffe oder auch weiche Gipsputze**.

Parallele Mischwirkung



Hier findet eine Verwirbelung des Materials statt. Eine Auf- und Abbewegung der Komponenten wird durch das Bewegen des Rührers erreicht. Optimal für **Spachtelmassen**. Geringere Lufteinschlüsse im Material sowie in der Regel höhere Scherkräfte verhindern die Klumpenbildung.

Auswahl des richtigen Rührers.

Neben der Viskosität des Materials ist bei der Auswahl des Rührers die zu mischende Menge zu berücksichtigen. Diese bestimmt die Größe des Rührers. Die Mischwirkung wirkt sich entscheidend auf das Mischergebnis aus, ob es am Ende eine klumpenfreie, homogene Masse ist, oder ob es beim Mischen spritzt.

	KRK	FM	LX	DLX	KR	MM	WK	MK	MKN	MKD (duo)
Material flüssig	•	••	••	•						•
Mischung flüssig	•	••	••			•				••
Material pulverig oder zähflüssig			•	••	••					••
Mischung breiig/verlaufend					••	•				•
Material pulverig							•	••		••
Mischung plastisch/kompakt					•		•	••		••
Mischwirkung	←	↓	↓	↓	←	↑	↑	↑	↓	↑

• = okay | •• = ideal

	Art.Nr.	Typ	Mischmenge in kg	Ø in mm	Länge in mm	min. Größe Bohrfutter mm	HRW	Antrieb in Watt
 <p>MK ↑</p> <p>Robuster Profirührer mit drei Mischflügeln, rechtsdrehend, für schwere und zähe Materialien wie Beton, Estrich, Mörtel, Putz, EP-Mörtel etc.</p>	41.700-000	MK 100 S	10 - 15	100	590	13		700
	40.114-000	MK 120 HF	15 - 25	120	590	16	HEXAFIX®	1000
	40.115-000	MK 140 HF	20 - 40	135	590	16	HEXAFIX®	1300
	40.116-000	MK 160 HF	30 - 60	160	590	16	HEXAFIX®	1600
	41.719-000	MK 120 M	15 - 25	120	590		M 14	1000
	41.749-000	MK 140 M	20 - 40	135	590		M 14	1300
	41.759-000	MK 160 M	30 - 60	160	590		M 14	1600
	 <p>WK ↑</p> <p>Vielseitig einsetzbarer Rührer mit guter Materialführung; rechtsdrehend, mit zwei Mischflügeln für geringere Belastung des Antriebs; für klebrige und plastische Materialien wie Fliesenkleber, Fertigmörtel, -putz, Estrich, Spachtel, etc.</p>	41.100-000	WK 70 S	- 7	70	400	10	
41.200-000		WK 90 S	5 - 10	90	400	10		700
41.207-000		WK 90/500 S	5 - 10	90	500	10		700
41.258-000		WK 100 S	10 - 15	100	590	13		800
41.250-000		WK 120 S	15 - 25	120	590	13		1000
40.112-000		WK 120 HF	15 - 25	120	590	16	HEXAFIX®	1000
40.113-000		WK 140 HF	25 - 35	135	590	16	HEXAFIX®	1300
40.123-000		WK 160 HF	35 - 60	160	590	16	HEXAFIX®	1600
41.269-000		WK 120 M	15 - 25	120	590		M 14	1000
41.319-000		WK 140 M	25 - 35	135	590		M 14	1300
 <p>MM ↑</p> <p>Für kleine Mengen Fliesenkleber, Fertig- und Fugenmörtel; ideal für die Bohrmaschine</p>		41.650-000	MM 85 S	5 - 10	85	400	10	
 <p>KR →</p> <p>Rührer mit hohen Scherkräften, verhindert Klumpenbildung, ideal für selbst verlaufende Massen wie auch Kleb- und Dichtstoffe, Kitt, EP-Mischungen; leicht zu reinigen</p>	41.621-000	KR 90 S	5 - 15	90	590	13		800
	41.630-000	KR 120 S	15 - 25	120	590	13		1000
	40.120-000	KR 120 HF	15 - 25	120	590	16	HEXAFIX®	1000
	40.121-000	KR 140 HF	25 - 35	140	590	16	HEXAFIX®	1300
	40.122-000	KR 160 HF	35 - 50	160	590	16	HEXAFIX®	1600
	41.631-000	KR 120 M	15 - 25	120	590		M 14	1000
	41.635-000	KR 140 M	25 - 35	140	590		M 14	1300
41.636-000	KR 160 M	35 - 50	160	590		M 14	1600	
 <p>AR →</p> <p>Rührer für Bitumendickbeschichtungen</p>	40.129-000	AR 90 S	5 - 15	90	590	13		800
	40.141-000	AR 170 M	25 - 40	170	590		M 14	1300
	40.140-000	AR 170 HF	25 - 40	170	590	16	HEXAFIX®	1300

* Auslaufmodell

Art.Nr.	Typ	Mischmenge in kg	Ø in mm	Länge in mm	min. Größe Bohrfutter mm	HRW	Antrieb in Watt	
40.117-000	MKN 120 HF	15 - 25	120	590	16	HEXAFIX®	1000	<p>MKN ↓</p> <p>Robuster Profirührer mit drei Mischflügeln, linksdrehend, für flüssige und cremige Stoffe, ideal für Gipsputze, Farben, faserhaltige Materialien</p> 
40.118-000	MKN 140 HF	20 - 40	135	590	16	HEXAFIX®	1300	
40.119-000	MKN 160 HF	30 - 60	160	590	16	HEXAFIX®	1600	
41.724-000	MKN 120 M	15 - 25	120	590		M 14	1000	
41.754-000	MKN 140 M	20 - 40	135	590		M 14	1300	
41.758-000	MKN 160 M	30 - 60	160	590		M 14	1600	
40.950-000	LX 90 S	5 - 15	90	500	10		500	<p>LX / DLX ↓</p> <p>Die superschnellen Rührer, ideal für alle flüssigen und fließenden Materialien wie Farben, Beschichtungen, EP-Harze u.v.m.; Typ DLX ideal für Dünnbettkleber und für größere Volumen flüssiger Materialien</p> 
40.960-000	LX 120 S	15 - 25	120	590	13		1000	
40.108-000	LX 120 HF	15 - 25	120	590	16	HEXAFIX®	1000	
40.970-000	LX 120 M	15 - 25	120	590		M 14	1000	
40.128-000	DLX 90 S	5 - 15	90	590	13		800	
40.975-000	DLX 120 S	15 - 30	120	590	13		1000	
40.109-000	DLX 120 HF	15 - 30	120	590	16	HEXAFIX®	1000	
40.983-000	DLX 152 HF	30 - 50	150	590	16	HEXAFIX®	1300	
40.974-000	DLX 120 M	15 - 30	120	590		M 14	1000	
40.984-000	DLX 152 M	30 - 50	150	590		M 14	1300	
40.880-000	FM 60 S	- 5	60	400	10		500	
40.881-000	FM 80 S	5 - 10	80	400	10		500	
40.882-000	FM 100 S	10 - 25	100	590	13		800	
40.884-000	FM 100 M	10 - 25	100	590		M 14	800	
40.883-000	FM 120 S	20 - 30	120	590	13		1000	
40.102-000	FM 120 HF	20 - 30	120	590	16	HEXAFIX®	1000	
40.886-000	FM 120 M	20 - 30	120	590		M 14	1000	
40.000-000	KRK 60	- 5	60	350	10		500	<p>KRK →</p> <p>Mit Kunststoffkorb, bes. für Lacke, Kleister, Lasuren</p> 
40.005-000	KRK 80 S	5 - 15	80	400	10		500	
44.060	MKD 100 HF	10 - 30	180	547		HEXAFIX®	Xo/CX	<p>Duo Mischwerkzeuge</p> <p>Satz Mischwerkzeuge für Xo- und CX-DUO Maschinen</p> <p>Edelstahl-Ausführung</p> 
44.070	MKD 120 HF	20 - 50	190	547		HEXAFIX®	Xo/CX	
44.080	MKD 140 HF	40 - 90	210	547		HEXAFIX®	Xo/CX	
44.085	MKD 140 HF-N	40 - 90	210	547		HEXAFIX®	Xo/CX	

**COLLOMATIC LEVMIX:
IHRE ERFOLGSFORMEL: SCHNELLER AUFTRÄGE
ERLEDIGEN – BEI 50% WENIGER AUFWAND**

JETZT NEU


LevMix



Mischen



Transportieren

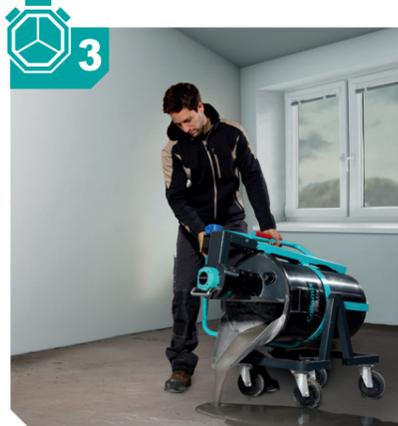

Verarbeiten

Bei der Verarbeitung von flüssiger Bodenspachtelmasse kennen Sie das: Zeitintensives Anrühren und körperlich sehr belastendes Transportieren und Kippen der Mischeimer bremst schnelles Verarbeiten regelmäßig aus. Wechseln Sie mit dem Collomatic LevMix auf die Überholspur. Mit dem einzigartigen mobilen Mischgerät erledigt eine Person alle diese Vorgänge schnell und einfach in einem Arbeitsgang. Ihr effektiver Aufwand reduziert sich gegenüber Handrührwerken um gut die Hälfte.

VORTEILE:

- ◆ Besondere Effektivität durch die intensive Durchmischung des Materials in kurzer Zeit
- ◆ Speziell für niedrigviskose und verlaufende Materialien
- ◆ Robust, kompakt, wendig
- ◆ Ideal für Boden- und Fliesenleger



Artikelnr. 71.064

OPTIONALES ZUBEHÖR:

- ◆ LevMix-Sieb für Fließmassenmischer
- ◆ Filtert feinste Klümpchen und Partikel aus dem gemischten Material
- ◆ Perfekt geeignet für Design-Böden und Anwendungen mit höchstem Anspruch an Homogenität

TECHNISCHE DATEN:

Mischmenge:	55 Liter	Abmessungen (h x b x t):	1190 x 520 x 690 mm
Fassungsvermögen:	75 Liter	Artikelnummer LevMix:	37.102 (EU)
Max. Beladung:	100 kg	Mischwerkzeug:	VLX 160 HF
Leistung:	1600 Watt	Artikelnummer VLX:	70.100
Drehzahl:	660 UpM (Leerlauf)	Artikelnummer Mischeimer:	70.115 Mischeimer ohne Schnabel
	410 UpM (Last)		
Gewicht, leer:	42 kg	Art.-Nr. Ausgießschnabel:	71.061

**ROTATIONS- UND KOMPAKTMISCHER:
FÜR NAHEZU JEDE ANFORDERUNG DIE RICHTIGE LÖSUNG**

AOX-S



Eine runde Leistung: Im Rotationsmischer AOX-S dreht sich der Mischeimer um einen schnelllaufenden, zentralen Rührer. Praktisch: Ein Randabstreifer verhindert Materialablagerungen am Eimerand. Gleichzeitig unterstützt er eine gründliche Durchmischung. Je nach Viskosität des Mischmaterials setzt man den passenden Rührer dafür ein.


Mischmenge bis max. 40 Liter
(Abhängig von der Dichte und Viskosität)

Rührer-Typ KR u.a. für Fliesenkleber, Spachtel, Putz, Mörtel, Estrich
Rührer-Typ DLX u.a. für Dünnbettmörtel, flüssige Beschichtungen, Fugenmörtel

VORTEILE:

- ◆ Breites Einsatzspektrum durch austauschbare Rührer
- ◆ Hoher Mengendurchsatz dank kurzer Mischzeiten
- ◆ Mobil und kompakt, geringes Gewicht
- ◆ Keine Materialablagerungen am Rand durch den extra Abstreifer = beste Mischqualität

POX-S

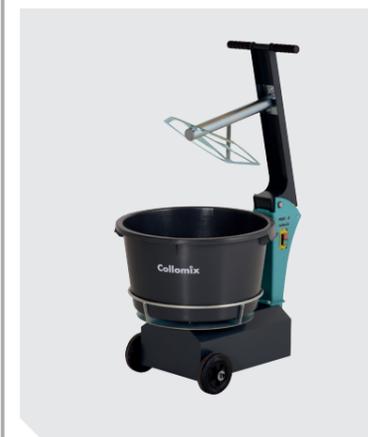

Der Rotationsmischer POX-S verfügt über ein statisches Mischwerkzeug durch das der drehende Mischeimer das Material führt. Geeignet für viele körnige, gefüllte Materialien, schnell im Resultat. Einfach in der Bedienung und im Transport.

Mischmenge bis max. 40 Liter
(Abhängig von der Dichte und Viskosität)

Für kompakte und plastische Mörtel, schwere Estriche und Putze, Pflasterfugenmörtel, Kunstharzmischungen mit Sand

VORTEILE:

- ◆ Mobil, leicht und handlich
- ◆ Schnelle und gründliche Mischergebnisse
- ◆ Wechselbarer Mischeimer

TMX 1000



Selbsttätig arbeitender Mischer für die Verarbeitung von körnigem, stumpf bis plastischen Material, ideal für abgepackte Sackware. Niedrige Bauart für einfache Bedienung/Reinigung; kompakt in den Abmessungen, intensiv u. kraftvoll mit 3-armigen Mischwerkzeug und Abstreifer. Entleerung in einen Mörtelkübel/Schubkarre über Bodenschieber; mit Aufreißleiste und Anschluss für Staubabsaugung.

Mengen bis maximal 80 Liter

Für höher viskose Materialien wie viele Arten von Mörtel, Putze und Estrichbeton. Nicht geeignet für fließende Materialien

VORTEILE:


- ◆ Ein hohes Leistungsspektrum durch das 3-armige Mischwerkzeug
- ◆ Große Mischmenge aufgrund der 80 Liter Nutzvolumen
- ◆ Sehr robust durch die Stahlwanne und den Stahlrahmen
- ◆ Entleerung über Bodenauslass
- ◆ Sicherheitsabschaltung



ROTATIONS- UND KOMPAKTMISCHER	AOX - S	POX - S	TMX 1000
Artikelnummer:	37.123	37.124	37.080
Größe Mischbehälter	65 Liter	65 Liter	100 Liter
max. Nutzvolumen	40 Liter	40 Liter	80 Liter
Spannung	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Leistung Mischwerk	1,0 kW		2,0 kW
Drehzahl Mischwerk	750 min ⁻¹		30 min ⁻¹
Leistung Behälterantrieb	0,55 kW	0,75 kW	
Drehzahl Behälterantrieb	18 min ⁻¹	50 min ⁻¹	
Gewicht	51 kg	48 kg	1131 kg
Abmessungen (l x b x h)	600 x 820 x 870 mm	600 x 820 x 770 mm	840 x 755 x 1170 mm
Höhe Unterkante Auswurfschacht			630 mm
ZUBEHÖR & ERSATZTEILE			
Artikelnummer Mischbehälter	60.403	60.403	
Artikelnummer Mischwerkzeug	KR: 70.151 DLX: 70.149	70.190	37.250
Artikelnummer Randabstreifer	70.164		
Transportwagen	70.183	70.183	

ZWANGSMISCHER: HÖCHSTLEISTUNGEN FÜR PROFIS MIT DEM XM-ZWANGSMISCHER

Zwangsmischer

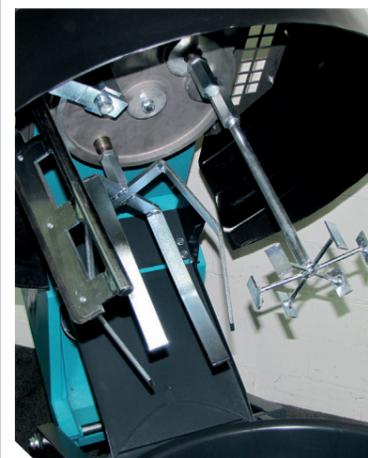

Wenn große Mengen frisches Material direkt am Verwendungsort gefragt sind, empfehlen führende Materialhersteller den XM-Zwangsmischer von Collomix. Seine hochwertigen, zukunftsweisenden Ausstattungsmerkmale garantieren Höchstleistungen:

- ◆ Groß dimensioniertes Planetengetriebe für hohe Drehmomente
- ◆ Zwei Mischwerkzeugbestückungen für unterschiedliche Viskositäten und verschiedene Mischgeschwindigkeiten
- ◆ Hochleistungs-Planetengetriebe
- ◆ Zeitschaltuhr für wiederholgenaue Mischungen in gleicher Qualität

Damit Sie keine Sekunden verlieren, ermöglicht der XM-Zwangsmischer das rotierende Arbeiten mit mehreren Mischeimern. Ist eine Charge fertig zum Abtransport, können Sie bereits den nächsten Kübel befüllen.

VORTEILE:

- ◆ Intensive Durchmischung des Materials in kurzer Zeit
- ◆ Hohe Mobilität
- ◆ Bedienerschutz für hohe Sicherheit
- ◆ Ideal für Reaktionsharzmischungen



ZWANGSMISCHER	XM 2 - 650	XM 2 - 650	XM 3 - 900
Artikelnummer:	39.014	39.016	39.015
Größe Mischbehälter	65 Liter	65 Liter	90 Liter
Max. Nutzvolumen	50 Liter	50 Liter	70 Liter
Spannung	230 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz
Leistung Mischwerk	1,1 kW	1,5 kW	1,5 kW
Drehzahl Mischwerk	2 x 120 / 1 x 630 min ⁻¹	2 x 120 / 1 x 630 min ⁻¹	2 x 120 / 1 x 630 min ⁻¹
Drehzahl Abstreifer	40 min ⁻¹	40 min ⁻¹	40 min ⁻¹
Einstellbare Mischzeit	90 / 180 / Dauer	90 / 180 / Dauer	90 / 180 / Dauer
Gewicht	105 kg	105 kg	117 kg
Abmessungen (l x b x h)	1075 x 730 x 845mm	1075 x 730 x 845mm	1075 x 785 x 845mm
ZUBEHÖR & ERSATZTEILE			
Artikelnummer Mischbehälter	60.403	60.403	60.252
Artikelnummer Mischwerkzeug	XM 160: 70.153	XM 160: 70.153	XM 160: 70.153
	XM 195: 70.155	XM 195: 70.155	XM 195: 70.155
	SR 160: 70.157	SR 160: 70.157	SR 160: 70.157
Artikelnummer Randabstreifer	70.058	70.058	70.058
Artikelnummer Transportwagen	70.183	70.183	70.183 + 60.318

EINSATZGEBIETE:

- ◆ Industriebodenbeschichtungen
- ◆ Betonsanierung
- ◆ Estrichbau
- ◆ Fassaden- und Wärmedämmsysteme
- ◆ Buntsteinbeläge
- ◆ ECC- und PCC- Systeme
- ◆ Reaktionsharzsysteme
- ◆ Pflasterverfugungen
- ◆ Verguss- und Stampfmörtel
- ◆ Feuerfest- und Säurebau
- ◆ Kanal- und Tunnelbau
- ◆ Lehmörtel
- ◆ Sportplatzbau u.v.m.

XM-Mischwerkzeuge

<p>XM 195 120 UPM</p>  <p>XM 160 120 UPM</p>  <p>Bestückung für schweres und zähes Material</p>	<p>XM 160 120 UPM</p>  <p>SR 160 630 UPM</p>  <p>Bestückung für dünnes und fließendes Material</p>
---	---

Im Handumdrehen ein Maximum an Nutzen und Wirtschaftlichkeit
 Universelles Mischen verlangt unterschiedliche Geschwindigkeiten. Langsam für plastisches und hochviskoses Material – schnell für fließendes und zur Klumpenbildung neigendes Material. Mit XM-Zwangsmischern lösen Sie dies mit ein paar Handgriffen: Einfach ein Werkzeug tauschen und weiter geht es. Werkzeuge höhenverstellbar.

ÜBERSICHT: MISCHGUT UND EMPFOHLENE MENGEN

	AOX-S DLX	AOX-S KR	POX-S	TMX 80 Liter	XM2/3 XM 160/195 50 Liter/70 Liter	XM2/3 SR 160/XM160 50 Liter/70 Liter	LevMix
KONSISTENZBEREICH: sehr steif bis plastisch							
Erdfuchter Beton -8 mm	-	+ 30 Ltr	+ 35 Ltr	-	+	-	-
Beton bis 8 mm Körnung	-	+ 30 Ltr	+ 30 Ltr	+ ¹⁾	+ ¹⁾	-	-
Zementestrich	-	+ 35 Ltr	+ 40 Ltr	+	+	-	-
Kunstharzestrich	-	+ 30 Ltr	+	+	+	-	-
Universalmörtel	-	+ 40 Ltr	+ 40 Ltr	+	+	-	-
Gipskalkmörtel	-	+ 35 Ltr	-	+	+	-	-
Leichtmauermörtel	-	+ 25 Ltr	+ 25 Ltr	+	+	-	-
Stuckmörtel	+ 30 Ltr	+ 30 Ltr	-	+	+	-	-
Zementputz	+ 40 Ltr	+ 40 Ltr	+ 40 Ltr	+	+	-	-
Gipsputz	+ 40 Ltr	+ 40 Ltr	-	-	+	-	-
Lehmputz ohne Fasern	+ 40 Ltr	+ 40 Ltr	-	+	+	-	-
Wärmedämmputz	-	+ 30 Ltr	+ 30 Ltr	+	+	-	-
Luftporen-Leichtputz	-	+ 30 Ltr	+ 30 Ltr	+	+	-	-
Naturstein-Pflasterverlegemörtel	-	+ 30 Ltr	+ 30 Ltr	+	+	-	-
2-K-Pflasterfugenmörtel	+ 30 Ltr	+ 30 Ltr	+	+	+	-	-
Mittelbettmörtel	-	+ 25 Ltr	-	+	+	-	-
Fliesenkleber (Flexmörtel)	-	+ 25 Ltr	-	-	+	-	-
Fugenmörtel	+	+ 25 Ltr	-	-	+	-	-
KONSISTENZBEREICH: weich bis selbst verlaufend							
Fließestrich	+	+ 40 Ltr	-	-	-	+	+
weiche/fließfähige Mörtelarten	+	+ 40 Ltr	-	-	+	-	-
Dünnbettmörtel, Plansteinkleber	+ 35 Ltr	+ 30 Ltr	-	-	-	+	-
cremige Putzarten	+ 40 Ltr	+ 40 Ltr	-	+	+	-	-
Haftschlämme als Putzuntergrund	+	+ 30 Ltr	-	-	-	+	+
Fliesenkleber	+	+ 25 Ltr	-	-	+	-	-
Fugenmörtel	+	+ 25 Ltr	-	+	+	+	-
Fugenvergussmassen	+ 30 Ltr	+ 30 Ltr	-	-	-	+	-
Haftschlämme als Platten-/Fliesenuntergrund	+ 30 Ltr	+ 30 Ltr	-	-	-	+	+
2-K-Dichtungsschlämme	+	+ 25 Ltr	-	-	-	+	-
Nivellier- und Ausgleichmassen	+ 25 Ltr	+ 25 Ltr	-	-	-	+	+
2-K-Epoxydharz-Sandgemisch	+	+ 30 Ltr	-	-	+	-	-
Wärmedämmkleber	-	+ 25 Ltr	-	-	+	-	-
Hochleistungsmörtel (Flowstone)	-	-	-	+	-	-	-
Kunststoffmodifizierte Mörtelsysteme (PCC / ECC)	-	+ 25 Ltr	-	-	+	-	-
Stahlfasermörtel	-	-	-	-	+	-	-

¹⁾ Zuschlag bis 16 mm möglich
 Je nach Maschinentyp kann die geeignete Menge variieren, ebenso beeinflusst die Flüssigkeitszugabe die Leistungsmöglichkeit der Maschinen entscheidend



Kemmler in Ihrer Nähe.



**Über 20 Mal
in Baden-
Württemberg
und Bayern**

Öffnungszeiten unserer Niederlassungen auf: www.kemmler.de

Jeden Sonntag: Schausonntag von 11–17 Uhr.

Sieben Spezialabteilungen unter einem Dach:

Dachbau, Ausbau, Trockenbau, Hochbau, Tiefbau, Gartenbau, Fliesen.

info@kemmler.de www.kemmler.de www.fliesen-kemmler.de

Aalen 73431
Ulmer Straße 118
Telefon 073 61/593-0

Altensteig 72213
Bahnhofstraße 54
Telefon 074 53/9394-0

Balingen 72336
Lange Straße 18
Telefon 074 33/981-0

Böblingen 71034
Hanns-Klemm-Straße 12
Telefon 070 31/7 13-6

Diedorf 86420
Weber Baustoffe & Fliesen
Industriestraße 10
Telefon 082 38/3002-0

Donaueschingen 78166
Rudolf-Diesel-Straße 2
Telefon 0771/8002-0

Dotternhausen 72359
Dormettinger Straße 14/1
Telefon 074 27/9200-0
(nur Ausbau- und
Dachbau-Abteilung)

Fellbach 70736
Benzstraße 19
Telefon 0711/51799-0

Hechingen 72379
Brunnenstraße 17–19
Telefon 074 71/9861-0

Herrenberg 71083
Kalkofenstraße 54
Telefon 070 32/9494-0

Horb 72160
Industriestraße 90
Telefon 074 51/5382-0

Metzingen 72555
Gutenbergstraße 57
Telefon 071 23/162-0

Münsingen 72525
Lautertalstraße 38
Telefon 073 81/401-0

Neu-Ulm 89231
Otto-Renner-Straße 18
Telefon 0731/72904-0

Nürtingen 72622
Lauterstraße 11
Telefon 070 22/606-0

Oberndorf 78727
Neckarstraße 37
Telefon 074 23/8692-0

Pforzheim Nord 75177
Mülleracker 1–5
Telefon 072 31/5859-0

Pforzheim Süd 75179
Dennigstraße 4
Telefon 072 31/1600-0

Schorndorf 73614
Lange Straße 32
Telefon 071 81/9857-0

S-Stammheim 70435
Schwieberdinger Str. 200
Telefon 0711/81471-0

S-Wangen 70327
Kesselstraße 33
Telefon 0711/95563-0

Tübingen 72072
Hauptniederlassung
Reutlinger Straße 63
Telefon 070 71/151-0

Weinsberg 74189
Am Autobahnkreuz 9–13
Telefon 071 34/913-0