

# Duschrückwände und Wandverkleidungen aus Aluverbund



# Qualität

---



## Oberflächenversiegelung

Die hochwertige Oberfläche ist resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen, wie chlorhaltige Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel im Hygienebereich.

Die Lackoberfläche ist antibakteriell eingestellt und erfüllt die Beurteilungskriterien in Anlehnung an DIN EN ISO 20743:2013, Anhang F auf der Prüfgrundlage der ISO 22196:2011-08. Getestet wurden die charakteristischen Keime im Gesundheitsbereich.

Auf Wunsch erhalten Sie auch eine graffitisichere Oberfläche auf der sich Permanentmarker und Aufkleber vollständig entfernen lassen.

## Einfach hygienisch

Die Wandinnovation ist für alle Nassbereiche verwendbar und setzt in Hygiene und Design fugenlos neue Standards. Kalk, Schimmel und Schmutz werden vermieden. Die hydrophobe Oberfläche unserer Duschrückwände schützt diese vor einem Anwachsen möglicher Keime.

## Leicht zu reinigen

Zur Reinigung benötigen Sie nur handelsübliche Haushaltsreiniger. Unsere Duschrückwand ist beständig gegen Lösungs- und Reinigungsmittel - das macht die Wandverkleidung fast unverwundlich.

## Verformbarkeit

Unsere Aluverbundplatten können mit Formfräsern bearbeitet werden. V-förmige oder rechteckige Nuten sind bei Bedarf problemlos einfräsbar. Wir empfehlen, die Nut rechteckig auszufräsen und Abkantungen über 90° zu vermeiden.

## Pflege

Wir empfehlen Ihnen eine regelmäßige Reinigung der Oberfläche. Diese sollte mit weichen Hilfsmitteln und handelsüblichen Badreinigern erfolgen. Stark abrasiv wirkende Scheuermittel, Metallschwämme oder dergleichen sollten nicht benutzt werden, da sie die Oberflächenversiegelung beschädigen können.

## Umwelt

Unsere Druckfarben sind Greenguard Gold-zertifiziert. Sie sind VOC-frei, frei von Schadstoffen und unsere LED Drucker sind frei von Ozonemissionen. Unsere Maschinen sind energieeffizient und auf geringen Stromverbrauch ausgelegt. Unsere Trägerplatten sind zu 100 % recycelbar und zur Produktion wird kein Wasser verwendet.

## **Neubau**

Die Montage ist eine saubere Sache. Die Wandverkleidung kann dank ihrer geringen Materialstärke auf alle Untergründe im Neubau und im Renovierungsbereich montiert werden. Auch auf vorhandenen Fliesen ist die Montage problemlos möglich. Bei Neubauten empfehlen wir unser Abdichtungsset nach DIN, welches sofort - ohne Trockenzeiten - verklebt werden kann. Die Duschrückwand kann sofort auf die Abdichtung montiert werden.

- Keine Fliesen abschlagen
- Kein Lärm
- Kein Schmutz

Die Aluminium-Verbundplatte kann mit allen handelsüblichen Werkzeugen bearbeitet werden. Einfach aufkleben.

Genießen Sie fugenloses Glück.

## **Umbau**

Mit unseren Duschwänden ist eine Badrenovierung schnell gemacht. Kurze Umbauzeiten, wenige Arbeitsschritte und präzise Kostenplanung.

## **Hotel-, Krankenhaus- und Schulsanierung**

Unsere Duschrückwände lassen sich ohne großen Lärm und Schmutz im laufenden Betrieb montieren. Perfekte Hygiene ist eine der wichtigsten Anforderungen, die sie mit unserem System sicherstellen können. Kurze Reinigungszeiten und ein geringer Unterhaltsaufwand ist ein weiterer Vorteil.

## **Modul- und Systembau**


Wir fertigen speziell für Modul- und Systembauer komplette Wandelemente, einschließlich aller Aussparungen und Fräsungen nach Detailplänen.

## **Weitere Anwendungsbereiche**

Unsere Wandverkleidungen eignen sich auch als Küchenrückwände, Innenausbauten und Wohn- und Arbeitsbereiche.

# Uni Farben


---




weiß  
KE 000




cremeweiß  
KE 101




blütenweiß  
KE 002




hellgrau  
KE 120



papyrusweiß  
KE 004




silbergrau  
KE 005




beige  
KE 130




sand  
KE 132




hellblau  
KE 047



ocean  
KE 160



lindgrün  
KE 151




türkis  
KE 046




lachs  
KE 170

# Beton- / Strukturdekore

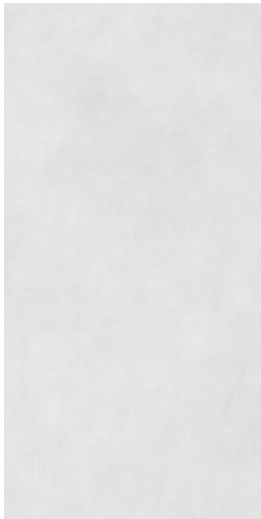

Beton hell  
KE 232

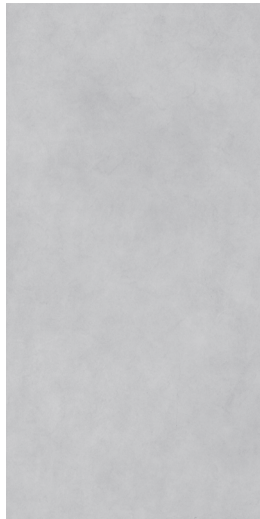

Beton  
KE 233



Beton dunkel  
KE 234



Beton weiß  
KE 243




Beton gespachtelt light  
KE 503



Beton gespachtelt grey  
KE 502



Beton gespachtelt dark  
KE 501

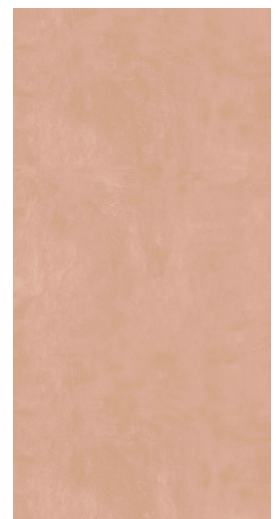

Beton gespachtelt mediterran  
KE 504



Struktur hellgrau  
KE 228




Struktur steingrau  
KE 229



Struktur dunkelgrau  
KE 226



Struktur anthrazit  
KE 227

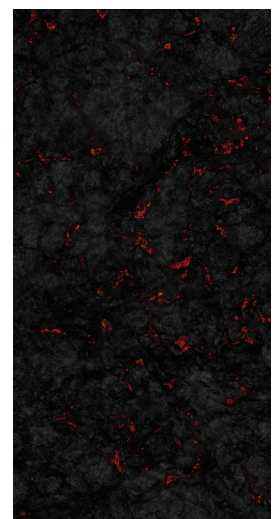


Lava  
KE 213

# Natursteindekore


---



Marmor weiß  
KE 203

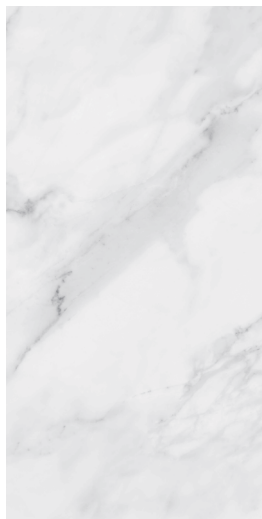

Marmor grau  
KE 204

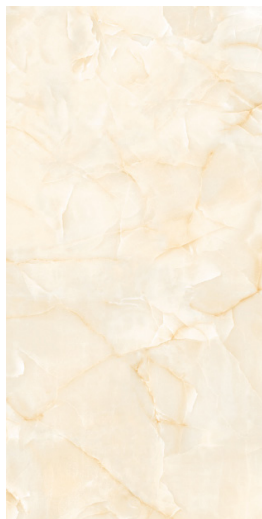

Marmor gelb  
KE 202




Marmorplatten  
KE 201



Jura Marmor  
KE 212




Feinsteinzeug  
KE 210

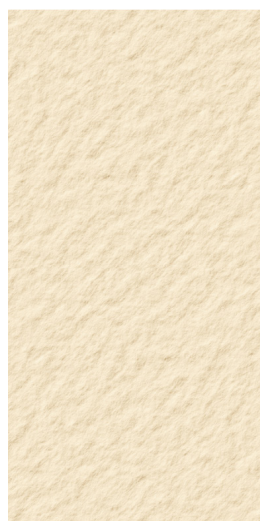

Sandstein  
KE 207



Sandstein geschliffen  
KE 219

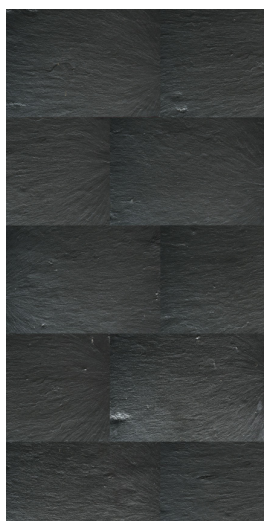

Schieferplatten  
KE 206



Travertin  
KE 208



Kalkstein beige  
KE 225



Kalkstein  
KE 214



Deutsch Jura  
KE 211

# Holzdekore




Eiche hell  
KE 290



Eiche rustikal  
KE 291



Eiche dunkel  
KE 289

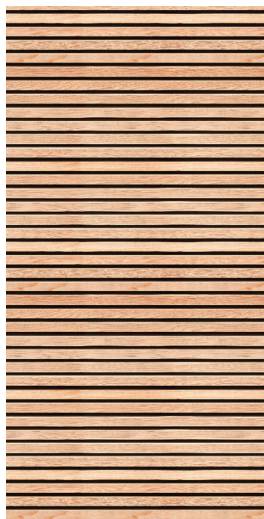

Scandi Style  
KE 297



Ahorn Norwegen  
KE 293



Altholz  
KE 296



Manio  
KE 282



Rosewood  
KE 298



Zebrano  
KE 281



Kernbuche  
KE 280



Kirsche  
KE 294



Walnuss  
KE 292




Altholz Planken  
KE 299


# Stein- / Fliesendekore



Backstein  
KE 240

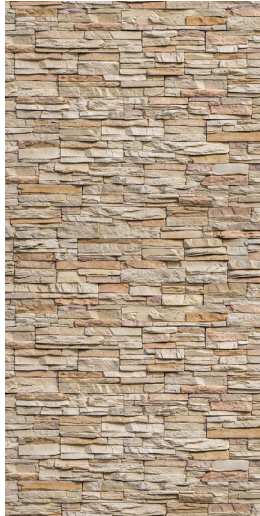

Steinwand beige  
KE 247

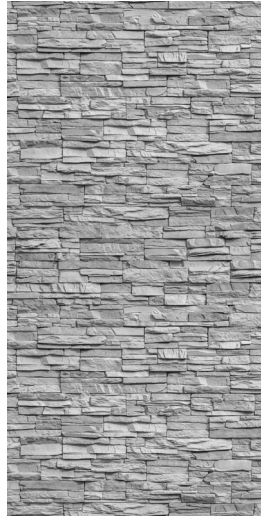

Steinwand grau  
KE 248



Verblender beige  
KE 241



Verblender bunt  
KE 242



Fliesen Heritage  
KE 270

Hier finden Sie eine Auswahl unserer beliebtesten Dekore.

Farbabweichungen im Prospekt sind druckbedingt möglich.



Vintage Fliesen grau  
KE 350



Vintage Fliesen beige  
KE 351



Zementfliesen Portugal  
KE 271



# Muster- / Metalldekore




Ornament bronze  
KE 405




Violett  
KE 401



Gold  
KE 402

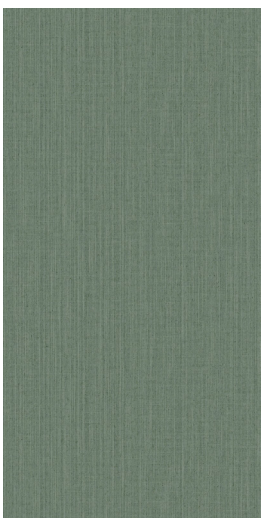


Leinen salbei  
KE 260

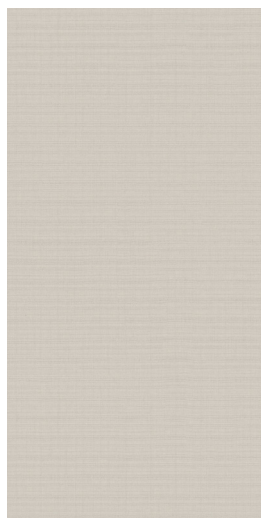

Leinen creme  
KE 261




Leder Buffalo  
KE 330

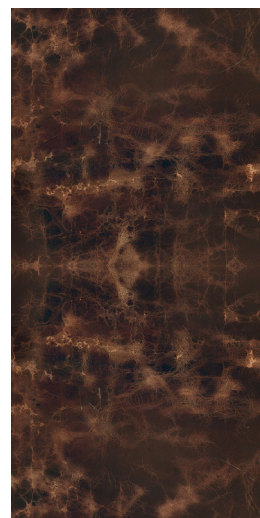


Leder vintage  
KE 332



soft Rhombus black-gold  
KE 403

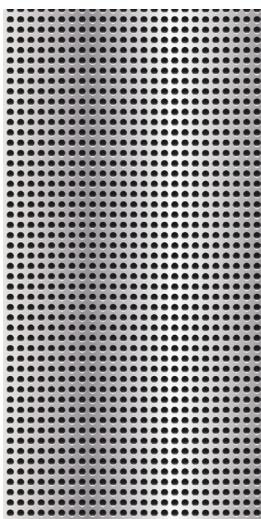

Lochblech  
KE 257

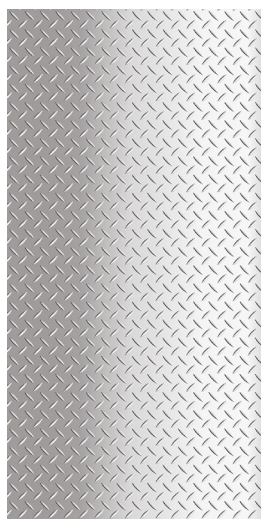

Riffelblech  
KE 258  
87



Rost  
KE 251



Rost braun  
KE 254

Alle Duschrückwände sind auch im Zuschnitt erhältlich. Bitte verwenden Sie unsere Aufmaßvorlage. Für den Zuschnitt mit ggf. Lochfräsungen berechnen wir einen Kostenbeitrag, siehe Preisliste.

# Natur- / Wellnessdekore


---




Düne  
KE 301



Set Düne  
KE 3012

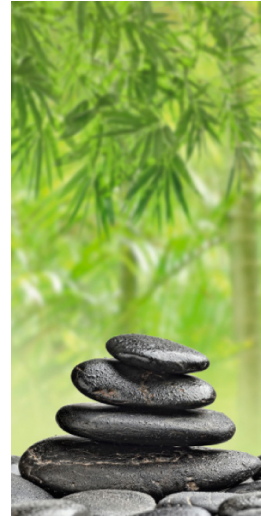


Set Wellness  
KE 3082

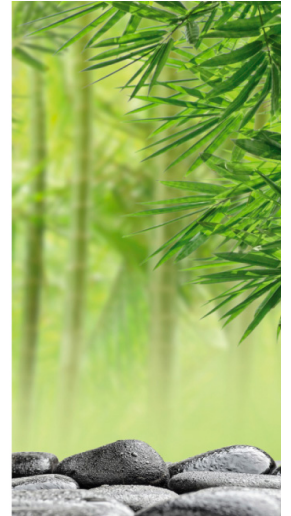


Nordsee  
KE 302




Set Nordsee  
KE 3022

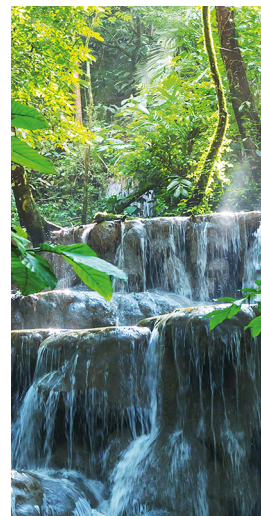



Set Wasserfall Mexico  
KE 3182

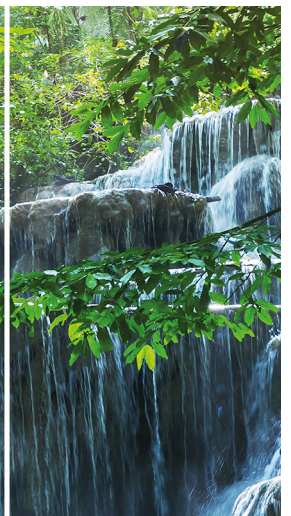


Birkenwald  
KE 309

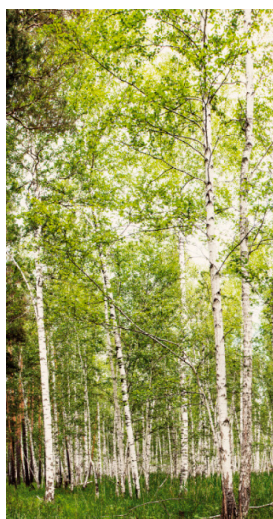

Set Birkenwald  
KE 3092

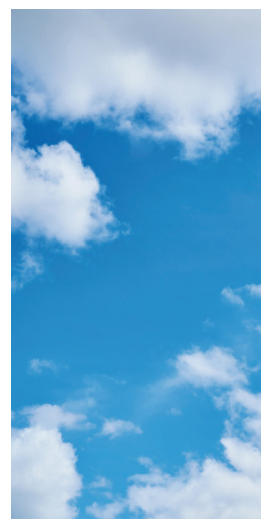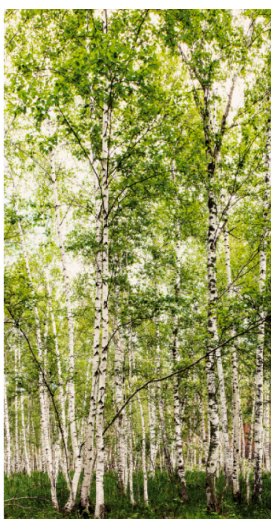


Set Wolken  
KE 3162

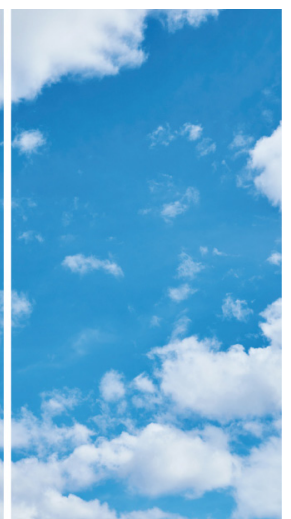

# Grafik- / Kunstdekore



Flip-Flops  
KE 406

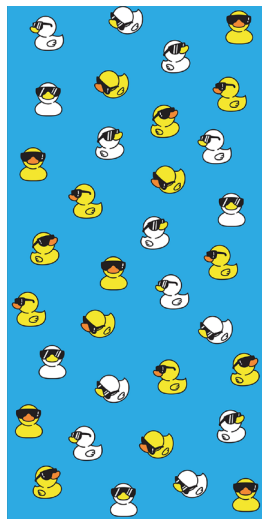

yellow duck  
KE 409



Colorful shapes  
KE 410




Märchenwald  
KE 408

Folgende Dekore sind auch dreiteilig erhältlich:


KE 301 Düne, KE 302 Nordsee,  
KE 308 Wellness, KE 309 Birkenwald.

Hier ist eine Auswahl unserer Natur-  
und Wellnessdekore gezeigt.

Farbabweichungen im Prospekt sind  
druckbedingt möglich.

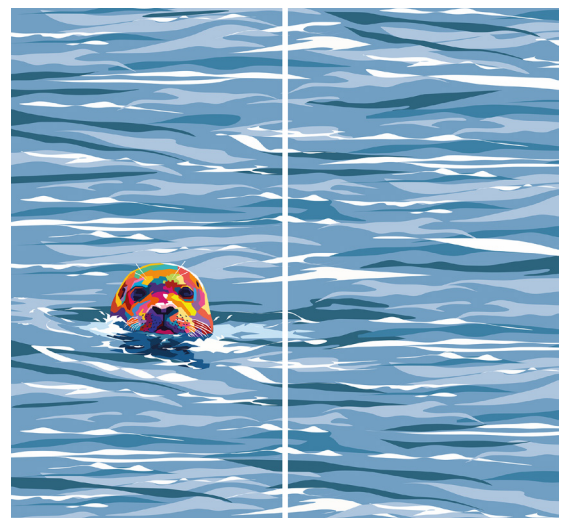

Seehund Otto  
KE 407

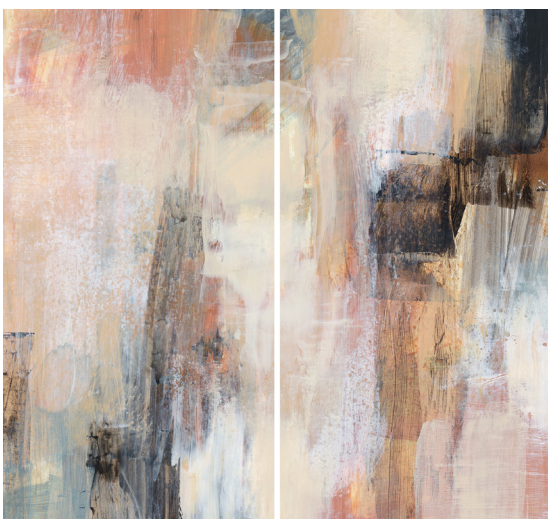


Wand der Kunst  
KE 411



# Formate/Versand

---

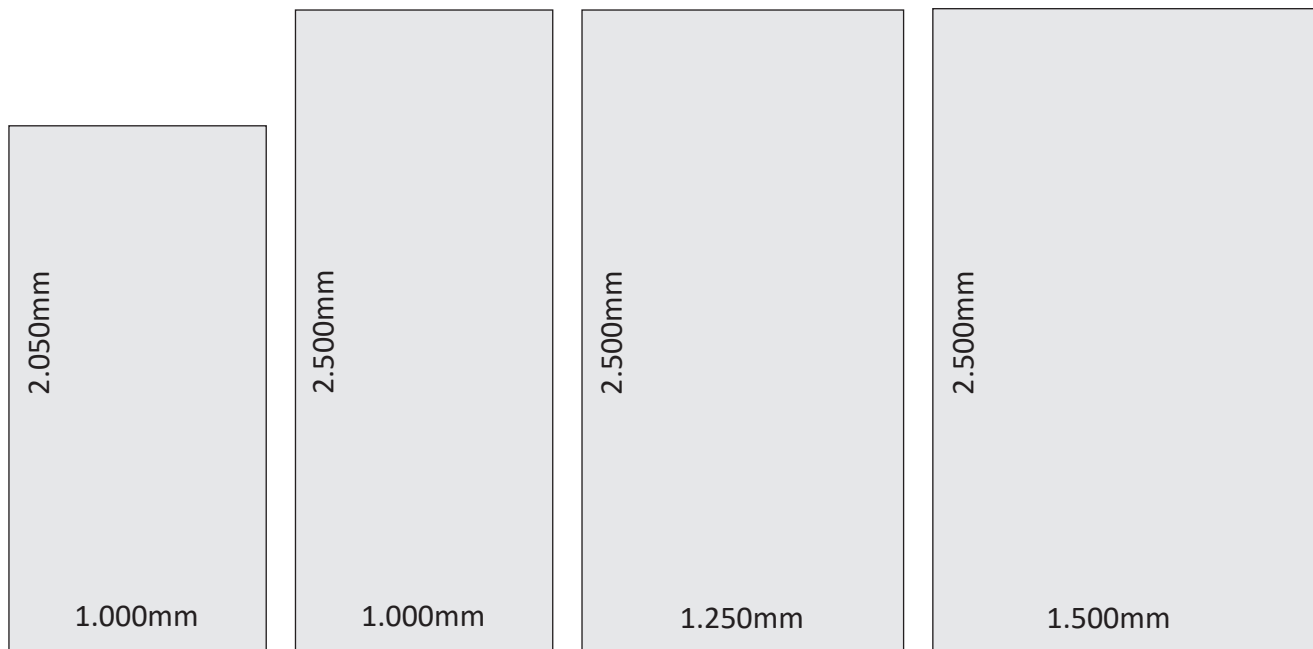

## **Nachhaltigkeit und Umweltschutz:**

Wir verwenden für Standardwaren ausschließlich Verpackungen ohne Kunststoffteile. Die Nachhaltigkeit unserer Verpackungen sind mit dem Siegel ‚Der grüne Punkt‘ ausgezeichnet.

## **Versandverpackung:**

Mehrlagiger Karton in stabiler Ausführung. Stoßkanten mit Kartonpolstern geschützt.

## **Versand und Lieferung:**

Die Lieferung erfolgt innerhalb von Baden-Württemberg und Bayern mit unseren eigenen Kemmler-LKW oder – abhängig von Artikel und Bestellumfang – per Paketdienst oder Spedition. Bitte beachten Sie, dass Lieferungen ausschließlich innerhalb Deutschlands erfolgen. Ein Versand ins Ausland ist nicht möglich.

## **Standardformate:**

1.000mm x 2.050mm  
1.000mm x 2.500mm  
1.250mm x 2.500mm

## **Sonderformate:**

1.500mm x 2.500mm  
1.500mm x 3.050mm  
auf Anfrage

## **Plattenzuschnitte:**

auf Anfrage

## Montageprofile:

Abschluß-, Eck- und Verbindungsprofile in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Bitte fragen Sie uns!

## Montagekleber:


Kemmler AMK1 Fix-Montagekleber Aquaseal+

Der Kemmler Aquaseal+ FIX-Montagekleber AMK1 ist ein Universal-Klebstoff der sich zum Verkleben und Abdichten von Stoßverbindungen und Anschlüssen der Kemmler Aquaseal+ Abdichtungsbahn AAB30 eignet. Dieser Montagekleber ist außerdem für die Kemmler Aquaseal+ Innenecke AIE12, die Kemmler Aquaseal+ Außenecke AAE11, die Kemmler Aquaseal+ Wandmanschette AMW10, die Kemmler Aquaseal+ Wandmanschette AMW15 sowie die Kemmler Aquaseal+ Bodenmanschette AMW45 zu verwenden.



## Abdichtung:

Für die Abdichtung nach DIN 18534-1 empfehlen wir unsere Abdichtung Kemmler Aquaseal.



# Montage

## Werkzeuge / Montagematerial

Die Duschrückwände können mit handelsüblichen Werkzeugen zugeschnitten werden:

- Kreissägen und Stichsägen mit Sägeblättern für Kunststoffplatten (feine Zahnung)
- Lochkreissägen in handelsüblicher Ausführung
- Für gerade Schnitte empfehlen wir einen Anschlag zu verwenden.

Als Montagehilfe eignen sich Plattenspanner für perfekte Plattenstöße.

Für die Einfassung und die Verbindung der Wandverkleidungen ist die Montage mit Aluminiumprofilen optimal möglich.

## Montageanleitung



### Zuschnitt (Bei Bedarf)

Nehmen Sie einfach eine handelsübliche Handkreis- oder Stichsäge. Hier empfehlen wir die Verwendung von Sägeblättern für Holz oder Kunststoff. Für eine saubere Sägekante empfehlen wir eine Führungsschiene zu verwenden. Am besten bietet sich an auf der Rückseite der Platte zu arbeiten.



### Anpassen (Bei Bedarf)

Mit einer handelsüblichen Bohrmaschine oder Akkuschauber. Für große Löcher für Armaturen, Wasserzuleitungen oder Abflussanschlüsse benutzen Sie am besten einen Lochkreisschneider.



### Montage an der Wand

Wir empfehlen einen Montagekleber zu verwenden, der auf saugenden wie auf nichtsaugenden Untergründen einsetzbar ist



### Untergrund

Sorgen Sie dafür, dass die Wand bzw. die Fliesen, auf die Sie Ihre Duschrückwand kleben fest, tragfähig, trocken, staub- und fettfrei ist.



### Schutzfolie entfernen

Ziehen Sie die Schutzfolie auf der Plattenrückseite ab!



### Kleber auftragen

Tragen Sie den Montagekleber in senkrechten Streifen auf der Plattenrückseite auf. Beachten Sie dabei bitte die Verarbeitungshinweise Ihres Montageklebers.



### Platte in Position bringen

Setzen Sie die Platte unten an, bringen Sie diese in die gewünschte Position und drücken Sie leicht von unten nach oben an. Bei Bedarf können Sie die Position noch korrigieren. Falls Sie Abschlussleisten wünschen, können diese jetzt angebracht werden.



### Platte fest andrücken

Drücken Sie jetzt die Platte mit viel Druck über die gesamte Fläche an. Der Kleber verteilt sich und die Duschrückwand bleibt in ihrer Position.



### Trockenzeit

Nach 12 Stunden können Sie Duschstange und Ähnliches montieren.



### Abdichten/Abfugen

Nach 24 Stunden ist der Montagekleber ausgehärtet. Jetzt heißt es abdichten und abfugen.



### Mehr Spass im Bad

Sobald das Fugenmaterial ausgehärtet ist (siehe Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers), können Sie nach Herzenslust duschen und baden.



### Reinigung

Ihre Duschrückwand ist mit allen handelsüblichen Reinigungsmitteln leicht zu reinigen. Bitte verwenden Sie keine sandhaltigen Scheuermittel oder Stahlwolle.



### Demontage

Wenn Sie in Zukunft ein neues Motiv für Ihr Zuhause haben möchten oder als Mieter aus Ihrer Wohnung ausziehen, lässt sich Ihre Duschrückwand fachgerecht demontieren.

## Aluminium-Verbundplatten (Standardausführung)

|                         | Einheit      |                        |           |
|-------------------------|--------------|------------------------|-----------|
| Plattendicke            | mm           | 3                      | 6         |
| Deckschicht             | mm           | 0,2 / 0,3              | 0,2 / 0,3 |
| Gewicht                 | kg           | 3,5 / 3,7              | 6,3 / 6,5 |
| Maßtoleranzen Breite    | mm           | 0 / + 0,2              | 0 / + 0,2 |
| Maßtoleranzen Länge     | mm           | 0 / + 0,3              | 0 / + 0,3 |
| Wärmeausdehnung         | mm/m/100°    | 2,4                    | 2,4       |
| Aluminiumdicke          |              | EN 485-4               | EN 485-4  |
| Temperaturbeständigkeit | Grad Celsius | -50 / +80              | -50 / +80 |
| Kernzusammensetzung     |              | LDPE                   | LDPE      |
| Brandverhalten          |              | EN13501-1, Kl. D-s2-d0 |           |
| Dampfdichtigkeit        | Prozent      | 99,9                   | 99,9      |

## Aluminium-Verbundplatten (Brandschutzklasse B1) -auf Anfrage-

|                         | Einheit      |  |           |
|-------------------------|--------------|--|-----------|
| Plattendicke            | mm           |  | 3         |
| Deckschicht             | mm           |  | 0,3       |
| Gewicht                 | kg           |  | 5,4       |
| Maßtoleranzen Breite    | mm           |  | 0 / + 0,2 |
| Maßtoleranzen Länge     | mm           |  | 0 / + 0,3 |
| Wärmeausdehnung         | mm/m/100°    |  | 2,4       |
| Aluminiumdicke          |              |  | EN 485-2  |
| Temperaturbeständigkeit | Grad Celsius |  | -50 / +80 |
| Kernzusammensetzung     |              | Mineralischer Füllstoff mit polym. Bindem. |           |
| Brandverhalten          |              | EN13501-1, Kl. B s1,d0                     |           |
| Dampfdichtigkeit        | Prozent      |  | 99,9      |

## Aluminium-Verbundplatten (Brandschutzklasse A2) -auf Anfrage-

|                         | Einheit      |   |           |
|-------------------------|--------------|---|-----------|
| Plattendicke            | mm           |   | 4         |
| Deckschicht             | mm           |   | 0,5       |
| Gewicht                 | kg           |   | 7,6       |
| Wärmeausdehnung         | mm/m/100°    |   | 2,4       |
| Temperaturbeständigkeit | Grad Celsius |   | -50 / +80 |
| Brandverhalten          |              | EN13501-1, Kl. A2-s1, d0                          |           |
| Kernzusammensetzung     |              | Mineralische Füllstoffe mit polymerem Bindemittel |           |



### Garantie

5 Jahre Produktgarantie,  
entsprechend unseren  
Garantiebedingungen.

  
**MADE IN GERMANY**

Kemmler in Ihrer Nähe.



2030  
klimaneutral

Öffnungszeiten unserer Niederlassungen auf: [www.kemmler.de](http://www.kemmler.de)

Acht Spezialabteilungen unter einem Dach:

**Dachbau, Holz, Trockenbau, Putz/Fassade, Hochbau, Tiefbau, Gartenbau, Fliesen.**

[info@kemmler.de](mailto:info@kemmler.de) [www.kemmler.de](http://www.kemmler.de) [www.fliesen-kemmler.de](http://www.fliesen-kemmler.de)

**Aalen** 73431  
Ulmer Straße 118

**Altensteig** 72213  
Bahnhofstraße 54

**Balingen** 72336  
Lange Straße 18

**Böblingen** 71034  
Hanns-Klemm-Straße 12

**Bruchsal** 76646  
Im Wendelrot 9

**Dasing** 86453  
Waldstraße 9

**Diedorf** 86420  
Industriestraße 10

**Donaueschingen** 78166  
Rudolf-Diesel-Straße 2

**Ettlingen** 76275  
Borsigstraße 7

**Fellbach** 70736  
Hoch-/Tief-/Gartenbau  
Benzstraße 19

**Fellbach** 70736  
Putz/Fassade, Trockenbau  
Dieselstraße 10

**Fellbach** 70736  
Dachbau, Holz  
Benzstraße 16

**Fellbach** 70736  
Fliesen  
Benzstraße 17

**Fellbach** 70736  
Dämmsysteme  
Dieselstraße 15

**Freiburg** 79108  
Auerstraße 3

**Gersthofen** 86368  
Fliesen-Supermarkt.de  
Senefelderstraße 15

**Hechingen** 72379  
Brunnenstraße 17–19

**Heilbronn** 74076  
Salzstraße 191

**Herrenberg** 71083  
Schießmauer 9

**Horb** 72160  
Industriestraße 90

**Leinfelden-  
Echterdingen** 70771  
Nikolaus-Otto-Straße 4

**Metzingen** 72555  
Baustoffe  
Gutenbergstraße 57

**Metzingen** 72555  
Fliesen  
Senefelderstr. 1-3

**Münsingen** 72525  
Lautertalstraße 38

**Neu-Ulm** 89231  
Otto-Renner-Straße 18

**Nürtingen** 72622  
Lauterstraße 11

**Oberndorf** 78727  
Neckarstraße 37

**Pforzheim** 75177  
Mülleracker 1–5

**Reutlingen** 72766  
Siemensstraße 46

**Schorndorf** 73614  
Lange Straße 32

**Stockach** 78333  
Hardtring 16

**S-Stammheim** 70435  
Schwieberdinger Straße 200

**S-Wangen** 70327  
Kesselstraße 33

**Tübingen** 72072  
Hauptniederlassung  
Reutlinger Straße 63

**Weingarten** 88250  
Josef-Eggler-Straße 8