


INFORMATION

Technik

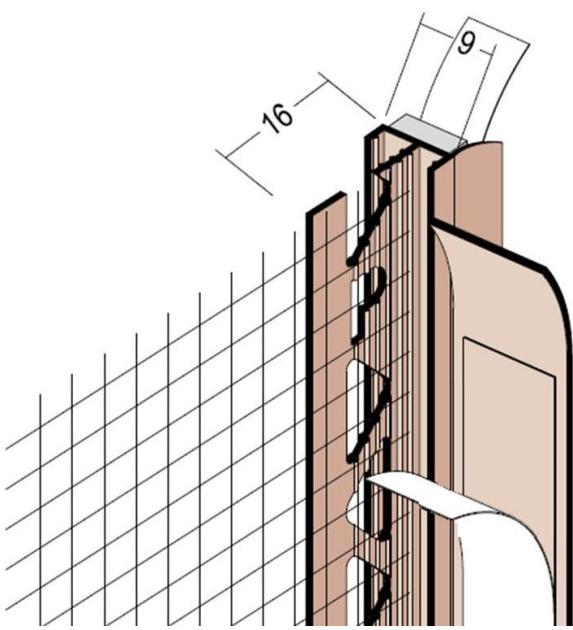

PRODUKTDATENBLATT

	Best.-Nr. 37909
	<p>PROTEKTOR Anputzdichtleiste aus weißem PVC, für den Innen- und Außenbereich, mit gelochtem Einputzschenkel, mit Schutzlippe, mit alkalibeständigem Glasfasergewebe und Klebelasche für Folienabdeckung.</p> <p>Schaumstoffband selbstklebend, geschlossenzellig, s_d-Wert = 104 m.</p> <p>Verarbeitungstemperatur +5°C bis +40°C.</p> <p>Anputzdichtleisten dürfen nicht durch Stoßen verlängert werden.</p> <p>Im Außenbereich einsetzbar auf Untergründen mit Hellbezugswert ≥ 20. Im Innenbereich ohne Einschränkung zum Hellbezug.</p>
<p>Vormaterial des Profils</p> <p>Vormaterial-Norm</p> <p>Allgemeintoleranzen für Maße und Form</p> <p>Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 1026 und DIN 4108-2</p> <p>Schlagregendichtheit nach DIN EN 1027</p> <p>Profilbreite</p> <p>Farbe</p> <p>Glasfasergewebe</p> <p>Länge der Profile</p> <p>Verpackungseinheit</p> <p>Bemerkungen</p>	<p>Hart-PVC (UV-beständig)</p> <p>DIN EN ISO 1163-1 + EN ISO 2898-1</p> <p>DIN 16941</p> <p>gemäß Prüfzeugnis PFB Nr.: 14/09-A332-Z1</p> <p>gemäß Prüfzeugnis PFB Nr.: 14/09-A332-Z2</p> <p>9 mm</p> <p>weiß, Farb-Nr. 10</p> <p>Breite 100 mm, Maschenweite 4 x 4 mm, weiß</p> <p>260 cm \pm 1 cm</p> <p>50 Stäbe/Karton</p> <p>Verarbeitungshinweise unter www.protektor.com/de/downloads</p>
<p>P R O T E K T O R W E R K Florenz Maisch GmbH & Co. KG Viktoriastr. 58 • D-76571 Gaggenau</p>	<p>Tel. 07225/977-0 Fax 07225/977-111 mailto:info@protektor.com http://www.protektor.com</p> <p style="text-align: right;">Ausgabe 05/2015</p>