



Diamantwerkzeug – Wertvolles für Profis



Produktbereich	Materialeignung	ab Seite
	Trennwerkzeuge	
DIA-Trennscheiben	Beton, Hartgestein	4
	Beton, universal	6
	Beton, abrasive Baustoffe	8
	Abrasiv Baustoffe, Asphalt	9
	Fliese, Keramik, Feinsteinzeug	9
	Naturstein	14
	Stahl, Eisen, Guss	16
	Bleche, Profile, Kunststoffe, Holz	16
Hartmetall-Trennscheiben	Holz, Bitumen	17
	Spezialwerkzeuge	
DIA-Kurvenschnitt-Trennscheiben	Naturstein	18
DIA-Anfassscheiben	Bleche, Profile, Kunststoffe, Holz	18
DIA-Blocksägen-Trennscheiben	Kalksandstein	19
Korund-Werkzeuge	Stahl, Eisen, Guss	20
	Schleifwerkzeuge	
DIA-Topfschleifer	Beton, Hartgestein	21
	Beton, universal	21
	Abrasiv Baustoffe, Asphalt	23
	Naturstein	24
	Epoxid, Kleber, Bitumen, Farbe	24
DIA-Schleifpads	Naturstein	25
	Bohrwerkzeuge	
DIA-Dosensenker [M16-IG]	Beton, universal	28
DIA-Trockenbohrkronen [handgeführt]	Beton, universal	28
DIA-Bohrkronen [1¼ Zoll]	Beton, universal	30
DIA-Bohrkronen [R½ Zoll]	Naturstein	31
DIA-Fliesenbohrkronen [M14-IG]	Fliese, Keramik, Feinsteinzeug	32
DIA-Fliesenbohrkronen [¼-Bit 6-Kant]	Fliese, Keramik, Feinsteinzeug	36
	Zubehör	
Zubehör für Trennwerkzeuge	Zubehör	40
Zubehör für Schleifwerkzeuge	Zubehör	41
Zubehör für Bohrkronen - Adapter	Zubehör	41
Zubehör für Bohrkronen - Zentrierhilfen	Zubehör	41
Zubehör für Bohrwerkzeuge - Sonstiges	Zubehör	42
Produktindex		43
Erläuterungen		44

RO

■■■■ Beton
 ■■■■ Granit
 ■■■■ Granitborde
 ■■■■ Waschbeton
 ■■■■ Betondachsteine
 ■■■■ Stahlbeton
 ■■■■ Hohllochziegel
 ■■■■ Mauerwerk
 ■■■■ Ziegel
 ■■■■ Faserzement

■■■■ Kantenqualität
 ■■■■ Schnelligkeit
 ■■■■ Standzeit

- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitergebnisse
 - sehr hohe Diamantqualität zum Trennen von sehr harten Materialien
 - lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
 - sehr schnittfreundige Segmentspezifikation für besten Schneidkomfort
 - ideal für den täglichen Baustelleneinsatz

Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe











■■■■ Premium
 ■■■■

BETON HARTGESTEIN




Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,3	13,0	32	8	gelocht			blank, R. grau	KT	46,20	7603080459
125	22,23	2,3	13,0	32	9	gelocht			blank, R. grau	KT	50,60	7603080454
150	22,23	2,6	13,0	40	9	gelocht			blank, R. grau	KT	63,80	7603080592
230	22,23	2,8	17,0	40	15	gelocht			blank, R. grau	KT	107,80	7603080343
300	20,0	3,0	17,0	40	20	gelocht			blank, R. grau	KT	163,90	7603080593
300	25,4	3,0	17,0	40	20	gelocht			blank, R. grau	KT	163,90	7603080594
350	20,0	3,2	17,0	40	22	gelocht			blank, R. grau	KT	217,80	7603080458
350	25,4	3,2	17,0	40	22	gelocht			blank, R. grau	KT	217,80	7603080349
400	25,4	3,5	17,0	40	28	gelocht			blank, R. grau	KT	273,90	7603080595

KFB

■■■■ Beton
 ■■■■ Stahlbeton
 ■■■■ Kunststeine
 ■■■■ Naturstein
 ■■■■ Granit
 ■■■■ Klinker
 ■■■■ Hartbrandklinker
 ■■■■ Waschbeton
 ■■■■ Marmor

■■■■ Kantenqualität
 ■■■■ Schnelligkeit
 ■■■■ Standzeit

- kombiniert höchste Schnittleistung mit hoher Arbeitssicherheit
 - erfüllt die Richtlinien des Lärm- und Vibrations-ArbschG aufgrund deutlich reduzierter Schneidgeräusche dank Sandwich-Trägerkörper
 - keine lästigen Leerlaufgeräusche - schont Anwender und Umgebung
 - Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust

Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe












■■■■ Premium
 ■■■■

BETON HARTGESTEIN




Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
230	22,23	2,6	15,0	32	16	Sandwich			grün	KT	109,00	7603080520
350	20,0	3,0	15,0	32	26	Sandwich			grün	KT	214,50	7603080604
350	25,4	3,0	15,0	32	26	Sandwich			grün	KT	214,50	7603080521
400	25,4	3,5	15,0	32	30	Sandwich			grün	KT	250,00	7603080605

TUG

■■■■ Beton
 ■■■■ Waschbeton
 ■■■■ Schiefer
 ■■■■ Granit
 ■■■■ harte Dach-/Tondachziegel
 ■■■■ Kunststeine
 ■■■■ Stahlbeton
 ■■■■ Ziegel
 ■■■■ Faserzement
 ■■■■ Naturstein
 ■■■■ duktile Gussrohre

■■■■ Kantenqualität
 ■■■■ Schnelligkeit
 ■■■■ Standzeit

- Trennscheibe mit Turbo-Schneidrand für hohen Vorschub
 - geeignet für Betonzeugnisse, duktile Guss-/Steinzeugrohre
 - ideales Werkzeug für den täglichen Baustelleneinsatz im GaLa-Bau
 - hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitergebnisse
 - geschlossener Turbo-Schneidrand für Präzision und Schneidkomfort

Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe











■■■■ Premium
 ■■■■

BETON HARTGESTEIN




Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,0	13,0			gelocht			grün-metallic	KT	29,70	7603080324
125	22,23	2,2	13,0			gelocht			grün-metallic	KT	35,20	7603080325

150	22,23	2,2	13,0		geloht		grün-metallic	KT	44,00	7603080606
178	22,23	2,2	13,0		geloht		grün-metallic	KT	68,20	7603080352
230	22,23	2,8	13,0		geloht		grün-metallic	KT	83,60	7603080326
300	20,0	3,0	13,0		geloht		grün-metallic	KT	138,60	7603080350
300	25,4	3,0	13,0		geloht		grün-metallic	KT	138,60	7603080336
300	30,0	3,0	13,0		geloht		grün-metallic	KT	138,60	7603080607
350	20,0	3,2	13,0		geloht		grün-metallic	KT	163,90	7603080351
350	25,4	3,2	13,0		geloht		grün-metallic	KT	163,90	7603080335
350	30,0	3,2	13,0		geloht		grün-metallic	KT	163,90	7603080608

GLT**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Premium****BETON
HARTGESTEIN**

- Beton
 ■■■■ Stahlbeton
 ■■■■ Kunststeine
 ■■■■ Naturstein
 ■■■■ Waschbeton
 ■■■■ Granit
 ■■■■ Klinker
 ■■■■ Hartbrandklinker
 ■■■■ Marmor

- Kantenqualität
 ■■■■ Schnelligkeit
 ■■■■ Standzeit



- Super Schnittheit durch speziell profiliertes Turbo-Twin-Segment
- geeignet für Stahlbeton und Materialien mit harten Zuschlagstoffen
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Laserschweißung der Segmente für höchste Anwendersicherheit
- hoher Schneidkomfort durch spezielle Turbo-Twin-Segmentgeometrie



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,2	12,0	20	12	geschlossen.			blank	KT	36,30	7603080609
125	22,23	2,2	12,0	20	14	geschlossen.			blank	KT	41,80	7603080522
150	22,23	2,2	12,0	20	12	geschlossen.			blank	KT	50,60	7603080610
178	22,23	2,4	12,0	32	14	geschlossen.			blank	KT	64,90	7603080611
230	22,23	2,6	12,0	20	28	geschlossen.			blank	KT	86,90	7603080529
300	20,0	3,2	12,0	20	36	geschlossen.			blank	KT	137,50	7603080616
300	25,4	3,2	12,0	20	36	geschlossen.			blank	KT	137,50	7603080617
350	20,0	3,2	12,0	20	42	geschlossen.			blank	KT	173,80	7603080530
350	25,4	3,2	12,0	20	42	geschlossen.			blank	KT	173,80	7603080618
350	30,0	3,2	12,0	20	42	geschlossen.			blank	KT	173,80	7603080619
400	20,0	3,2	12,0	20	48	geschlossen.			blank	KT	209,00	7603080620
400	25,4	3,2	12,0	20	48	geschlossen.			blank	KT	209,00	7603080621
450	25,4	3,2	12,0	20	54	geschlossen.			blank	KT	258,50	7603080622
500	25,4	3,6	12,0	20	60	geschlossen.			blank	KT	324,50	7603080624
600	25,4	3,6	12,0	20	76	geschlossen.			blank	KT	478,50	7603080623
700	25,4	4,0	12,0	20	78	geschlossen.			blank	KT	533,50	7603080625
800	25,4	4,5	12,0	20	92	geschlossen.			blank	KT	669,90	7603080626

ATF**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Premium****BETON
HARTGESTEIN**

- Beton
 ■■■■ Betondachsteine
 ■■■■ Granitborde
 ■■■■ Hohllochziegel
 ■■■■ Mauerwerk
 ■■■■ Waschbeton
 ■■■■ Altbeton
 ■■■■ Stahlbeton
 ■■■■ Ziegel

- Kantenqualität
 ■■■■ Schnelligkeit
 ■■■■ Standzeit



- ARXX-Segmenttechnologie für konstantes Schneidverhalten
- Top-Schneidleistung und -komfort durch definierte Diamantverteilung
- ideal geeignet für den Hoch-, Tief- und Gala-Bau
- reduzierte Geräuschemission durch Sandwich-Trägerkörper
- Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
230	22,23	2,4	12,0	40	15	Sandwich			rot-metallic	KT	121,00	7603080659
300	20,0	2,8	12,0	40	20	Sandwich			rot-metallic	KT	196,90	7603080660
300	25,4	2,8	12,0	40	20	Sandwich			rot-metallic	KT	196,90	7603080662
350	20,0	2,8	12,0	40	22	Sandwich			rot-metallic	KT	236,50	7603080663
350	25,4	2,8	12,0	40	22	Sandwich			rot-metallic	KT	236,50	7603080661
350	30,0	2,8	12,0	40	22	Sandwich			rot-metallic	KT	236,50	7603080664
400	25,4	3,2	12,0	40	28	Sandwich			rot-metallic	KT	297,00	7603080665

ATB**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Premium****BETON
HARTGESTEIN**

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Stahlbeton
- ■ ■ ■ Altbeton
- ■ ■ ■ Waschbeton
- ■ ■ ■ Granit
- ■ ■ ■ Hartbrandklinker
- ■ ■ ■ Kalksandstein hart
- ■ ■ ■ Porphyr
- ■ ■ ■ duktile Gussrohre

- ■ ■ ■ □ Kantenqualität
- ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ ■ Standzeit



- Hohe Standzeit durch spezielle ARXX-Wechselsegmentierung
- Top-Schneidleistung und -komfort durch definierte Diamantverteilung
- reduzierte Geräuschemission durch Sandwich-Trägerkörper
- breites Einsatzspektrum in verschiedensten Materialien
- ideal geeignet für den Hoch-, Tief- und Gala-Bau



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,3	12,0	32	8	Sandwich			blank	KT	45,00	7603080574
125	22,23	2,3	12,0	32	9	Sandwich			blank	KT	49,00	7603080679
230	22,23	2,6	17,0	38	14	Sandwich			blank	KT	119,00	7603080656
350	20,0	3,2	17,0	40	24	Sandwich			blank	KT	249,50	7603080657
350	25,4	3,2	17,0	40	24	Sandwich			blank	KT	249,50	7603080658
400	30:25,4	3,5	17,0	40	28	Sandwich			blank	KT	289,50	7603080753
450	30:25,4	4,0	17,0	40	32	Sandwich			blank	KT	329,00	7603080754

GIQ**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Premium****BETON, UNIVERSAL**

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Klinker
- ■ ■ ■ Waschbeton
- ■ ■ ■ Ziegel
- ■ ■ ■ Basalt
- ■ ■ ■ Kunststeine
- ■ ■ ■ Naturstein
- ■ ■ ■ Granit
- ■ ■ ■ glasierte Klinker

- ■ ■ ■ □ Kantenqualität
- ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ ■ Standzeit



- Hohe Schnitthärte durch speziell profiliertes Turbo-Twin-Segment
- geeignet für Betonsteine, Pflastersteine, Mauerwerkssteine
- reduzierte Geräuschemission durch Sandwich-Trägerkörper
- Laserschweißung der Segmente für höchste Anwendersicherheit
- spezielle Aufnahme geeignet für iQ-Maschinen



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
420	für iQ-Masch.	3,6	12,0	20	46	Sandwich			blank	KT	315,00	7603080573

FB**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Profi plus****BETON, UNIVERSAL**

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Waschbeton
- ■ ■ ■ Mauerwerk
- ■ ■ ■ Ziegel
- ■ ■ ■ Altbeton
- ■ ■ ■ Betondachsteine
- ■ ■ ■ Hohllochziegel
- ■ ■ ■ Stahlbeton
- ■ ■ ■ Granitborde
- ■ ■ ■ Faserzement

- ■ ■ ■ □ Kantenqualität
- ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ ■ Standzeit



- Laser-Trennscheibe mit Turbosegment für eine Top-Schneidleistung
- geeignet für Stahlbeton, Waschbeton, Granitborde, Ziegel, Mauerwerk
- reduzierte Geräuschemission durch Sandwich-Trägerkörper
- Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust
- Top-Werkzeug für das gesamte Bauhaupt- und Baunebengewerbe



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,2	12,0	32	8	Sandwich			rot-metallic	KT	31,90	7603080584
125	22,23	2,2	12,0	32	9	Sandwich			rot-metallic	KT	36,30	7603080676
150	22,23	2,2	12,0	40	10	Sandwich			rot-metallic	KT	46,20	7603080585
178	22,23	2,2	12,0	32	14	Sandwich			rot-metallic	KT	55,00	7603080586
230	22,23	2,6	12,0	38	16	Sandwich			rot-metallic	KT	71,50	7603080587
300	20,0	3,0	12,0	40	20	Sandwich			rot-metallic	KT	115,50	7603080589
300	25,4	3,0	12,0	40	20	Sandwich			rot-metallic	KT	115,50	7603080588

350	20,0	3,0	12,0	40	24	Sandwich			rot-metallic	KT	146,30	7603080590
350	25,4	3,0	12,0	40	24	Sandwich			rot-metallic	KT	146,30	7603080523
350	30,0	3,0	12,0	40	24	Sandwich			rot-metallic	KT	146,30	7603080687
400	30:25,4	3,5	12,0	40	28	Sandwich			rot-metallic	KT	194,78	7603080591
450	30:25,4	3,5	12,0	40	28	Sandwich			rot-metallic	KT	264,75	7603080720


TU

Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe


BETON, UNIVERSAL

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Altbeton
- ■ ■ ■ Waschbeton
- ■ ■ ■ Betondachsteine
- ■ ■ ■ Hohllochziegel
- ■ ■ ■ Mauerwerk
- ■ ■ ■ Stahlbeton
- ■ ■ ■ Ziegel
- ■ ■ ■ Granitborde
- ■ ■ ■ Faserzement

- ■ ■ ■ Kantenqualität
- ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ Standzeit



- Hervorragende Schnittrigkeit in allgemeinen Baustellenmaterialien
- höchste Anwendersicherheit durch lasergeschweißte Turbo-Segmente
- universeller Einsatz auf allen relevanten Baugeräten
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitergebnisse
- eng gezahnte Laser-Trennscheibe für schnelle Schnitte



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,3	12,0	32	8	geschlitz			rot-metallic	KT	17,30	7603080713
125	22,23	2,3	12,0	32	9	geschlitz			rot-metallic	KT	19,05	7603080690
150	22,23	2,6	12,0	32	11	geschlossen			rot-metallic	KT	28,60	7603080714
178	22,23	2,6	12,0	32	12	geschlossen			rot-metallic	KT	37,50	7603080715
230	22,23	2,6	15,0	40	15	geschlossen			rot-metallic	KT	72,60	7603080518
300	20,0	3,0	15,0	38	21	geschlossen			rot-metallic	KT	89,00	7603080716
300	25,4	3,0	15,0	38	21	geschlossen			rot-metallic	KT	89,00	7603080755
350	20,0	3,2	15,0	40	24	geschlossen			rot-metallic	KT	120,00	7603080717
350	25,4	3,2	15,0	40	24	geschlossen			rot-metallic	KT	120,00	7603080519
350	30,0	3,2	15,0	40	24	geschlossen			rot-metallic	KT	120,00	25740
400	20,0	3,2	15,0	40	28	geschlossen			rot-metallic	KT	130,00	7603080718
400	25,4	3,2	15,0	40	28	geschlossen			rot-metallic	KT	130,00	7603080719


SPS

Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe


BETON, UNIVERSAL

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Betondachsteine
- ■ ■ ■ Hohllochziegel
- ■ ■ ■ Mauerwerk
- ■ ■ ■ Waschbeton
- ■ ■ ■ Ziegel
- ■ ■ ■ Altbeton
- ■ ■ ■ Granitborde
- ■ ■ ■ Stahlbeton

- ■ ■ ■ Kantenqualität
- ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ Standzeit



- Sehr gute Schnittrigkeit durch Diamantsegmente in Turbo-Ausführung
- eng gezahnte Sinter-Trennscheibe für präzise Schnittkantenqualität
- universell einsetzbar in sämtl. Betonprodukten sowie harten Baustoffen
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitergebnisse
- universelles Einsatzspektrum auf sämtlichen Baugeräten bis Ø 350 mm



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,0	12,0	38	8	gelocht			rot-metallic	KT	16,50	7603080327
125	22,23	2,0	12,0	40	8	gelocht			rot-metallic	KT	19,80	7603080328
125	35,1	2,0	12,0	40	8	gelocht			rot-metallic	KT	19,80	7603080647
150	22,23	2,6	12,0	45	9	gelocht			rot-metallic	KT	34,10	7603080644
178	22,23	2,6	12,0	40	12	gelocht			rot-metallic	KT	38,50	7603080339
230	22,23	2,6	12,0	38	15	gelocht			rot-metallic	KT	44,00	7603080329
300	20,0	3,0	12,0	38	22	gelocht			rot-metallic	KT	82,50	7603080342
300	25,4	3,0	12,0	38	22	gelocht			rot-metallic	KT	82,50	7603080645
350	20,0	3,2	12,0	40	23	gelocht			rot-metallic	KT	104,50	7603080524
350	25,4	3,2	12,0	40	23	gelocht			rot-metallic	KT	104,50	7603080341
350	30,0	3,2	12,0	40	23	gelocht			rot-metallic	KT	104,50	7603080646

LBX

■■■■ Beton
 ■■■■ Altbeton
 ■■■■ Waschbeton
 ■■■■ Betondachsteine
 ■■■■ Hohllochziegel
 ■■■■ Mauerwerk
 ■■■■ Stahlbeton
 ■■■■ Ziegel
 ■■■■ Faserzement

■■■■ Kantenqualität
 ■■■■ Schnelligkeit
 ■■■■ Standzeit

- Breites Anwendungsspektrum durch spezielle Segmentzusammensetzung
 - hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
 - Laserschweißung der Segmente für höchste Anwendersicherheit
 - Verwendung qualitativ hochwertiger Diamanten für gute Schnittigkeit
 - innovative X-Lock Aufnahme für schnellen Werkzeugwechsel

Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe

BETON, UNIVERSAL

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	X-LOCK	2,4	10,0	35	9	geschlossen.			blank	KT	22,00	7603080473
125	X-LOCK	2,4	10,0	35	10	geschlossen.			blank	KT	24,20	7603080472

DC

■■■■ Beton
 ■■■■ Waschbeton
 ■■■■ Betondachsteine
 ■■■■ Mauerwerk
 ■■■■ Ziegel
 ■■■■ Hohllochziegel
 ■■■■ Stahlbeton

■■■■ Kantenqualität
 ■■■■ Schnelligkeit
 ■■■■ Standzeit

- Breites Einsatzspektrum durch spezielle Segmentspezifikation
 - robuste Trennscheibe für den täglichen Baustelleneinsatz
 - hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
 - sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
 - ideale Universal-Trennscheibe für den täglichen Einsatz im Baugewerbe

Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe

BETON, UNIVERSAL

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	1,8	10,0	32	9	geschlossen.			blank	KT	5,50	7603080332
125	22,23	1,8	10,0	35	9	geschlossen.			blank	KT	6,60	7603080333
150	Bepo	2,0	10,0	32	12	geschlossen.			blank	KT	25,00	7603080756
150	22,23	2,0	10,0	32	12	geschlossen.			blank	KT	9,90	7603080631
178	22,23	2,4	10,0	35	14	geschlossen.			blank	KT	14,30	7603080359
200	Tanga	2,4	10,0	40	14	geschlossen.			blank	KT	29,50	7603080633
230	22,23	2,4	10,0	40	16	geschlossen.			blank	KT	19,80	7603080330

LBA

■■■■ Beton
 ■■■■ Waschbeton
 ■■■■ Ziegel
 ■■■■ Gasbeton
 ■■■■ abrasive Baustoffe
 ■■■■ Asphalt
 ■■■■ Estrich
 ■■■■ Poroton
 ■■■■ Betondachsteine
 ■■■■ Stahlbeton

■■■■ Kantenqualität
 ■■■■ Schnelligkeit
 ■■■■ Standzeit

- Laser-Trennscheibe für Asphalt, abrasive Baustoffe und Betonprodukte
 - spezielle Wechsellsegmente in Block- und Turboausführung
 - hochwertiger Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
 - lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
 - extra Schutzsegmente zum Schutz des Trägerkörpers vor Hinterschnitt

Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe

**BETON
ABRASIVE BAUSTOFFE**


Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
300	20,0	3,2	10,0	50	16	gelocht			blank	KT	126,50	7603080596
300	25,4	3,2	10,0	50	16	gelocht			blank	KT	126,50	7603080598
350	20,0	3,2	10,0	50	19	gelocht			blank	KT	148,50	7603080597
350	25,4	3,2	10,0	50	19	gelocht			blank	KT	148,50	7603080526
400	20,0	3,2	10,0	50	22	gelocht			blank	KT	192,50	7603080599
400	25,4	3,2	10,0	50	22	gelocht			blank	KT	192,50	7603080600

450	25,4	3,2	10,0	50	24	gelocht			blank	KT	231,00	7603080601
500	25,4	3,6	10,0	50	28	gelocht			blank	KT	346,50	7603080602
600	25,4	3,6	10,0	50	33	gelocht			blank	KT	368,50	7603080603

LAS**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Profi plus****ABRASIVE BAUSTOFFE,
ASPHALT**

- Asphalt
 ■■■■ Estrich
 ■■■■ Sandstein hart
 ■■■■ Schamotte weich
 ■■■■ abrasive Baustoffe
 ■■■■ Putz
 ■■■■ Poroton
 ■■■■ Leichtbeton
 ■■■■ Gasbeton
 ■■■■ Frischbeton
 ■■■■ Hohllochziegel

- Kantenqualität
 ■■■■ Schnelligkeit
 ■■■■ Standzeit



- Gute Schnittigkeit aufgrund spezieller Segmentspezifikationen
- Schutz des Trägerkörpers durch Schrägschutzsegmente
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitergebnisse
- geeignet für den Einsatz auf Maschinen mit und ohne Kühlsystem
- langanhaltende Beständigkeit in abrasiven Materialien



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
300	20,0	3,0	10,0	38	18	geschlossen.			blank, R. grau	KT	99,00	7603080721
300	25,4	3,0	10,0	38	18	geschlossen.			blank, R. grau	KT	99,00	7603080722
300	30,0	3,0	10,0	38	18	geschlossen.			blank, R. grau	KT	99,00	7603080723
350	20,0	3,2	10,0	38	21	geschlossen.			blank, R. grau	KT	126,50	7603080724
350	25,4	3,2	10,0	38	21	geschlossen.			blank, R. grau	KT	126,50	7603080725
350	30,0	3,2	10,0	38	21	geschlossen.			blank, R. grau	KT	126,50	7603080726
400	20,0	3,5	10,0	38	24	geschlossen.			blank, R. grau	KT	148,50	7603080728
400	25,4	3,5	10,0	38	24	geschlossen.			blank, R. grau	KT	148,50	7603080729
450	25,4	4,0	10,0	40	28	geschlossen.			blank, R. grau	KT	198,00	7603080727
500	25,4	4,0	10,0	40	30	geschlossen.			blank, R. grau	KT	236,50	7603080730
600	25,4	4,5	10,0	40	36	geschlossen.			blank, R. grau	KT	341,00	7603080731
600	35:25,4	4,5	10,0	40	36	geschlossen.			blank, R. grau	KT	341,00	7603080732
650	25,4	4,5	10,0	38	40	geschlossen.			blank, R. grau	KT	462,00	7603080733
700	25,4	4,5	10,0	40	42	geschlossen.			blank, R. grau	KT	539,00	7603080734
700	35:25,4	4,5	10,0	40	42	geschlossen.			blank, R. grau	KT	539,00	7603080735
800	25,4	4,5	10,0	40	49	geschlossen.			blank, R. grau	KT	687,50	7603080736
800	35:25,4	4,5	10,0	40	49	geschlossen.			blank, R. grau	KT	687,50	7603080737

TRB**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Premium****FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- Klinkerriemchen
 ■■■■ Kacheln
 ■■■■ Feinsteinzeugfliesen
 ■■■■ Natursteinfliesen
 ■■■■ Keramikfliesen
 ■■■■ glasierte Klinker
 ■■■■ harte Dach-/Tondachziegel
 ■■■■ Feinsteinzeug 2 cm

- Kantenqualität
 ■■■■ Schnelligkeit
 ■■■■ Standzeit



- Trennscheibe für beste Schnittigkeit in harten Materialien
- Turbo-Schneidrandgeometrie für zusätzlich verbesserte Schnittigkeit
- hoher Schneidkomfort u. hohe Präzision durch geschlossenen Schneidrand
- für harte bis sehr harte Materialien im GaLa-Bau und Baunebengewerbe
- zum Einsatz auf Tisch-/Fliesen-Schneidmaschinen u. Winkelschleifern



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
85	15,0	1,0	5,0			gelocht			blau	KT	50,60	5240040660
115	22,23	1,2	7,0			gelocht			blau	KT	57,20	5240040034
125	22,23	1,4	7,0			gelocht			blau	KT	66,00	5240040035
125	M14-IG	1,4	7,0			geschlossen.			blau	KT	64,00	5240041355
150	22,23	1,4	7,0			gelocht			blau	KT	103,40	5240040036
178	22,23	1,8	7,0			gelocht			blau	KT	136,40	5240041354
178	30:25,4	1,8	7,0			gelocht			blau	KT	136,40	5240040037
200	30:25,4	1,8	7,0			gelocht			blau	KT	167,20	5240040046
230	30:25,4	1,8	7,0			gelocht			blau	KT	203,50	5240040572
250	30:25,4	2,0	7,0			gelocht			blau	KT	220,00	5240040573
300	30:25,4	3,0	7,0			gelocht			blau	KT	345,40	5240040047
350	30:25,4	2,0	7,0			gelocht			blau	KT	366,30	5240040574

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	1,4	10,0			gelocht			schwarz	KT	35,20	5202014941
125	22,23	1,4	10,0			gelocht			schwarz	KT	38,50	5202014942
178	30:22,23	1,6	10,0			gelocht			schwarz	KT	60,00	5240041360
200	30:25,4	1,6	10,0			gelocht			schwarz	KT	70,00	5240041367
230	22,23	1,8	10,0			gelocht			schwarz	KT	82,50	5240041384

VT**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Premium****FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen
- ■ ■ ■ Keramikfliesen
- ■ ■ ■ Natursteinfliesen
- ■ ■ ■ Kacheln
- ■ ■ ■ Klinkerriemchen
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug 3-6 mm
- ■ ■ ■ harte Dach-/Tondachziegel

- ■ ■ ■ ■ Kantenqualität
- ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ ■ Standzeit



- Premium Diamant-Trennscheibe für Feinsteinzeug, Fliesen u. Keramik
- dünner, profilierter Schneidbelag für schnelles und präzises Trennen
- Kunststoff-Flanschverstärkung für geringere Vibrationen u. Geräusche
- saubere Schnittkanten auch bei 12 mm starken Feinsteinzeugfliesen
- Werkzeug aus der Next Generation Linie für höchste Anforderungen



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	1,2	10,0			gelocht			rot	KT	40,70	5240041368
125	22,23	1,2	10,0			gelocht			rot	KT	49,50	5240041382

RTY**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Premium****FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen
- ■ ■ ■ Keramikfliesen
- ■ ■ ■ Natursteinfliesen
- ■ ■ ■ Kacheln
- ■ ■ ■ Klinkerriemchen
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug 3-6 mm
- ■ ■ ■ harte Dach-/Tondachziegel

- ■ ■ ■ ■ Kantenqualität
- ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ ■ Standzeit



- Premium-Diamant-Trennscheibe für höchste Ansprüche
- das sehr dünne, Y-profilerte Segment schneidet mühelos, präzise, kraftschonend und besonders zügig bei hoher Schnittqualität
- geringe Staub- und Lärmentwicklung, reduziert Lohn- und Betriebskosten
- ideal auch für Akku-Winkelschleifer




Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	1,2	10,0			gelocht			rot-metallic	KT	40,70	5240041307
125	22,23	1,2	10,0			gelocht			rot-metallic	KT	49,50	5240041308

DTK**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Premium****FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- ■ ■ ■ Ofenkacheln
- ■ ■ ■ Marmor
- ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen
- ■ ■ ■ Keramikfliesen
- ■ ■ ■ Natursteinfliesen
- ■ ■ ■ Klinkerriemchen
- ■ ■ ■ Schamotte weich

- ■ ■ ■ ■ Kantenqualität
- ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ ■ Standzeit



- Nassschnitt-Trennscheibe für weichen Schamott und Marmor
- glatter, engverzahnter Schneidrand mit feinen Detenso-Laserschlitz
- gute Schnittkantenqualität durch fast geschlossenen Schneidrand
- ideal geeignet für Ofensetzer, Fliesenleger und GaLa-Bauer
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitergebnisse



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
250	30:25,4	2,0	10,0	43	18	Detenso		K60/70	blank	KT	220,00	5240041397
300	30:25,4	2,2	10,0	44	21	Detenso		K60/70	blank	KT	264,00	5240041398
350	30:25,4	2,2	10,0	47	23	Detenso		K60/70	blank	KT	275,00	5240041399
400	25,4	2,4	10,0	50	25	Detenso		K60/70	blank	KT	379,00	5240041400
400	30:25,4	2,4	10,0	50	25	Detenso		K60/70	blank	KT	379,00	5240041401
450	30,0	3,0	10,0	50	28	Detenso		K60/70	blank	KT	449,00	5240041406
450	60,0	3,0	10,0	50	32	Detenso		K60/70	blank	KT	449,00	5240041402
500	25,4	3,0	10,0	48	36	Detenso		K60/70	blank	KT	549,00	5240041403

GL	Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe	Premium	FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG
-----------	--	----------------	---------------------------------------

dünnes Glasmosaik
 glasierte Wandfliese

Kantenqualität
 Schnelligkeit
 Standzeit

Akku
 Winkel
 kein Wasser

- Galvanik-Trennscheibe für höchste Präzision und Schnittkantenqualität
 - ideal zur Erstellung sauberer Sichtkanten (auch bei Glasuren)
 - verwendbar auf Winkelschleifern mit regulierbarer Drehzahl
 - empfohlene Drehzahl: 3.000 bis 3.500 U/min
 - ausschließlich geeignet für Keramik und dünne Glasmosaik

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	1,3	8,0			geschlossen.		K100	chrom	KT	56,10	7603080408

TUR	Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe	Premium	FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG
------------	--	----------------	---------------------------------------

Feinsteinzeugfliesen
 keramische Platten 2 cm
 harte Dach-/Tondachziegel
 Kacheln
 Keramikfliesen
 Klinkerriemchen
 Natursteinfliesen
 Faserzement
 glasierte Klinker

Kantenqualität
 Schnelligkeit
 Standzeit

Akku
 Winkel
 kein Wasser
 Wasser

- Diamant-Trennscheibe mit geschlossenem Turbo-Schneidrand
 - speziell für den Einsatz in 2 cm keramischen Terrassenplatten
 - sehr hohe Schnittgeschwindigkeit und sehr saubere Schnittkanten
 - hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
 - optimal für schienengeführte Trennsysteme

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
178	25,4;20,0	1,8	10,0			gelocht			rot	KT	80,00	5240041359
200	30;25,4	1,8	10,0			gelocht			rot	KT	92,00	5240041383
250	30;25,4	2,0	10,0			geschlossen.			rot	KT	132,00	5240041310
300	30;25,4	2,0	10,0			geschlossen.			rot	KT	220,00	5240041311

TUR	Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe	Premium	FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG
------------	--	----------------	---------------------------------------

Feinsteinzeugfliesen
 keramische Platten 2 cm
 harte Dach-/Tondachziegel
 Kacheln
 Keramikfliesen
 Klinkerriemchen
 Natursteinfliesen
 Faserzement
 glasierte Klinker

Kantenqualität
 Schnelligkeit
 Standzeit

Akku
 Winkel
 kein Wasser
 Wasser

- Diamant-Trennscheibe mit geschlossenem Turbo-Schneidrand
 - speziell für den Einsatz in 2 cm keramischen Terrassenplatten
 - sehr hohe Schnittgeschwindigkeit und sehr saubere Schnittkanten
 - hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
 - optimal für schienengeführte Trennsysteme

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	1,3	11,0			gelocht			türkisgrün	KT	49,50	5240041356
125	22,23	1,3	11,0			gelocht			türkisgrün	KT	53,90	5240041357
230	22,23	1,8	10,0			geschlossen.			türkisgrün	KT	112,00	5240041309
230	25,4	1,8	10,0			geschlossen.			türkisgrün	KT	112,00	5240041358
350	30;25,4	2,0	10,0			geschlossen.			türkisgrün	KT	250,00	5240041312

TTW**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Premium****FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen
- ■ ■ ■ Keramikfliesen
- ■ ■ ■ Natursteinfliesen
- ■ ■ ■ Marmor
- ■ ■ ■ glasierte Klinker
- ■ ■ ■ harte Dach-/Tondachziegel
- ■ ■ ■ Kacheln
- ■ ■ ■ Klinkerriemchen
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug 2 cm

- ■ ■ ■ ■ Kantenqualität
- ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ ■ Standzeit



- Geschlossener, glatter Schneidrand für sehr saubere Schnittkanten
- geeignet für Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug, harte Klinker
- hoher Schneidkomfort und Präzision durch geschlossenen Schneidrand
- gut geeignet für Zuschnitt von Sockelleisten (Fliesen/ Feinsteinzeug)
- ideal einsetzbar auf Fliesenschneidmaschinen oder Tischsägen



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
250	30:25,4	1,6	7,5			geschlossen.			weiß	KT	147,20	5240041390
300	30:25,4	2,0	7,5			geschlossen.			weiß	KT	163,90	5240041391
350	30:25,4	2,0	7,5			geschlossen.			weiß	KT	218,90	5240041392
400	30:25,4	2,4	7,5			geschlossen.			weiß	KT	294,80	5240041353

TW**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Premium****FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug 2 cm
- ■ ■ ■ harte Dach-/Tondachziegel
- ■ ■ ■ Kacheln
- ■ ■ ■ Keramikfliesen
- ■ ■ ■ Klinkerriemchen
- ■ ■ ■ Natursteinfliesen
- ■ ■ ■ glasierte Klinker

- ■ ■ ■ ■ Kantenqualität
- ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ ■ Standzeit



- Diamant-Trennscheibe für gute Schnittrigkeit in harten Materialien
- Turbo-Schneidrandgeometrie für zusätzlich verbesserte Schnittrigkeit
- hoher Schneidkomfort u. hohe Präzision durch geschlossenen Schneidrand
- ideal für Kacheln, Feinsteinzeug-, Keramik- und Natursteinfliesen
- spezielle Aufnahme ermöglicht Verwendbarkeit auf iQ-Maschinen



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
250	für iQ-Masch.	1,6	7,0			gelocht			schwarz	KT	149,00	5240041381


TRX**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Profi plus****FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen
- ■ ■ ■ Keramikfliesen
- ■ ■ ■ Natursteinfliesen
- ■ ■ ■ Kacheln
- ■ ■ ■ Klinkerriemchen
- ■ ■ ■ harte Dach-/Tondachziegel

- ■ ■ ■ ■ Kantenqualität
- ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ ■ Standzeit



- Turbosegmentstruktur für guten Grip beim Trennen
- geschlossener Schneidrand für gute Präzision und Schnittqualität
- sehr dünner Schneidrand für extrem hohe Schnittrigkeit
- ideal für diverse Fliesen- und Feinsteinzeugarten
- innovative X-Lock Aufnahme für schnellen Werkzeugwechsel

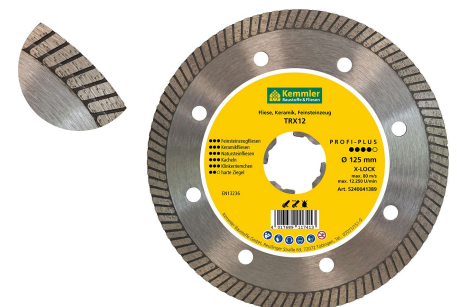


Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	X-LOCK	1,3	7,0			gelocht			blank	KT	24,00	5240041388
125	X-LOCK	1,3	7,0			gelocht			blank	KT	25,50	5240041389

RST	Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe	■ ■ ■ ■ ■ Profi plus FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG
 		

LGS**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Premium****NATURSTEIN**

- Granit
 ■■■■ Naturstein
 ■■■■ Kunststeine
 ■■■■ Klinker
 ■■■■ glasierte Klinker
 ■■■■ Porphyr
 ■■■■ Basalt
 ■■■■ Hartbrandklinker

- Kantenqualität
 ■■■■ Schnelligkeit
 ■■■■ Standzeit




- Spezial-Trennscheibe für Granit und harte Natursteine, Klinker u.ä.
- 15 mm Segmenthöhe sorgt für hohe Lebensdauer und saubere Schnittkanten
- geeignet für den Einsatz auf Brückensägen und Steintrenntischen
- deutlich reduzierte Schneidgeräusch-Belastung dank Sandwich-Träger
- keine Pfeifgeräusche im Leerlauf, schont Anwender und Umgebung

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
250	30:25,4	3,0	15,0	20	28	Sandwich			blank	KT	165,00	7603080615
300	30:25,4	3,2	15,0	40	20	Sandwich			blank	KT	198,00	7603080614
350	30:25,4	3,5	15,0	38	24	Sandwich			blank	KT	242,00	7603080567
400	60:25,4	4,0	15,0	40	28	Sandwich			blank	KT	286,00	7603080568
450	60:25,4	4,0	15,0	40	32	Sandwich			blank	KT	385,00	7603080569
500	60,0	4,5	15,0	40	36	Sandwich			blank	KT	440,00	7603080570
600	60:25,4	4,5	15,0	40	36	Sandwich			blank	KT	621,50	7603080571
700	60,0	4,5	15,0	40	42	Sandwich			blank	KT	840,00	7603080572

SCG**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Profi plus****NATURSTEIN**

- Granit
 ■■■■ Naturstein
 ■■■■ Kunststeine
 ■■■■ Basalt
 ■■■■ harte Dach-/Tondachziegel
 ■■■■ Klinker
 ■■■■ Beton
 ■■■■ Stahlbeton

- Kantenqualität
 ■■■■ Schnelligkeit
 ■■■■ Standzeit



- Besondere Turbo-Verzahnung für kurze Schnittzeiten
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitergebnisse
- spezielle Segmentspezifikation für mittelharte bis harte Materialien
- Trägerschutzsegmente für effektiven Verschleißschutz des Trägerkörpers
- verwendbar im Trocken-/Nassschnitt auf Handmaschinen und Tischsägen

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,1	8,0	33	9	geschlossen.			dunkelblau	KT	18,70	7603080680
115	M14-IG	2,1	8,0	34	9	geschlossen.			dunkelblau	KT	29,70	7603080648
125	22,23	2,2	8,0	34	9	geschlossen.			dunkelblau	KT	22,00	7603080681
125	M14-IG	2,3	8,0	36	9	geschlossen.			dunkelblau	KT	33,00	7603080547
125	50,0	2,2	8,0	36	9	geschlossen.	67		dunkelblau	KT	42,90	7603080546
150	22,23	2,2	8,0	33	12	geschlossen.			dunkelblau	KT	31,90	7603080548
150	M14-IG	2,2	8,0	32	12	geschlossen.			dunkelblau	KT	43,60	7603080549
178	22,23	2,4	8,0	34	15	geschlossen.			dunkelblau	KT	40,70	7603080550
230	22,23	2,4	8,0	33	18	geschlossen.			dunkelblau	KT	63,80	7603080551
230	M14-IG	2,4	8,0	33	18	geschlossen.			dunkelblau	KT	74,80	7603080552
300	20,0	2,8	10,0	33	24	geschlossen.			dunkelblau	KT	127,60	7603080554
300	25,4	2,8	10,0	33	24	geschlossen.			dunkelblau	KT	127,60	7603080553
350	20,0	3,0	10,0	33	27	geschlossen.			dunkelblau	KT	158,40	7603080577
350	25,4	3,0	10,0	33	27	geschlossen.			dunkelblau	KT	158,40	7603080578
350	30,0	3,0	10,0	33	27	geschlossen.			dunkelblau	KT	158,40	7603080579

SSE**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Premium****STAHL, EISEN, GUSS**

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Beton stark armiert
- ■ ■ ■ Altbeton
- ■ ■ ■ Waschbeton
- ■ ■ ■ Stahlbeton
- ■ ■ ■ Ziegel
- ■ ■ ■ Granit
- ■ ■ ■ Kunststeine
- ■ ■ ■ Naturstein
- ■ ■ ■ Eisen

- ■ ■ ■ Kantenqualität
- ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ Standzeit



- Spezial Blocksegment zum Trennen von Eisen, Stahlbeton u. Granit
- ideale Lösung für Trennschnitte in harten bis sehr harten Materialien
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Top Werkzeug für problematische Schnitte im Hoch-, Tief- u. GaLa-Bau




Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,0	9,0	32	9	gelocht			blank, R. gold	KT	60,50	7603080296
125	22,23	2,0	9,0	32	10	gelocht			blank, R. gold	KT	68,20	7603080297
140	22,23	2,2	9,0	32	20	gelocht			blank, R. gold	KT	72,50	7603080667
150	22,23	2,2	9,0	32	12	gelocht			blank, R. gold	KT	86,90	7603080668
178	22,23	2,2	9,0	32	14	gelocht			blank, R. gold	KT	97,90	7603080666
230	22,23	2,6	9,0	40	15	gelocht			blank, R. gold	KT	121,00	7603080289
300	25,4	2,8	9,0	40	20	gelocht			blank, R. gold	KT	198,00	7603080669
350	20,0	2,8	9,0	40	23	gelocht			blank, R. gold	KT	231,00	7603080670
350	25,4	2,8	9,0	40	23	gelocht			blank, R. gold	KT	231,00	7603080671
400	25,4	3,0	9,0	40	27	gelocht			blank, R. gold	KT	429,00	7603080672

PRL**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Premium****BLECHE, PROFILE,
KUNST-/HOLZWERKSTOFFE**

- ■ ■ ■ Bleche
- ■ ■ ■ Verbundstoffe
- ■ ■ ■ Doppelstegplatten
- ■ ■ ■ GFK
- ■ ■ ■ Gummi
- ■ ■ ■ Holzwerkstoffe
- ■ ■ ■ Kunststoffe
- ■ ■ ■ Metallprofile
- ■ ■ ■ Sicherheitsglas
- ■ ■ ■ Faserzement
- ■ ■ ■ Ziegel

- ■ ■ ■ Kantenqualität
- ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ Standzeit



- Vakuumbeschichtete Diamant-Trennscheibe für einen universellen Einsatz
- geeignet für Metalle, Kunststoffe, Holzwerkstoffe, Gummi etc.
- Segmente in Kurzzahntechnik, sehr grobe Körnung für guten Abtrag
- Hinterlochbohrungen im Trägerkörper für ausreichende Materialabfuhr
- optische Abweichung der Segmente ab Durchmesser 300 mm



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,2	2,0			gelocht		K50/60	schwarz	KT	34,50	7603080637
125	22,23	2,2	2,0			gelocht		K50/60	schwarz	KT	38,50	7603080449
125	M14-IG	2,2	2,0			gelocht		K50/60	schwarz	KT	69,00	7603080682
230	22,23	2,6	2,0			gelocht		K50/60	schwarz	KT	60,50	7603080628
300	20,0	3,0	2,0			geschlossen.		K50/60	schwarz	KT	139,00	7603080634
300	25,4	3,0	2,0			geschlossen.		K50/60	schwarz	KT	139,00	7603080635
350	20,0	3,2	2,0			geschlossen.		K50/60	schwarz	KT	159,00	7603080627
350	25,4	3,2	2,0			geschlossen.		K50/60	schwarz	KT	159,00	7603080636
400	20,0	3,2	2,0			geschlossen.		K50/60	schwarz	KT	189,00	7603080639
400	25,4	3,2	2,0			geschlossen.		K50/60	schwarz	KT	189,00	7603080638


T

Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe

Premium
**BLECHE, PROFILE,
KUNST-/HOLZWERKSTOFFE**

- ■ ■ ■ Bleche
- ■ ■ ■ Verbundstoffe
- ■ ■ ■ Doppelstegplatten
- ■ ■ ■ GFK
- ■ ■ ■ Gummi
- ■ ■ ■ Holzwerkstoffe
- ■ ■ ■ Kunststoff
- ■ ■ ■ Metallprofile
- ■ ■ ■ Sicherheitsglas
- ■ ■ ■ Stahlprofile

- ■ ■ ■ □ Kantenqualität
- ■ ■ ■ □ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ ■ Standzeit



- Universell einsetzbar: Metalle, Kunststoffe, Holzwerkstoffe u. GFK
- Top-Standzeit durch hoch konzentrierte Diamant-Vakuumbeschichtung
- saubere Schnittkanten beim Trennen der empfohlenen Materialien
- sehr gute Schnittigkeit, kurze Trennzeit bringt große Zeiteinsparung
- TS-Ø bleibt fast unverändert (permanente Umrüstzeiten entfallen)



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
75	10,0	1,6	2,0	12	16	geschlossen.		K301	rot-metallic	KT	17,00	7603080652
115	22,23	1,6	2,0	12	24	geschlossen.		K301	rot-metallic	KT	37,40	7603080641
125	22,23	1,6	2,0	10	32	geschlossen.		K301	rot-metallic	KT	42,90	7603080527
150	22,23	1,6	2,0	12	32	geschlossen.		K427	rot-metallic	KT	56,50	7603080650
178	22,23	1,6	2,0	11	40	geschlossen.		K301	rot-metallic	KT	61,40	7603080649
230	22,23	1,6	2,0	12	48	geschlossen.		K301	rot-metallic	KT	63,80	7603080640
300	20,0	3,0	2,0	15	56	geschlossen.		K301	rot-metallic	KT	169,00	7603080653
300	25,4	2,5	2,0	15	56	geschlossen.		K301	rot-metallic	KT	169,00	7603080654
350	20,0	3,0	2,0	15	64	geschlossen.		K301	rot-metallic	KT	199,00	7603080655
350	25,4	2,5	2,0	15	64	geschlossen.		K301	rot-metallic	KT	170,00	7603080651

WC

Trennwerkzeuge
Hartmetall-Trennscheibe

Premium
**HOLZ
BITUMEN**

- ■ ■ ■ Autoreifen
- ■ ■ ■ Bauholz
- ■ ■ ■ Epoxid
- ■ ■ ■ Holzschalung
- ■ ■ ■ Kunststoff
- ■ ■ ■ mehrschichtige Dachbahnen
- ■ ■ ■ Spanplatten
- ■ □ Baumstämme und Äste

- □ □ □ □ Kantenqualität
- ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ □ Standzeit



- Sonder-Trennscheibe mit Wolframcarbide-Schneidbelag
- speziell geeignet zum Trennen von Holz, Kunststoff, Reifen etc.
- hoher Segmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- weit gezahnte Segmentanordnung für hohes Zerspanungsvolumen
- spezielles Lochdesign im Trägerkörper für optimierte Kühlung




Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	6,4	10,0	25	10	geloht			blank, R. blau	KT	108,90	7603070119
230	22,23	6,4	10,0	25	15	geloht			blank, R. blau	KT	192,50	7603070113
300	20,0	6,4	10,0	25	25	geloht			blank, R. blau	KT	264,00	7603070120
300	25,4	6,4	10,0	25	25	geloht			blank, R. blau	KT	264,00	7603070121
350	20,0	6,4	10,0	25	30	geloht			blank, R. blau	KT	319,00	7603070123
350	25,4	6,4	10,0	25	30	geloht			blank, R. blau	KT	319,00	7603070114
400	25,4	6,4	10,0	25	30	geloht			blank, R. blau	KT	418,00	7603070122

GC**Spezialwerkzeuge**
DIA-Kurvenschnitt-Trennscheibe**Premium****NATURSTEIN**

■■■■ Granit
 ■■■■ Kunststeine
 ■■■■ Naturstein
 ■■■■ Basalt
 ■■■■ Schiefer
 ■■■■ Marmor

■■■■ Kantenqualität
 ■■■■ Schnelligkeit
 ■■■■ Standzeit



- Diamant-Trennscheibe mit gewölbtem Trägerkörper für Kurvenschnitte
- ideal für die Bearbeitung von Granit, Natur- und Kunststeinen
- zusätzliche Trägerschutzsegmente zum Nachschleifen der Kurvenschnitte
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Diamantsegmente in Turboausführung für kurze Schnittzeiten

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	3,0	9,0			geschlossen.			blau	KT	82,50	7603080580
125	22,23	3,0	9,0			geschlossen.			blau	KT	88,00	7603080673
150	22,23	3,2	9,0			geschlossen.			blau	KT	108,90	7603080581
178	22,23	3,2	9,0			geschlossen.			blau	KT	137,50	7603080582

KF**Spezialwerkzeuge**
DIA-Anfassscheibe**Premium****BLECHE, PROFILE,
KUNST-/HOLZWERKSTOFFE**

■■■■ Kunststoffe
 ■■■■ GFK
 ■■■■ CFK

■■■■ Kantenqualität
 ■■■■ Schnelligkeit
 ■■■■ Standzeit



- Kombi-Fräser zum Trennen und Anfasen von harten Kunststoffrohren
- vakuumbeschichteter Diamant-Schneidrand und Diamant-Fräsbund
- ideal zum Trennen und Fassen von KG- und HT-Rohren
- verwendbar auf handelsüblichen Winkelschleifern
- Fräsbund dient gleichzeitig als Tiefenanschlag beim Trennprozess

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	1,6	3,0	42	8	geschlossen.			schwarz	KT	108,90	7603080576
125	22,23	1,6	3,0	40	9	geschlossen.			schwarz	KT	119,90	7603060109
350	20,0	3,2	2,0	40	24	geschlossen.			schwarz	KT	229,00	7603080575

VAS**Spezialwerkzeuge**
DIA-Anfassscheibe**Premium****BLECHE, PROFILE,
KUNST-/HOLZWERKSTOFFE**

■■■■ Kunststoffe
 ■■■■ Kunststoffrohre

■■■■ Kantenqualität
 ■■■■ Schnelligkeit
 ■■■■ Standzeit



- Speziell entwickelt für die Bearbeitung von PP-, KG- und HT-Rohren
- sechs Hartmetallschneiden gewährleisten eine hervorragende Anfasung
- Hinterlochungen gewährleisten ausreichende Spanabfuhr
- beste Ergebnisse bei Einsatz in Verbindung mit Tiefenbegrenzung z.B. durch separat erhältliche Stützscheibe (Art.-Nr. 22433)

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	1,6	2,0	19	18	gelocht			gold	KT	189,00	7603080675

VAS**Spezialwerkzeuge**
DIA-Anfassscheibe**Premium****BLECHE, PROFILE,**
KUNST-/HOLZWERKSTOFFE

■ ■ ■ ■ Kunststoffe
■ ■ ■ ■ Kunststoffrohre

■ ■ ■ ■ ■
Kantenqualität
■ ■ ■ ■ ■
Schnelligkeit
■ ■ ■ ■ ■
Standzeit



- Speziell entwickelt für die Bearbeitung von PP-Rohren
- gleichzeitiges Anfassen und Trennen möglich
- Hinterlochungen gewährleisten ausreichende Spanabfuhr
- Hartmetallschneiden gewährleisten eine hervorragende Anfassung
- Kombi-Fräser Typ 0906 inkl. kugelgelagerter Stützscheibe


VK-Preis in €	Artikel-Nr.
245,00	7603080583

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	7603080675	VAS1 Diamant-Anfassscheibe Ø 125 mm 22,23 mm	1
	22433	5900 Zubehör für Trennwerkzeuge Stützscheibe kugelgelagert	1

UC**Spezialwerkzeuge**
DIA-Blocksägen-Trennscheibe**Profi plus****KALKSANDSTEIN**

■ ■ ■ ■ Hohllochziegel
■ ■ ■ ■ abrasive Baustoffe
■ ■ ■ ■ Leichtbeton
■ ■ ■ ■ Poroton
■ ■ ■ ■ Sandstein
■ ■ ■ ■ Kalksandstein hart
■ ■ ■ ■ Ziegel
■ ■ ■ ■ Schamotte weich

■ ■ ■ ■ ■
Kantenqualität
■ ■ ■ ■ ■
Schnelligkeit
■ ■ ■ ■ ■
Standzeit




- Allrounder in Punkto Schnittrigkeit, Standzeit und Schneidkomfort
- Trennscheibe für Großformatsägen, bis 10 kW geeignet
- durch speziellen Segmentaufbau für höchste Beanspruchungen ausgelegt
- gelötete Segmente, ausschließlich im Nassschnitt verwendbar
- ideale Universal-Trennscheibe für den täglichen Einsatz im Hochbau

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
550	60,0	4,5	10,0	40	32	geschlossen.	100		blank	KT	368,50	7603080556
600	60,0	4,5	10,0	40	34	geschlossen.	100		blank	KT	382,80	7603080555
625	60,0	4,5	10,0	40	36	geschlossen.	100		blank	KT	392,70	7603080557
650	60,0	4,5	10,0	40	38	geschlossen.	100		blank	KT	426,80	7603080558
650	60:25,4	4,5	10,0	40	38	geschlossen.	100		blank	KT	426,80	7603080566
700	60,0	4,5	10,0	40	40	geschlossen.	100		blank	KT	440,00	7603080559
720	60,0	4,5	10,0	40	40	geschlossen.	100		blank	KT	493,60	7603080564
750	60,0	4,5	10,0	40	44	geschlossen.	100		blank	KT	572,00	7603080560
760	60,0	4,5	10,0	40	44	geschlossen.	100		blank	KT	572,00	7603080561
860	40,0	4,5	10,0	40	50	geschlossen.	100		blank	KT	583,00	7603080562
860	60,0	5,0	10,0	40	50	geschlossen.	100		blank	KT	583,00	7603080565
900	60,0	4,5	10,0	40	52	geschlossen.	100		blank	KT	590,70	7603080563
1000	60,0	4,5	10,0	40	64	geschlossen.	100		blank	KT	792,00	7603080674

ESK
Spezialwerkzeuge
Korund-Werkzeug
Profi plus
STAHL, EISEN, GUSS

■ ■ ■ ■ Stahl
 ■ ■ ■ ■ Edelstahl (V2A, V4A)
 ■ ■ ■ ■ Stahlrohre
 ■ ■ ■ ■ Bleche
 ■ ■ ■ ■ INOX
 ■ ■ ■ ■ Werkzeugstähle
 ■ ■ ■ ■ Hardox

■ ■ ■ ■ ■ ■
 Oberflächenqualität
 ■ ■ ■ ■ ■ ■
 Schnelligkeit
 ■ ■ ■ ■ ■ ■
 Standzeit

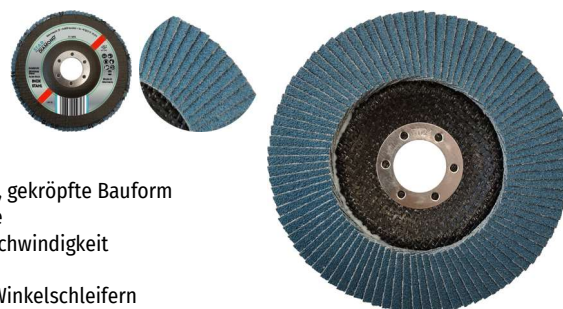

- Widerstandsfähiger Baumwollrücken mit Zirkonkorund, gekröppte Bauform
- besonders geeignet für hochfeste und gehärtete Stähle
- gute Performance durch hohe Abtragsleistung und Geschwindigkeit
- geringe Rüstzeiten dank qualitativ hohem Schleifkorn
- ideal geeignet für den Einsatz auf antriebsschwachen Winkelschleifern

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23					gekröpft		K40	schwarz	KT	4,40	7603080532
115	22,23					gekröpft		K60	schwarz	KT	4,40	7603080533
115	22,23					gekröpft		K80	schwarz	KT	4,40	7603080534
125	22,23					gekröpft		K40	schwarz	KT	4,50	7603080535
125	22,23					gekröpft		K60	schwarz	KT	4,50	7603080536
125	22,23					gekröpft		K80	schwarz	KT	4,50	7603080537

EKS
Spezialwerkzeuge
Korund-Werkzeug
Profi plus
STAHL, EISEN, GUSS

■ ■ ■ ■ Stahl
 ■ ■ ■ ■ Schweißnähte
 ■ ■ ■ ■ Stahlrohre
 ■ ■ ■ ■ Bleche

■ ■ ■ ■ ■ ■
 Oberflächenqualität
 ■ ■ ■ ■ ■ ■
 Schnelligkeit
 ■ ■ ■ ■ ■ ■
 Standzeit



- Gekröpfte Schleifscheibe zur professionellen Bearbeitung v. Baustählen
- leicht schleifend, gute Zerspanungsleistung bei geringem Anpressdruck
- guter Schleifkomfort, verwendbar auf handelsüblichen Winkelschleifern
- Top Preis-Leistungs-Verhältnis, ideal für antriebsschwache Maschinen
- ideal zum Entgraten, Egalisieren u. für Ecken- und Kantenschleiffe

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	7,0				gekröpft			schwarz	KT	4,30	7603080538
125	22,23	7,0				gekröpft			schwarz	KT	4,50	7603080539

ETK
Spezialwerkzeuge
Korund-Werkzeug
Profi plus
STAHL, EISEN, GUSS

■ ■ ■ ■ Stahl
 ■ ■ ■ ■ Stahlprofile
 ■ ■ ■ ■ Stahlrohre
 ■ ■ ■ ■ Bleche
 ■ ■ ■ ■ Guss
 ■ ■ ■ ■ INOX

■ ■ ■ ■ ■ ■
 Oberflächenqualität
 ■ ■ ■ ■ ■ ■
 Schnelligkeit
 ■ ■ ■ ■ ■ ■
 Standzeit



- Geringer Funkenflug bei lautrühigen und vibrationsarmen Arbeiten
- besonders geringe Gratbildung bei hochlegiertem und gehärtetem Stahl
- hohe Schnittgeschwindigkeit in dünnwandigem Material
- keine Anlauffarben und geringe Gratbildung auch bei Edelstahlmaschinen
- auch in wiederverschließbarer 10er-Aluminiumdose verfügbar

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	1,0				flach			schwarz	AD	20,20	7603080688
											10 Stk. je Alu-Dose	
125	22,23	1,0				flach			schwarz	AD	20,40	7603080689
											10 Stk. je Alu-Dose	
178	22,23	1,6				flach			schwarz	KT	3,50	7603080531
230	22,23	1,9				flach			schwarz	KT	4,95	7603080455

SM**Schleifwerkzeuge
DIA-Topfschleifer****Premium****BETON, UNIVERSAL**

- Beton
 ■■■■ Mauerwerk
 ■■■■ Ziegel
 ■■■■ Farbbeschichtungen
 ■■■■ Fliesenkleber
 ■■■■ Naturstein
 ■■■■ Estrich

- ■■■■
 Oberflächenqualität
 ■■■■ ■■■■
 Schnelligkeit
 ■■■■ ■■■■
 Standzeit



- Diamant-Schleifteller mit Segmenten in Pfeilgeometrie für hohen Abtrag
- für Betonprodukte, Granit, Naturstein, Farbbeschichtung, Fliesenkleber
- extra grobe Diamantkörnung für guten Schleifabtrag pro Zeiteinheit
- Lüftungsbohrungen im Trägerkörper für geringes Eigengewicht
- für flexiblen Einsatz auf Winkel- u. Sanierungsschleifern

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	18,0	5,0	26	8		22	K16/18	rot	KT	75,90	7603080528
178	22,23	20,0	5,0	21	10		25	K16/18	rot	KT	119,00	7603080629

BC**Schleifwerkzeuge
DIA-Topfschleifer****Profi plus****BETON, UNIVERSAL**

- Beton
 ■■■■ Mauerwerk
 ■■■■ Ziegel
 ■■■■ Estrich
 ■■■■ Fliesenkleber
 ■■■■ Naturstein

- ■■■■
 Oberflächenqualität
 ■■■■ ■■■■
 Schnelligkeit
 ■■■■ ■■■■
 Standzeit



- Doppelreihiger Schleifteller mit speziellem Segmentaufbau
- zentrisch angeordnete Lüftungsbohrungen für optimale Eigenkühlung
- höchste Effektivität beim Schleifen durch Einsatz geeigneter Absaugung
- hoher Schleifkomfort durch exakt ausbalancierten Schleifteller
- sehr wirtschaftlich durch Top-Preis-Leistungs-Verhältnis

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
100	22,23	8,0	5,0	30/20	16		22		silber	KT	61,60	7621120200
110	22,23	8,0	5,0	30/20	16		22		silber	KT	67,10	7621120201
125	22,23	8,0	5,0	31/22	18		22		silber	KT	72,60	7621120194
125	22,23	8,0	5,0	31/22	18		25		silber	KT	72,60	7621120716
150	22,23	8,0	5,0	33/31	20		24		silber	KT	108,90	7621120188
178	22,23	8,0	5,0	34/28	24		22		silber	KT	123,20	7621120709
178	22,23	8,0	5,0	34/28	24		30		silber	KT	123,20	7621120202
178	22,23	8,0	5,0	34/32	24		25		silber	KT	123,20	7621120687
230	22,23	8,0	5,0	34/30	32		32		silber	KT	207,90	7621120203

BCB**Schleifwerkzeuge
DIA-Topfschleifer****Profi****BETON, UNIVERSAL**

- Beton
 ■■■■ Mauerwerk
 ■■■■ Ziegel
 ■■■■ Estrich
 ■■■■ Fliesenkleber
 ■■■■ Naturstein

- ■■■■
 Oberflächenqualität
 ■■■■ ■■■■
 Schnelligkeit
 ■■■■ ■■■■
 Standzeit



- Hoher Schleifabtrag durch doppelreihige Segmentanordnung
- Bohrungen im Trägerkörper für ausreichende Kühlung und Absaugung
- verwendbar auf üblichen Betonschleifern mit Absaugsystem
- hoher Schleifkomfort durch exakt ausbalancierten Schleifteller
- ideal geeignet für das Schleifen von Betonböden

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
100	22,23	8,0	5,0	30/20	16		22		silber	KT	47,30	7621120719
110	22,23	8,0	5,0	30/20	16		21		silber	KT	53,90	7621120710
125	22,23	8,0	5,0	30/20	20		19		silber	KT	60,50	7621120720
125	22,23	8,0	5,0	30/20	20		22		silber	KT	60,50	7621120711

150	22,23	8,0	5,0	30/20	24	30	silber	KT	97,90	7621120712
178	22,23	8,0	5,0	30/20	28	30	silber	KT	108,90	7621120713
230	22,23	8,0	5,0	30/20	36	32	silber	KT	196,90	7621120714
230	22,23	8,0	5,0	30/20	36	46	silber	KT	196,90	7621120715

FT

Schleifwerkzeuge
DIA-Topfschleifer

Profi

BETON, UNIVERSAL

■■■■ Beton
 ■■■■ Klinker
 ■■■■ Naturstein
 ■■■■ Mauerwerk
 ■■■■ Fliesenkleber
 ■■■■ Estrich

■■■■ Oberflächenqualität
 ■■■■ Schnelligkeit
 ■■■■ Standzeit

- Passend für sämtliche Betonschleifer
 - optimale Eigenkühlung durch große Lüftungsbohrungen
 - größtmögliche Effektivität beim Schleifen durch fächerförmige Segmente
 - hoher Schleifkomfort durch exakt ausbalancierten Schleifteller
 - sehr ökonomisch durch Top-Preis-Leistungs-Verhältnis

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	8,0	5,0	26	14		22		grün-metallic	KT	46,20	7621120611

ACP

Schleifwerkzeuge
DIA-Topfschleifer

Premium

ABRASIVE BAUSTOFFE, ASPHALT

■■■■ abrasive Baustoffe
 ■■■■ Asphalt
 ■■■■ Estrich
 ■■■■ Fliesenkleber
 ■■■■ Gasbeton
 ■■■■ Mauerwerk
 ■■■■ Putz
 ■■■■ Sandstein
 ■■■■ Leichtbeton
 ■■■■ Thermoplast. Schutzanstriche
 ■■■■ Frischbeton

■■■■ Oberflächenqualität
 ■■■■ Schnelligkeit
 ■■■■ Standzeit

- Hoher Schleifabtrag durch Kurz- / Lang-Wechselsegmentgeometrie
 - genügend Kühl- und Absaugöffnungen für optimalen Schleifabtrag
 - verwendbar auf handgehaltenen Beton- und Winkelschleifern
 - extra flache Bauform für optimiertes Schleifverhalten
 - ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	7,0	5,0	18/30	16		22		schwarz	KT	102,30	7621120695
125	28,0	7,0	5,0	18/30	16		22		schwarz	KT	102,30	7621120717
130	25,0	7,0	5,0	18/30	16		22		schwarz	KT	148,50	7621120215
148	19,0	7,0	5,0	15/35	20		22		schwarz	KT	156,20	7621120696
150	22,23	7,0	5,0	15/35	20		22		schwarz	KT	159,00	7621120699
178	22,23	7,0	5,0	35/18	24		25		schwarz	KT	195,80	7621120698
178	22,23	7,0	5,0	35/18	24		30		schwarz	KT	195,80	7621120697

ARB

Schleifwerkzeuge
DIA-Topfschleifer

Profi plus

ABRASIVE BAUSTOFFE, ASPHALT

■■■■ abrasive Baustoffe
 ■■■■ Asphalt
 ■■■■ Estrich
 ■■■■ Fliesenkleber
 ■■■■ Gasbeton
 ■■■■ Putz
 ■■■■ Sandstein
 ■■■■ Leichtbeton
 ■■■■ Mauerwerk
 ■■■■ Frischbeton

■■■■ Oberflächenqualität
 ■■■■ Schnelligkeit
 ■■■■ Standzeit

- Doppelreihiger Schleifteller zur Bearbeitung von Asphalt, Estrichböden
 - guter Schleifabtrag bei gleichzeitig gutem Vorschub pro Zeiteinheit
 - Bohrungen im Trägerkörper für Gewichtseinsparung und besserer Kühlung
 - optimale Abtragsleistung nur mit geeignetem Absaugsystem möglich
 - einsetzbar auf Winkelschleifern und Betonschleifern


Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
100	22,23	6,0	5,0	30/20	16		22		schwarz	KT	61,60	7621120718
110	22,23	6,0	5,0	30/24	18		22		schwarz	KT	67,10	7621120701
125	22,23	8,0	5,0	31/22	18		22		schwarz	KT	72,60	7621120686

150	22,23	6,0	5,0	34/28	20	22	schwarz	KT	108,90	7621120700
178	22,23	8,0	5,0	34/28	24	30	schwarz	KT	123,20	7621120707
230	22,23	5,0	5,0	34/30	32	30	schwarz	KT	196,90	7621120708

TM**Schleifwerkzeuge
DIA-Topfschleifer****Premium****NATURSTEIN**

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Granit
- ■ ■ ■ Kunststeine
- ■ ■ ■ Marmor
- ■ ■ ■ Naturstein
- ■ ■ ■ Terrazzo
- ■ ■ ■ glasierte Klinker

- ■ ■ ■ □ Oberflächenqualität
- ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ ■ Standzeit





- Schleifteller für Granit, Naturstein, Kunststein, Beton
- Schneidbelag in Turbooptik für guten Abtrag pro Zeiteinheit
- gute Schleifoberflächengüte durch große Schleifbelagsfläche
- spezielles Trägerlochbild für bessere Absaugung und Kühlung
- Schleifteller sind mit Bohrung 22,23 mm oder mit M14 IG verfügbar

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
50	M14-IG	14,0	5,0		1		21	K30/40	gold	KT	68,20	7621120212
60	M14-IG	10,0	5,0		1		22	K30/40	gold	KT	72,00	7603080613
80	M14-IG	17,0	5,0		1		21	K30/40	gold	KT	81,40	7603080612
100	22,23	21,0	5,0		1		22	K30/40	gold	KT	82,50	7603080541
100	M14-IG	21,0	5,0		1		33	K30/40	gold	KT	82,50	7603080542
110	22,23	21,0	5,0		1		22	K30/40	gold	KT	97,90	7603080543
110	M14-IG	21,0	5,0		1		33	K30/40	gold	KT	97,90	7603080544
125	22,23	22,0	5,0		1		22	K30/40	gold	KT	115,50	7603080677
125	22,23	22,0	5,0		1		22	K60/70	gold	KT	115,50	7603080678
125	22,23	22,0	5,0		1		22	K100/120	gold	KT	115,50	7603080545
125	M14-IG	22,0	5,0		1		33	K30/40	gold	KT	115,50	7603080630
178	22,23	31,0	5,0		1		30	K30/40	gold	KT	159,50	7603080643

PKT**Schleifwerkzeuge
DIA-Topfschleifer****Premium****EPOXID, KLEBER,
BITUMEN, FARBE**

- ■ ■ ■ Bitumen-Dickbeschichtung
- ■ ■ ■ Epoxid
- ■ ■ ■ Farbbeschichtungen
- ■ ■ ■ Teppichkleber, Klebereste
- ■ ■ ■ Thermoplast. Schutzanstriche
- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Estrich
- ■ ■ ■ Fliesenkleber
- ■ ■ ■ mehrschichtige Dachbahnen
- ■ ■ ■ Naturstein

- ■ ■ ■ □ Oberflächenqualität
- ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ ■ Standzeit

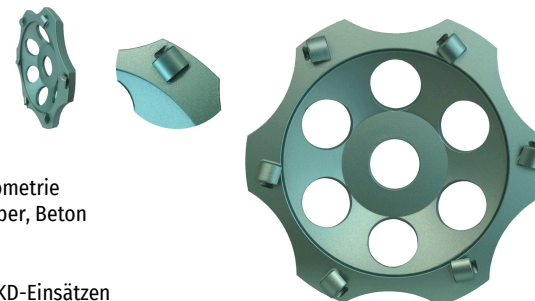


- PKD-Schleifteller mit gewichtsreduzierter Trägerkörpergeometrie
- geeignet für Bitumen, Epoxid- u. Farbbeschichtungen, Kleber, Beton
- Top-Abtragsleistung und Standzeit durch 6 PKD-Einsätze
- sehr gut geeignet auf allen Beton- und Estrichböden
- kein Zusetzen des Schleiftellers durch Verwendung von PKD-Einsätzen

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	9,5	4,0		6		22		türkis	KT	165,00	7621120192

PSK**Schleifwerkzeuge
DIA-Topfschleifer****■ ■ ■ ■ ■
Premium****EPOXID, KLEBER,
BITUMEN, FARBE**

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Bitumen-Dickbeschichtung
- ■ ■ ■ Epoxid
- ■ ■ ■ Estrich
- ■ ■ ■ Farbbeschichtungen
- ■ ■ ■ Fliesenkleber
- ■ ■ ■ Teppichkleber, Klebereste
- ■ ■ ■ Thermoplast. Schutzanstriche
- ■ ■ ■ mehrschichtige Dachbahnen

- ■ ■ ■ ■ Oberflächenqualität
- ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ ■ Standzeit




- Kleine PKD-Segmente für hohe Standzeiten und Schleifleistungen
- geeignet für diverse Materialien wie Bitumen, Epoxid, Kleber und Beton
- Zusetzen der PKD-Segmente durch die Anordnung nahezu ausgeschlossen
- verwendbar auf gängigen handgehaltenen Beton- und Winkelschleifern

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	3,3	2,0		12		19		schwarz	KT	148,50	7621120689
148	19,0	3,3	2,0		12		22		schwarz	KT	165,20	7621120690
178	22,23	3,3	2,0		18		30		schwarz	KT	243,96	7621120691

VA**Schleifwerkzeuge
DIA-Topfschleifer****■ ■ ■ ■ ■
Premium****EPOXID, KLEBER,
BITUMEN, FARBE**

- ■ ■ ■ Farbbeschichtungen
- ■ ■ ■ GFK
- ■ ■ ■ CFK
- ■ ■ ■ Thermoplast. Schutzanstriche
- ■ ■ ■ Epoxid
- ■ ■ ■ Grauguss
- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Holz

- ■ ■ ■ ■ Oberflächenqualität
- ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ ■ Standzeit



- Vakuum-beschichteter Diamant-Schleifteller mit Sandwichkern
- Vakuum-beschichtete Diamantnoppen für gute Oberflächenqualität
- gutes Handling durch gummielagerten, leichten Sandwich-Trägerkörper
- gut geeignet zur Farbentfernung auf Beton und zur Rostentfernung
- optimale Abtragsleistung nur mit geeignetem Absauggerät möglich

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23		2,0				15	K35	blau	KT	123,90	7621120706
125	22,23		2,0				19	K35	blau	KT	123,90	7621120705
125	22,23	20,0	2,0				22	K35	blau	KT	104,50	7621120193
178	22,23	30,0	2,0				20	K35	blau	KT	137,50	7621120702
200	22,23		2,0				30	K35	blau	KT	283,80	7621120704

DSP**Schleifwerkzeuge
DIA-Schleifpad****■ ■ ■ ■ ■
Premium****NATURSTEIN**

- ■ ■ ■ Granit
- ■ ■ ■ Naturstein
- ■ ■ ■ Kunststeine
- ■ ■ ■ Marmor
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug
- ■ ■ ■ Beton

- ■ ■ ■ ■ Oberflächenqualität
- ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ ■ Standzeit



- Diamant-Schleifpad zur Nachbearbeitung harter Oberflächen
- Befestigung erfolgt über Aufnahmeteller mit Klettverschluss
- verwendbar für Naturstein, Granit, Marmor, Keramik, Feinsteinzeug
- verwendbar bei Drehzahlen bis max. 3.500 U/min auf Winkelschleifern
- verfügbar in Korngröße 50 bis 10.000 Mesh

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
100	Klett							K50	blau	KT	30,80	5240040944
100	Klett							K100	gelb	KT	30,80	5240040945
100	Klett							K200	orange	KT	30,80	5240040946
100	Klett							K400	rot	KT	30,80	5240040947
100	Klett							K800	grün	KT	30,80	5240040948
100	Klett							K1500	türkis	KT	30,80	5240040949
100	Klett							K3000	braun	KT	30,80	5240041362

100	Klett						K10000	weiß	KT	30,80	5240041363
-----	-------	--	--	--	--	--	--------	------	----	-------	------------

TSP	Schleifwerkzeuge DIA-Schleifpad	Premium	NATURSTEIN
------------	--	----------------	-------------------

■■■■ Granit
 ■■■■ Naturstein
 ■■■■ Kunststeine
 ■■■■ Marmor
 ■■■■ Feinsteinzeug
 ■■■■ Beton

■■■■ Oberflächenqualität
 ■■■■ Schnelligkeit
 ■■■■ Standzeit



- Trocken-Schleifpads zum Schleifen und Polieren harter Oberflächen
- geeignet für Kantenautomaten und Winkelpolierer (2.300-2.700 U/min)
- ideal für Winkelschleifer mit regulierbarer Drehzahl (max. 3500 U/min)
- Befestigung der Schleifpads mittels Aufnahmeteller m. Klettverschluss
- zum Schleifen von Naturstein, Granit, Marmor, Feinsteinzeug u. Keramik



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
100	Klett							K50	dunkelblau	KT	20,90	5240041313
100	Klett							K100	gelb	KT	20,90	5240041314
100	Klett							K200	orange	KT	20,90	5240041315
100	Klett							K400	rot	KT	20,90	5240041316
100	Klett							K800	grün	KT	20,90	5240041317
100	Klett							K1500	blau	KT	20,90	5240041318
100	Klett							K3000	braun	KT	20,90	5240041319
100	Klett							K10000	schwarz	KT	20,90	5240041364

TSP	Schleifwerkzeuge DIA-Schleifpad-Set	Premium	NATURSTEIN
------------	--	----------------	-------------------

■■■■ Granit
 ■■■■ Naturstein
 ■■■■ Kunststeine
 ■■■■ Marmor
 ■■■■ Feinsteinzeug
 ■■■■ Beton

■■■■ Oberflächenqualität
 ■■■■ Schnelligkeit
 ■■■■ Standzeit



- Diamant Schleifpad-Set- 8 Körnungen: K50, K100, K200, K400, K800
- K1500, K3000, K10000 und je 1 Aufnahmeteller starr und flexibel
- ideal für Winkelschleifer mit regulierbarer Drehzahl (max. 3500 U/min)
- geeignet zum Schleifen und Polieren harter Oberflächen
- geeignet für Naturstein, Granit, Marmor, Keramik u. Feinsteinzeug



VK-Preis in €	Artikel-Nr.
173,80	5240041143

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	5240041313	TSP1 Diamant-Schleifpad Ø 100 mm K50 Klett	1
	5240041314	TSP2 Diamant-Schleifpad Ø 100 mm K100 Klett	1
	5240041315	TSP3 Diamant-Schleifpad Ø 100 mm K200 Klett	1
	5240041316	TSP4 Diamant-Schleifpad Ø 100 mm K400 Klett	1
	5240041317	TSP5 Diamant-Schleifpad Ø 100 mm K800 Klett	1
	5240041364	TSP6 Diamant-Schleifpad Ø 100 mm K10000 Klett	1
	5240041318	TSP7 Diamant-Schleifpad Ø 100 mm K1500 Klett	1
	5240041319	TSP8 Diamant-Schleifpad Ø 100 mm K3000 Klett	1
	5240041320	AT10 Zubehör für Schleifwerkzeuge 100 mm, M14 Klett, für Kantenbearbeitung, fl	1
	5240041321	AT11 Zubehör für Schleifwerkzeuge 100 mm, M14 Klett, zum Flächenschleifen, sta	1

DH**Schleifwerkzeuge**
DIA-Schleifpad**Premium****NATURSTEIN**

■■■■ Granit
 ■■■■ Naturstein
 ■■■■ Kunststeine
 ■■■■ Marmor
 ■■■■ Feinsteinzeug
 ■■■■ Beton

■■■■ ■■■■
 Oberflächenqualität



■■■■ ■■■■
 Standzeit

- Handschleifpads (90 x 55 mm) in Körnungen von 50-3.000 mesh
- für die Nachbearbeitung von Granit, Natur- u. Kunststein, Marmor
- Pads in Körnungen bis 600 mesh mit galvanisch gebundenem Diamant
- Pads in Körnung 800-3.000 mesh mit Kunstharz-gebundenem Diamant
- geeignet für Schleifarbeiten und Nacharbeiten von Schnittkanten



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
								K50	grün	KT	19,25	5240040854
								K100	schwarz	KT	15,40	5240040855
								K200	rot	KT	15,40	5240040856
								K300	gelb	KT	15,40	5240040857
								K400	weiß	KT	15,40	5240040858
								K600	blau	KT	15,40	5240040859
								K800	grau-weiß	KT	15,40	5240040860
								K1500	blau-gelb	KT	15,40	5240040861
								K3000	blau	KT	15,40	5240040862

DHS**Schleifwerkzeuge**
DIA-Schleifpad-Set**Premium****NATURSTEIN**

■■■■ Granit
 ■■■■ Naturstein
 ■■■■ Kunststeine
 ■■■■ Marmor
 ■■■■ Feinsteinzeug
 ■■■■ Beton

■■■■ ■■■■
 Oberflächenqualität



■■■■ ■■■■
 Standzeit

- Handschleifpad-Set, 9-teilig von Körnung #50 bis #3000
- für die Nachbearbeitung von Granit, Natur- u. Kunststein, Marmor
- Pads in Körnungen bis 600 mesh mit galvanisch gebundenem Diamant
- Pads in Körnung 800-3000 mesh mit Kunstharz-gebundenem Diamant
- geeignet für Schleifarbeiten und Nacharbeiten von Schnittkanten



VK-Preis in €	Artikel-Nr.
137,50	5240041386

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	5240040854	DH1 Diamant-Schleifpad K50	1
	5240040855	DH2 Diamant-Schleifpad K100	1
	5240040856	DH3 Diamant-Schleifpad K200	1
	5240040857	DH4 Diamant-Schleifpad K300	1
	5240040858	DH5 Diamant-Schleifpad K400	1
	5240040859	DH6 Diamant-Schleifpad K600	1
	5240040860	DH7 Diamant-Schleifpad K800	1
	5240040861	DH8 Diamant-Schleifpad K1500	1
	5240040862	DH9 Diamant-Schleifpad K3000	1

DS	Bohrwerkzeuge DIA-Dosensenker [M16-IG]	Profi plus	BETON, UNIVERSAL
-----------	---	-------------------	-------------------------

■■■■ Beton
 ■■■■ Hohllochziegel
 ■■■■ Mauerwerk
 ■■■■ Ziegel
 ■■■■ Gasbeton
 ■■■■ Kalksandstein hart

■■■■ Kantenqualität
 ■■■■ Schnelligkeit
 ■■■■ Standzeit

- Diamant-Dosensenker mit radialen Absaugöffnungen im Rohrdeckel
 - zum Bohren mit Absaugung von Beton, Klinker, Ziegel
 - lasergeschweißte Turbosegmente für guten Bohrfortschritt
 - Anschlussgewinde M16 zum Einsatz auf schlagfreier Bohrmaschine
 - Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
68	M16-IG	3,5	8,0	24	3	Absaug.	80		gold	KT	49,50	7622070035
82	M16-IG	3,5	8,0	24	4	Absaug.	80		gold	KT	59,40	7622070036

LD	Bohrwerkzeuge DIA-Trockenbohrkrone [handgeführt]	Profi plus	BETON, UNIVERSAL
-----------	---	-------------------	-------------------------

■■■■ Beton
 ■■■■ Stahlbeton
 ■■■■ Waschbeton
 ■■■■ Hohllochziegel
 ■■■■ Ziegel
 ■■■■ Mauerwerk
 ■■■■ Kalksandstein hart
 ■■■■ Altbeton

■■■■ Kantenqualität
 ■■■■ Schnelligkeit
 ■■■■ Standzeit

- Spezial-Bohrkrone für den Einsatz auf Softschlag-Kernbohrmaschinen
 - guter Bohrvorschub durch spezielle Geometrie der Turbosegmente
 - hohe Zuverlässigkeit durch lasergeschweißte Spezial-Bohrsegmente
 - spiralförmig genutetes Kronenrohr reduziert die Reibung im Bohrloch
 - gute Standzeit und einfaches Handling auf Softschlag-Kernbohrereinheiten

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
32	1 1/4"	3,5	10,0	16	3	geschlossen.	330		schwarz	KT	64,30	7603060198
42	1 1/4"	3,5	10,0	24	4	geschlossen.	330		schwarz	KT	69,40	7603060185
52	1 1/4"	3,5	10,0	24	4	geschlossen.	330		schwarz	KT	74,30	7603060110
62	1 1/4"	3,5	10,0	24	4	geschlossen.	330		schwarz	KT	81,90	7603060186
68	1 1/4"	3,5	10,0	24	4	geschlossen.	330		schwarz	KT	86,65	7603060187
72	1 1/4"	3,5	10,0	24	4	geschlossen.	330		schwarz	KT	91,35	7603060188
82	1 1/4"	3,5	10,0	24	4	geschlossen.	330		schwarz	KT	100,80	7603060108
92	1 1/4"	3,5	10,0	24	5	geschlossen.	330		schwarz	KT	116,55	7603060199
102	1 1/4"	3,5	10,0	24	5	geschlossen.	330		schwarz	KT	126,00	7603060111
112	1 1/4"	3,5	10,0	24	5	geschlossen.	330		schwarz	KT	138,60	7603060183
122	1 1/4"	3,5	10,0	24	6	geschlossen.	330		schwarz	KT	151,20	7603060182
132	1 1/4"	3,5	10,0	24	6	geschlossen.	330		schwarz	KT	163,80	7603060112
142	1 1/4"	3,5	10,0	24	6	geschlossen.	330		schwarz	KT	182,70	7603060200
152	1 1/4"	3,5	10,0	24	7	geschlossen.	330		schwarz	KT	214,20	7603060189
162	1 1/4"	3,5	10,0	24	7	geschlossen.	330		schwarz	KT	226,80	7603060190
182	1 1/4"	3,5	10,0	24	8	geschlossen.	330		schwarz	KT	239,40	7603060201
200	1 1/4"	3,5	10,0	24	10	geschlossen.	330		schwarz	KT	264,60	7603060191
250	1 1/4"	3,5	10,0	24	12	geschlossen.	330		schwarz	KT	409,50	7603060202

DT**Bohrwerkzeuge**
DIA-Trockenbohrkrone [handgeführt]


Profi
BETON, UNIVERSAL

■■■■ Beton
 ■■■■ Hohllochziegel
 ■■■■ Mauerwerk
 ■■■■ Waschbeton
 ■■■■ Ziegel
 ■■■■ Altbeton
 ■■■■ Stahlbeton

■■■■ Kantenqualität
 ■■■■ Schnelligkeit
 ■■■■ Standzeit



- Trockenbohrkrone für universellen Einsatz in verschiedenen Materialien
- guter Bohrvorschub durch spezielle Turbosegmente
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit und Haltbarkeit
- gute Standzeit, einfaches Handling. Verwendbar auf Handbohrmaschinen
- Längsschlitze im Trägerrohr zur verbesserten Abfuhr des Bohrmehls

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
32	M16-IG	3,5	10,0	16	3	geschlitz	170		blank	KT	33,00	7603060184
42	M16-IG	3,5	10,0	20	4	geschlitz	170		blank	KT	38,50	7603060151
52	M16-IG	3,5	10,0	24	4	geschlitz	170		blank	KT	44,00	7603060152
62	M16-IG	3,5	10,0	24	4	geschlitz	170		blank	KT	52,80	7603060153
68	M16-IG	3,5	10,0	24	4	geschlitz	170		blank	KT	55,00	7603060154
72	M16-IG	3,5	10,0	24	4	geschlitz	170		blank	KT	61,60	7603060155
82	M16-IG	3,5	10,0	24	4	geschlitz	170		blank	KT	63,80	7603060156
92	M16-IG	3,5	10,0	24	5	geschlitz	170		blank	KT	71,80	7603060157
102	M16-IG	3,5	10,0	24	5	geschlitz	170		blank	KT	73,70	7603060159
112	M16-IG	3,5	10,0	24	5	geschlitz	170		blank	KT	82,50	7603060158
127	M16-IG	3,5	10,0	24	6	geschlitz	170		blank	KT	93,50	7603060175
132	M16-IG	3,5	10,0	24	6	geschlitz	170		blank	KT	105,60	7603060176
142	M16-IG	3,5	10,0	24	6	geschlitz	170		blank	KT	123,20	7603060177
152	M16-IG	3,5	10,0	24	7	geschlitz	170		blank	KT	126,50	7603060178
162	M16-IG	3,5	10,0	24	7	geschlitz	170		blank	KT	150,70	7603060179
182	M16-IG	3,5	10,0	24	8	geschlitz	170		blank	KT	161,70	7603060180
202	M16-IG	4,0	10,0	24	10	geschlitz	170		blank	KT	188,10	7603060181

BBF**Bohrwerkzeuge**
DIA-Trockenbohrkronen-Set [handgeführt]


Profi
BETON, UNIVERSAL

■■■■ Beton
 ■■■■ Hohllochziegel
 ■■■■ Mauerwerk
 ■■■■ Waschbeton
 ■■■■ Ziegel
 ■■■■ Altbeton
 ■■■■ Stahlbeton

■■■■ Kantenqualität
 ■■■■ Schnelligkeit
 ■■■■ Standzeit



- 56600 - Diamant-Bohrkronen-Set (M16 IG) im Alu-Koffer
- guter Bohrvorschub durch spezielle Turbosegmente
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit und Haltbarkeit
- gute Standzeit, einfaches Handling. Verwendbar auf Handbohrmaschinen
- Längsschlitze im Trägerrohr zur verbesserten Abfuhr des Bohrmehls

VK-Preis in €	Artikel-Nr.
328,00	7603060193

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	7603060151	DT42 Ø 42 mm M16-IG NL 170 mm	1
	7603060152	DT52 Ø 52 mm M16-IG NL 170 mm	1
	7603060154	DT68 Ø 68 mm M16-IG NL 170 mm	1
	7603060156	DT82 Ø 82 mm M16-IG NL 170 mm	1
	7603060159	DT102 Ø 102 mm M16-IG NL 170 mm	1
	22233	AFB Adapter 6-Kant auf M16 AG, NL 100 mm, konisch	1
	22234	AFB Adapter 6-Kant auf M16 AG, NL 240 mm, konisch	1
	22170	AFB Adapter SDS-Plus auf M16 AG, NL 100 mm, konisch	1
	22171	AFB Adapter SDS-Plus auf M16 AG, NL 240 mm, konisch	1
	7621090801	ZRB1 Zentrierhilfe 10 x 240 mm, konisch	1
	17788	8201 Auswurfkeil für konische Adapter	1
	18146	99160 Kernbohrzubehör Länge 220 mm	1
	18607	Alu-Koffer (schwarz) leer f. M16-Bohrkronen NL 170 mm	1

BB

Bohrwerkzeuge
DIA-Bohrkrone [1 1/4 Zoll]



Premium

BETON, UNIVERSAL

■■■■ Altbeton
 ■■■■ Beton
 ■■■■ Beton stark armiert
 ■■■■ Hohllochziegel
 ■■■■ Mauerwerk
 ■■■■ Stahlbeton
 ■■■■ Waschbeton
 ■■■■ Ziegel
 ■□□ abrasive Baustoffe
 ■□□ Granit

■■■■ Kantenqualität
 ■■■■ Schnelligkeit
 ■■■■ Standzeit





- Diamant-Bohrkrone mit Turbosegment für schnellen Bohrfortschritt
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit gegen Segmentverlust
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitergebnisse
- Bohrkronenanschluss 1 1/4" IG
- einsetzbar auf hand- oder ständergeführten Kernbohrmaschinen



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
52	1 1/4"	3,0	9,0	16	5	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	96,80	7603060117
58	1 1/4"	3,5	9,0	24	6	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	105,60	7603060118
62	1 1/4"	3,5	9,0	24	6	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	114,90	7603060196
65	1 1/4"	3,5	9,0	24	6	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	129,80	7603060119
68	1 1/4"	3,5	9,0	24	7	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	136,40	7603060120
78	1 1/4"	3,5	9,0	24	7	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	139,70	7603060121
82	1 1/4"	3,5	9,0	24	8	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	151,80	7603060122
88	1 1/4"	3,5	9,0	24	8	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	156,20	7603060124
92	1 1/4"	3,5	9,0	24	8	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	159,40	7603060197
102	1 1/4"	3,5	9,0	24	8	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	181,50	7603060123
107	1 1/4"	3,5	9,0	24	9	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	182,60	7603060125
112	1 1/4"	3,5	9,0	24	9	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	193,60	7603060126
122	1 1/4"	3,5	9,0	24	10	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	216,70	7603060127
127	1 1/4"	3,5	9,0	24	11	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	225,50	7603060128
132	1 1/4"	4,0	9,0	24	11	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	231,00	7603060129
152	1 1/4"	4,0	9,0	24	12	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	267,30	7603060130
162	1 1/4"	4,0	9,0	24	12	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	294,80	7603060131
172	1 1/4"	4,0	9,0	24	13	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	312,40	7603060133
182	1 1/4"	4,0	9,0	24	14	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	336,60	7603060132
187	1 1/4"	4,0	9,0	24	14	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	342,10	7603060134
202	1 1/4"	4,0	9,0	24	15	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	401,50	7603060135
250	1 1/4"	4,0	9,0	24	17	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	522,48	7603060136
300	1 1/4"	4,5	9,0	24	19	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	704,00	7603060137

LT

Bohrwerkzeuge
DIA-Bohrkrone [1 1/4 Zoll]



Profi plus

BETON, UNIVERSAL

■■■■ Altbeton
 ■■■■ Beton
 ■■■■ Hohllochziegel
 ■■■■ Mauerwerk
 ■■■■ Waschbeton
 ■■■■ Ziegel
 ■□□ Stahlbeton
 ■□□ abrasive Baustoffe
 ■□□ Beton stark armiert

■■■■ Kantenqualität
 ■■■■ Schnelligkeit
 ■■■■ Standzeit



- Diamant-Bohrkrone für Kernbohrungen in Beton, Stahlbeton, Mauerwerk
- Turbo-Dach-Segmentgeometrie für gute Schnittigkeit u. guten Vorschub
- lasergeschweißte Segmente für größte Sicherheit gegen Segmentverlust
- ideal für den Hochbau und das Baunebengewerbe (Sanitär, Klimatechnik)
- Anschlussgewinde 1 1/4" IG für alle gängigen Kernbohrgeräte



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
42	1 1/4"	3,5	10,0	15	5	geschlossen.	420		blank	KT	77,00	7603060138
51	1 1/4"	3,5	10,0	24	5	geschlossen.	420		blank	KT	82,50	7603060113
56	1 1/4"	3,5	10,0	24	5	geschlossen.	420		blank	KT	91,30	7603060139
63	1 1/4"	3,5	10,0	24	6	geschlossen.	420		blank	KT	107,80	7603060140
66	1 1/4"	3,5	10,0	24	6	geschlossen.	420		blank	KT	115,50	7603060142
76	1 1/4"	3,5	10,0	24	7	geschlossen.	420		blank	KT	126,50	7603060141
83	1 1/4"	3,5	10,0	24	7	geschlossen.	420		blank	KT	138,60	7603060114
89	1 1/4"	3,5	10,0	24	8	geschlossen.	420		blank	KT	149,60	7603060143
92	1 1/4"	3,5	10,0	24	8	geschlossen.	420		blank	KT	159,50	7603060144
102	1 1/4"	4,0	10,0	24	9	geschlossen.	420		blank	KT	171,60	7603060115
108	1 1/4"	4,0	10,0	24	9	geschlossen.	420		blank	KT	178,20	7603060145

112	1 1/4"	4,0	10,0	24	9	geschlossen.	420	blank	KT	184,80	7603060194
120	1 1/4"	4,5	10,0	24	10	geschlossen.	420	blank	KT	205,70	7603060146
127	1 1/4"	4,5	10,0	24	11	geschlossen.	420	blank	KT	214,50	7603060147
132	1 1/4"	4,5	10,0	24	11	geschlossen.	420	blank	KT	214,50	7603060116
142	1 1/4"	4,5	10,0	24	11	geschlossen.	420	blank	KT	221,10	7603060148
152	1 1/4"	4,5	10,0	24	12	geschlossen.	420	blank	KT	224,40	7603060150
159	1 1/4"	4,5	10,0	24	12	geschlossen.	420	blank	KT	234,30	7603060149
162	1 1/4"	4,5	10,0	24	12	geschlossen.	420	blank	KT	247,50	7603060160
165	1 1/4"	4,5	10,0	24	12	geschlossen.	420	blank	KT	247,50	7603060161
172	1 1/4"	4,5	10,0	24	12	geschlossen.	420	blank	KT	275,00	7603060162
178	1 1/4"	4,5	10,0	24	13	geschlossen.	420	blank	KT	291,50	7603060163
182	1 1/4"	4,5	10,0	24	13	geschlossen.	420	blank	KT	302,50	7603060164
186	1 1/4"	4,5	10,0	24	13	geschlossen.	420	blank	KT	313,50	7603060165
200	1 1/4"	4,5	10,0	24	15	geschlossen.	420	blank	KT	319,00	7603060166
222	1 1/4"	4,5	10,0	24	15	geschlossen.	420	blank	KT	357,50	7603060168
230	1 1/4"	4,5	10,0	24	15	geschlossen.	420	blank	KT	371,80	7603060167
254	1 1/4"	4,5	10,0	24	16	geschlossen.	420	blank	KT	401,50	7603060172
300	1 1/4"	5,0	10,0	24	18	geschlossen.	420	blank	KT	478,50	7603060173
350	1 1/4"	5,0	10,0	24	20	geschlossen.	420	blank	KT	577,50	7603060174


NR

Bohrwerkzeuge
DIA-Bohrkrone [R 1/2 Zoll]

Premium
NATURSTEIN

- ■ ■ ■ Granit
- ■ ■ ■ Hartbrandklinker
- ■ ■ ■ harte Dach-/Tondachziegel
- ■ ■ ■ Kunststeine
- ■ ■ ■ Marmor
- ■ ■ ■ Naturstein
- ■ □ Schiefer

- ■ ■ ■ ■ Kantenqualität
- ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ ■ Standzeit




- Dünnlippige Ringbohrkrone für Feinsteinzeug, Keramik, harte Fliesen
- nur zum Nassbohren geeignet, Kühlschlitze können nachgesetzt werden
- Anschluss R 1/2" IG für Bohrgeräte oder M14 für Winkelschleifer
- separater Spülkopf (99140) mit 6-Kant-Aufnahme als Zubehör verfügbar
- Nutzlänge beträgt 45 mm, präzises u. sauberes Bohrergebnis möglich

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
20	R 1/2" AG M14-IG	1,5	7,5			geschlossen.	45		silber	KT	75,90	5240041347
30	R 1/2" AG M14-IG	1,5	7,5			geschlossen.	45		silber	KT	84,70	5240041348
35	R 1/2" AG M14-IG	1,5	7,5			geschlossen.	45		silber	KT	89,10	5240041349
40	R 1/2" AG M14-IG	1,5	7,5			geschlossen.	45		silber	KT	93,50	5240041350
45	R 1/2" AG M14-IG	1,5	7,5			geschlossen.	45		silber	KT	96,80	5240041352
50	R 1/2" AG M14-IG	1,5	7,5			geschlossen.	45		silber	KT	102,30	5240041351
55	R 1/2" AG M14-IG	1,5	7,5			geschlossen.	45		silber	KT	107,00	5240041326
60	R 1/2" AG M14-IG	1,5	7,5			geschlossen.	45		silber	KT	127,60	5240041322
65	R 1/2" AG M14-IG	1,5	7,5			geschlossen.	45		silber	KT	139,70	5240041323
68	R 1/2" AG M14-IG	1,5	7,5			geschlossen.	45		silber	KT	140,80	5240041324
70	R 1/2" AG M14-IG	1,5	7,5			geschlossen.	45		silber	KT	141,90	5240041325
75	R 1/2" AG M14-IG	1,5	7,5			geschlossen.	45		silber	KT	145,20	5240041327
82	R 1/2" AG M14-IG	1,5	7,5			geschlossen.	45		silber	KT	169,40	5240041328
100	R 1/2" AG M14-IG	1,5	7,5			geschlossen.	45		silber	KT	187,00	5240041329
120	R 1/2" AG M14-IG	1,5	7,5			geschlossen.	45		silber	KT	231,00	5240041330

GO**Bohrwerkzeuge**
DIA-Fliesenbohrkrone [M14-IG]**Premium****FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen
- ■ ■ ■ Keramikfliesen
- ■ ■ ■ Natursteinfliesen
- ■ ■ ■ Ton-, Steinzeugrohre
- ■ ■ ■ Klinkerriemchen
- ■ ■ ■ Holzwerkstoffe
- ■ ■ ■ GFK
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug 3-6 mm
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug 2 cm
- ■ ■ ■ Kacheln

- ■ ■ ■ □ Kantenqualität
- ■ ■ ■ □ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ □ Standzeit



- Diamantbohrkronen, vakuumbeschichtet für Trockenanwendung
- problemloses Bohren - auch in härtesten Materialien wie Feinsteinzeug
- auf Winkelschleifern mittels M14-Aufnahme problemlos einsetzbar
- ausreichende Nutzlängen von 35 und 50 mm für Bohrprozesse
- beste Bohrergebnisse bei permanenter Taumelbewegung beim Bohren

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
5	M14-IG		10,0				35	K30/40	gold	BL	29,70	5240041336
6	M14-IG		10,0				35	K30/40	gold	BL	30,80	5240040690
8	M14-IG		10,0				35	K30/40	gold	BL	31,90	5240040691
10	M14-IG		10,0				35	K30/40	gold	BL	35,20	5240040692
12	M14-IG		10,0				35	K30/40	gold	BL	38,50	5240040693
14	M14-IG		10,0				35	K30/40	gold	BL	40,70	5240040694
16	M14-IG		10,0				35	K30/40	gold	BL	41,80	5240041338
18	M14-IG		10,0				35	K30/40	gold	BL	44,00	5240040695
20	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	46,20	5240040696
22	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	50,60	5240040697
25	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	56,10	5240040698
27	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	59,40	5240041339
28	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	59,40	5240041340
30	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	60,50	5240041044
32	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	61,60	5240040699
35	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	67,10	5240040700
38	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	72,60	5240040701
40	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	82,50	5240040702
42	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	85,80	5240041341
45	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	86,90	5240040703
50	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	97,90	5240040704
55	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	106,70	5240041342
60	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	115,50	5240040705
65	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	125,40	5240040706
68	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	130,90	5240040707
72	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	135,90	5240041377
73	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	139,70	5240040708
75	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	144,10	5240040709
80	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	152,90	5240041343
82	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	157,30	5240041344
85	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	162,80	5240041346
90	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	172,70	5240041345
95	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	182,60	5240041370
100	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	204,60	5240041371
110	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	231,00	5240041372
120	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	255,20	5240041373
125	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	321,20	5240041374
130	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	337,70	5240041375
150	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	388,30	5240041376

BSG**Bohrwerkzeuge**
DIA-Fliesenbohrkronen-Set [M14-IG]**Premium****FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen
- ■ ■ ■ Keramikfliesen
- ■ ■ ■ Natursteinfliesen
- ■ ■ ■ Ton-, Steinzeugrohre
- ■ ■ ■ Klinkerriemchen
- ■ ■ ■ Holzwerkstoffe
- ■ ■ ■ GFK
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug 3-6 mm
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug 2 cm
- ■ ■ ■ Kacheln

- ■ ■ ■ □ Kantenqualität
- ■ ■ ■ □ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ ■ Standzeit



- Diamant-Fliesenbohrkronen-Set (M14 IG) 7-teilig im Alu-Koffer
- im Set enthalten: je 2 x Ø 6 und je 1 x Ø 8, 10, 12 und 14 mm sowie
- 1 x Anbohrhilfe 98800 für Durchmesser 4-40 mm
- problemloses Bohren auch in härtesten Materialien wie Feinsteinzeug

VK-Preis in €	Artikel-Nr.
242,00	5240041365

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	5240040690	GO06 Ø 6 mm M14-IG NL 35 mm	2
	5240040691	GO08 Ø 8 mm M14-IG NL 35 mm	1
	5240040692	GO10 Ø 10 mm M14-IG NL 35 mm	1
	5240040693	GO12 Ø 12 mm M14-IG NL 35 mm	1
	5240040694	GO14 Ø 14 mm M14-IG NL 35 mm	1
	18121	98800 Zentrierhilfe klein für Durchmesser 4-40 mm	1
	18600	Alu-Koffer (schwarz) für 6 x Fliesen-BK Ø 6-14 mm (6-Kant/M14)	1

DFT**Bohrwerkzeuge**
DIA-Fliesenbohrkronen-Set [M14-IG]**Premium****FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen
- ■ ■ ■ Keramikfliesen
- ■ ■ ■ Natursteinfliesen
- ■ ■ ■ Ton-, Steinzeugrohre
- ■ ■ ■ Klinkerriemchen
- ■ ■ ■ Holzwerkstoffe
- ■ ■ ■ GFK
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug 3-6 mm
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug 2 cm
- ■ ■ ■ Kacheln

- ■ ■ ■ □ Kantenqualität
- ■ ■ ■ □ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ ■ Standzeit



- Diamant-Fliesenbohrkronen-Set (M14 IG) 4-teilig im Alu-Koffer
- im Set enthalten: je 1 x Ø 20, 35, 40 und 68 mm
- Vakuum-Diamantbelag für Trockenanwendung
- auf allen Winkelschleifern mittels M14-Aufnahme problemlos einsetzbar
- beste Bohrergergebnisse bei permanenter Taumelbewegung beim Bohren

VK-Preis in €	Artikel-Nr.
319,00	5240041366

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	5240040696	GO20 Ø 20 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240040700	GO35 Ø 35 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240040702	GO40 Ø 40 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240040707	GO68 Ø 68 mm M14-IG NL 50 mm	1
	24168	Alu-Koffer (schwarz) für je 1 x Fliesen-BK Ø 20, 35, 40, 68 mm	1

BTG

- ■ ■ ■ GFK
- ■ ■ ■ Holzwerkstoffe
- ■ ■ ■ Keramikfliesen
- ■ ■ ■ Klinkerriemchen
- ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen
- ■ ■ ■ Natursteinfliesen
- ■ ■ ■ Ton-, Steinzeugrohre
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug 3-6 mm
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug 2 cm
- ■ ■ ■ Kacheln

- ■ ■ ■ □ Kantenqualität
- ■ ■ ■ □ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ ■ Standzeit

- Diamant-Fliesenbohrkronen-Set (M14 IG) 6-teilig im Alu-Koffer
- im Set enthalten: je 1 x Ø 20, 35, 42, 50, 55 und 68 mm
- Vakuum-Diamantbelag für Trockenanwendung
- auf allen Winkelschleifern mittels M14-Aufnahme problemlos einsetzbar
- beste Bohrergebnisse bei permanenter Taumelbewegung beim Bohren



■ ■ ■ ■
Premium

**FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**



VK-Preis in €	Artikel-Nr.
478,50	5240041378

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	5240040696	GO20 Ø 20 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240040700	GO35 Ø 35 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240041341	GO42 Ø 42 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240040704	GO50 Ø 50 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240041342	GO55 Ø 55 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240040707	GO68 Ø 68 mm M14-IG NL 50 mm	1
	20102	Alu-Koffer (schwarz) für je 1 x Fliesen-BK Ø 20, 35, 42, 50, 55, 68 mm	1

FFR

- ■ ■ ■ Kacheln
- ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen
- ■ ■ ■ Keramikfliesen
- ■ ■ ■ Natursteinfliesen
- ■ ■ ■ Klinkerriemchen

- ■ ■ ■ □ Kantenqualität
- ■ ■ ■ □ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ ■ Standzeit

- Vakuumbeschichteter Diamantfräser zum Bohren und Fräsen
- Aufnahme M14-Innengewinde für Verwendung auf Winkelschleifern
- Diamantbelag auf gesamtem Umfang für gute Oberfläche und Lebensdauer
- spiralförmige Belagausnehmungen für guten Abtransport des Schneidmehls
- geeignet für Fliesen, Kacheln, Feinsteinzeug, Naturstein



■ ■ ■ ■
Premium

**FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
8	M14-IG						40	K30/40	silber	KT	56,10	5240041394
10	M14-IG						40	K30/40	silber	KT	60,50	5240041395
20	M14-IG						40	K30/40	silber	KT	68,20	5240040710
25	M14-IG						100	K30/40	silber	KT	115,50	5240041396



DFB8**Bohrwerkzeuge**
DIA-Fliesenbohrkronen-Set [M14-IG]**Premium****FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen
- ■ ■ ■ Keramikfliesen
- ■ ■ ■ Natursteinfliesen
- ■ ■ ■ Ton-, Steinzeugrohre
- ■ ■ ■ Klinkerriemchen
- ■ ■ ■ Holzwerkstoffe
- ■ ■ ■ GFK
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug 3-6 mm
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug 2 cm
- ■ ■ ■ Kacheln

- ■ ■ ■ □ Kantenqualität
- ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ ■ Standzeit



- Dia.-Fliesenbohrkronen-Set (M14-IG) DFB8 8-teilig im Kunststoffkoffer
- hohe Lebensdauer reduziert Werkzeug- und Betriebskosten
- hohe Bohrfreudigkeit spart Zeitaufwand und damit Lohnkosten
- geeignet für alle gängigen Winkelschleifer mit M14-AG (auch Akku)
- sehr komfortables Bohr- und Anbohrverhalten


VK-Preis in €	Artikel-Nr.
319,00 K	5202014945

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	5240041411	FBV20 Ø 20 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240041412	FBV25 Ø 25 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240041413	FBV32 Ø 32 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240041414	FBV35 Ø 35 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240041415	FBV40 Ø 40 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240041416	FBV50 Ø 50 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240041417	FBV60 Ø 60 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240041418	FBV68 Ø 68 mm M14-IG NL 45 mm	1
	25364	Kunststoff-Koffer (schwarz) für je 1 x Ø 20, 25, 32, 35, 40, 50, 60, 68 mm	1

GB**Bohrwerkzeuge**
DIA-Fliesenbohrkrone [1/4-Bit | 6-Kant]**Premium****FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen
- ■ ■ ■ Keramikfliesen
- ■ ■ ■ Natursteinfliesen
- ■ ■ ■ Ton-, Steinzeugrohre
- ■ ■ ■ Klinkerriemchen
- ■ ■ ■ Holzwerkstoffe
- ■ ■ ■ GFK
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug 3-6 mm
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug 2 cm
- ■ ■ ■ Kacheln

- ■ ■ ■ □ Kantenqualität
- ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ ■ Standzeit

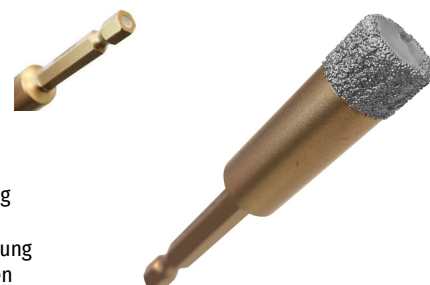

- Vakuumbeschichtete Diamantbohrkronen für Trockenanwendung
- problemloses Bohren, auch in härtesten Materialien wie Feinsteinzeug
- verwendbar auf Bohrmaschinen und Akkuschaubern
- Bohrkronen mit Spezialwachs für ausreichende Kühlung u. Staubbinding
- beste Bohrergergebnisse bei permanenter Taumelbewegung beim Bohren

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	ArtikelNr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
5	1/4-Bit		10,0				32	K30/40	gold	BL	30,80	5240040869
6	1/4-Bit		10,0				32	K30/40	gold	BL	30,80	5240040870
8	1/4-Bit		10,0				40	K30/40	gold	BL	31,90	5240040871
10	1/4-Bit		10,0				32	K30/40	gold	BL	35,20	5240040872
12	1/4-Bit		10,0				40	K30/40	gold	BL	38,50	5240040873
14	1/4-Bit		10,0				40	K30/40	gold	BL	40,70	5240040874

BSK**Bohrwerkzeuge**
DIA-Fliesenbohrkronen-Set [1/4-Bit | 6-Kant]**Premium****FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen
- ■ ■ ■ Keramikfliesen
- ■ ■ ■ Natursteinfliesen
- ■ ■ ■ Ton-, Steinzeugrohre
- ■ ■ ■ Klinkerriemchen
- ■ ■ ■ Holzwerkstoffe
- ■ ■ ■ GFK
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug 3-6 mm
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug 2 cm
- ■ ■ ■ Kacheln

- ■ ■ ■ □ Kantenqualität
- ■ ■ ■ □ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ ■ Standzeit



- Diamant-Fliesenbohrkronen-Set (1/4 Bit) 7-teilig im Alu-Koffer
- im Set enthalten: je 2 x Ø 6 und je 1 x 8, 10, 12 und 14 mm sowie
- 1 x Anbohrhilfe 98800 für Durchmesser 4-40 mm
- problemloses Bohren auch in härtesten Materialien wie Feinsteinzeug
- beste Bohrergergebnisse bei permanenter Taumelbewegung beim Bohren

VK-Preis in €	Artikel-Nr.
242,00	5240040974

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	5240040870	GB06 Ø 6 mm 1/4-Bit NL 32 mm	2
	5240040871	GB08 Ø 8 mm 1/4-Bit NL 40 mm	1
	5240040872	GB10 Ø 10 mm 1/4-Bit NL 32 mm	1
	5240040873	GB12 Ø 12 mm 1/4-Bit NL 40 mm	1
	5240040874	GB14 Ø 14 mm 1/4-Bit NL 40 mm	1
	18121	98800 Zentrierhilfe klein für Durchmesser 4-40 mm	1

FV	Bohrwerkzeuge DIA-Fliesenbohrkrone [1/4-Bit 6-Kant]	Premium FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG
	 	

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
6	1/4-Bit		10,0				32	K30/40	türkisgrün	BL	24,22	K 5240041420
8	1/4-Bit		10,0				40	K30/40	türkisgrün	BL	25,37	K 5240041421
10	1/4-Bit		10,0				40	K30/40	türkisgrün	BL	27,19	K 5240041422
12	1/4-Bit		10,0				40	K30/40	türkisgrün	BL	28,45	K 5240041423

DFB10	Bohrwerkzeuge DIA-Fliesenbohrkronen-Set [1/4-Bit 6-Kant]	Premium FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG
	 	

VK-Preis in €	Artikel-Nr.
189,00	K 5240041424

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	5240041420	FV61 Ø 6 mm 1/4-Bit NL 32 mm	2
	5240041421	FV81 Ø 8 mm 1/4-Bit NL 40 mm	2
	5240041422	FV101 Ø 10 mm 1/4-Bit NL 40 mm	1
	5240041423	FV121 Ø 12 mm 1/4-Bit NL 40 mm	1
	18121	98800 Zentrierhilfe klein für Durchmesser 4-40 mm	1
	25965	Kunststoff-Koffer (schwarz) je 2 x 6 mm, 8 mm, je 1x10, 12 mm, 1/4" Bit	1

BSI**Bohrwerkzeuge****DIA-Fliesenbohrkrone [1/4-Bit | 6-Kant]****Profi****FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- ■ ■ ■ Feinsteinzeug 3-6 mm
- ■ ■ ■ Keramikfliesen
- ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen
- ■ ■ ■ Natursteinfliesen
- ■ ■ ■ Glasfliesen
- ■ ■ ■ Kacheln
- ■ ■ ■ Klinkerriemchen
- ■ ■ ■ Ton-, Steinzeugrohre
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug 2 cm

- ■ ■ ■ ■ Kantenqualität
- ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ ■ Standzeit



- Galvanischer Diamantbelag, sehr dünnwandig für schnellen Bohrvorschub
- müheloses Bohren auch in härtesten Materialien wie Feinsteinzeug
- problemlos einsetzbar auf Akku- und Freihandnassbohrmaschinen
- ausreichende Kühlung durch geringe Wasserzufuhr mit der Sprühflasche
- Bohrmehl wird effektiv über Längsschlitze im Trägerrohr entfernt

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
5	1/4-Bit		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	12,10	5240041331
6	1/4-Bit		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	13,20	5240040616
8	1/4-Bit		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	14,30	5240040617
10	1/4-Bit		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	16,50	5240040618
12	1/4-Bit		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	18,70	5240040619
14	1/4-Bit		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	20,90	5240040620
16	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	23,10	5240041332
18	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	25,30	5240041333
20	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	26,40	5240040622
22	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	27,50	5240040623
25	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	28,60	5240040624
27	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	29,70	5240041334
28	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	29,70	5240041335
32	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	30,80	5240040625
35	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	33,00	5240040626
38	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	37,40	5240040627
40	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	44,00	5240040628
45	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	46,20	5240040629
50	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	50,60	5240040630
55	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	52,80	5240041337
60	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	55,00	5240040631
65	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	60,50	5240040632
68	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	62,70	5240040960
73	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	66,00	5240040633
75	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	69,30	5240040634

Zubehör

Zubehör für Trennwerkzeuge

Produkt	Artikelbeschreibung	VK-Preis in €	Artikelnr.
RR	Reduzierring für iQ Maschinen, Stärke 4,0 mm	3,00	7603990085
RR	Reduzierring für iQ Maschinen, Stärke 3,2 mm	3,00	7603990086
RR	Reduzierring 16,0 auf 12,0 mm, Stärke 1,4 mm	2,86	7603990092
RR	Reduzierring 20,0 auf 15,0 mm, Stärke 1,3 mm	2,86	7603990093
RR	Reduzierring 20,0 auf 16,0 mm, Stärke 1,4 mm	2,86	7603990094
RR	Reduzierring 20,0 auf 16,0 mm, Stärke 2,0 mm	2,86	7603990095
RR	Reduzierring 22,23 auf 10,0 mm, Stärke 3,3 mm	7,60	7603990084
RR	Reduzierring 22,23 auf 19,0 mm, Stärke 1,6 mm	2,86	7603990083
RR	Reduzierring 22,23 auf 15,0 mm, Stärke 1,0 mm	2,86	7603990096
RR	Reduzierring 22,23 auf 15,0 mm, Stärke 2,0 mm	2,86	7603990097
RR	Reduzierring 22,23 auf 15,0 mm, Stärke 3,3 mm	2,86	7603990098
RR	Reduzierring 22,23 auf 15,87 mm, Stärke 1,4 mm	2,86	7603990099
RR	Reduzierring 22,23 auf 15,87 mm, Stärke 1,4 mm	2,86	7603990104
RR	Reduzierring 22,23 auf 19,0 mm, Stärke 3,0 mm	2,86	7603990100
RR	Reduzierring 22,23 auf 20,0 mm, Stärke 1,1 mm	2,86	7603990101
RR	Reduzierring 22,23 auf 20,0 mm, Stärke 1,9 mm	2,86	7603990103
RR	Reduzierring 22,23 auf 20,0 mm, Stärke 9,0 mm STIHL	6,71	7603990102
RR	Reduzierring 25,4 auf 20,0 mm, Stärke 1,9 mm	2,86	7603990105
RR	Reduzierring 25,4 auf 20,0 mm, Stärke 2,2 mm	2,86	7603990106
RR	Reduzierring 25,4 auf 20,0 mm, Stärke 4,0 mm	6,71	7603990107
RR	Reduzierring 25,4 auf 20,0 mm, Stärke 5,0 mm	6,71	7603990108
RR	Reduzierring 25,4 auf 20,0 mm, Stärke 7,0 mm	6,71	7603990109
RR	Reduzierring 25,4 auf 20,0 mm, Stärke 9,0 mm STIHL	6,71	7622030485
RR	Reduzierring 25,4 auf 22,23 mm, Stärke 1,1 mm	2,86	7603990110
RR	Reduzierring 25,4 auf 22,23 mm, Stärke 1,9 mm	2,86	7603990112
RR	Reduzierring 25,4 auf 22,23 mm, Stärke 2,2 mm	2,86	7603990111
RR	Reduzierring 25,4 auf 22,23 mm, Stärke 5,0 mm	6,71	7603990113
RR	Reduzierring 25,4 auf 22,23 mm, Stärke 7,0 mm	6,71	7603990114
RR	Reduzierring 28,0 auf 25,4 mm, Stärke 2,2 mm	2,86	7603990115
RR	Reduzierring 28,0 auf 25,4 mm, Stärke 2,8 mm	2,86	7603990116
RR	Reduzierring 30,0 auf 15,0 mm, Stärke 1,1 mm	2,86	7603990117
RR	Reduzierring 30,0 auf 16,0 mm, Stärke 1,0 mm	2,86	7603990118
RR	Reduzierring 30,0 auf 16,0 mm, Stärke 1,7 mm	2,86	7603990119
RR	Reduzierring 30,0 auf 20,0 mm, Stärke 1,2 mm	2,86	7603990121
RR	Reduzierring 30,0 auf 20,0 mm, Stärke 1,9 mm	2,86	7603990120
RR	Reduzierring 30,0 auf 20,0 mm, Stärke 9,0 mm STIHL	2,86	7603990122
RR	Reduzierring 30,0 auf 22,23 mm, Stärke 1,1 mm	2,86	7603990123
RR	Reduzierring 30,0 auf 22,23 mm, Stärke 1,5 mm	2,86	7603990124
RR	Reduzierring 30,0 auf 22,23 mm, Stärke 1,9 mm	2,86	7603990125
RR	Reduzierring 30,0 auf 25,4 mm, Stärke 1,1 mm	2,86	7603990126
RR	Reduzierring 30,0 auf 25,4 mm, Stärke 1,9 mm	2,86	7603990127
RR	Reduzierring 30,0 auf 25,4 mm, Stärke 3,0 mm	2,86	7603990128
RR	Reduzierring 30,0 auf 28,0 mm, Stärke 1,4 mm	2,86	7603990130
RR	Reduzierring 30,0 auf 28,0 mm, Stärke 1,9 mm	2,86	7603990129
RR	Reduzierring 35,0 auf 25,4 mm, Stärke 3,2 mm	2,86	7603990131
RR	Reduzierring 40,0 auf 25,4 mm, Stärke 2,5 mm	2,86	7603990132
RR	Reduzierring 40,0 auf 30,0 mm, Stärke 1,9 mm	2,86	7603990133
RR	Reduzierring 50,0 auf 25,4 mm, Stärke 3,4 mm	5,61	7603990134
RR	Reduzierring 50,0 auf 35,0 mm, Stärke 3,4 mm	5,61	7603990135
RR	Reduzierring 60,0 auf 25,4 mm, Stärke 2,5 mm	5,61	7603990136
RR	Reduzierring 60,0 auf 25,4 mm, Stärke 3,0 mm	5,61	7603990137
RR	Reduzierring 60,0 auf 25,4 mm, Stärke 3,4 mm	5,61	7603990138
RR	Reduzierring 60,0 auf 28,0 mm, Stärke 3,0 mm	5,61	7603990139
RR	Reduzierring 60,0 auf 30,0 mm, Stärke 2,2 mm	5,61	7603990076
RR	Reduzierring 60,0 auf 30,0 mm, Stärke 3,4 mm	5,61	7603990077
RR	Reduzierring 60,0 auf 35,0 mm, Stärke 3,4 mm	5,61	7603990078
RR	Reduzierring 60,0 auf 40,0 mm, Stärke 3,4 mm	5,61	7603990079
RR	Reduzierring 60,0 auf 50,0 mm, Stärke 2,1 mm	5,61	7603990080
RR	Reduzierring 60,0 auf 50,0 mm, Stärke 3,4 mm	5,61	7603990081
RR	Reduzierring 60,0 auf 55,0 mm, Stärke 3,4 mm	5,61	7603990082

Zubehör

Zubehör für Schleifwerkzeuge


AT

Zubehör
Zubehör für Schleifwerkzeuge

Profi plus

ZUBEHÖR

- Aufnahmeteller für Diamant-Schleifpads
- Aufnahme M14 mit Klettverschluss in den Durchmessern 100 und 125 mm
- starrer Aufnahmeteller für Arbeiten auf planen Untergründen (rot)
- flexibler Aufnahmeteller für Arbeiten an Kanten und Übergängen (schw.)
- Ausführung in Hartgummi für vibrationsarmes Arbeiten



Aufnahmeteller
(starr)

Aufnahmeteller
(flexibel)

Produkt	Artikelbeschreibung	VK-Preis in €	Artikelnr.
AT	Aufnahmeteller für Schleifpads 100 mm, M14 Klett, für Kantenbearbeitung, flexibel	13,20	5240041320
AT	Aufnahmeteller für Schleifpads 100 mm, M14 Klett, zum Flächenschleifen, starr	15,40	5240041321
AT	Aufnahmeteller für Schleifpads 100 mm, M14 Klett, vibrationsarme Ausführung	19,40	5240041361
AT	Aufnahmeteller für Schleifpads 125 mm, M14 Klett, für Kantenbearbeitung, flexibel	16,50	5240040955
AT	Aufnahmeteller für Schleifpads 125 mm, M14 Klett, zum Flächenschleifen, starr	18,70	5240040953

Zubehör für Bohrkronen - Adapter

Produkt	Artikelbeschreibung	VK-Preis in €	Artikelnr.
AFB	Adapter für Bohrkronen Adapter 6-Kant auf M16 AG, NL 100 mm, konisch	22,00	7603060192
AFB	Adapter für Bohrkronen Adapter 6-Kant auf M16 AG, NL 240 mm, konisch	28,60	7603060169
AFB	Adapter für Bohrkronen Adapter SDS-Plus auf M16 AG, NL 100 mm, konisch	22,00	7603060170
AFB	Adapter für Bohrkronen Adapter SDS-Plus auf M16 AG, NL 240 mm, konisch	28,60	7603060171

Zubehör für Bohrkronen - Zentrierhilfen

Produkt	Artikelbeschreibung	VK-Preis in €	Artikelnr.
ZRA	Zentrierbohrer 6,5 x 120 mm, konisch	7,70	7621090800
ZRB	Zentrierbohrer 10 x 240 mm, konisch	11,00	7621090801
ZRC	Zentrierspitze für Staubabsaugung 8800/8802 130 mm für Dosensenker mit NL bis 70 mm	16,50	7603990087
ZRD	Zentrierspitze für Staubabsaugung 8800/8802 150 mm für Dosensenker mit NL 90 mm	18,70	7603990088
ZRE	Zentrierspitze für Staubabsaugung 8800/8802 140 mm für Dosensenker mit NL bis 80 mm	16,50	7603990090
DTT	Anbohrhilfe mit Kugellager für Bohrkronen Ø 20-80 mm	88,00	5240040711

Zubehör

Zubehör für Bohrwerkzeuge - Sonstiges

KFD

Zubehör

Zubehör für Bohrwerkzeuge

Profi plus

ZUBEHÖR

- Kunststoffabsaugung für Dosensenker mit M16-Innengewinde
- inklusive Zentrierspitze für Dosensenker mit Bohrtiefen bis 70 mm
- M16-Innengewinde als maschinenseitiges Anschlussgewinde
- nur für Trockenbohrungen in Verbindung mit Staubabsaugung geeignet





Produkt	Artikelbeschreibung	VK-Preis in €	Artikelnr.
KFD	Kunststoffabsaugung für Dosensenker M16 AG auf M16 IG, inkl. Zentrierspitze	86,90	7603990089

KFD

Zubehör

Zubehör für Bohrwerkzeuge

Profi plus

ZUBEHÖR

- Kunststoffabsaugung für Dosensenker mit M16 IG
- M18 x 2,5 Innengewinde als maschinenseitiges Anschlussgewinde
- inklusive Zentrierspitze für Dosensenker mit Bohrtiefen bis 70 mm
- nur für Trockenbohrungen in Verbindung mit Staubabsaugung geeignet





Produkt	Artikelbeschreibung	VK-Preis in €	Artikelnr.
KFD	Kunststoffabsaugung für Dosensenker M18 (2,5) IG auf M16 AG, inkl. Zentrierspitze	86,90	7603990091

Produktindex

Produkt	Seite	Produkt	Seite	Produkt	Seite	Produkt	Seite	Produkt	Seite
ACP	23	USR	21						
AFB	41	VA	25						
AFB	41	VAS	18						
AFB	41	VAS	19						
AFB	41	VT	11						
ARB	23	WC	17						
AT	41	ZRA	41						
ATB	6	ZRB	41						
ATF	5	ZRC	41						
BB	30	ZRD	41						
BBF	29	ZRE	41						
BC	22								
BCB	22								
BG	21								
BSG	33								
BSI	39								
BSK	37								
BTG	34								
DC	8								
DFB10	38								
DFB6	35								
DFB8	36								
DFT	33								
DH	27								
DHS	27								
DS	28								
DSP	25								
DT	29								
DTB	10								
DTK	11								
DTT	41								
EKS	20								
ESK	20								
ETK	20								
FB	6								
FBV	35								
FFR	34								
FT	23								
FV	38								
GA	14								
GB	36								
GC	18								
GIQ	6								
GL	12								
GLT	5								
GO	32								
KF	18								
KFB	4								
KFD	42								
KFD	42								
LAS	9								
LBA	8								
LBX	8								
LD	28								
LGS	15								
LT	30								
MTC	21								
NR	31								
PKT	24								
PRL	16								
PSK	25								
RO	4								
RR	40								
RST	14								
RTY	11								
SCG	15								
SM	22								
SPS	7								
SSE	16								
SU	10								
T	17								
TM	24								
TRB	9								
TRG	10								
TRX	13								
TSP	26								
TSP	26								
TTW	13								
TU	7								
TUG	4								
TUR	12								
TW	13								
UC	19								

Erläuterungen

Materialeignung

■ ■ ■ ■	sehr gut
■ ■ □	gut
■ □ □	bedingt

Qualitätsstufen

■ ■ ■ ■ ■	Premium
■ ■ ■ ■ □	Profi plus
■ ■ ■ □ □	Profi
■ ■ □ □ □	Classic
■ □ □ □ □	ECO

Verpackungsart (VP)

AD	Aluminiumdose
BL	Blister
KD	Kunststoffdose
KH	Kunststoffhülle
KT	Karton
LK	Lochkarte
PB	Polybeutel
SV	Schraubverpackung

Sonstige Abkürzungen

A	Auslaufartikel
VP	Verpackungsart
TK	Teilkreis
IG	Innengewinde
AG	Außengewinde
NL	Nutzlänge

Piktogramme


	Akku-Winkelschleifer		Fußbodenschleifmaschine
	Winkelschleifer		Geradschleifer
	Mauernutfräse		Handkreissäge
	Trennschleifer		Baukreissäge
	Ringsäge		Bohrmaschine
	Fugenschneider schwach bis 25 kW		Kernbohrmaschine [handgeführt]
	Fugenschneider stark ab 25 kW		Kernbohrmaschine im Stativ
	Tischsäge		Set
	Blocksteinsäge		Geräuscharm
	Fliesenschneidmaschine		Trockenschnitt
	Brückensäge		Nassschnitt
	Wandsäge schwach bis 15 kW		manuell
	Wandsäge stark ab 15 kW		Sonderanfertigungen
	Metallkappsäge		
	Betonschleifer		

Alle Leistungsvergleiche und -beurteilungen sowie Aussagen über Schnittgeschwindigkeiten, -qualitäten und Produktlebensdauern in dieser Preisliste beziehen sich ausschließlich auf andere Produkte aus unserem Sortiment und stellen keinen Vergleich mit Wettbewerbsprodukten dar.

Qualitätseinstufungen und Leistungsbeurteilungen beziehen sich auf eigene Produkttests und/oder Anwendungserfahrungen vergleichbarer Artikel und können in Abhängigkeit von der individuellen Anwendungsart und dem zu bearbeitenden Material differieren.

* Segmenthöhe kann einen diamantfreien Fuß von bis zu 2 mm beinhalten | Alle (technischen) Angaben ohne Gewähr.

Kemmler in Ihrer Nähe.

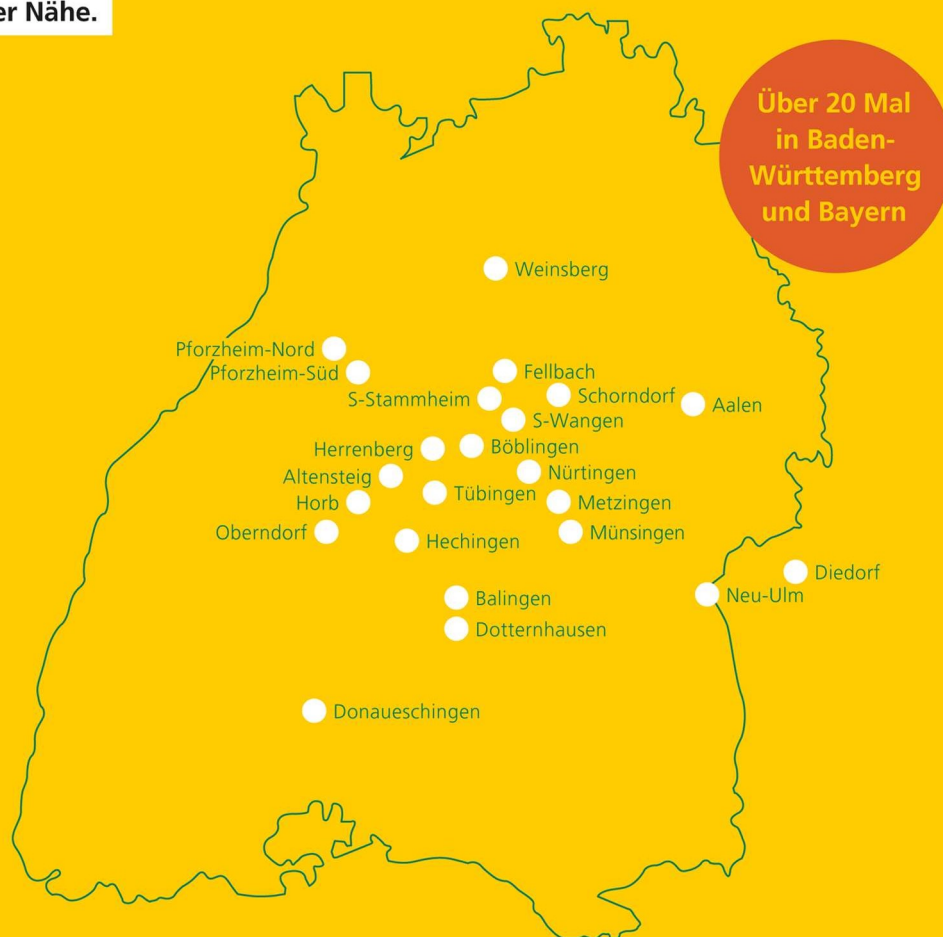

Öffnungszeiten: Mo–Fr. 7–18 Uhr, Sa. 7–14 Uhr, durchgängig.

Jeden Sonntag: Schausonntag von 11–17 Uhr.

Sieben Spezialabteilungen unter einem Dach:

Dachbau, Ausbau, Trockenbau, Hochbau, Tiefbau, Gartenbau, Fliesen.

info@kemmler.de www.kemmler.de www.fliesen-kemmler.de

Aalen 73431
Ulmer Straße 118
Telefon 07361/593-0

Altensteig 72213
Bahnhofstraße 54
Telefon 07453/9394-0

Balingen 72336
Lange Straße 18
Telefon 07433/981-0

Böblingen 71034
Hanns-Klemm-Straße 12
Telefon 07031/713-6

Diedorf 86420
Weber Baustoffe & Fliesen
Industriestraße 10
Telefon 08238/3002-0

Donaueschingen 78166
Rudolf-Diesel-Straße 2
Telefon 0771/8002-0

Dotternhausen 72359
Dormettinger Straße 14/1
Telefon 07427/9200-0
(nur Ausbau- und
Dachbau-Abteilung)

Fellbach 70736
Benzstraße 19
Telefon 0711/51799-0

Hechingen 72379
Brunnenstraße 17–19
Telefon 07471/9861-0

Herrenberg 71083
Kalkofenstraße 54
Telefon 07032/9494-0

Horb 72160
Industriestraße 90
Telefon 07451/5382-0

Metzingen 72555
Gutenbergstraße 57
Telefon 07123/162-0

Münsingen 72525
Lautertalstraße 38
Telefon 07381/401-0

Neu-Ulm 89231
Otto-Renner-Straße 18
Telefon 0731/72904-0

Nürtingen 72622
Lauterstraße 11
Telefon 07022/606-0

Oberndorf 78727
Neckarstraße 37
Telefon 07423/8692-0

Pforzheim Nord 75177
Mülleracker 1–5
Telefon 07231/5859-0

Pforzheim Süd 75179
Dennigstraße 4
Telefon 07231/1600-0

Schorndorf 73614
Lange Straße 32
Telefon 07181/9857-0

S-Stammheim 70435
Schwieberdinger Str. 200
Telefon 0711/81471-0

S-Wangen 70327
Kesselstraße 33
Telefon 0711/95563-0

Tübingen 72072
Hauptniederlassung
Reutlinger Straße 63
Telefon 07071/151-0

Weinsberg 74189
Am Autobahnkreuz 9–13
Telefon 07134/913-0