



Diamantwerkzeug – Wertvolles für Profis



Inhaltsverzeichnis

	Produktbereich	Materialeignung	ab Seite
	Trennwerkzeuge		
	DIA-Trennscheiben	Beton, Hartgestein	3
		Beton, universal	5
		Beton, abrasive Baustoffe	7
		Abrasiv Baustoffe, Asphalt	8
		Fliese, Keramik, Feinsteinzeug	8
		Naturstein	13
		Stahl, Eisen, Guss	15
		Bleche, Profile, Kunststoffe, Holz	15
	Hartmetall-Trennscheiben	Holz, Bitumen	16
	Spezialwerkzeuge		
	DIA-Kurvenschnitt-Trennscheiben	Naturstein	17
	DIA-Anfassscheiben	Bleche, Profile, Kunststoffe, Holz	17
	DIA-Blocksägen-Trennscheiben	Kalksandstein	18
	Schleifwerkzeuge		
	DIA-Topfschleifer	Beton, Hartgestein	19
		Beton, universal	19
		Abrasiv Baustoffe, Asphalt	21
		Naturstein	22
		Epoxid, Kleber, Bitumen, Farbe	22
	DIA-Schleifpads	Naturstein	23
	Bohrwerkzeuge		
	DIA-Dosensenker [M16-IG]	Beton, universal	26
	DIA-Trockenbohrkronen [1¼ Zoll]	Beton, universal	26
	DIA-Trockenbohrkronen [M16-IG]	Beton, universal	27
	DIA-Bohrkronen [1¼ Zoll]	Beton, universal	28
	DIA-Bohrkronen [R½ Zoll]	Naturstein	29
	DIA-Fliesenbohrkronen [M14-IG]	Fliese, Keramik, Feinsteinzeug	30
	DIA-Fliesenbohrkronen [¼-Bit 6-Kant]	Fliese, Keramik, Feinsteinzeug	34
	Korundwerkzeuge		
	Korund-Trennscheiben	Stahl, Eisen, Guss	38
	Korund-Schruppscheiben	Stahl, Eisen, Guss	38
	Korund-Fächerscheiben	Stahl, Eisen, Guss	38
	Produktindex	39
	Erläuterungen	40

RO

Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe

Premium **BETON HARTGESTEIN**

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Granit
- ■ ■ ■ Granitborde
- ■ ■ ■ Waschbeton
- ■ ■ ■ Betondachsteine
- ■ ■ ■ Stahlbeton
- ■ ■ ■ Hohllochziegel
- ■ ■ ■ Mauerwerk
- ■ ■ ■ Ziegel
- ■ ■ ■ Faserzement

- ■ ■ ■ □ Kantenqualität
- ■ ■ ■ □ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ □ Standzeit



- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- sehr hohe Diamantqualität zum Trennen von sehr harten Materialien
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
- sehr schnittfreudige Segmentspezifikation für besten Schneidkomfort
- ideal für den täglichen Baustelleneinsatz

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,3	13,0	32	8	geloht			blank, R. grau	KT	48,28	7603080459
125	22,23	2,3	13,0	32	9	geloht			blank, R. grau	KT	52,88	7603080454
150	22,23	2,6	13,0	40	9	geloht			blank, R. grau	KT	66,67	7603080592
178	22,23	2,6	13,0	40	11	geloht			blank, R. grau	KT	74,80	A 10901
230	22,23	2,8	17,0	40	15	geloht			blank, R. grau	KT	112,65	7603080343
300	20,0	3,0	17,0	40	20	geloht			blank, R. grau	KT	171,28	7603080593
300	25,4	3,0	17,0	40	20	geloht			blank, R. grau	KT	171,28	7603080594
350	20,0	3,2	17,0	40	22	geloht			blank, R. grau	KT	227,60	7603080458
350	25,4	3,2	17,0	40	22	geloht			blank, R. grau	KT	227,60	7603080349
400	25,4	3,5	17,0	40	28	geloht			blank, R. grau	KT	286,23	7603080595


KFB

Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe

Premium **BETON HARTGESTEIN**

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Stahlbeton
- ■ ■ ■ Kunststeine
- ■ ■ ■ Naturstein
- ■ ■ ■ Granit
- ■ ■ ■ Klinker
- ■ ■ ■ Hartbrandklinker
- ■ ■ ■ Waschbeton
- ■ ■ ■ Marmor

- ■ ■ ■ □ Kantenqualität
- ■ ■ ■ □ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ □ Standzeit



- kombiniert höchste Schnittleistung mit hoher Arbeitssicherheit
- erfüllt die Richtlinien des Lärm- und Vibrations-ArbSchG aufgrund deutlich reduzierter Schneidgeräusche dank Sandwich-Trägerkörper
- keine lästigen Leerlaufgeräusche - schont Anwender und Umgebung
- Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
230	22,23	2,6	15,0	32	16	Sandwich			grün	KT	113,91	7603080520
350	20,0	3,0	15,0	32	26	Sandwich			grün	KT	224,15	7603080604
350	25,4	3,0	15,0	32	26	Sandwich			grün	KT	224,15	7603080521
400	25,4	3,5	15,0	32	30	Sandwich			grün	KT	261,25	7603080605

TUG

Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe

Premium **BETON HARTGESTEIN**

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Waschbeton
- ■ ■ ■ Schiefer
- ■ ■ ■ Granit
- ■ ■ ■ harte Dach-/Tondachziegel
- ■ ■ ■ Kunststeine
- ■ ■ ■ Stahlbeton
- ■ ■ ■ Ziegel
- ■ ■ ■ Faserzement
- ■ ■ ■ Naturstein
- ■ ■ ■ duktile Gussrohre

- ■ ■ ■ □ Kantenqualität
- ■ ■ ■ □ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ □ Standzeit



- Trennscheibe mit Turbo-Schneidrand für hohen Vorschub
- geeignet für Betonzeugnisse, duktile Guss-/Steinzeugrohre
- ideales Werkzeug für den täglichen Baustelleneinsatz im GaLa-Bau
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- geschlossener Turbo-Schneidrand für Präzision und Schneidkomfort

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,0	13,0			geloht			grün-metallic	KT	31,04	7603080324

125	22,23	2,2	13,0		gelocht		grün-metallic	KT	36,78	7603080325
150	22,23	2,2	13,0		gelocht		grün-metallic	KT	45,98	7603080606
178	22,23	2,2	13,0		gelocht		grün-metallic	KT	71,27	7603080352
230	22,23	2,8	13,0		gelocht		grün-metallic	KT	87,36	7603080326
300	20,0	3,0	13,0		gelocht		grün-metallic	KT	144,84	7603080350
300	25,4	3,0	13,0		gelocht		grün-metallic	KT	144,84	7603080336
300	30,0	3,0	13,0		gelocht		grün-metallic	KT	144,84	7603080607
350	20,0	3,2	13,0		gelocht		grün-metallic	KT	171,28	7603080351
350	25,4	3,2	13,0		gelocht		grün-metallic	KT	171,28	7603080335
350	30,0	3,2	13,0		gelocht		grün-metallic	KT	171,28	7603080608

GLT

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Stahlbeton
- ■ ■ ■ Kunststeine
- ■ ■ ■ Naturstein
- ■ ■ ■ Waschbeton
- ■ □ □ Granit
- ■ □ □ Klinker
- □ □ □ Hartbrandklinker
- □ □ □ Marmor

Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe

Kantenqualität
■ ■ ■ ■ □ □

Schnelligkeit
■ ■ ■ ■ ■ ■

Standzeit
■ ■ ■ ■ ■ □

Premium **BETON HARTGESTEIN**

AKKU > 25kW < 25kW

LEISER

- Super Schnittrigkeit durch speziell profiliertes Turbo-Twin-Segment
- geeignet für Stahlbeton und Materialien mit harten Zuschlagstoffen
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Laserschweißung der Segmente für höchste Anwendersicherheit
- hoher Schneidkomfort durch spezielle Turbo-Twin-Segmentgeometrie

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,2	12,0	20	12	geschlossen.			blank	KT	37,93	7603080609
125	22,23	2,2	12,0	20	14	geschlossen.			blank	KT	43,68	7603080522
150	22,23	2,2	12,0	20	12	geschlossen.			blank	KT	52,88	7603080610
178	22,23	2,4	12,0	32	14	geschlossen.			blank	KT	67,82	7603080611
230	22,23	2,6	12,0	20	28	geschlossen.			blank	KT	90,81	7603080529
300	20,0	3,2	12,0	20	36	geschlossen.			blank	KT	143,69	7603080616
300	25,4	3,2	12,0	20	36	geschlossen.			blank	KT	143,69	7603080617
350	20,0	3,2	12,0	20	42	geschlossen.			blank	KT	181,62	7603080530
350	25,4	3,2	12,0	20	42	geschlossen.			blank	KT	181,62	7603080618
350	30,0	3,2	12,0	20	42	geschlossen.			blank	KT	181,62	7603080619
400	20,0	3,2	12,0	20	48	geschlossen.			blank	KT	218,41	7603080620
400	25,4	3,2	12,0	20	48	geschlossen.			blank	KT	218,41	7603080621
450	25,4	3,2	12,0	20	54	geschlossen.			blank	KT	270,13	7603080622
500	25,4	3,6	12,0	20	60	geschlossen.			blank	KT	339,10	7603080624
600	25,4	3,6	12,0	20	76	geschlossen.			blank	KT	500,03	7603080623
700	25,4	4,0	12,0	20	78	geschlossen.			blank	KT	557,51	7603080625
800	25,4	4,5	12,0	20	92	geschlossen.			blank	KT	700,05	7603080626

ATF

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Betondachsteine
- ■ ■ ■ Granitborde
- ■ ■ ■ Hohllochziegel
- ■ ■ ■ Mauerwerk
- ■ ■ ■ Waschbeton
- ■ □ □ Altbeton
- ■ □ □ Stahlbeton
- ■ □ □ Ziegel

Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe

Kantenqualität
■ ■ ■ ■ □ □

Schnelligkeit
■ ■ ■ ■ ■ ■

Standzeit
■ ■ ■ ■ ■ □

Premium **BETON HARTGESTEIN**

AKKU > 25kW < 25kW

LEISER

- ARXX-Segmenttechnologie für konstantes Schneidverhalten
- Top-Schneidleistung und -komfort durch definierte Diamantverteilung
- ideal geeignet für den Hoch-, Tief- und Gala-Bau
- reduzierte Geräuschemission durch Sandwich-Trägerkörper
- Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
230	22,23	2,4	12,0	40	15	Sandwich			rot-metallic	KT	126,45	7603080659
300	20,0	2,8	12,0	40	20	Sandwich			rot-metallic	KT	205,76	7603080660
300	25,4	2,8	12,0	40	20	Sandwich			rot-metallic	KT	205,76	7603080662
350	20,0	2,8	12,0	40	22	Sandwich			rot-metallic	KT	247,14	7603080663
350	25,4	2,8	12,0	40	22	Sandwich			rot-metallic	KT	247,14	7603080661
350	30,0	2,8	12,0	40	22	Sandwich			rot-metallic	KT	247,14	7603080664
400	25,4	3,2	12,0	40	28	Sandwich			rot-metallic	KT	310,37	7603080665

350	25,4	3,0	12,0	40	24	Sandwich			rot-metallic	KT	152,88	7603080523
350	30,0	3,0	12,0	40	24	Sandwich			rot-metallic	KT	152,88	7603080687
400	30;25,4	3,5	12,0	40	28	Sandwich			rot-metallic	KT	203,55	7603080591
450	30;25,4	3,5	12,0	40	28	Sandwich			rot-metallic	KT	276,66	7603080720

TU

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Altbeton
- ■ ■ ■ Waschbeton
- ■ ■ ■ Betondachsteine
- ■ ■ ■ Hohllochziegel
- ■ ■ ■ Mauerwerk
- ■ □ Stahlbeton
- ■ □ Ziegel
- ■ □ Granitborde
- ■ □ Faserzement

Trennwerkzeuge

DIA-Trennscheibe











■ ■ ■ ■ □
Profi plus

BETON, UNIVERSAL



- ■ ■ ■ Kantenqualität
- ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ Standzeit

- Hervorragende Schnittrigkeit in allgemeinen Baustellenmaterialien
- höchste Anwendersicherheit durch lasergeschweißte Turbo-Segmente
- universeller Einsatz auf allen relevanten Baugeräten
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- eng gezahnte Laser-Trennscheibe für schnelle Schnitte

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,3	12,0	32	8	geschlitzt			rot-metallic	KT	18,08	7603080713
125	22,23	2,3	12,0	32	9	geschlitzt			rot-metallic	KT	19,91	7603080690
150	22,23	2,6	12,0	32	11	geschlossen.			rot-metallic	KT	29,89	7603080714
178	22,23	2,6	12,0	32	12	geschlossen.			rot-metallic	KT	39,19	7603080715
230	22,23	2,6	15,0	40	15	geschlossen.			rot-metallic	KT	75,87	7603080518
300	20,0	3,0	15,0	38	21	geschlossen.			rot-metallic	KT	93,01	7603080716
300	25,4	3,0	15,0	38	21	geschlossen.			rot-metallic	KT	93,01	7603080755
350	20,0	3,2	15,0	40	24	geschlossen.			rot-metallic	KT	125,40	7603080717
350	25,4	3,2	15,0	40	24	geschlossen.			rot-metallic	KT	125,40	7603080519
350	30,0	3,2	15,0	40	24	geschlossen.			rot-metallic	KT	125,40	25740
400	20,0	3,2	15,0	40	28	geschlossen.			rot-metallic	KT	135,85	7603080718
400	25,4	3,2	15,0	40	28	geschlossen.			rot-metallic	KT	135,85	7603080719

SPS

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Betondachsteine
- ■ ■ ■ Hohllochziegel
- ■ ■ ■ Mauerwerk
- ■ ■ ■ Waschbeton
- ■ ■ ■ Ziegel
- ■ □ Altbeton
- ■ □ Granitborde
- ■ □ Stahlbeton

Trennwerkzeuge

DIA-Trennscheibe











■ ■ ■ ■ □
Profi plus

BETON, UNIVERSAL



- ■ ■ ■ Kantenqualität
- ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ Standzeit

- Sehr gute Schnittrigkeit durch Diamantsegmente in Turbo-Ausführung
- eng gezahnte Sinter-Trennscheibe für präzise Schnittkantenqualität
- universell einsetzbar in sämtl. Betonprodukten sowie harten Baustoffen
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- universelles Einsatzspektrum auf sämtlichen Baugeräten bis Ø 350 mm

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,0	12,0	38	8	geloht			rot-metallic	KT	17,24	7603080327
125	22,23	2,0	12,0	40	8	geloht			rot-metallic	KT	20,69	7603080328
125	35,1	2,0	12,0	40	8	geloht			rot-metallic	KT	20,69	7603080647
150	22,23	2,6	12,0	45	9	geloht			rot-metallic	KT	35,63	7603080644
178	22,23	2,6	12,0	40	12	geloht			rot-metallic	KT	40,23	7603080339
230	22,23	2,6	12,0	38	15	geloht			rot-metallic	KT	45,98	7603080329
300	20,0	3,0	12,0	38	22	geloht			rot-metallic	KT	86,21	7603080342
300	25,4	3,0	12,0	38	22	geloht			rot-metallic	KT	86,21	7603080645
350	20,0	3,2	12,0	40	23	geloht			rot-metallic	KT	109,20	7603080524
350	25,4	3,2	12,0	40	23	geloht			rot-metallic	KT	109,20	7603080341
350	30,0	3,2	12,0	40	23	geloht			rot-metallic	KT	109,20	7603080646

LBX

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Altbeton
- ■ ■ ■ Waschbeton
- ■ ■ ■ Betondachsteine
- ■ ■ □ Hohllochziegel
- ■ ■ □ Mauerwerk
- ■ ■ □ Stahlbeton
- ■ ■ □ Ziegel
- ■ ■ □ Faserzement

Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe

Kantenqualität

 Schnelligkeit

 Standzeit

■ ■ ■ ■ □

Profi

BETON, UNIVERSAL

- Breites Anwendungsspektrum durch spezielle Segmentzusammensetzung
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Laserschweißung der Segmente für höchste Anwendersicherheit
- Verwendung qualitativ hochwertiger Diamanten für gute Schnittigkeit
- innovative X-Lock Aufnahme für schnellen Werkzeugwechsel

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	X-LOCK	2,4	10,0	35	9	geschlossen.			blank	KT	22,99	7603080473
125	X-LOCK	2,4	10,0	35	10	geschlossen.			blank	KT	25,29	7603080472

DC

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Waschbeton
- ■ ■ ■ Betondachsteine
- ■ ■ □ Mauerwerk
- ■ ■ □ Ziegel
- ■ ■ □ Hohllochziegel
- ■ □ □ Stahlbeton

Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe

Kantenqualität

 Schnelligkeit

 Standzeit

■ ■ □ □ □

Classic

BETON, UNIVERSAL

- Breites Einsatzspektrum durch spezielle Segmentspezifikation
- robuste Trennscheibe für den täglichen Baustelleneinsatz
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ideale Universal-Trennscheibe für den täglichen Einsatz im Baugewerbe

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	1,8	10,0	32	9	geschlossen.			blank	KT	5,75	7603080332
125	22,23	1,8	10,0	35	9	geschlossen.			blank	KT	6,90	7603080333
150	Bepo	2,0	10,0	32	12	geschlossen.			blank	KT	26,13	7603080756
150	22,23	2,0	10,0	32	12	geschlossen.			blank	KT	10,35	7603080631
170	Bepo	2,4	10,0	35	12	geschlossen.			blank	KT	28,74	26049
178	22,23	2,4	10,0	35	14	geschlossen.			blank	KT	14,94	7603080359
200	Tanga	2,4	10,0	40	14	geschlossen.			blank	KT	30,83	7603080633
230	22,23	2,4	10,0	40	16	geschlossen.			blank	KT	20,69	7603080330

LBA

- ■ □ □ Beton
- ■ □ □ Waschbeton
- ■ □ □ Ziegel
- ■ □ □ Gasbeton
- ■ □ □ abrasive Baustoffe
- ■ □ □ Asphalt
- ■ □ □ Estrich
- ■ □ □ Poroton
- ■ □ □ Betondachsteine
- ■ □ □ Stahlbeton

Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe

Kantenqualität

 Schnelligkeit

 Standzeit

■ ■ ■ ■ □

Profi plus

BETON
ABRASIVE BAUSTOFFE

- Laser-Trennscheibe für Asphalt, abrasive Baustoffe und Betonprodukte
- spezielle Wechselladungen in Block- und Turboausführung
- hochwertiger Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
- extra Schutzsegmente zum Schutz des Trägerkörpers vor Hinterschnitt

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
300	20,0	3,2	10,0	50	16	geloht			blank	KT	132,19	7603080596
300	25,4	3,2	10,0	50	16	geloht			blank	KT	132,19	7603080598
350	20,0	3,2	10,0	50	19	geloht			blank	KT	155,18	7603080597
350	25,4	3,2	10,0	50	19	geloht			blank	KT	155,18	7603080526
400	20,0	3,2	10,0	50	22	geloht			blank	KT	201,16	7603080599

400	25,4	3,2	10,0	50	22	gelocht		blank	KT	201,16	7603080600
450	25,4	3,2	10,0	50	24	gelocht		blank	KT	241,40	7603080601
500	25,4	3,6	10,0	50	28	gelocht		blank	KT	362,09	7603080602
600	25,4	3,6	10,0	50	33	gelocht		blank	KT	385,08	7603080603

LAS

- Asphalt
- Estrich
- Sandstein hart
- Schamotte weich
- abrasive Baustoffe
- Putz
- Poroton
- Leichtbeton
- Gasbeton
- Frischbeton
- Hohllochziegel

Trennwerkzeuge

DIA-Trennscheibe

■■■■□□

Kantenqualität

■■■■■■■

Schnelligkeit

■■■■■■■

Standzeit

< 25kW

> 25kW

■■■■■

Profi plus

**ABRASIVE BAUSTOFFE,
ASPHALT**

- Gute Schnittigkeit aufgrund spezieller Segmentspezifikationen
- Schutz des Trägerkörpers durch Schrägschutzsegmente
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitergebnisse
- geeignet für den Einsatz auf Maschinen mit und ohne Kühlsystem
- langanhaltende Beständigkeit in abrasiven Materialien

Ø Anschluss/ mm Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
	Breite	Höhe	Länge	Anz.							
300	20,0	3,0	10,0	38	18	geschlossen.		blank, R. grau	KT	103,46	7603080721
300	25,4	2,8	7,0	38	18	geschlossen.		blank, R. grau	KT	88,00	A 18740
300	25,4	3,0	10,0	38	18	geschlossen.		blank, R. grau	KT	103,46	7603080722
300	30,0	3,0	10,0	38	18	geschlossen.		blank, R. grau	KT	103,46	7603080723
350	20,0	3,2	10,0	38	21	geschlossen.		blank, R. grau	KT	132,19	7603080724
350	25,4	3,2	10,0	38	21	geschlossen.		blank, R. grau	KT	132,19	7603080725
350	30,0	3,2	10,0	38	21	geschlossen.		blank, R. grau	KT	132,19	7603080726
400	20,0	3,5	10,0	38	24	geschlossen.		blank, R. grau	KT	155,18	7603080728
400	25,4	3,5	10,0	38	24	geschlossen.		blank, R. grau	KT	155,18	7603080729
450	25,4	4,0	10,0	40	28	geschlossen.		blank, R. grau	KT	206,91	7603080727
500	25,4	4,0	10,0	40	30	geschlossen.		blank, R. grau	KT	247,14	7603080730
600	25,4	4,5	10,0	40	36	geschlossen.		blank, R. grau	KT	356,35	7603080731
600	35:25,4	4,5	10,0	40	36	geschlossen.		blank, R. grau	KT	356,35	7603080732
650	25,4	4,5	10,0	38	40	geschlossen.		blank, R. grau	KT	482,79	7603080733
700	25,4	4,5	10,0	40	42	geschlossen.		blank, R. grau	KT	563,26	7603080734
700	35:25,4	4,5	10,0	40	42	geschlossen.		blank, R. grau	KT	563,26	7603080735
800	25,4	4,5	10,0	40	49	geschlossen.		blank, R. grau	KT	718,44	7603080736
800	35:25,4	4,5	10,0	40	49	geschlossen.		blank, R. grau	KT	718,44	7603080737

TRB

- Klinkerriemchen
- Kacheln
- Feinsteinzeugfliesen
- Natursteinfliesen
- Keramikfliesen
- glasierte Klinker
- harte Dach-/Tondachziegel
- Feinsteinzeug 2 cm

Trennwerkzeuge

DIA-Trennscheibe

■■■■■■■

Kantenqualität

■■■■■■■

Schnelligkeit

■■■■■■■

Standzeit

Akku

■■■■■

Premium

**FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- Trennscheibe für beste Schnittigkeit in harten Materialien
- Turbo-Schneidrandgeometrie für zusätzlich verbesserte Schnittigkeit
- hoher Schneidkomfort u. hohe Präzision durch geschlossenen Schneidrand
- für harte bis sehr harte Materialien im GaLa-Bau und Baunebengewerbe
- zum Einsatz auf Tisch-/Fliesen-Schneidmaschinen u. Winkelschleifern

Ø Anschluss/ mm Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
	Breite	Höhe	Länge	Anz.							
85	15,0	1,0	5,0			gelocht		blau	KT	52,88	5240040660
115	22,23	1,2	7,0			gelocht		blau	KT	59,77	5240040034
125	22,23	1,4	7,0			gelocht		blau	KT	68,97	5240040035
125	M14-IG	1,4	7,0			geschlossen.		blau	KT	66,88	5240041355
150	22,23	1,4	7,0			gelocht		blau	KT	108,05	5240040036
178	22,23	1,8	7,0			gelocht		blau	KT	142,54	5240041354
178	30:25,4	1,8	7,0			gelocht		blau	KT	142,54	5240040037
200	30:25,4	1,8	7,0			gelocht		blau	KT	174,72	5240040046
230	30:25,4	1,8	7,0			gelocht		blau	KT	212,66	5240040572
250	30:25,4	2,0	7,0			gelocht		blau	KT	229,90	5240040573
300	30:25,4	3,0	7,0			gelocht		blau	KT	360,94	5240040047
350	30:25,4	2,0	7,0			gelocht		blau	KT	382,78	5240040574

DTB

- Klinkerriemchen
- Kacheln
- Natursteinfliesen
- Keramikfliesen
- Feinsteinzeugfliesen

**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe**

■ ■ ■ ■ ■ Kantenqualität


■ ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit

■ ■ ■ ■ ■ Standzeit

- Trennscheibe mit verstärktem Schneidbelag für hohe Belastbarkeit
 - zum Austrennen von Fugen an gefliesten Flächen und für Kurvenschnitte
 - präzise Trennschnitte in Feinsteinzeug, Fliesen und Keramik
 - hohe Schnittigkeit durch geschlossenen Turbo-Schneidrand
 - Bündigschnitte möglich über montierten M14-Bündigflansch

■ ■ ■ ■ ■
Premium

**FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

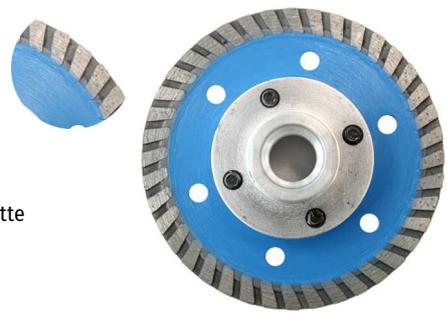

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
80	M14-IG	2,3	8,0			gelocht			blau	KT	40,23	5240041160

TRG

- Klinkerriemchen
- Feinsteinzeugfliesen
- Natursteinfliesen
- Feinsteinzeug 3-6 mm
- Keramikfliesen
- Kacheln
- dünnes Glasmosaik

**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe**

■ ■ ■ ■ ■ Kantenqualität

■ ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit

■ ■ ■ ■ ■ Standzeit

- Diamant-Trennscheibe, super schnell mit super dünnem Schneidbelag
 - für Feinsteinzeug, Keramik-/Natursteinfliesen, glasierte Klinker
 - ideal für Fliesenleger, Steinmetze und Sanierungsarbeiten
 - geschlossener Turbo-Schneidrand für gute Präzision und Schleifkomfort
 - Top Preis-Leistungs-Verhältnis bei Anwendung in harten Materialien

■ ■ ■ ■ ■
Premium

**FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
110	22,23	1,4	6,0			geschlossen.		grün	KT	42,53	5240040575	
125	22,23	1,4	6,0			geschlossen.		grün	KT	47,13	5240040663	

SU

- Feinsteinzeugfliesen
- Keramikfliesen
- Natursteinfliesen
- Kacheln
- Klinkerriemchen
- Faserzement
- harte Dach-/Tondachziegel

**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe**

■ ■ ■ ■ ■ Kantenqualität

■ ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit

■ ■ ■ ■ ■ Standzeit

- Sehr dünner Schneidrand für extrem hohe Schnittigkeit
 - spezielle Schneidrandprofilierung für optimale Griffigkeit
 - höchste Präzision und Schnittqualität
 - hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitergebnisse
 - beste Laufruhe und Biegesteifigkeit durch Stammblattverstärkung

■ ■ ■ ■ ■
Premium

**FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	1,4	10,0			gelocht		schwarz	KT	36,78	5202014941	
125	22,23	1,4	10,0			gelocht		schwarz	KT	40,23	5202014942	
178	30:22,23	1,6	10,0			gelocht		schwarz	KT	62,70	5240041360	
200	30:25,4	1,6	10,0			gelocht		schwarz	KT	73,15	5240041367	
230	22,23	1,8	10,0			gelocht		schwarz	KT	86,21	5240041384	

<p>GL</p> <p> dünnes Glasmosaik glasierte Wandfliese </p> <p> Kantenqualität Schnelligkeit Standzeit </p> <p> - Galvanik-Trennscheibe für höchste Präzision und Schnittkantenqualität - ideal zur Erstellung sauberer Sichtkanten (auch bei Glasuren) - verwendbar auf Winkelschleifern mit regulierbarer Drehzahl - empfohlene Drehzahl: 3.000 bis 3.500 U/min - ausschließlich geeignet für Keramik und dünne Glasmosaik </p>	<p>Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe</p> <p> </p> <p> </p>	<p> ■ ■ ■ ■ Premium </p>	<p>FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG</p>
--	---	--	--

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	1,3	8,0			geschlossen.		K100	chrom	KT	58,62	7603080408

<p>TUR</p> <p> Feinsteinzeugfliesen keramische Platten 2 cm harte Dach-/Tondachziegel Kacheln Keramikfliesen Klinkerriemchen Natursteinfliesen Faserzement glasierte Klinker </p> <p> Kantenqualität Schnelligkeit Standzeit </p> <p> - Diamant-Trennscheibe mit geschlossenem Turbo-Schneidrand - speziell für den Einsatz in 2 cm keramischen Terrassenplatten - sehr hohe Schnittgeschwindigkeit und sehr saubere Schnittkanten - hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate - optimal für schienengeführte Trennsysteme </p>	<p>Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe</p> <p> </p> <p> </p>	<p> ■ ■ ■ ■ Premium </p>	<p>FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG</p>
--	---	--	--

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
178	25,4;20,0	1,8	10,0			geloht		rot	KT	83,60	5240041359	
200	30;25,4	1,8	10,0			geloht		rot	KT	96,14	5240041383	
250	30;25,4	2,0	10,0			geschlossen.		rot	KT	137,94	5240041310	
300	30;25,4	2,2	10,0			geschlossen.		rot	KT	229,90	22558	

<p>TUR</p> <p> Feinsteinzeugfliesen keramische Platten 2 cm harte Dach-/Tondachziegel Kacheln Keramikfliesen Klinkerriemchen Natursteinfliesen Faserzement glasierte Klinker </p> <p> Kantenqualität Schnelligkeit Standzeit </p> <p> - Diamant-Trennscheibe mit geschlossenem Turbo-Schneidrand - speziell für den Einsatz in 2 cm keramischen Terrassenplatten - sehr hohe Schnittgeschwindigkeit und sehr saubere Schnittkanten - hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate - optimal für schienengeführte Trennsysteme </p>	<p>Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe</p> <p> </p> <p> </p>	<p> ■ ■ ■ ■ Premium </p>	<p>FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG</p>
---	---	--	--

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	1,3	11,0			geloht		türkisgrün	KT	51,73	K 5240041356	
125	22,23	1,3	11,0			geloht		türkisgrün	KT	56,33	K 5240041357	
230	22,23	2,0	10,0			geschlossen.		türkisgrün	KT	117,04	K 5240041309	
230	25,4	1,8	10,0			geschlossen.		türkisgrün	KT	117,04	K 5240041358	
300	30;25,4	2,2	10,0			geschlossen.		türkisgrün	KT	229,90	K 5240041311	
350	30;25,4	2,6	10,0			geschlossen.		türkisgrün	KT	261,25	K 5240041312	

TTW

- Feinsteinzeugfliesen
- Keramikfliesen
- Natursteinfliesen
- Marmor
- glasierte Klinker
- harte Dach-/Tondachziegel
- Kacheln
- Klinkerriemchen
- Feinsteinzeug 2 cm

Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit

- Geschlossener, glatter Schneidrand für sehr saubere Schnittkanten
 - geeignet für Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug, harte Klinker
 - hoher Schneidkomfort und Präzision durch geschlossenen Schneidrand
 - gut geeignet für Zuschnitt von Sockelleisten (Fliesen/ Feinsteinzeug)
 - ideal einsetzbar auf Fliesenscheidmaschinen oder Tischsägen

■■■■■ Premium

**FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
200	30:25,4	1,6	7,5			geschlossen.			weiß	KT	137,20	A 20550
250	30:25,4	1,6	7,5			geschlossen.			weiß	KT	153,82	5240041390
300	30:25,4	2,0	7,5			geschlossen.			weiß	KT	171,28	5240041391
350	30:25,4	2,0	7,5			geschlossen.			weiß	KT	228,75	5240041392
400	30:25,4	2,4	7,5			geschlossen.			weiß	KT	308,07	5240041353

TW

- Feinsteinzeugfliesen
- Feinsteinzeug 2 cm
- harte Dach-/Tondachziegel
- Kacheln
- Keramikfliesen
- Klinkerriemchen
- Natursteinfliesen
- glasierte Klinker

Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit

- Diamant-Trennscheibe für gute Schnittigkeit in harten Materialien
 - Turbo-Schneidrandgeometrie für zusätzlich verbesserte Schnittigkeit
 - hoher Schneidkomfort u. hohe Präzision durch geschlossenen Schneidrand
 - ideale für Kacheln, Feinsteinzeug-, Keramik- und Natursteinfliesen
 - spezielle Aufnahme ermöglicht Verwendbarkeit auf iQ-Maschinen

■■■■■ Premium

**FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
250	für iQ-Masch.	2,0	7,0			gelocht			schwarz	KT	155,71	5240041381

TRX

- Feinsteinzeugfliesen
- Keramikfliesen
- Natursteinfliesen
- Kacheln
- Klinkerriemchen
- harte Dach-/Tondachziegel

Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit

- Turbosegmentstruktur für guten Grip beim Trennen
 - geschlossener Schneidrand für gute Präzision und Schnittqualität
 - sehr dünner Schneidrand für extrem hohe Schnittigkeit
 - ideal für diverse Fliesen- und Feinsteinzeugarten
 - innovative X-Lock Aufnahme für schnellen Werkzeugwechsel

■■■■■ Profi plus

**FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	X-LOCK	1,3	7,0			gelocht			blank	KT	25,08	5240041388
125	X-LOCK	1,3	7,0			gelocht			blank	KT	26,65	5240041389

LGS	Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe	Premium	NATURSTEIN
<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ Granit ■ ■ ■ ■ Naturstein ■ ■ ■ ■ Kunststeine ■ ■ ■ ■ Klinker ■ ■ ■ ■ glasierte Klinker ■ ■ ■ ■ Porphyr ■ ■ ■ ■ Basalt ■ ■ ■ ■ Hartbrandklinker 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ □ Kantenqualität ■ ■ ■ ■ □ Schnelligkeit ■ ■ ■ ■ □ Standzeit 		
<ul style="list-style-type: none"> - Spezial-Trennscheibe für Granit und harte Natursteine, Klinker u.ä. - 15 mm Segmenthöhe sorgt für hohe Lebensdauer und saubere Schnittkanten - geeignet für den Einsatz auf Brückensägen und Steintrenntischen - deutlich reduzierte Schneidgeräusch-Belastung dank Sandwich-Träger - keine Pfeifgeräusche im Leerlauf, schont Anwerder und Umgebung 			

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
250	30:25,4	3,0	15,0	20	28	Sandwich			blank	KT	172,43	7603080615
300	30:25,4	3,2	15,0	40	20	Sandwich			blank	KT	206,91	7603080614
350	30:25,4	3,5	15,0	38	24	Sandwich			blank	KT	252,89	7603080567
400	60:25,4	4,0	15,0	40	28	Sandwich			blank	KT	298,87	7603080568
450	60:25,4	4,0	15,0	40	32	Sandwich			blank	KT	402,33	7603080569
500	60,0	4,5	15,0	40	36	Sandwich			blank	KT	459,80	7603080570
600	60:25,4	4,5	15,0	40	36	Sandwich			blank	KT	649,47	7603080571
700	60,0	4,5	15,0	40	42	Sandwich			blank	KT	877,80	7603080572

SCG	Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe	Profi plus	NATURSTEIN
<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ Granit ■ ■ ■ ■ Naturstein ■ ■ ■ ■ Kunststeine ■ ■ ■ ■ Basalt ■ ■ ■ ■ harte Dach-/Tondachziegel ■ ■ ■ ■ Klinker ■ ■ ■ ■ Beton ■ ■ ■ ■ Stahlbeton 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ □ Kantenqualität ■ ■ ■ ■ □ Schnelligkeit ■ ■ ■ ■ □ Standzeit 		
<ul style="list-style-type: none"> - Besondere Turbo-Verzahnung für kurze Schnittzeiten - hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitergebnisse - spezielle Segmentspezifikation für mittelharte bis harte Materialien - Trägerschutzsegmente für effektiven Verschleißschutz des Trägerkörpers - verwendbar im Trocken-/Nassschnitt auf Handmaschinen und Tischsägen 			

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,1	8,0	33	9	geschlossen.			dunkelblau	KT	19,54	7603080680
115	M14-IG	2,1	8,0	34	9	geschlossen.			dunkelblau	KT	31,04	7603080648
125	22,23	2,2	8,0	34	9	geschlossen.			dunkelblau	KT	22,99	7603080681
125	M14-IG	2,3	8,0	36	9	geschlossen.			dunkelblau	KT	34,49	7603080547
125	50,0	2,2	8,0	36	9	geschlossen.	67		dunkelblau	KT	44,83	7603080546
150	22,23	2,2	8,0	33	12	geschlossen.			dunkelblau	KT	33,34	7603080548
150	M14-IG	2,2	8,0	32	12	geschlossen.			dunkelblau	KT	45,56	7603080549
178	22,23	2,4	8,0	34	15	geschlossen.			dunkelblau	KT	42,53	7603080550
230	22,23	2,4	8,0	33	18	geschlossen.			dunkelblau	KT	66,67	7603080551
230	M14-IG	2,4	8,0	33	18	geschlossen.			dunkelblau	KT	78,17	7603080552
300	20,0	2,8	10,0	33	24	geschlossen.			dunkelblau	KT	133,34	7603080554
300	25,4	2,8	10,0	33	24	geschlossen.			dunkelblau	KT	133,34	7603080553
350	20,0	3,0	10,0	33	27	geschlossen.			dunkelblau	KT	165,53	7603080577
350	25,4	3,0	10,0	33	27	geschlossen.			dunkelblau	KT	165,53	7603080578
350	30,0	3,0	10,0	33	27	geschlossen.			dunkelblau	KT	165,53	7603080579

SSE

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Beton stark armiert
- ■ ■ ■ Altbeton
- ■ ■ ■ Waschbeton
- ■ ■ ■ Stahlbeton
- ■ ■ ■ Ziegel
- ■ ■ ■ Granit
- ■ ■ ■ Kunststeine
- ■ ■ ■ Naturstein
- ■ □ Eisen

Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe

■ ■ ■ ■ □
Kantenqualität

■ ■ ■ ■ ■
Schnelligkeit

■ ■ ■ ■ ■
Standzeit

- Spezial Blocksegment zum Trennen von Eisen, Stahlbeton u. Granit
- ideale Lösung für Trennschnitte in harten bis sehr harten Materialien
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Top Werkzeug für problematische Schnitte im Hoch-, Tief- u. GaLa-Bau

■ ■ ■ ■ ■
Premium

STAHL, EISEN, GUSS

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,0	9,0	32	9	geloht		blank, R. gold	KT	63,22	7603080296	
125	22,23	2,0	9,0	32	10	geloht		blank, R. gold	KT	71,27	7603080297	
140	22,23	2,2	9,0	32	20	geloht		blank, R. gold	KT	75,76	7603080667	
150	22,23	2,2	9,0	32	12	geloht		blank, R. gold	KT	90,81	7603080668	
178	22,23	2,2	9,0	32	14	geloht		blank, R. gold	KT	102,31	7603080666	
230	22,23	2,6	9,0	40	15	geloht		blank, R. gold	KT	126,45	7603080289	
300	20,0	2,8	9,0	40	20	geloht		blank, R. gold	KT	198,00	A 13889	
300	25,4	2,8	9,0	40	20	geloht		blank, R. gold	KT	206,91	7603080669	
350	20,0	2,8	9,0	40	23	geloht		blank, R. gold	KT	241,40	7603080670	
350	25,4	2,8	9,0	40	23	geloht		blank, R. gold	KT	241,40	7603080671	
400	25,4	3,0	9,0	40	27	geloht		blank, R. gold	KT	448,31	7603080672	

PRL

- ■ ■ ■ Bleche
- ■ ■ ■ Verbundstoffe
- ■ ■ ■ Doppelstegplatten
- ■ ■ ■ GFK
- ■ ■ ■ Gummi
- ■ ■ ■ Holzwerkstoffe
- ■ ■ ■ Kunststoffe
- ■ ■ ■ Metallprofile
- ■ ■ ■ Sicherheitsglas
- ■ □ duktile Gussrohre
- ■ □ Ziegel

Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe

■ ■ ■ ■ □
Kantenqualität

■ ■ ■ ■ ■
Schnelligkeit


■ ■ ■ ■ ■
Standzeit

- Vakuumbeschichtete Diamant-Trennscheibe für einen universellen Einsatz
- geeignet für Metalle, Kunststoffe, Holzwerkstoffe, Gummi etc.
- Segmente in Kurzzahntechnik, sehr grobe Körnung für guten Abtrag
- Hinterlochbohrungen im Trägerkörper für ausreichende Materialabfuhr
- optische Abweichung der Segmente ab Durchmesser 300 mm

■ ■ ■ ■ ■
Premium

BLECHE, PROFILE,
KUNST- / HOLZWERKSTOFFE

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,2	2,0			geloht		K50/60	schwarz	KT	36,05	7603080637
125	22,23	2,2	2,0			geloht		K50/60	schwarz	KT	40,23	7603080449
125	M14-IG	2,2	2,0			geloht		K50/60	schwarz	KT	72,11	7603080682
230	22,23	2,6	2,0			geloht		K50/60	schwarz	KT	63,22	7603080628
300	20,0	3,0	2,0			geschlossen.		K50/60	schwarz	KT	145,26	7603080634
300	25,4	3,0	2,0			geschlossen.		K50/60	schwarz	KT	145,26	7603080635
350	20,0	3,2	2,0			geschlossen.		K50/60	schwarz	KT	166,16	7603080627
350	25,4	3,2	2,0			geschlossen.		K50/60	schwarz	KT	166,16	7603080636
400	20,0	3,2	2,0			geschlossen.		K50/60	schwarz	KT	197,51	7603080639
400	25,4	3,2	2,0			geschlossen.		K50/60	schwarz	KT	197,51	7603080638

T	Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe	 Premium	BLECHE, PROFILE, KUNST-/HOLZWERKSTOFFE
<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ Bleche ■ ■ ■ ■ Verbundstoffe ■ ■ ■ ■ Doppelstegplatten ■ ■ ■ ■ GFK ■ ■ ■ ■ Gummi ■ ■ ■ ■ Holzwerkstoffe ■ ■ ■ ■ Kunststoffe ■ ■ ■ ■ Metallprofile ■ ■ ■ ■ Sicherheitsglas ■ ■ ■ ■ Stahlprofile 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ □ Kantenqualität ■ ■ ■ ■ □ Schnelligkeit ■ ■ ■ ■ □ Standzeit 		 
<ul style="list-style-type: none"> - Universell einsetzbar: Metalle, Kunststoffe, Holzwerkstoffe u. GFK - Top-Standzeit durch hoch konzentrierte Diamant-Vakuumbeschichtung - saubere Schnittkanten beim Trennen der empfohlenen Materialien - sehr gute Schnittigkeit, kurze Trennzeit bringt große Zeiteinsparung - TS-Ø bleibt fast unverändert (permanente Umrüstzeiten entfallen) 			

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
75	10,0	1,6	2,0	12	16	geschlossen.		K301	rot-metallic	KT	17,77	7603080652
115	22,23	1,6	2,0	12	24	geschlossen.		K301	rot-metallic	KT	39,08	7603080641
125	22,23	1,6	2,0	10	32	geschlossen.		K301	rot-metallic	KT	44,83	7603080527
150	22,23	1,6	2,0	12	32	geschlossen.		K427	rot-metallic	KT	59,04	7603080650
178	22,23	1,6	2,0	11	40	geschlossen.		K301	rot-metallic	KT	64,16	7603080649
230	22,23	1,6	2,0	12	48	geschlossen.		K301	rot-metallic	KT	66,67	7603080640
300	20,0	3,0	2,0	15	56	geschlossen.		K301	rot-metallic	KT	176,61	7603080653
300	25,4	2,5	2,0	15	56	geschlossen.		K301	rot-metallic	KT	176,61	7603080654
350	20,0	3,0	2,0	15	64	geschlossen.		K301	rot-metallic	KT	207,96	7603080655
350	25,4	2,5	2,0	15	64	geschlossen.		K301	rot-metallic	KT	177,65	7603080651

WC	Trennwerkzeuge Hartmetall-Trennscheibe	 Premium	HOLZ BITUMEN
<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ Autoreifen ■ ■ ■ ■ Bauholz ■ ■ ■ ■ Epoxid ■ ■ ■ ■ Holzschalung ■ ■ ■ ■ Kunststoffe ■ ■ ■ ■ mehrschichtige Dachbahnen ■ ■ ■ ■ Spanplatten ■ ■ □ Baumstämme und Äste 	<ul style="list-style-type: none"> ■ □ □ □ □ Kantenqualität ■ ■ ■ ■ □ Schnelligkeit ■ ■ ■ ■ □ Standzeit 		 
<ul style="list-style-type: none"> - Sonder-Trennscheibe mit Wolframcarbid-Schneidbelag - speziell geeignet zum Trennen von Holz, Kunststoff, Reifen etc. - hoher Segmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate - weit gezahnte Segmentanordnung für hohes Zerspanungsvolumen - spezielles Lochdesign im Trägerkörper für optimierte Kühlung 			

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	6,4	10,0	25	10	geloht			blank, R. blau	KT	113,80	7603070119
230	22,23	6,4	10,0	25	15	geloht			blank, R. blau	KT	201,16	7603070113
300	20,0	6,4	10,0	25	25	geloht			blank, R. blau	KT	275,88	7603070120
300	25,4	6,4	10,0	25	25	geloht			blank, R. blau	KT	275,88	7603070121
350	20,0	6,4	10,0	25	30	geloht			blank, R. blau	KT	333,36	7603070123
350	25,4	6,4	10,0	25	30	geloht			blank, R. blau	KT	333,36	7603070114
400	25,4	6,4	10,0	25	30	geloht			blank, R. blau	KT	436,81	7603070122

GC

- ■ ■ ■ Granit
- ■ ■ ■ Kunststeine
- ■ ■ ■ Naturstein
- ■ ■ ■ Basalt
- ■ ■ ■ Schiefer
- ■ ■ ■ Marmor

Spezialwerkzeuge
DIA-Kurvenschnitt-Trennscheibe

Kantenqualität

 Schnelligkeit

 Standzeit

■ ■ ■ ■ **Premium**
NATURSTEIN

- Diamant-Trennscheibe mit gewölbtem Trägerkörper für Kurvenschnitte
- ideal für die Bearbeitung von Granit, Natur- und Kunststeinen
- zusätzliche Trägerschutzsegmente zum Nachschleifen der Kurvenschnitte
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Diamantsegmente in Turboausführung für kurze Schnittzeiten

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	3,0	9,0			geschlossen.			blau	KT	86,21	7603080580
125	22,23	3,0	9,0			geschlossen.			blau	KT	91,96	7603080673
150	22,23	3,2	9,0			geschlossen.			blau	KT	113,80	7603080581
178	22,23	3,2	9,0			geschlossen.			blau	KT	143,69	7603080582

KF

- ■ ■ ■ Kunststoffe
- ■ ■ ■ GFK
- ■ ■ ■ CFK
- ■ ■ ■ duktile Gussrohre

Spezialwerkzeuge
DIA-Anfasscheibe

Kantenqualität

 Schnelligkeit

 Standzeit

■ ■ ■ ■ **Premium**
BLECHE, PROFILE,
KUNST-/HOLZWERKSTOFFE

- Kombi-Fräser zum Trennen und Anfasen von harten Kunststoffrohren
- vakuumbeschichteter Diamant-Schneidrand und Diamant-Fräsbund
- ideal zum Trennen und Fasen von KG- und HT-Rohren
- verwendbar auf handelsüblichen Winkelschleifern
- Fräsbund dient gleichzeitig als Tiefenanschlag beim Trennprozess

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	1,6	3,0	42	8	geschlossen.			schwarz	KT	113,80	7603080576
125	22,23	1,6	3,0	40	9	geschlossen.			schwarz	KT	125,30	7603060109
350	20,0	3,2	2,0	40	24	geschlossen.			schwarz	KT	239,31	7603080575

VAS

- ■ ■ ■ Kunststoffe
- ■ ■ ■ Kunststoffrohre

Spezialwerkzeuge
DIA-Anfasscheibe

Kantenqualität

 Schnelligkeit

 Standzeit

■ ■ ■ ■ **Premium**
BLECHE, PROFILE,
KUNST-/HOLZWERKSTOFFE

- Speziell entwickelt für die Bearbeitung von PP-, KG- und HT-Rohren
- sechs Hartmetallschneiden gewährleisten eine hervorragende Anfasung
- Hinterlochungen gewährleisten ausreichende Spanabfuhr
- beste Ergebnisse bei Einsatz in Verbindung mit Tiefenbegrenzung z.B. durch separat erhältliche Stützscheibe (Art.-Nr. 22433)

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	2,0	4,0	10	32	geloht			gold	KT	197,51	7603080675

MTC

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Epoxid
- ■ ■ ■ Farbbeschichtungen
- ■ ■ ■ Terrazzo
- ■ ■ □ Naturstein
- ■ ■ □ Grauguss
- ■ ■ □ Marmor
- ■ ■ □ Klinker

Schleifwerkzeuge
DIA-Topfschleifer

■ ■ ■ ■ ■ ■ Oberflächenqualität

■ ■ ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit

■ ■ ■ ■ ■ □ Standzeit

Premium **BETON HARTGESTEIN**



- Diamant-Topfschleifer für die Betonkosmetik und Natursteinbearbeitung
- hocheffektiver Abtrag von dünnen Farbbeschichtungen und Epoxid
- verwendbar auf handelsüblichen Beton- und Winkelschleifern
- ideal geeignet für Sanierungsarbeiten an Wänden, Decken und Böden
- Lüftungsbohrungen im Trägerkörper für eine optimale Staubabfuhr

Ø mm	Anschluss/Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23		5,0				23	K35	schwarz	KT	117,56	7621120685

BG

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Mauerwerk
- ■ ■ ■ Ziegel
- ■ ■ □ Estrich
- ■ ■ □ Fliesenkleber
- ■ ■ □ Naturstein
- ■ ■ □ Thermoplast. Schutzanstriche
- ■ ■ □ Teppichkleber, Klebereste

Schleifwerkzeuge
DIA-Topfschleifer

■ ■ ■ ■ □ Oberflächenqualität

■ ■ ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit

■ ■ ■ ■ ■ ■ Standzeit

Premium **BETON, UNIVERSAL**



- Hoher Schleifabtrag durch Wechselfragmentgeometrie (kurz/lang)
- große Kühl- und Absaugbohrungen für geringere Prozesstemperaturen
- verwendbar auf handgehaltenen Beton- und Winkelschleifern
- extra flache Bauform für optimiertes Schleifverhalten
- ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

Ø mm	Anschluss/Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	7,0	5,0	18/30	16		22	gold	KT	106,90	7621120204	
125	28,0	7,0	5,0	18/30	16		24	gold	KT	106,90	7621120692	
130	25,0	7,0	5,0	18/30	16		22	gold	KT	155,18	7621120205	
148	19,0	7,0	5,0	15/35	20		22	gold	KT	163,23	7621120206	
150	12,0	7,0	5,0	32/23	18		14	gold	KT	166,16	26040	
150	22,23	7,0	5,0	15/35	20		22	gold	KT	166,16	7621120694	
178	22,23	7,0	5,0	18/35	24		25	gold	KT	204,61	7621120693	
178	22,23	7,0	5,0	18/35	27		30	gold	KT	204,61	7621120207	

USR

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Mauerwerk
- ■ ■ ■ Ziegel
- ■ ■ □ Estrich
- ■ ■ □ Fliesenkleber
- ■ ■ □ Naturstein

Schleifwerkzeuge
DIA-Topfschleifer

■ ■ ■ ■ □ Oberflächenqualität

■ ■ ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit

■ ■ ■ ■ ■ □ Standzeit

Premium **BETON, UNIVERSAL**



- Diamant-Topfschleifer für Beton, Ziegel, Mauerwerk
- doppelreihige Segmentanordnung für gute Überdeckung
- grobes Diamantkorn für hohe Abtragsresultate pro Zeiteinheit
- verwendbar auf handelsüblichen Sanierungs- und Winkelschleifern
- ideal für Sanierungsarbeiten an Wänden, Decken und Böden

Ø mm	Anschluss/Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	8,0	5,0	30/20	20		22	K16/18	rot	KT	79,32	7621120610
178	22,23	8,0	5,0	30/20	28		25	K16/18	rot	KT	124,36	7603080540

SM	Schleifwerkzeuge DIA-Topfschleifer				Premium		BETON, UNIVERSAL		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ Beton ■ ■ ■ ■ Mauerwerk ■ ■ ■ ■ Ziegel ■ ■ □ ■ Farbbeschichtungen ■ ■ □ ■ Fliesenkleber ■ ■ □ ■ Naturstein ■ □ □ ■ Estrich 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ □ Oberflächenqualität ■ ■ ■ ■ □ Schnelligkeit ■ ■ ■ ■ □ Standzeit 			<ul style="list-style-type: none"> - Diamant-Schleifteller mit Segmenten in Pfeilgeometrie für hohen Abtrag - für Betonprodukte, Granit, Naturstein, Farbbeschichtung, Fliesenkleber - extra grobe Diamantkörnung für guten Schleifabtrag pro Zeiteinheit - Lüftungsbohrungen im Trägerkörper für geringes Eigengewicht - für flexiblen Einsatz auf Winkel- u. Sanierungsschleifern 				

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	18,0	5,0	26	8		22	K16/18	rot	KT	79,32	7603080528
178	22,23	20,0	5,0	21	10		25	K16/18	rot	KT	124,36	7603080629

BC	Schleifwerkzeuge DIA-Topfschleifer				Profi plus		BETON, UNIVERSAL		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ Beton ■ ■ ■ ■ Mauerwerk ■ ■ ■ ■ Ziegel ■ ■ □ ■ Estrich ■ ■ □ ■ Fliesenkleber ■ ■ □ ■ Naturstein 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ □ Oberflächenqualität ■ ■ ■ ■ □ Schnelligkeit ■ ■ ■ ■ □ Standzeit 			<ul style="list-style-type: none"> - Doppelreihiger Schleifteller mit speziellem Segmentaufbau - zentrisch angeordnete Lüftungsbohrungen für optimale Eigenkühlung - höchste Effektivität beim Schleifen durch Einsatz geeigneter Absaugung - hoher Schleifkomfort durch exakt ausbalancierten Schleifteller - sehr wirtschaftlich durch Top-Preis-Leistungs-Verhältnis 				

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
100	22,23	8,0	5,0	30/20	16		22		silber	KT	64,37	7621120200
110	22,23	8,0	5,0	30/20	16		22		silber	KT	70,12	7621120201
125	22,23	8,0	5,0	31/22	18		22		silber	KT	75,87	7621120194
125	22,23	8,0	5,0	31/22	18		25		silber	KT	75,87	7621120716
150	22,23	8,0	5,0	32/23	20		24		silber	KT	113,80	7621120188
178	22,23	8,0	5,0	34/28	24		22		silber	KT	128,74	7621120709
178	22,23	8,0	5,0	34/28	24		30		silber	KT	128,74	7621120202
178	22,23	8,0	5,0	34/32	24		25		silber	KT	128,74	7621120687
230	22,23	8,0	5,0	34/30	32		32		silber	KT	217,26	7621120203
230	22,23	10,0	5,0	35	32		46		silber	KT	207,90	A 7621120688

BCB	Schleifwerkzeuge DIA-Topfschleifer				Profi		BETON, UNIVERSAL		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ Beton ■ ■ ■ ■ Mauerwerk ■ ■ ■ ■ Ziegel ■ ■ □ ■ Estrich ■ ■ □ ■ Fliesenkleber ■ □ □ ■ Naturstein 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ □ Oberflächenqualität ■ ■ ■ ■ □ Schnelligkeit ■ ■ ■ ■ □ Standzeit 			<ul style="list-style-type: none"> - Hoher Schleifabtrag durch doppelreihige Segmentanordnung - Bohrungen im Trägerkörper für ausreichende Kühlung und Absaugung - verwendbar auf üblichen Betonschleifern mit Absaugsystem - hoher Schleifkomfort durch exakt ausbalancierten Schleifteller - ideal geeignet für das Schleifen von Betonböden 				

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
100	22,23	8,0	5,0	30/20	16		22		silber	KT	49,43	7621120719
110	22,23	8,0	5,0	30/20	16		21		silber	KT	56,33	7621120710
125	22,23	8,0	5,0	30/20	20		19		silber	KT	63,22	7621120720

125	22,23	8,0	5,0	30/20	20	22	silber	KT	63,22	7621120711
150	22,23	8,0	5,0	30/20	24	30	silber	KT	102,31	7621120712
178	22,23	8,0	5,0	30/20	28	30	silber	KT	113,80	7621120713
230	22,23	8,0	5,0	30/20	36	32	silber	KT	205,76	7621120714
230	22,23	8,0	5,0	30/20	36	46	silber	KT	205,76	7621120715

FT

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Klinker
- ■ ■ □ Naturstein
- ■ ■ □ Mauerwerk
- □ □ Fliesenkleber
- □ □ Estrich

Schleifwerkzeuge
DIA-Topfschleifer

■ ■ ■ ■ □ Oberflächenqualität

■ ■ ■ □ Schnelligkeit

■ ■ ■ □ Standzeit

■ ■ ■ ■ □ **BETON, UNIVERSAL**

Profi



- Passend für sämtliche Betonschleifer
- optimale Eigenkühlung durch große Lüftungsbohrungen
- größtmögliche Effektivität beim Schleifen durch fächerförmige Segmente
- hoher Schleifkomfort durch exakt ausbalancierten Schleifteller
- sehr ökonomisch durch Top-Preis-Leistungs-Verhältnis

Ø mm	Anschluss/Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	8,0	5,0	26	14		22	grün-metallic	KT	48,28	7621120611	

ACP

- ■ ■ ■ abrasive Baustoffe
- ■ ■ ■ Asphalt
- ■ ■ ■ Estrich
- ■ ■ ■ Fliesenkleber
- ■ ■ ■ Gasbeton
- ■ ■ ■ Mauerwerk
- ■ ■ ■ Putz
- ■ □ Sandstein
- ■ □ Leichtbeton
- □ □ Thermoplast. Schutzanstriche
- □ □ Frischbeton

Schleifwerkzeuge
DIA-Topfschleifer

■ ■ ■ ■ □ Oberflächenqualität

■ ■ ■ □ Schnelligkeit

■ ■ ■ □ Standzeit

■ ■ ■ ■ □ **ABRASIVE BAUSTOFFE, ASPHALT**

Premium



- Hoher Schleifabtrag durch Kurz-/Lang-Wechselsegmentgeometrie
- genügend Kühl- und Absaugöffnungen für optimalen Schleifabtrag
- verwendbar auf handgehaltenen Beton- und Winkelschleifern
- extra flache Bauform für optimiertes Schleifverhalten
- ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

Ø mm	Anschluss/Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	7,0	5,0	18/30	16		22	schwarz	KT	106,90	7621120695	
125	28,0	7,0	5,0	18/30	16		22	schwarz	KT	106,90	7621120717	
130	25,0	7,0	5,0	18/30	16		22	schwarz	KT	155,18	7621120215	
148	19,0	7,0	5,0	15/35	20		22	schwarz	KT	163,23	7621120696	
150	22,23	7,0	5,0	15/35	20		22	schwarz	KT	166,16	7621120699	
178	22,23	7,0	5,0	35/18	24		25	schwarz	KT	204,61	7621120698	
178	22,23	7,0	5,0	35/18	24		30	schwarz	KT	204,61	7621120697	

ARB

- ■ ■ ■ abrasive Baustoffe
- ■ ■ ■ Asphalt
- ■ ■ ■ Estrich
- ■ ■ ■ Fliesenkleber
- ■ ■ ■ Gasbeton
- ■ ■ ■ Putz
- ■ ■ ■ Sandstein
- ■ □ Leichtbeton
- ■ □ Mauerwerk
- □ □ Frischbeton

Schleifwerkzeuge
DIA-Topfschleifer

■ ■ ■ ■ □ Oberflächenqualität

■ ■ ■ □ Schnelligkeit

■ ■ ■ □ Standzeit

■ ■ ■ ■ □ **ABRASIVE BAUSTOFFE, ASPHALT**

Profi plus



- Doppelreihiger Schleifteller zur Bearbeitung von Asphalt, Estrichböden
- guter Schleifabtrag bei gleichzeitig gutem Vorschub pro Zeiteinheit
- Bohrungen im Trägerkörper für Gewichtseinsparung und besserer Kühlung
- optimale Abtragsleistung nur mit geeignetem Absaugsystem möglich
- einsetzbar auf Winkelschleifern und Betonschleifern

Ø mm	Anschluss/Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
100	22,23	6,0	5,0	30/20	16		22	schwarz	KT	64,37	7621120718	
110	22,23	6,0	5,0	30/24	18		22	schwarz	KT	70,12	7621120701	

PSK

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Bitumen-Dickbeschichtung
- ■ ■ ■ Epoxid
- ■ ■ ■ Estrich
- ■ ■ ■ Farbbeschichtungen
- ■ ■ ■ Fliesenkleber
- ■ ■ ■ Teppichkleber, Klebereste
- ■ ■ ■ Thermoplast. Schutzanstriche
- ■ ■ ■ mehrschichtige Dachbahnen

Schleifwerkzeuge DIA-Topfschleifer

Oberflächenqualität

 Schnelligkeit

 Standzeit

■ ■ ■ ■ **Premium** EPOXID, KLEBER,
BITUMEN, FARBE



- Kleine PKD-Segmente für hohe Standzeiten und Schleifleistungen
- geeignet für diverse Materialien wie Bitumen, Epoxid, Kleber und Beton
- Zusetzen der PKD-Segmente durch die Anordnung nahezu ausgeschlossen
- verwendbar auf gängigen handgehaltenen Beton- und Winkelschleifern

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	3,3	2,0		12		19		schwarz	KT	155,18	7621120689
148	19,0	3,3	2,0		12		22		schwarz	KT	172,63	7621120690
178	22,23	3,3	2,0		18		30		schwarz	KT	254,94	7621120691

VA

- ■ ■ ■ Farbbeschichtungen
- ■ ■ ■ GFK
- ■ ■ ■ CFK
- ■ ■ ■ Thermoplast. Schutzanstriche
- ■ ■ ■ Epoxid
- ■ ■ ■ Grauguss
- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Holz

Schleifwerkzeuge DIA-Topfschleifer

Oberflächenqualität

 Schnelligkeit

 Standzeit

■ ■ ■ ■ **Premium** EPOXID, KLEBER,
BITUMEN, FARBE



- Vakuum-beschichteter Diamant-Schleifteller mit Sandwichkern
- Vakuum-beschichtete Diamantnoppen für gute Oberflächenqualität
- gutes Handling durch gummielagerten, leichten Sandwich-Trägerkörper
- gut geeignet zur Farbentfernung auf Beton und zur Rostentfernung
- optimale Abtragsleistung nur mit geeignetem Absauggerät möglich

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23		2,0				15 K35	blau	KT	129,48	7621120706	
125	22,23		2,0				19 K35	blau	KT	129,48	7621120705	
125	22,23		2,0				22 K35	blau	KT	109,20	7621120193	
178	22,23		2,0				20 K35	blau	KT	143,69	7621120702	
200	22,23		2,0				30 K35	blau	KT	296,57	7621120704	

DSP

- ■ ■ ■ Granit
- ■ ■ ■ Naturstein
- ■ ■ ■ Kunststeine
- ■ ■ ■ Marmor
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug
- ■ ■ ■ Beton

Schleifwerkzeuge DIA-Schleifpad

Oberflächenqualität

 Schnelligkeit

 Standzeit

■ ■ ■ ■ **Premium** NATURSTEIN



- Diamant-Schleifpad zur Nachbearbeitung harter Oberflächen
- Befestigung erfolgt über Aufnahmeteller mit Klettverschluss
- verwendbar für Naturstein, Granit, Marmor, Keramik, Feinsteinzeug
- verwendbar bei Drehzahlen bis max. 3.500 U/min auf Winkelschleifern
- verfügbar in Korngröße 50 bis 10.000 Mesh

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
100	Klett						K50	blau	KT	32,19	5240040944	
100	Klett						K100	gelb	KT	32,19	5240040945	
100	Klett						K200	orange	KT	32,19	5240040946	
100	Klett						K400	rot	KT	32,19	5240040947	
100	Klett						K800	grün	KT	32,19	5240040948	
100	Klett						K1500	türkis	KT	32,19	5240040949	
100	Klett						K3000	braun	KT	32,19	5240041362	

100	Klett							K10000	weiß	KT	32,19	5240041363
-----	-------	--	--	--	--	--	--	--------	------	----	-------	------------

TSP	Schleifwerkzeuge DIA-Schleifpad	 Premium	NATURSTEIN
------------	--	---	-------------------

- ■ ■ ■ Granit
- ■ ■ ■ Naturstein
- ■ ■ ■ Kunststeine
- ■ ■ ■ Marmor
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug
- ■ ■ □ Beton

- ■ ■ ■ ■ ■ Oberflächenqualität
- ■ ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ ■ ■ Standzeit



- Trocken-Schleifpads zum Schleifen und Polieren harter Oberflächen
- geeignet für Kantenaufmaschinen und Winkelpolierer (2.300-2.700 U/min)
- ideal für Winkelschleifer mit regulierbarer Drehzahl (max. 3500 U/min)
- Befestigung der Schleifpads mittels Aufnahmeteller m. Klettverschluss
- zum Schleifen von Naturstein, Granit, Marmor, Feinsteinzeug u. Keramik

Ø mm	Anschluss/Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Drehrichtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
100	Klett							K50	dunkelblau	KT	21,84	5240041313
100	Klett							K100	gelb	KT	21,84	5240041314
100	Klett							K200	orange	KT	21,84	5240041315
100	Klett							K400	rot	KT	21,84	5240041316
100	Klett							K800	grün	KT	21,84	5240041317
100	Klett							K1500	blau	KT	21,84	5240041318
100	Klett							K3000	braun	KT	21,84	5240041319
100	Klett							K10000	schwarz	KT	21,84	5240041364

TSP	Schleifwerkzeuge DIA-Schleifpad-Set	 Premium	NATURSTEIN
------------	--	---	-------------------

- ■ ■ ■ Granit
- ■ ■ ■ Naturstein
- ■ ■ ■ Kunststeine
- ■ ■ ■ Marmor
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug
- ■ ■ □ Beton

- ■ ■ ■ ■ ■ Oberflächenqualität
- ■ ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ ■ ■ Standzeit



- Diamant Schleifpad-Set- 8 Körnungen: K50, K100, K200, K400, K800
- K1500, K3000, K10000 und je 1 Aufnahmeteller starr und flexibel
- ideal für Winkelschleifer mit regulierbarer Drehzahl (max. 3500 U/min)
- geeignet zum Schleifen und Polieren harter Oberflächen
- geeignet für Naturstein, Granit, Marmor, Keramik u. Feinsteinzeug

VK-Preis in €	Artikel-Nr.
181,62	5240041143

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	5240041313	TSP1 Diamant-Schleifpad Ø 100 mm K50 Klett	1
	5240041314	TSP2 Diamant-Schleifpad Ø 100 mm K100 Klett	1
	5240041315	TSP3 Diamant-Schleifpad Ø 100 mm K200 Klett	1
	5240041316	TSP4 Diamant-Schleifpad Ø 100 mm K400 Klett	1
	5240041317	TSP5 Diamant-Schleifpad Ø 100 mm K800 Klett	1
	5240041364	TSP6 Diamant-Schleifpad Ø 100 mm K10000 Klett	1
	5240041318	TSP7 Diamant-Schleifpad Ø 100 mm K1500 Klett	1
	5240041319	TSP8 Diamant-Schleifpad Ø 100 mm K3000 Klett	1
	5240041320	AT10 Zubehör für Schleifwerkzeuge 100 mm, M14 Klett, für Kantenbearbeitung, fl	1
	5240041321	AT11 Zubehör für Schleifwerkzeuge 100 mm, M14 Klett, zum Flächenschleifen, sta	1

DS	Bohrwerkzeuge DIA-Dosensenker [M16-IG]	Profi plus	BETON, UNIVERSAL
	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ Beton ■ ■ ■ ■ Hohllochziegel ■ ■ ■ ■ Mauerwerk ■ ■ ■ ■ Ziegel ■ ■ ■ ■ Gasbeton ■ ■ ■ ■ Kalksandstein hart 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ □ Kantenqualität ■ ■ ■ ■ □ Schnelligkeit ■ ■ ■ ■ □ Standzeit 	

- Diamant-Dosensenker mit radialen Absaugöffnungen im Rohrdeckel
 - zum Bohren mit Absaugung von Beton, Klinker, Ziegel
 - lasergeschweißte Turbosegmente für guten Bohrfortschritt
 - Anschlussgewinde M16 zum Einsatz auf schlagfreier Bohrmaschine
 - Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
68	M16-IG	3,5	8,0	24	3	Absaug.	80		gold	KT	51,73	7622070035
82	M16-IG	3,5	8,0	24	4	Absaug.	80		gold	KT	62,07	7622070036

LD	Bohrwerkzeuge DIA-Trockenbohrkrone [1 1/4 Zoll]	Profi plus	BETON, UNIVERSAL
	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ Beton ■ ■ ■ ■ Stahlbeton ■ ■ ■ ■ Waschbeton ■ ■ ■ ■ Hohllochziegel ■ ■ ■ ■ Ziegel ■ ■ ■ ■ Mauerwerk ■ ■ ■ ■ Kalksandstein hart ■ ■ ■ ■ Altbeton 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ □ Kantenqualität ■ ■ ■ ■ □ Schnelligkeit ■ ■ ■ ■ □ Standzeit 	

- Spezial-Bohrkrone für den Einsatz auf Softschlag-Kernbohrmaschinen
 - guter Bohrvorschub durch spezielle Geometrie der Turbosegmente
 - hohe Zuverlässigkeit durch lasergeschweißte Spezial-Bohrsegmente
 - spiralförmig genutetes Kronenrohr reduziert die Reibung im Bohrloch
 - gute Standzeit und einfaches Handling auf Softschlag-Kernbohrereinheiten

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
32	1 1/4"	3,5	10,0	16	3	geschlossen.	330		schwarz	KT	67,19	7603060198
42	1 1/4"	3,5	10,0	24	4	geschlossen.	330		schwarz	KT	72,52	7603060185
42	1 1/4"	3,5	10,0	24	4	geschlossen.	400		schwarz	KT	72,90 A	24654
52	1 1/4"	3,5	10,0	24	4	geschlossen.	330		schwarz	KT	77,64	7603060110
52	1 1/4"	3,5	10,0	24	4	geschlossen.	400		schwarz	KT	78,05 A	24520
62	1 1/4"	3,5	10,0	24	4	geschlossen.	330		schwarz	KT	85,59	7603060186
62	1 1/4"	3,5	10,0	24	5	geschlossen.	400		schwarz	KT	86,00 A	24655
68	1 1/4"	3,5	10,0	24	4	geschlossen.	330		schwarz	KT	90,55	7603060187
68	1 1/4"	3,5	10,0	24	5	geschlossen.	400		schwarz	KT	90,98 A	24656
72	1 1/4"	3,5	10,0	24	4	geschlossen.	330		schwarz	KT	95,46	7603060188
72	1 1/4"	3,5	10,0	24	5	geschlossen.	400		schwarz	KT	95,95 A	24657
82	1 1/4"	3,5	10,0	24	4	geschlossen.	330		schwarz	KT	105,34	7603060108
82	1 1/4"	3,5	10,0	24	6	geschlossen.	400		schwarz	KT	105,84 A	24522
92	1 1/4"	3,5	10,0	24	5	geschlossen.	330		schwarz	KT	121,79	7603060199
102	1 1/4"	3,5	10,0	24	5	geschlossen.	330		schwarz	KT	131,67	7603060111
102	1 1/4"	3,5	10,0	24	7	geschlossen.	400		schwarz	KT	132,30 A	24658
112	1 1/4"	3,5	10,0	24	5	geschlossen.	330		schwarz	KT	144,84	7603060183
112	1 1/4"	3,5	10,0	24	7	geschlossen.	400		schwarz	KT	145,55 A	24524
122	1 1/4"	3,5	10,0	24	6	geschlossen.	330		schwarz	KT	158,00	7603060182
122	1 1/4"	3,5	10,0	24	7	geschlossen.	400		schwarz	KT	158,80 A	24525
132	1 1/4"	3,5	10,0	24	6	geschlossen.	330		schwarz	KT	171,17	7603060112
132	1 1/4"	3,5	10,0	24	8	geschlossen.	400		schwarz	KT	172,00 A	24526
142	1 1/4"	3,5	10,0	24	6	geschlossen.	330		schwarz	KT	190,92	7603060200
152	1 1/4"	3,5	10,0	24	7	geschlossen.	330		schwarz	KT	223,84	7603060189
152	1 1/4"	3,5	10,0	24	7	geschlossen.	400		schwarz	KT	224,90 A	24659
162	1 1/4"	3,5	10,0	24	7	geschlossen.	330		schwarz	KT	237,01	7603060190
162	1 1/4"	3,5	10,0	24	9	geschlossen.	400		schwarz	KT	238,15 A	24660
182	1 1/4"	3,5	10,0	24	8	geschlossen.	330		schwarz	KT	250,17	7603060201
200	1 1/4"	3,5	10,0	24	10	geschlossen.	330		schwarz	KT	276,51	7603060191
200	1 1/4"	3,5	10,0	24	10	geschlossen.	400		schwarz	KT	277,85 A	24661
250	1 1/4"	3,5	10,0	24	12	geschlossen.	330		schwarz	KT	427,93	7603060202

112	1¼"	4,0	10,0	24	9	geschlossen.	420	blank	KT	193,12	7603060194
120	1¼"	4,5	10,0	24	10	geschlossen.	420	blank	KT	214,96	7603060146
127	1¼"	4,5	10,0	24	11	geschlossen.	420	blank	KT	224,15	7603060147
132	1¼"	4,5	10,0	24	11	geschlossen.	420	blank	KT	224,15	7603060116
142	1¼"	4,5	10,0	24	11	geschlossen.	420	blank	KT	231,05	7603060148
152	1¼"	4,5	10,0	24	12	geschlossen.	420	blank	KT	234,50	7603060150
159	1¼"	4,5	10,0	24	12	geschlossen.	420	blank	KT	244,84	7603060149
162	1¼"	4,5	10,0	24	12	geschlossen.	420	blank	KT	258,64	7603060160
165	1¼"	4,5	10,0	24	12	geschlossen.	420	blank	KT	258,64	7603060161
172	1¼"	4,5	10,0	24	12	geschlossen.	420	blank	KT	287,38	7603060162
178	1¼"	4,5	10,0	24	13	geschlossen.	420	blank	KT	304,62	7603060163
182	1¼"	4,5	10,0	24	13	geschlossen.	420	blank	KT	316,11	7603060164
186	1¼"	4,5	10,0	24	13	geschlossen.	420	blank	KT	327,61	7603060165
200	1¼"	4,5	10,0	24	15	geschlossen.	420	blank	KT	333,36	7603060166
222	1¼"	4,5	10,0	24	15	geschlossen.	420	blank	KT	373,59	7603060168
230	1¼"	4,5	10,0	24	15	geschlossen.	420	blank	KT	388,53	7603060167
254	1¼"	4,5	10,0	24	16	geschlossen.	420	blank	KT	419,57	7603060172
300	1¼"	5,0	10,0	24	18	geschlossen.	420	blank	KT	500,03	7603060173
350	1¼"	5,0	10,0	24	20	geschlossen.	420	blank	KT	603,49	7603060174

NR


Bohrwerkzeuge
DIA-Bohrkrone [R½ Zoll]

Premium

NATURSTEIN

- ■ ■ ■ Granit
- ■ ■ ■ Hartbrandklinker
- ■ ■ ■ harte Dach-/Tondachziegel
- ■ ■ ■ Kunststeine
- ■ ■ ■ Marmor
- ■ ■ ■ Naturstein
- ■ ■ □ Schiefer

- ■ ■ ■ ■ Kantenqualität
- ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ ■ Standzeit



- Dünnlippige Ringbohrkrone für Feinsteinzeug, Keramik, harte Fliesen
- nur zum Nassbohren geeignet, Kühlschlitze können nachgesetzt werden
- Anschluss R½" IG für Bohrgeräte oder M14 für Winkelschleifer
- separater Spülkopf (99140) mit 6-Kant-Aufnahme als Zubehör verfügbar
- Nutzlänge beträgt 45 mm, präzises u. sauberes Bohrergebnis möglich

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
20	R½" AG M14-IG	1,5	7,5			geschlossen.	45		silber	KT	79,32	5240041347
30	R½" AG M14-IG	1,5	7,5			geschlossen.	45		silber	KT	88,51	5240041348
35	R½" AG M14-IG	1,5	7,5			geschlossen.	45		silber	KT	93,11	5240041349
40	R½" AG M14-IG	1,5	7,5			geschlossen.	45		silber	KT	97,71	5240041350
45	R½" AG M14-IG	1,5	7,5			geschlossen.	45		silber	KT	101,16	5240041352
50	R½" AG M14-IG	1,5	7,5			geschlossen.	45		silber	KT	106,90	5240041351
55	R½" AG M14-IG	1,5	7,5			geschlossen.	45		silber	KT	111,82	5240041326
60	R½" AG M14-IG	1,5	7,5			geschlossen.	45		silber	KT	133,34	5240041322
65	R½" AG M14-IG	1,5	7,5			geschlossen.	45		silber	KT	145,99	5240041323
68	R½" AG M14-IG	1,5	7,5			geschlossen.	45		silber	KT	147,14	5240041324
70	R½" AG M14-IG	1,5	7,5			geschlossen.	45		silber	KT	148,29	5240041325
75	R½" AG M14-IG	1,5	7,5			geschlossen.	45		silber	KT	151,73	5240041327
82	R½" AG M14-IG	1,5	7,5			geschlossen.	45		silber	KT	177,02	5240041328
100	R½" AG M14-IG	1,5	7,5			geschlossen.	45		silber	KT	195,42	5240041329
120	R½" AG M14-IG	1,5	7,5			geschlossen.	45		silber	KT	241,40	5240041330

GO

Bohrwerkzeuge
DIA-Fliesenbohrkrone [M14-IG]

Premium

FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG

- ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen
- ■ ■ ■ Keramikfliesen
- ■ ■ ■ Natursteinfliesen
- ■ ■ ■ Ton-, Steinzeugrohre
- ■ ■ ■ Klinkerriemchen
- ■ ■ ■ Holzwerkstoffe
- ■ ■ ■ GFK
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug 3-6 mm
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug 2 cm
- ■ ■ ■ Kacheln

- ■ ■ ■ □ Kantenqualität
- ■ ■ ■ □ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ □ Standzeit



- Diamantbohrkronen, vakuumbeschichtet für Trockenanwendung
- problemloses Bohren - auch in härtesten Materialien wie Feinsteinzeug
- auf Winkelschleifern mittels M14-Aufnahme problemlos einsetzbar
- ausreichende Nutzlängen von 35 und 50 mm für Bohrprozesse
- beste Bohrergebnisse bei permanenter Taumelbewegung beim Bohren

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
5	M14-IG		10,0				35	K30/40	gold	BL	31,04	5240041336
6	M14-IG		10,0				35	K30/40	gold	BL	32,19	5240040690
8	M14-IG		10,0				35	K30/40	gold	BL	33,34	5240040691
10	M14-IG		10,0				35	K30/40	gold	BL	36,78	5240040692
12	M14-IG		10,0				35	K30/40	gold	BL	40,23	5240040693
14	M14-IG		10,0				35	K30/40	gold	BL	42,53	5240040694
16	M14-IG		10,0				35	K30/40	gold	BL	43,68	5240041338
18	M14-IG		10,0				35	K30/40	gold	BL	45,98	5240040695
20	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	48,28	5240040696
22	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	52,88	5240040697
25	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	58,62	5240040698
27	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	62,07	5240041339
28	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	62,07	5240041340
30	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	63,22	5240041044
32	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	64,37	5240040699
35	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	70,12	5240040700
38	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	75,87	5240040701
40	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	86,21	5240040702
42	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	89,66	5240041341
45	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	90,81	5240040703
50	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	102,31	5240040704
55	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	111,50	5240041342
60	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	120,70	5240040705
65	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	131,04	5240040706
68	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	136,79	5240040707
72	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	142,02	5240041377
73	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	145,99	5240040708
75	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	150,58	5240040709
80	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	159,78	5240041343
82	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	164,38	5240041344
85	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	170,13	5240041346
90	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	180,47	5240041345
95	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	190,82	5240041370
100	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	213,81	5240041371
110	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	241,40	5240041372
120	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	266,68	5240041373
125	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	335,65	5240041374
130	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	352,90	5240041375
150	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	405,77	5240041376

<p>BSG</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen ■ ■ ■ ■ Keramikfliesen ■ ■ ■ ■ Natursteinfliesen ■ ■ ■ ■ Ton-, Steinzeugrohre ■ ■ ■ ■ Klinkerriemchen ■ ■ ■ ■ Holzwerkstoffe ■ ■ ■ ■ GFK ■ ■ ■ □ Feinsteinzeug 3-6 mm ■ ■ ■ □ Feinsteinzeug 2 cm ■ ■ ■ □ Kacheln 	<p>Bohrwerkzeuge DIA-Fliesenbohrkronen-Set [M14-IG]</p> <p> </p> <p>Kantenqualität</p> <p> </p> <p>Schnelligkeit</p> <p> </p> <p>Standzeit</p>	<p style="text-align: center;"> ■ ■ ■ ■ Premium </p> <p style="text-align: center; background-color: #e67e22; color: white; padding: 5px;">FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG</p>
<p> Akk Akk X W </p>		
<ul style="list-style-type: none"> - Diamant-Fliesenbohrkronen-Set (M14 IG) 7-teilig im Alu-Koffer - im Set enthalten: je 2 x Ø 6 und je 1 x Ø 8, 10, 12 und 14 mm sowie - 1 x Anbohrhilfe 98800 für Durchmesser 4-40 mm - problemloses Bohren auch in härtesten Materialien wie Feinsteinzeug 		

VK-Preis in €	Artikel-Nr.
252,89	5240041365

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	5240040690	GO06 Ø 6 mm M14-IG NL 35 mm	2
	5240040691	GO08 Ø 8 mm M14-IG NL 35 mm	1
	5240040692	GO10 Ø 10 mm M14-IG NL 35 mm	1
	5240040693	GO12 Ø 12 mm M14-IG NL 35 mm	1
	5240040694	GO14 Ø 14 mm M14-IG NL 35 mm	1
	18121	98800 Zentrierhilfe klein für Durchmesser 4-40 mm	1
	18600	Alu-Koffer (schwarz) für 6 x Fliesen-BK Ø 6-14 mm (6-Kant/M14)	1

<p>DFT</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen ■ ■ ■ ■ Keramikfliesen ■ ■ ■ ■ Natursteinfliesen ■ ■ ■ ■ Ton-, Steinzeugrohre ■ ■ ■ ■ Klinkerriemchen ■ ■ ■ ■ Holzwerkstoffe ■ ■ ■ ■ GFK ■ ■ ■ □ Feinsteinzeug 3-6 mm ■ ■ ■ □ Feinsteinzeug 2 cm ■ ■ ■ □ Kacheln 	<p>Bohrwerkzeuge DIA-Fliesenbohrkronen-Set [M14-IG]</p> <p> </p> <p>Kantenqualität</p> <p> </p> <p>Schnelligkeit</p> <p> </p> <p>Standzeit</p>	<p style="text-align: center;"> ■ ■ ■ ■ Premium </p> <p style="text-align: center; background-color: #e67e22; color: white; padding: 5px;">FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG</p>
<p> Akk Akk X W </p>		
<ul style="list-style-type: none"> - Diamant-Fliesenbohrkronen-Set (M14 IG) 4-teilig im Alu-Koffer - im Set enthalten: je 1 x Ø 20, 35, 40 und 68 mm - Vakuum-Diamantbelag für Trockenanwendung - auf allen Winkelschleifern mittels M14-Aufnahme problemlos einsetzbar - beste Bohrergergebnisse bei permanenter Taumelbewegung beim Bohren 		

VK-Preis in €	Artikel-Nr.
333,36	5240041366

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	5240040696	GO20 Ø 20 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240040700	GO35 Ø 35 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240040702	GO40 Ø 40 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240040707	GO68 Ø 68 mm M14-IG NL 50 mm	1
	24168	Alu-Koffer (schwarz) für je 1 x Fliesen-BK Ø 20, 35, 40, 68 mm	1

<p>BTG</p> <ul style="list-style-type: none"> ■■■■ GFK ■■■■ Holzwerkstoffe ■■■■ Keramikfliesen ■■■■ Klinkerriemchen ■■■■ Feinsteinzeugfliesen ■■■■ Natursteinfliesen ■■■■ Ton-, Steinzeugrohre ■■■□ Feinsteinzeug 3-6 mm ■■■□ Feinsteinzeug 2 cm ■■■□ Kacheln 	<p>Bohrwerkzeuge DIA-Fliesenbohrkronen-Set [M14-IG]</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>■■■■■□ Kantenqualität</p> <p>■■■■■□ Schnelligkeit</p> <p>■■■■■□ Standzeit</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>AKKU</p> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> - Diamant-Fliesenbohrkronen-Set (M14 IG) 6-teilig im Alu-Koffer - im Set enthalten: je 1 x Ø 20, 35, 42, 50, 55 und 68 mm - Vakuum-Diamantbelag für Trockenanwendung - auf allen Winkelschleifern mittels M14-Aufnahme problemlos einsetzbar - beste Bohrergergebnisse bei permanenter Taumelbewegung beim Bohren 	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>■■■■■</p> <p>Premium</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG</p> </div> </div>
--	---	--

VK-Preis in €	Artikel-Nr.
500,03	5240041378

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	5240040696	GO20 Ø 20 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240040700	GO35 Ø 35 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240041341	GO42 Ø 42 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240040704	GO50 Ø 50 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240041342	GO55 Ø 55 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240040707	GO68 Ø 68 mm M14-IG NL 50 mm	1
	20102	Alu-Koffer (schwarz) für je 1 x Fliesen-BK Ø 20, 35, 42, 50, 55, 68 mm	1

<p>FFR</p> <ul style="list-style-type: none"> ■■■■ Kacheln ■■■■ Feinsteinzeugfliesen ■■■■ Keramikfliesen ■■■■ Natursteinfliesen ■■■□ Klinkerriemchen 	<p>Bohrwerkzeuge DIA-Fliesenbohrkrone [M14-IG]</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>■■■■■□ Kantenqualität</p> <p>■■■■■□ Schnelligkeit</p> <p>■■■■■□ Standzeit</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>AKKU</p> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> - Vakuumbeschichteter Diamantfräser zum Bohren und Fräsen - Aufnahme M14-Innengewinde für Verwendung auf Winkelschleifern - Diamantbelag auf gesamtem Umfang für gute Oberfläche und Lebensdauer - spiralförmige Belagausnehmungen für guten Abtransport des Schneidmehls - geeignet für Fliesen, Kacheln, Feinsteinzeug, Naturstein 	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>■■■■■</p> <p>Premium</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG</p> </div> </div>
--	---	--

Ø mm	Anschluss / Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Trägerkörper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
8	M14-IG						40	K30/40	silber	KT	58,62	5240041394
10	M14-IG						40	K30/40	silber	KT	63,22	5240041395
20	M14-IG						40	K30/40	silber	KT	71,27	5240040710
25	M14-IG						100	K30/40	silber	KT	120,70	5240041396

FBV

- Feinsteinzeugfliesen
- Keramikfliesen
- Natursteinfliesen
- Ton-, Steinzeugrohre
- Klinkerriemchen
- Holzwerkstoffe
- GFK
- Feinsteinzeug 3-6 mm
- Feinsteinzeug 2 cm
- Kacheln

Bohrwerkzeuge

DIA-Fliesenbohrkrone [M14-IG]

■■■■

Kantenqualität

■■■■■

Schnelligkeit

■■■■■

Standzeit

Akku

Kein Wasser

Wasser

- hohe Lebensdauer reduziert Werkzeug- und Betriebskosten
 - hohe Bohrfreudigkeit spart Zeitaufwand und damit Lohnkosten
 - bis Ø 16 mm mit Wachsfüllung für zusätzliche Kühlung
 - geeignet für alle gängigen Winkelschleifer mit M14-AG (auch Akku)
 - sehr komfortables Bohr- und Anbohrverhalten

■■■■■

Premium

■■■■■

FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
6	M14-IG		10,0				35	K30/40	türkisgrün	BL	30,31	K 5240041407
8	M14-IG		10,0				35	K30/40	türkisgrün	BL	30,31	K 5240041408
10	M14-IG		10,0				35	K30/40	türkisgrün	BL	32,52	K 5240041409
12	M14-IG		10,0				35	K30/40	türkisgrün	BL	37,19	K 5240041410
20	M14-IG		15,0				50	K30/40	türkisgrün	BL	42,46	K 5240041411
25	M14-IG		15,0				50	K30/40	türkisgrün	BL	44,56	K 5240041412
32	M14-IG		15,0				50	K30/40	türkisgrün	BL	55,27	K 5240041413
35	M14-IG		15,0				50	K30/40	türkisgrün	BL	59,95	K 5240041414
40	M14-IG		15,0				50	K30/40	türkisgrün	BL	79,93	K 5240041415
50	M14-IG		15,0				50	K30/40	türkisgrün	BL	83,69	K 5240041416
60	M14-IG		15,0				50	K30/40	türkisgrün	BL	91,79	K 5240041417
68	M14-IG		15,0				45	K30/40	türkisgrün	BL	99,16	K 5240041418

DFB6

- Feinsteinzeugfliesen
- Keramikfliesen
- Natursteinfliesen
- Ton-, Steinzeugrohre
- Klinkerriemchen
- Holzwerkstoffe
- GFK
- Feinsteinzeug 3-6 mm
- Feinsteinzeug 2 cm
- Kacheln

Bohrwerkzeuge

DIA-Fliesenbohrkronen-Set [M14-IG]

■■■■

Kantenqualität

■■■■■

Schnelligkeit

■■■■■

Standzeit

Akku

Kein Wasser

Wasser

- Diamant-Fliesenbohrkronen-Set DFB6 7-teilig im Kunststoffkoffer
 - hohe Lebensdauer reduziert Werkzeug- und Betriebskosten
 - hohe Bohrfreudigkeit spart Zeitaufwand und damit Lohnkosten
 - problemloses Bohren auch in härtesten Materialien wie Feinsteinzeug
 - geeignet für alle gängigen Winkelschleifer mit M14-AG (auch Akku)

■■■■■

Premium

■■■■■

FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG

VK-Preis in €	Artikel-Nr.
197,51	K 5240041419

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	5240041407	FBV6 Ø 6 mm M14-IG NL 35 mm	2
	5240041408	FBV8 Ø 8 mm M14-IG NL 35 mm	2
	5240041409	FBV10 Ø 10 mm M14-IG NL 35 mm	1
	5240041410	FBV12 Ø 12 mm M14-IG NL 35 mm	1
	18121	98800 Zentrierhilfe klein für Durchmesser 4-40 mm	1
	25964	Kunststoff-Koffer (schwarz) je 2 x 6 und 8 mm, je 1 x 10 und 12 mm, M14	0

DFB8

- Feinsteinzeugfliesen
- Keramikfliesen
- Natursteinfliesen
- Ton-, Steinzeugrohre
- Klinkerriemchen
- Holzwerkstoffe
- GFK
- Feinsteinzeug 3-6 mm
- Feinsteinzeug 2 cm
- Kacheln

Bohrwerkzeuge

DIA-Fliesenbohrkronen-Set [M14-IG]

■■■■■
■■■■■□

Kantenqualität

■■■■■
■■■■■

Schnelligkeit

■■■■■
■■■■■

Standzeit

■
■

Akku

■
■

Wasser

■■■■■

Premium

FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG

- Dia.-Fliesenbohrkronen-Set (M14-IG) DFB8 8-teilig im Kunststoffkoffer
- hohe Lebensdauer reduziert Werkzeug- und Betriebskosten
- hohe Bohrfreudigkeit spart Zeitaufwand und damit Lohnkosten
- geeignet für alle gängigen Winkelschleifer mit M14-AG (auch Akku)
- sehr komfortables Bohr- und Anbohrverhalten

VK-Preis in €	Artikel-Nr.
333,36 K	5202014945

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	5240041411	FBV20 Ø 20 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240041412	FBV25 Ø 25 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240041413	FBV32 Ø 32 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240041414	FBV35 Ø 35 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240041415	FBV40 Ø 40 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240041416	FBV50 Ø 50 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240041417	FBV60 Ø 60 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240041418	FBV68 Ø 68 mm M14-IG NL 45 mm	1
	25364	Kunststoff-Koffer (schwarz) für je 1 x Ø 20, 25, 32, 35, 40, 50, 60, 68 mm	1

GB

- Feinsteinzeugfliesen
- Keramikfliesen
- Natursteinfliesen
- Ton-, Steinzeugrohre
- Klinkerriemchen
- Holzwerkstoffe
- GFK
- Feinsteinzeug 3-6 mm
- Feinsteinzeug 2 cm
- Kacheln

Bohrwerkzeuge

DIA-Fliesenbohrkrone [1/4-Bit | 6-Kant]

■■■■■
■■■■■□

Kantenqualität

■■■■■
■■■■■

Schnelligkeit

■■■■■
■■■■■

Standzeit

■

Akku

■

Wasser

■■■■■

Premium

FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG

- Vakuumbeschichtete Diamantbohrkronen für Trockenanwendung
- problemloses Bohren, auch in härtesten Materialien wie Feinsteinzeug
- verwendbar auf Bohrmaschinen und Akkuschaubern
- Bohrkronen mit Spezialwachs für ausreichende Kühlung u. Staubbinding
- beste Bohrergebnisse bei permanenter Taumelbewegung beim Bohren

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Trägerkörper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
5	1/4-Bit		10,0				32	K30/40	gold	BL	32,19	5240040869
6	1/4-Bit		10,0				32	K30/40	gold	BL	32,19	5240040870
8	1/4-Bit		10,0				32	K30/40	gold	BL	33,34	5240040871
10	1/4-Bit		10,0				32	K30/40	gold	BL	36,78	5240040872
12	1/4-Bit		10,0				32	K30/40	gold	BL	40,23	5240040873
14	1/4-Bit		10,0				32	K30/40	gold	BL	42,53	5240040874

BSK

Bohrwerkzeuge
DIA-Fliesenbohrkronen-Set [1/4-Bit | 6-Kant]

Premium

**FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen
- ■ ■ ■ Keramikfliesen
- ■ ■ ■ Natursteinfliesen
- ■ ■ ■ Ton-, Steinzeugrohre
- ■ ■ ■ Klinkerriemchen
- ■ ■ ■ Holzwerkstoffe
- ■ ■ ■ GFK
- ■ ■ □ Feinsteinzeug 3-6 mm
- ■ ■ □ Feinsteinzeug 2 cm
- ■ ■ □ Kacheln

- ■ ■ ■ □ Kantenqualität
- ■ ■ ■ □ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ □ Standzeit



- Diamant-Fliesenbohrkronen-Set (1/4 Bit) 7-teilig im Alu-Koffer
- im Set enthalten: je 2 x Ø 6 und je 1 x 8, 10, 12 und 14 mm sowie
- 1 x Anbohrhilfe 98800 für Durchmesser 4-40 mm
- problemloses Bohren auch in härtesten Materialien wie Feinsteinzeug
- beste Bohrergergebnisse bei permanenter Taumelbewegung beim Bohren

VK-Preis in €	Artikel-Nr.
252,89	5240040974

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	5240040870	GB06 Ø 6 mm 1/4-Bit NL 32 mm	2
	5240040871	GB08 Ø 8 mm 1/4-Bit NL 32 mm	1
	5240040872	GB10 Ø 10 mm 1/4-Bit NL 32 mm	1
	5240040873	GB12 Ø 12 mm 1/4-Bit NL 32 mm	1
	5240040874	GB14 Ø 14 mm 1/4-Bit NL 32 mm	1
	18121	98800 Zentrierhilfe klein für Durchmesser 4-40 mm	1

FV

- ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen
- ■ ■ ■ Keramikfliesen
- ■ ■ ■ Natursteinfliesen
- ■ ■ ■ Ton-, Steinzeugrohre
- ■ ■ ■ Klinkerriemchen
- ■ ■ ■ Holzwerkstoffe
- ■ ■ ■ GFK
- ■ ■ □ Feinsteinzeug 3-6 mm
- ■ ■ □ Feinsteinzeug 2 cm
- ■ ■ □ Kacheln

Bohrwerkzeuge
DIA-Fliesenbohrkrone [1/4-Bit | 6-Kant]

Kantenqualität

Schnelligkeit

Standzeit

■ ■ ■ ■ **FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG**
■ ■ ■ ■ **Premium**



- hohe Lebensdauer reduziert Werkzeug- und Betriebskosten
- hohe Bohrfreudigkeit spart Zeitaufwand und damit Lohnkosten
- mit Wachsfüllung für zusätzliche Kühlung
- verwendbar auf allen gängigen Bohrmaschinen und Akkuschaubern
- sehr komfortables Bohr- und Anbohrverhalten

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Trägerkörper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
6	1/4-Bit		10,0				32	K30/40	türkisgrün	BL	25,31	K 5240041420
8	1/4-Bit		10,0				32	K30/40	türkisgrün	BL	26,51	K 5240041421
10	1/4-Bit		10,0				32	K30/40	türkisgrün	BL	28,41	K 5240041422
12	1/4-Bit		10,0				32	K30/40	türkisgrün	BL	29,73	K 5240041423

DFB10

- ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen
- ■ ■ ■ Keramikfliesen
- ■ ■ ■ Natursteinfliesen
- ■ ■ ■ Ton-, Steinzeugrohre
- ■ ■ ■ Klinkerriemchen
- ■ ■ ■ Holzwerkstoffe
- ■ ■ ■ GFK
- ■ ■ □ Feinsteinzeug 3-6 mm
- ■ ■ □ Feinsteinzeug 2 cm
- ■ ■ □ Kacheln

Bohrwerkzeuge
DIA-Fliesenbohrkronen-Set [1/4-Bit | 6-Kant]

Kantenqualität

Schnelligkeit

Standzeit

■ ■ ■ ■ **FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG**
■ ■ ■ ■ **Premium**



- Diamant-Fliesenbohrkronen-Set DFB10 7-teilig im Kunststoffkoffer
- hohe Lebensdauer reduziert Werkzeug- und Betriebskosten
- hohe Bohrfreudigkeit spart Zeitaufwand und damit Lohnkosten
- problemloses Bohren auch in härtesten Materialien wie Feinsteinzeug
- verwendbar auf allen gängigen Bohrmaschinen und Akkuschaubern

VK-Preis in €	Artikel-Nr.
197,51	K 5240041424

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	5240041420	FV61 Ø 6 mm 1/4-Bit NL 32 mm	2
	5240041421	FV81 Ø 8 mm 1/4-Bit NL 32 mm	2
	5240041422	FV101 Ø 10 mm 1/4-Bit NL 32 mm	1
	5240041423	FV121 Ø 12 mm 1/4-Bit NL 32 mm	1
	18121	98800 Zentrierhilfe klein für Durchmesser 4-40 mm	1
	25965	Kunststoff-Koffer (schwarz) je 2 x 6 mm, 8 mm, je 1x10, 12 mm, 1/4" Bit	1

<p>BSI</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ Feinsteinzeug 3-6 mm ■ ■ ■ ■ Keramikfliesen ■ ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen ■ ■ ■ ■ Natursteinfliesen ■ ■ ■ □ Glasfliesen ■ ■ ■ □ Kacheln ■ ■ ■ □ Klinkerriemchen ■ ■ ■ □ Ton-, Steinzeugrohre ■ ■ □ □ Feinsteinzeug 2 cm 	<p>Bohrwerkzeuge DIA-Fliesenbohrkrone [1/4-Bit 6-Kant]</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ ■ ■ ■ ■ ■ Kantenqualität</p> <p>■ ■ ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit</p> <p>■ ■ ■ ■ ■ ■ Standzeit</p> </div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>	<p style="text-align: center;">FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; color: white;">Profi</p>
--	---	--

- Galvanischer Diamantbelag, sehr dünnwandig für schnellen Bohrvorschub
- müheloses Bohren auch in härtesten Materialien wie Feinsteinzeug
- problemlos einsetzbar auf Akku- und Freihandnassbohrmaschinen
- ausreichende Kühlung durch geringe Wasserzufuhr mit der Sprühflasche
- Bohrmehl wird effektiv über Längsschlitz im Trägerrohr entfernt

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
5	1/4-Bit		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	12,64	5240041331
6	1/4-Bit		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	13,79	5240040616
8	1/4-Bit		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	14,94	5240040617
10	1/4-Bit		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	17,24	5240040618
12	1/4-Bit		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	19,54	5240040619
14	1/4-Bit		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	21,84	5240040620
16	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	24,14	5240041332
18	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	26,44	5240041333
20	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	27,59	5240040622
22	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	28,74	5240040623
25	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	29,89	5240040624
27	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	31,04	5240041334
28	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	31,04	5240041335
32	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	32,19	5240040625
35	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	34,49	5240040626
38	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	39,08	5240040627
40	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	45,98	5240040628
45	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	48,28	5240040629
50	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	52,88	5240040630
55	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	55,18	5240041337
60	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	57,48	5240040631
65	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	63,22	5240040632
68	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	65,52	5240040960
73	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	68,97	5240040633
75	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	72,42	5240040634

ETK	Korundwerkzeuge Korund-Trennscheibe				Profi plus		STAHL, EISEN, GUSS	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ Stahl ■ ■ ■ ■ Stahlprofile ■ ■ ■ ■ Stahlrohre ■ ■ ■ ■ Bleche ■ ■ ■ ■ Guss ■ ■ ■ ■ INOX 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ □ □ Kantenqualität ■ ■ ■ ■ □ □ Schnelligkeit ■ ■ ■ ■ □ □ Standzeit 	  	 				
<ul style="list-style-type: none"> - Geringer Funkenflug bei lauruhigen und vibrationsarmen Arbeiten - besonders geringe Gratbildung bei hochlegiertem und gehärtetem Stahl - hohe Schnittgeschwindigkeit in dünnwandigem Material - keine Anlauffarben und geringe Gratbildung auch bei Edelstahlsschienen - auch in wiederverschließbarer 10er-Aluminiumdose verfügbar 								

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Nutzlänge mm	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	1,0							schwarz	AD	21,11	7603080688
											10 Stk. je Alu-Dose	
125	22,23	1,0							schwarz	AD	21,32	7603080689
											10 Stk. je Alu-Dose	
178	22,23	1,6							schwarz	KT	3,66	7603080531
230	22,23	1,9							schwarz	KT	5,17	7603080455

EKS	Korundwerkzeuge Korund-Schruppscheibe				Profi plus		STAHL, EISEN, GUSS	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ Stahl ■ ■ ■ ■ Schweißnähte ■ ■ ■ ■ Stahlrohre ■ ■ ■ ■ Bleche 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ □ □ Oberflächenqualität ■ ■ ■ ■ □ □ Schnelligkeit ■ ■ ■ ■ □ □ Standzeit 	  	 				
<ul style="list-style-type: none"> - Gekröpfte Schleifscheibe zur professionellen Bearbeitung v. Baustählen - leicht schleifend, gute Zerspanungsleistung bei geringem Anpressdruck - guter Schleifkomfort, verwendbar auf handelsüblichen Winkelschleifern - Top Preis-Leistungs-Verhältnis, ideal für antriebsschwache Maschinen - ideal zum Entgraten, Egalisieren u. für Ecken- und Kantenschleiffe 								

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Nutzlänge mm	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	7,0							schwarz	KT	4,49	7603080538
125	22,23	7,0							schwarz	KT	4,70	7603080539

ESK	Korundwerkzeuge Korund-Fächerscheibe				Profi plus		STAHL, EISEN, GUSS	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ Stahl ■ ■ ■ ■ Edelstahl (V2A, V4A) ■ ■ ■ ■ Stahlrohre ■ ■ ■ ■ Bleche ■ ■ ■ ■ INOX ■ ■ ■ ■ Werkzeugstähle ■ ■ ■ ■ Hardox 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ □ □ Oberflächenqualität ■ ■ ■ ■ □ □ Schnelligkeit ■ ■ ■ ■ □ □ Standzeit 	  	 				
<ul style="list-style-type: none"> - Widerstandsfähiger Baumwollrücken mit Zirkonkorund, gekröpfte Bauform - besonders geeignet für hochfeste und gehärtete Stähle - gute Performance durch hohe Abtragsleistung und Geschwindigkeit - geringe Rüstzeiten dank qualitativ hohem Schleifkorn - ideal geeignet für den Einsatz auf antriebsschwachen Winkelschleifern 								

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Nutzlänge mm	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23						K40	schwarz	KT	4,60	7603080532	
115	22,23						K60	schwarz	KT	4,60	7603080533	
115	22,23						K80	schwarz	KT	4,60	7603080534	
125	22,23						K40	schwarz	KT	4,70	7603080535	
125	22,23						K60	schwarz	KT	4,70	7603080536	
125	22,23						K80	schwarz	KT	4,70	7603080537	

Erläuterungen

Materialeignung

- ■ ■ sehr gut
- ■ □ gut
- □ □ bedingt

Qualitätsstufen

- ■ ■ ■ ■ Premium
- ■ ■ ■ □ Profi plus
- ■ ■ □ □ Profi
- ■ □ □ □ Classic
- □ □ □ □ ECO

Verpackungsart (VP)

- AD Aluminiumdose
- BL Blister
- KD Kunststoffdose
- KH Kunststoffhülse
- KT Karton
- LK Lochkarte
- PB Polybeutel
- SV Schraubverpackung

Sonstige Abkürzungen

- A Auslaufartikel
- VP Verpackungsart
- TK Teilkreis
- IG Innengewinde
- AG Außengewinde
- NL Nutzlänge

Piktogramme

	Akku-Winkelschleifer		Fußbodenschleifmaschine
	Winkelschleifer		Geradschleifer
	Mauernutfräse		Handkreissäge
	Trennschleifer		Baukreissäge
	Ringsäge		Bohrmaschine
	Fugenschneider schwach bis 25 kW		Kernbohrmaschine [handgeführt]
	Fugenschneider stark ab 25 kW		Kernbohrmaschine im Stativ
	Tischsäge		Set
	Blocksteinsäge		Geräuscharm
	Fliesenschneidmaschine		Trockenschnitt
	Brückensäge		Nassschnitt
	Wandsäge schwach bis 15 kW		manuell
	Wandsäge stark ab 15 kW		Sonderanfertigungen
	Metallkappsäge		
	Betonschleifer		

Alle Leistungsvergleiche und -beurteilungen sowie Aussagen über Schnittgeschwindigkeiten, -qualitäten und Produktlebensdauern in dieser Preisliste beziehen sich ausschließlich auf andere Produkte aus unserem Sortiment und stellen keinen Vergleich mit Wettbewerbsprodukten dar.

Qualitätseinstufungen und Leistungsbeurteilungen beziehen sich auf eigene Produkttests und/oder Anwendungserfahrungen vergleichbarer Artikel und können in Abhängigkeit von der individuellen Anwendungsart und dem zu bearbeitenden Material differieren.

* Segmenthöhe kann einen diamantfreien Fuß von bis zu 2 mm beinhalten | Alle (technischen) Angaben ohne Gewähr.

Kemmler in Ihrer Nähe.



**Über 20 Mal
in Baden-
Württemberg
und Bayern**

Öffnungszeiten: Mo–Fr. 7–18 Uhr, Sa. 7–14 Uhr, durchgängig.
Jeden Sonntag: Schausonntag von 11–17 Uhr.

Sieben Spezialabteilungen unter einem Dach:
Dachbau, Ausbau, Trockenbau, Hochbau, Tiefbau, Gartenbau, Fliesen.

info@kemmler.de www.kemmler.de www.fliesen-kemmler.de

Aalen 73431
Ulmer Straße 118
Telefon 07361/593-0

Altensteig 72213
Bahnhofstraße 54
Telefon 07453/9394-0

Balingen 72336
Lange Straße 18
Telefon 07433/981-0

Böblingen 71034
Hanns-Klemm-Straße 12
Telefon 07031/713-6

Diedorf 86420
Weber Baustoffe & Fliesen
Industriestraße 10
Telefon 08238/3002-0

Donaueschingen 78166
Rudolf-Diesel-Straße 2
Telefon 0771/8002-0

Dotternhausen 72359
Dormettinger Straße 14/1
Telefon 07427/9200-0
(nur Ausbau- und
Dachbau-Abteilung)

Fellbach 70736
Benzstraße 19
Telefon 0711/51799-0

Hechingen 72379
Brunnenstraße 17–19
Telefon 07471/9861-0

Herrenberg 71083
Kalkofenstraße 54
Telefon 07032/9494-0

Horb 72160
Industriestraße 90
Telefon 07451/5382-0

Metzingen 72555
Gutenbergstraße 57
Telefon 07123/162-0

Münsingen 72525
Lautertalstraße 38
Telefon 07381/401-0

Neu-Ulm 89231
Otto-Renner-Straße 18
Telefon 0731/72904-0

Nürtingen 72622
Lauterstraße 11
Telefon 07022/606-0

Oberndorf 78727
Neckarstraße 37
Telefon 07423/8692-0

Pforzheim Nord 75177
Mülleracker 1–5
Telefon 07231/5859-0

Pforzheim Süd 75179
Dennigstraße 4
Telefon 07231/1600-0

Schorndorf 73614
Lange Straße 32
Telefon 07181/9857-0

S-Stammheim 70435
Schwieberdinger Str. 200
Telefon 0711/81471-0

S-Wangen 70327
Kesselstraße 33
Telefon 0711/95563-0

Tübingen 72072
Hauptniederlassung
Reutlinger Straße 63
Telefon 07071/151-0

Weinsberg 74189
Am Autobahnkreuz 9–13
Telefon 07134/913-0

 **Kemmler**
Baustoffe & Fliesen